



鋁擠型機械架構系統




QUICK ASSEMBLE SYSTEM

19" 鋁合金儀器測試機櫃

19" ELECTRONIC SERVER/CABINET RACK

ISO-9001

創新 / 效率 / 傳承

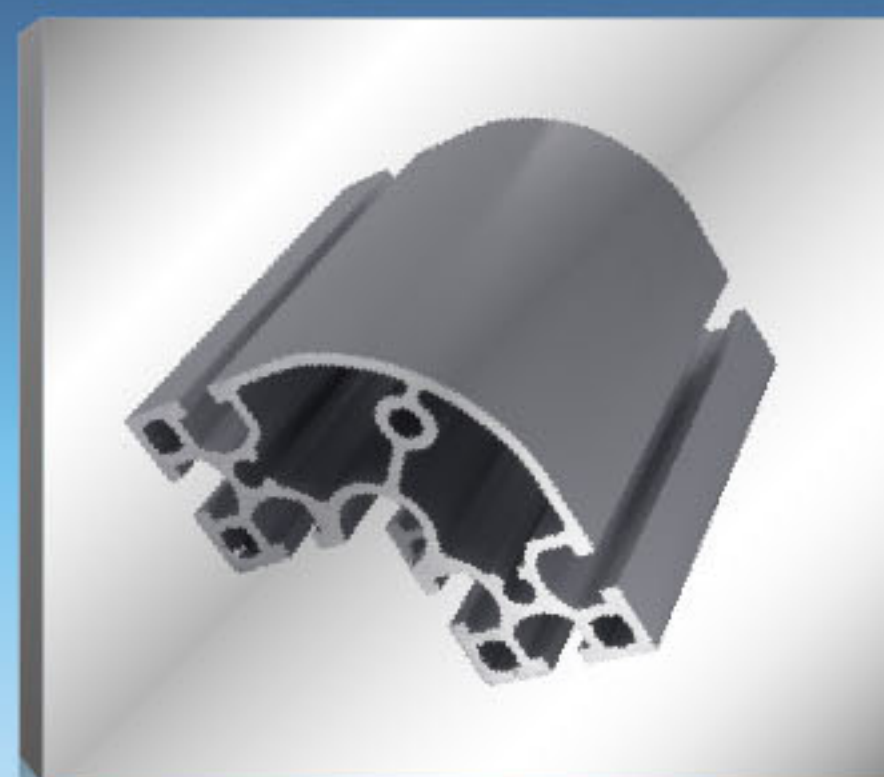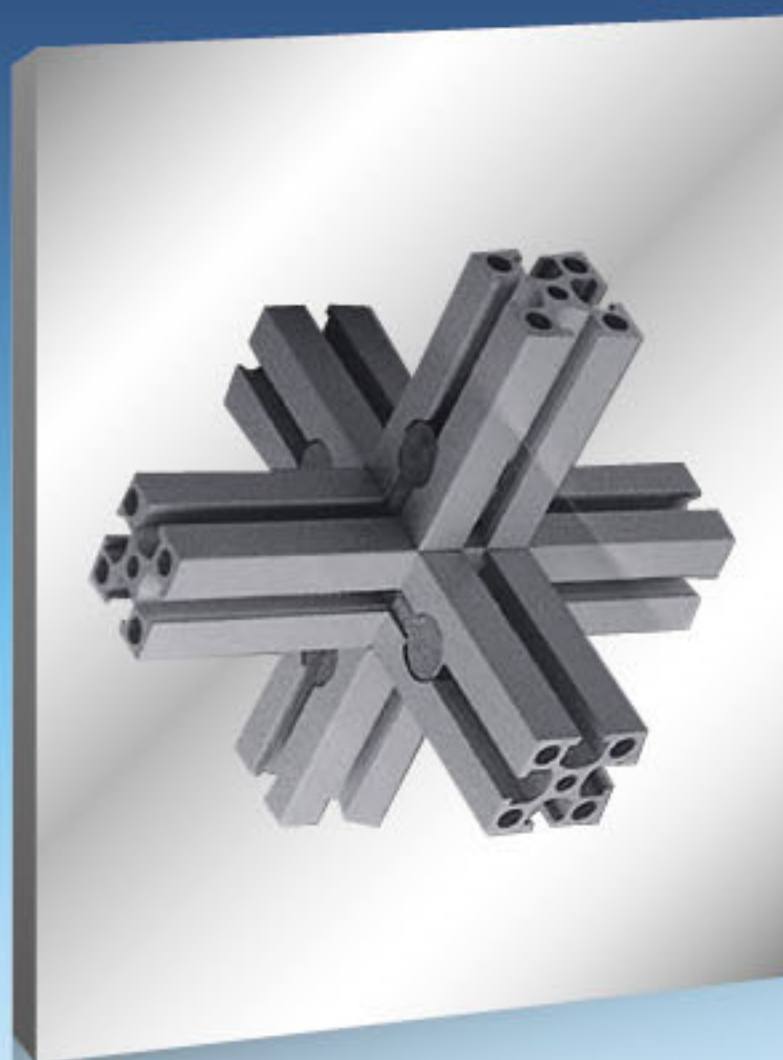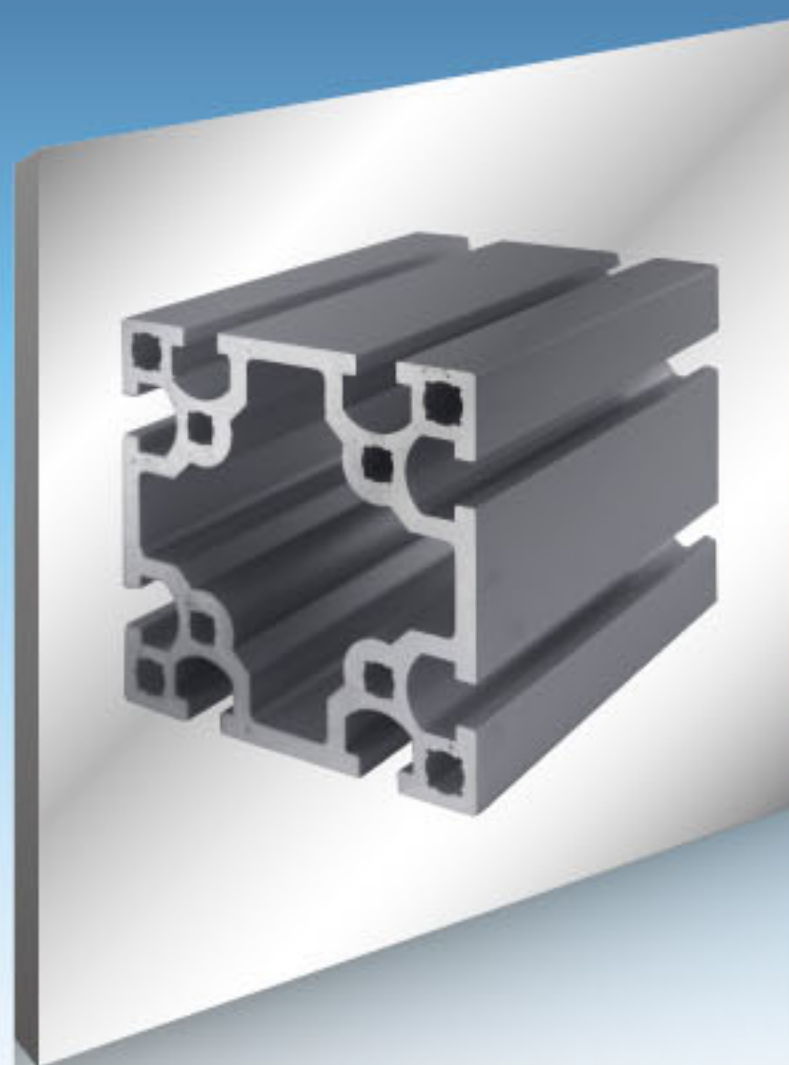

鎰譚實業有限公司
EA-HWA Enterprise Industrial Co., Ltd

COMPANY INTRODUCTION

誠信 · 創新 · 品質

鎰誨實業有限公司創立於民國八十三年，雖初期創業唯艱，然全體同仁上下一心團結努力，得以奠定深基穩健經營。

為求能永續經營，經營團隊亦已訂立長遠經營計劃。遂於民國八十四年完成增資並新購廠房、機器設備、投入模具開發等重大投資，同時成立台北、高雄營業處，迅速擴大客戶服務網及提高客戶滿意度，營業績效得以快速成長。公司成立至今雖已二十年，但期間仍持續進行廠房增建、機器設備添購、組織改造、研發創新等措施，使公司能於業界屹立不搖。

在強化鋁擠產品競爭力，提升設計生產技術能力等多方考量下，公司因而併入子公司益明精密之鋁擠型生產製造，在鎰誨原有設計、製造、開發團隊協助；配合原益明鋁擠結構班底，使鋁擠型結構從設計、加工、組裝生產與機櫃、機箱體、機械鈑金件的搭配更能靈活應運，也創造更多元化的產品。我們憑藉著鎰誨實業公司所深耕的金屬加工資歷，轉以專業技術、高品質、滿足顧客要求為公司的營運信念。

為服務中國地區客戶，公司又於2008年10月增設蘇州順廣精密設備有限公司擴大服務範圍，期盼未來於海峽兩岸中，均能滿足所有顧客之需求。

鎰誨實業有限公司為確保品質要求已通過ISO9001認證，公司位於彰化縣伸港鄉，全省北中南各有營業據點，可提供最快速的支援與服務，我們提供的產品包括：

- | | | |
|----------------|---------------|------------|
| ◎鋁擠型框架組立 | ◎19"鋁合金儀器測試機櫃 | ◎鋁料及相關配件買賣 |
| ◎多元化鋁擠框架客製設計製作 | ◎自動化生產設備結構 | ◎網路機房系統規劃 |
| ◎廣告導覽系統客製化 | ◎客製化箱體設計生產 | ◎迅速的施工團隊 |





CONTENTS INDEX

產品索引目錄	02
鋁擠架構說明	03
鋁擠應用實績	05
產品導引	10
4系列 - 鋁擠型/配件	14
6系列 - 鋁擠型/配件	18
8系列 - 鋁擠型/配件	30
共用配件	43
門框、封板	50
技術資料	53
19 “鋁合金機櫃簡介及應用實績	58



鋁擠架構說明

專業化鋁擠型機械架構系統

■鋁擠型材

材質：A6N01S-T5

表面：陽極、ED

說明：使用質輕，高剛性的A6N01S-T5材質，經陽極處理，或壓克力樹脂塗佈(ED)，表層更加美觀與耐刮傷。

■配件連結

T型凹槽設計之標準規格化鋁合金擠制結構，輔以完整的模塊化零配件系列，可充分滿足您的需求，不需繁複之設計與製程，即可快速的架構出理想的機架組合。

■一貫性服務

鎰誥可依客戶需求提供從設計→裁切→加工→組裝→技術支援之一貫性服務。

◎設計：可依據圖面要求設計您所需要的產品，套用模塊化的自設軟件，快速的繪成立體外觀圖面，提供您校對。

◎裁切：採用最新式、可變化任何角度之鋁擠型專用裁切機裁切鋁材，尺寸公差可在0.2mm以內，
0°~90°可以任意選擇。

◎加工：採用自行開發之全自動精密加工專用機，加工鋁材達到快速精準無瑕疵之加工。

◎組裝：專業訓練的技術人員，裝配出高質量的產品。


◎技術支持：提供專業研發、設計、客服工程師之技術援助。

■擠型架選用規則

6系列-(30、60、90方形)用於中小型外罩、輕型結構體、輸送架...

8系列-(40、80方形)用於大型外罩、結構體、輸送架...

Quick Assemble System依不同的溝槽尺寸及置入溝槽內之螺帽標準螺牙來區分，共可分為M4、M6、M8等三個系列。

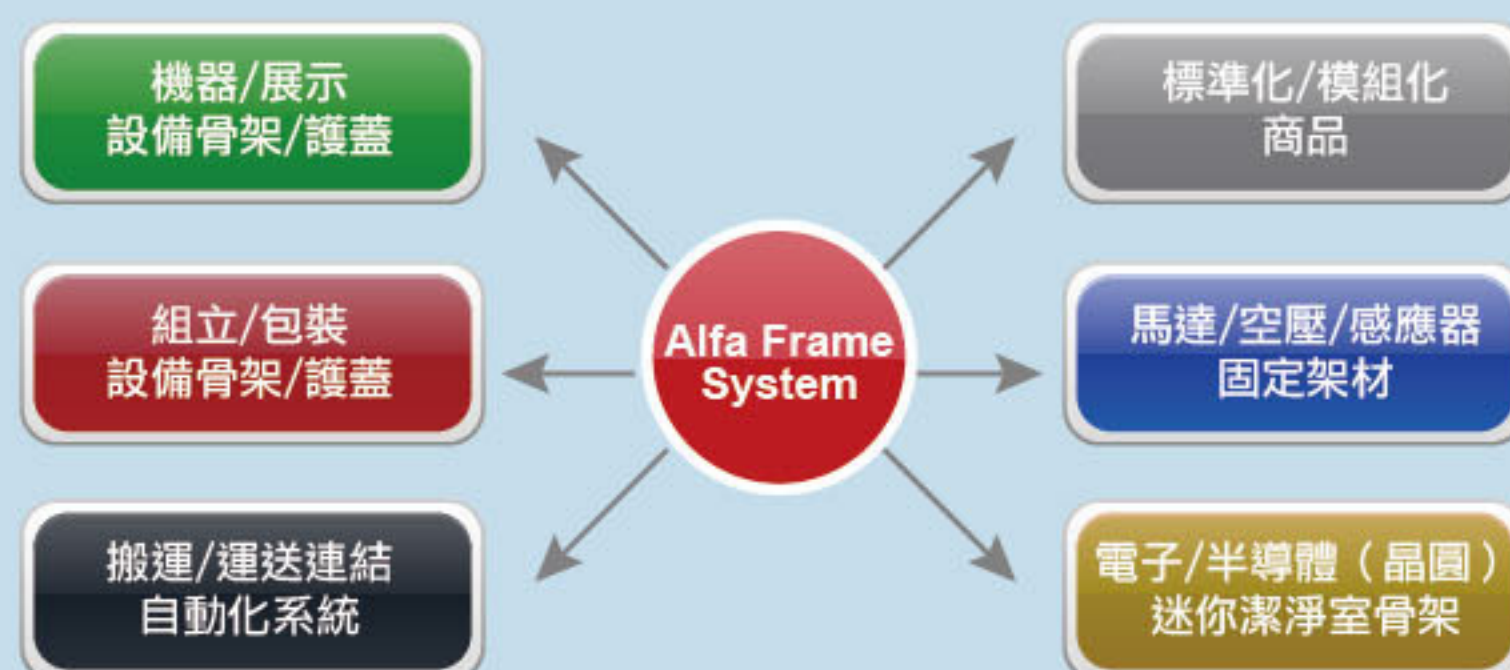

系列	螺帽尺寸	螺帽種類
4系列	7mm	M4
6系列	10mm	M6、M5、M4、M3
8系列	14mm	M8、M6、M5、M4

■鋁擠架的切斷誤差

鋁擠型以專用機切斷誤差為指定尺寸 + 0.2mm 以下，並可於 0 度~75 度間選擇切割斜度。

■固定方式的使用時機

隱藏式接頭：適用於具美觀要求，框架角落不需要角撐架的干涉，外罩或輕型架構時使用。

角撐架固定：適用於需穩固結構，無美觀需求，對於角撐架佔用空間於可容許範圍之設計。


■Quick Assemble System 特點

鎰譁可依客戶需求提供從設計→裁切→加工→組裝→技術支援之一貫性服務。

- ◎高強度輕量化
- ◎外型美觀簡潔有力
- ◎規格化之模塊結構
- ◎大幅簡化設計，降低成本
- ◎提升產品附加價值
- ◎塑造舒爽乾淨之工作環境
- ◎降低整體之成本


■應用範圍

包括光電產業（光盤片及平面顯示器產業）半導體產業、食品包裝、測試機、印刷機械設備廠以及機器手臂和各種機台之安全圍籬，同時也提供實地丈量及施工服務

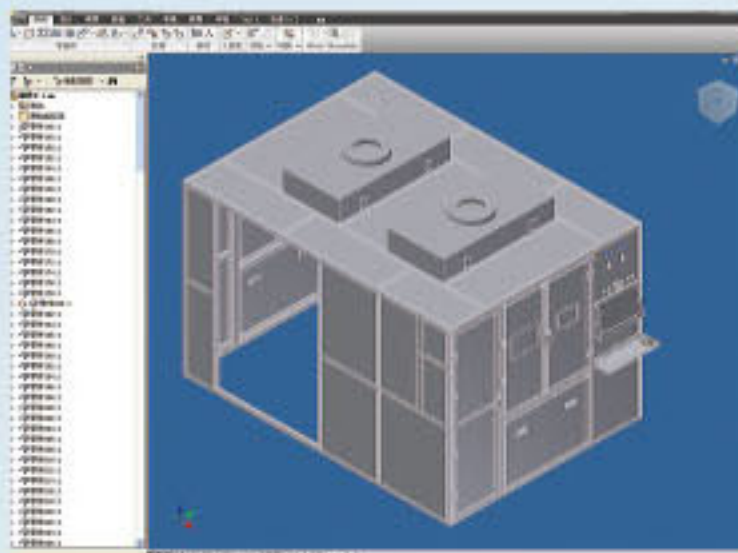


繪圖實例


◆3D繪圖

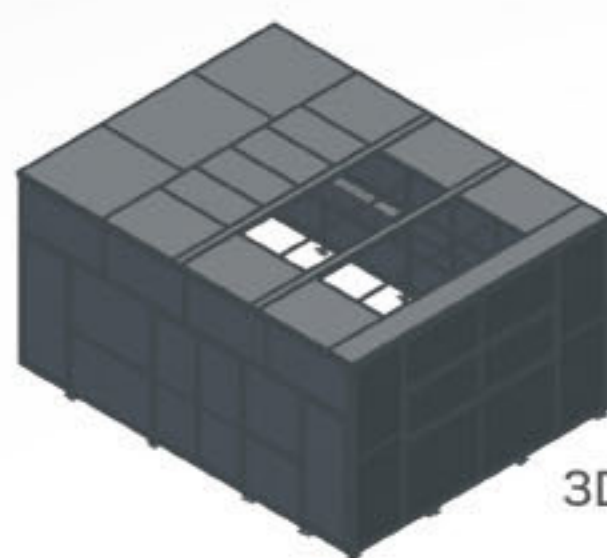


3D鋁框

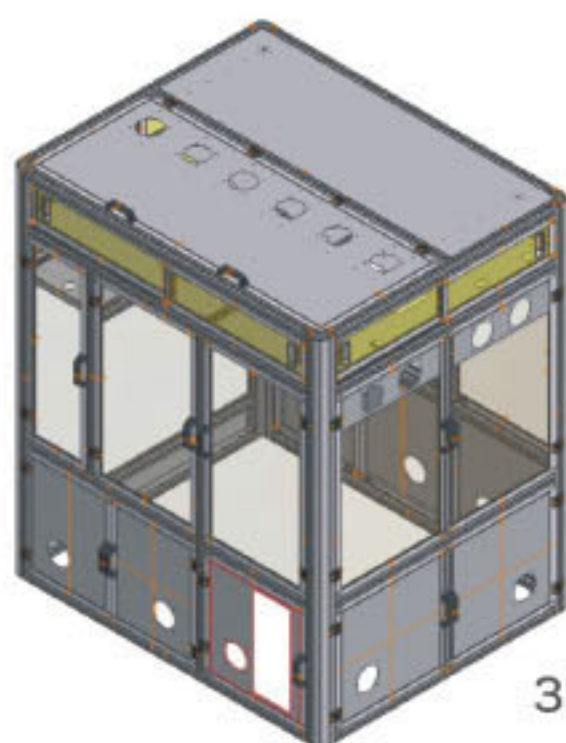

3D鋁框

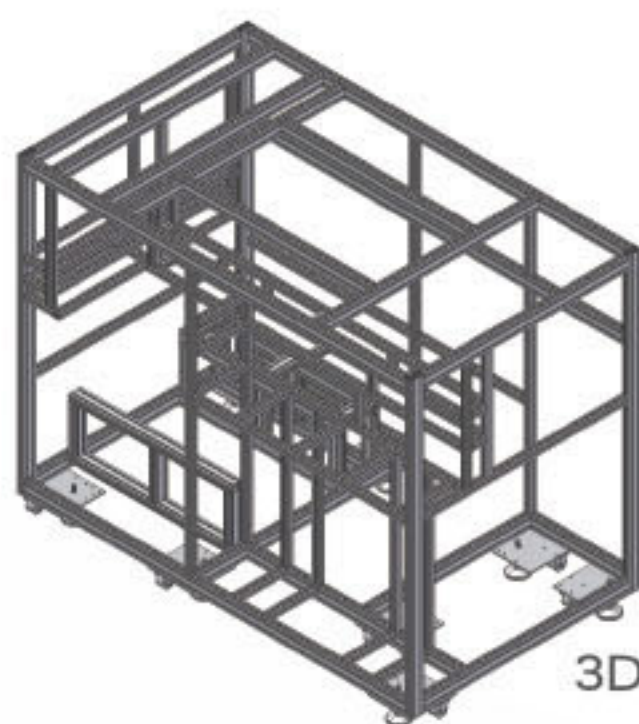


3D鋁框

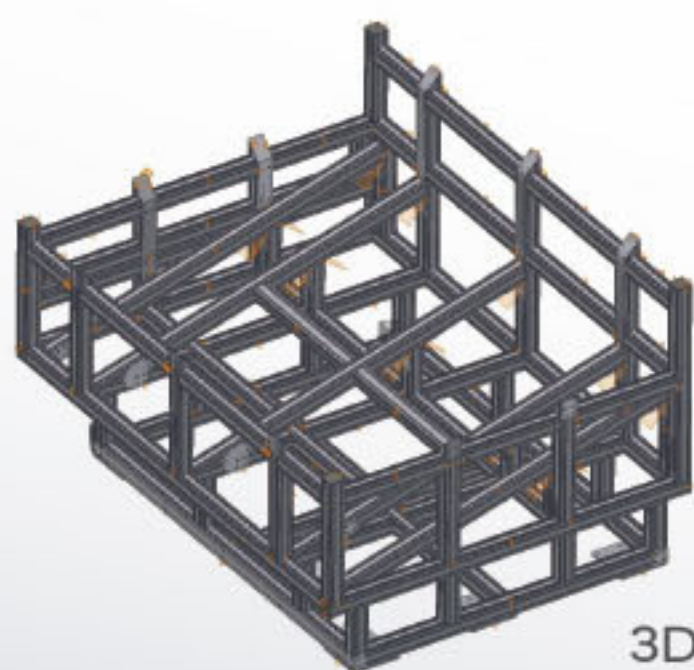


3D鋁框

繪圖實例


◆工程圖

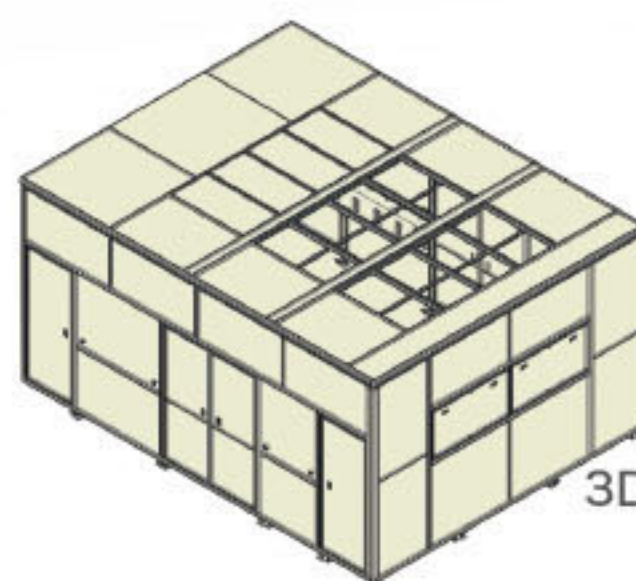


3D鋁框-工程圖

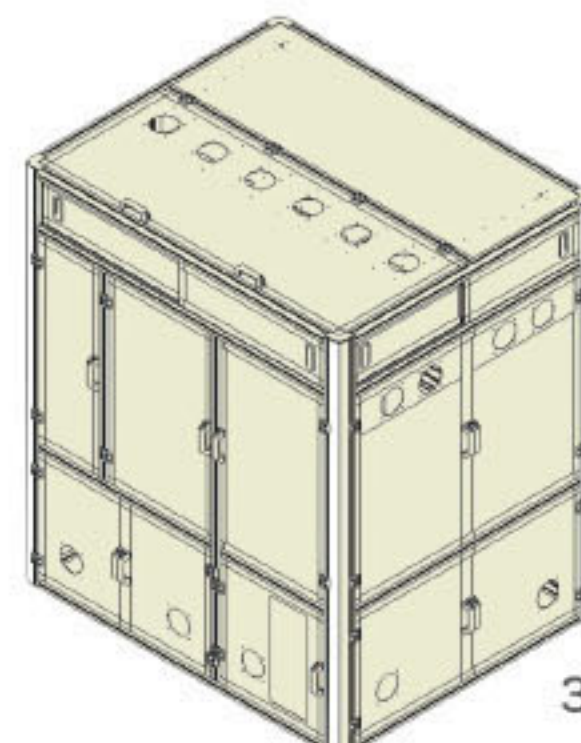

3D鋁框-工程圖

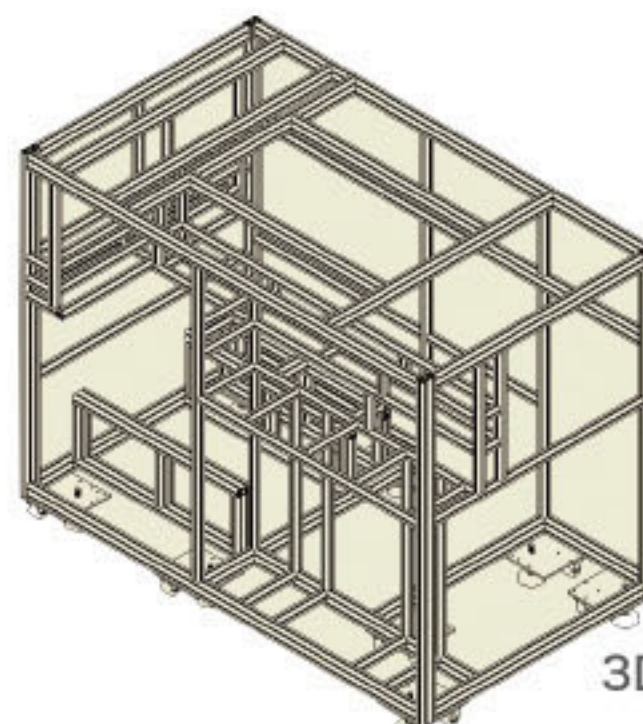

3D鋁框-工程圖

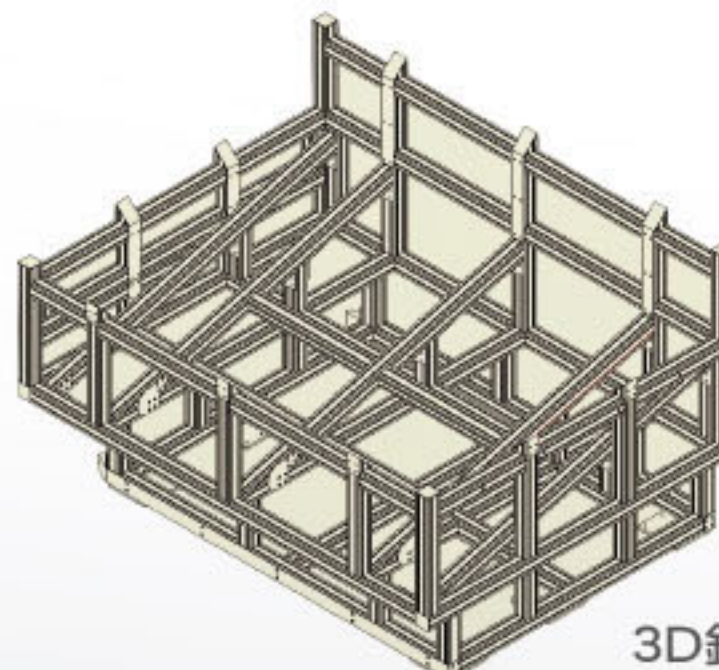

3D鋁框-工程圖

應用實例

◆檢測機/小型鋁框架



進料架



自動化設備鋁框架



自動化設備鋁框架



螺絲篩檢機鋁框架



AOI光學檢測機



插紙機鋁框架



自動化設備鋁框架



自動化設備鋁框架



自動化設備鋁框架

應用實例

◆檢測機/小型鋁框架



自動化設備鋁框架



鋁框架



電腦鋁框架(雙併)



自動化設備鋁框架



光學設備鋁框架



自動化設備鋁框架



自動化設備鋁框架

鋁擠應用實蹟

應用實例

◆FA設備/無塵室應用

液晶，半導體設備，Authority may-產業設備，搬送設備，檢查設備
機器人分區，L / UL分割的，展位清潔，無塵室外圍架台。



鋁擠框架



下框架



上框架



鋁擠型外罩

應用實例

◆LCD廠設備



輸送設備



CST

應用實例

◆太陽能板應用

太陽能板支架



應用實例

◆鋁擠搭配機櫃應用



NB檢測機



護理推車



學校E化講桌



測試工作桌



訂製鋁框架



條碼檢查機

鋁擠型-4系列



AF1020
Page15




AF2020
Page15




AF2040
Page15

配件-4系列



N04M4
Page16



ND4M4
Page16



EUJ0412
Page16



EC4S
Page17



EC2020
Page17



EC2040
Page17

鋁擠型-6系列




AF1530
Page19



AF1560
Page19



AF1590
Page19



AF3030
Page19



AFR3030
Page19




AF3060
Page20



AF3090
Page20



AF30120
Page20




AF6060
Page20




AF6630
Page21



AFR6630
Page21




AF6090
Page21




AF9090
Page21

配件-6系列



N06M6
Page22



ND6M6
Page22




EUJ0615
Page22



EHL06
Page22



EHLF06
Page22



EB1530
Page23



EBT
Page23




EIB4545
Page23



EC6S
Page23



EC6
Page23



EMB306
Page24



EC3030
Page24

配件-6系列



ECR3030
Page24



ECR0630
Page24



EC3060
Page24



EC3090
Page25



EC6060
Page25



ECL6630
Page25



ECR6630
Page25



ELL3030
Page26



ELR3030
Page26



ELL3060
Page26



ELL6060
Page26



EAL6025M6
Page27



EAL6055M6
Page27



EAL4525M6
Page27




EAL4555M6
Page27




EAL13525M6
Page28



EAL13555M6
Page28




EB3060
Page28




EB6060
Page28




EBR6060
Page29



EB6060N
Page29




EB06190
Page29




EBR06190
Page29


鋁擠型-8系列




AF4040
Page31



AF4040C1
Page31




AF4040M
Page31




AF4040A
Page31




AFR4040
Page32




AF4080
Page32




AF4080M
Page32




AF4080A
Page32




AF8080
Page33




AF8080M
Page33



AF8840M
Page33



AFR8840M
Page33




AFL2030
Page34




AFL3030A
Page34



AFL3838
Page34



AFL4040
Page34




AFW3010
Page34



AFW3065
Page34

配件-8系列

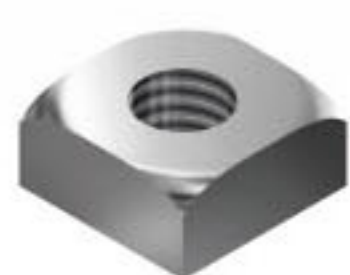

N08M8
Page35



ND8M8
Page35



EUJ0820
Page35



EHL08
Page35



EHLF08
Page35



EC8
Page36



ECPH8B
Page36




EC8S
Page36



ECD8
Page36



ECT8
Page36



EMB408
Page37



EC4040
Page37



ECR4040
Page37



ECR0840
Page37



EC4080
Page37



EC8080
Page38



ECL8840
Page38



ECR8840
Page38



ELL4040
Page38



ELR4040
Page38



ELL4080
Page39



ELL8080
Page39



EAL6035M8
Page39



EAL6075M8
Page39



EAL4535M8
Page39



EAL4575M8
Page40



EAL13535M8
Page40



EAL13575M8
Page40




EAL4035M8
Page40



EAL4075M8
Page41




EB4080
Page41



EB8080
Page41




EBR8080
Page41



EB8080N
Page42



EB08190
Page42



EB08210
Page42



EBR08210
Page42

共用配件



EHP3040
Page44



EHL3124
Page44



EHL3325
Page44



EHP3325
Page44



EAH0591
Page44



EHP06117
Page45



EAH9540
Page45



EBR1015
Page45



MG0840
Page45



MG0840N
Page45



MG0840L
Page46



MG0840P
Page46



MG4017
Page46



MGP10
Page46



WDK26
Page46



RM60F
Page47



RM80F
Page47



R25JP16A
Page47



R25JPA
Page47



R3JP16A
Page47



R3JPA
Page47



SFS70150M16
Page48



SCS60150M16
Page48



SCS90150M16
Page48



SLS100150M16
Page48



SIH0410
Page49



SWH0512
Page49



SCH0512
Page49



SFH0516
Page49



SPL0608
Page49

4系列



鋁擠型 / 配件



4系列-鋁擠型



AF1020

中文名稱：4系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF1020 電著(ED)
AF1020W 陽極
AF1020B 陽極黑(需訂製)
重量：0.31KG/M
規格：6M/支
用途：輕荷重結構

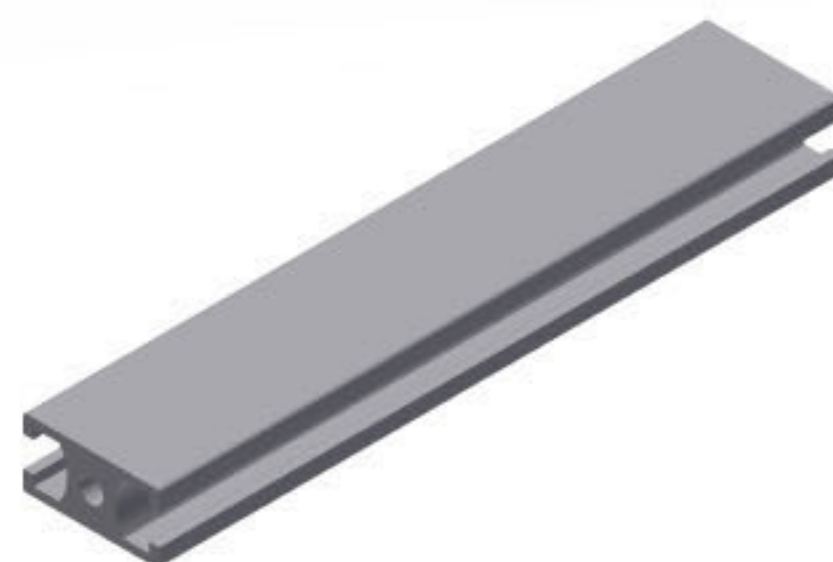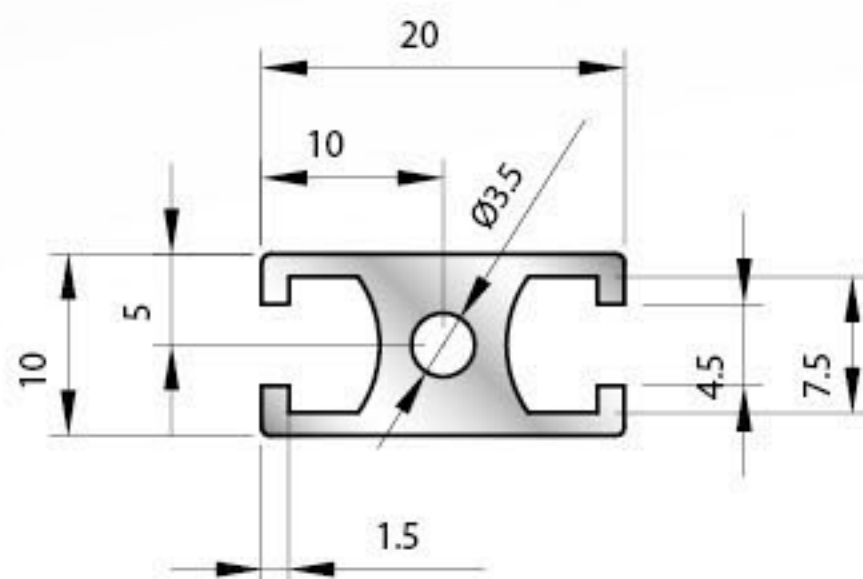



AF2020

中文名稱：4系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF2020 電著(ED)
AF2020W 陽極
AF2020B 陽極黑(需訂製)
重量：0.49KG/M
規格：6M/支
用途：輕荷重結構

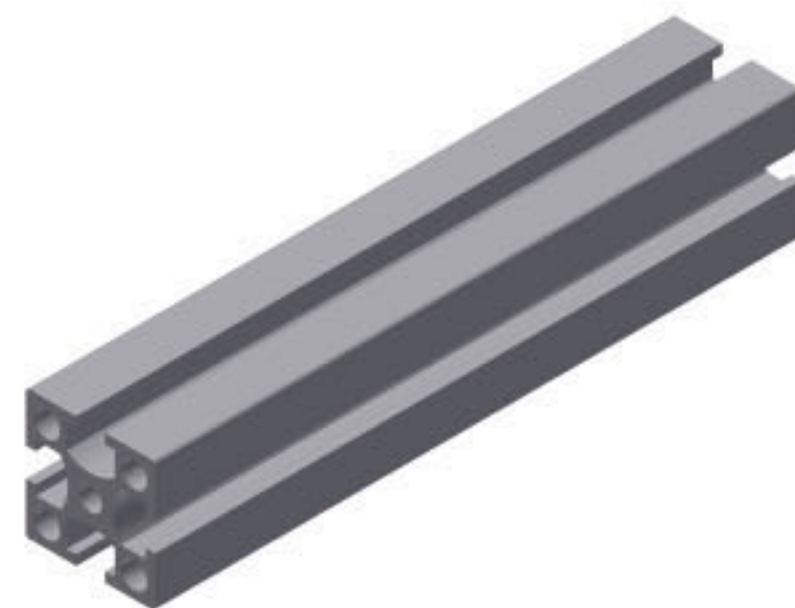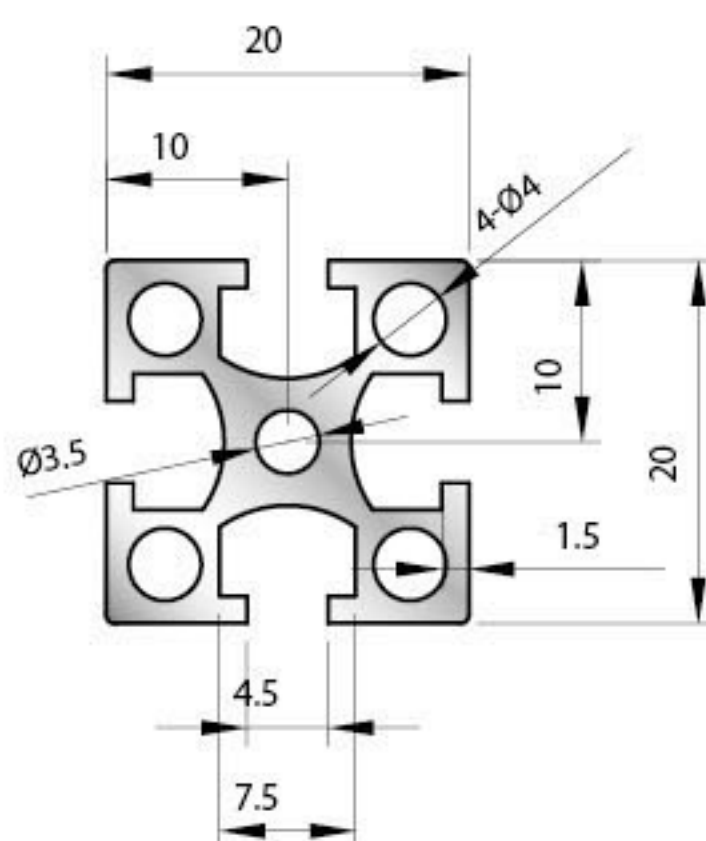

AF2040



中文名稱：4系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF2040 電著(ED)
AF2040W 陽極
AF2040B 陽極黑(需訂製)
重量：0.84KG/M
規格：6M/支
用途：輕荷重結構

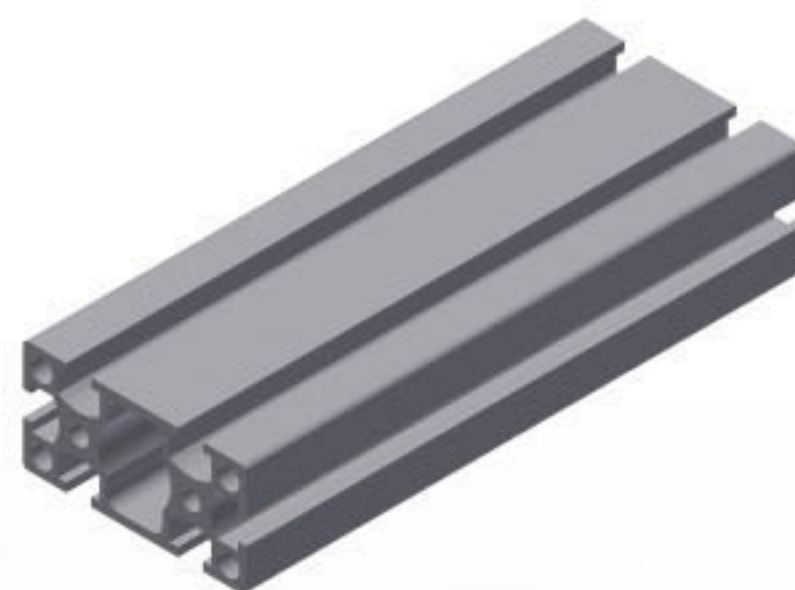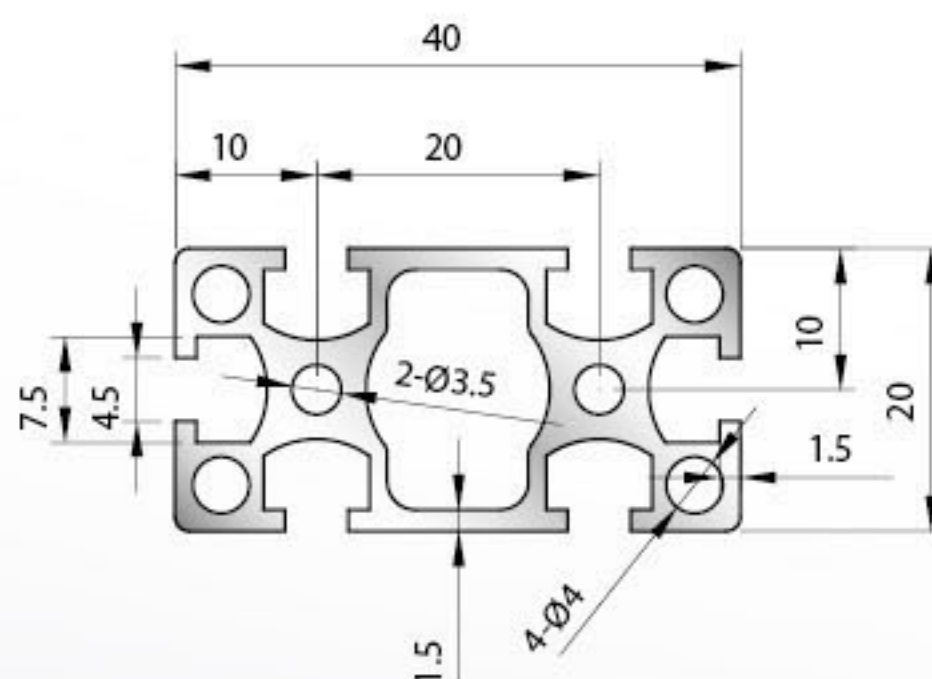

4 系列 - 配件



No4M4

中文名稱：四角螺帽
材 質：SS41
表面處理：鍍鎳
重 量：0.9g
用 途：4系列預埋螺帽

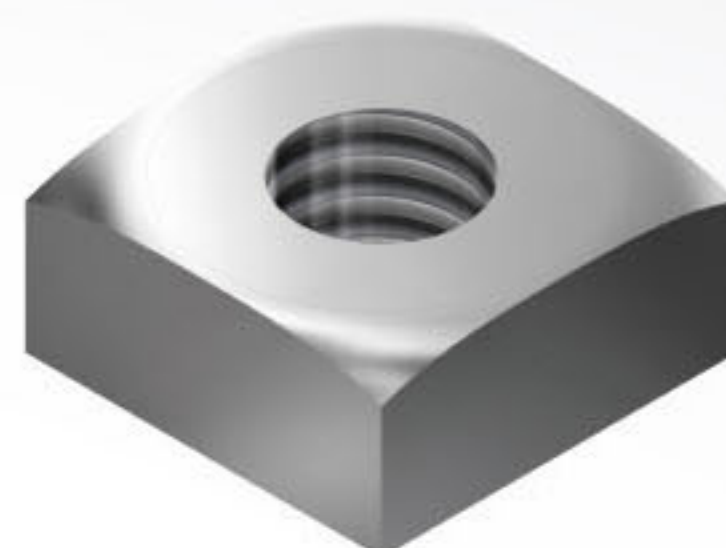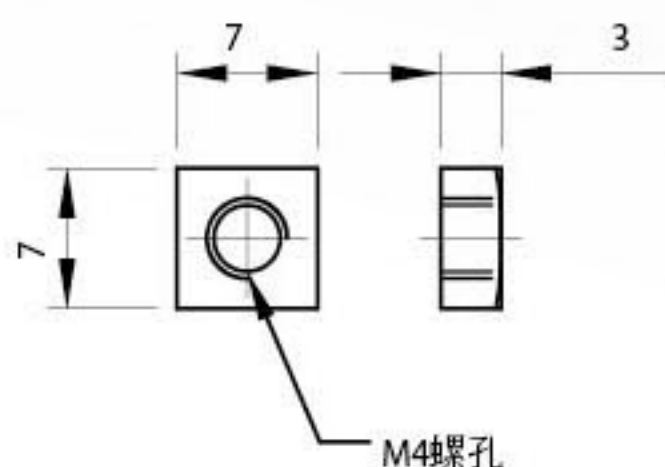


ND4M4

中文名稱：半圓投入式螺帽
材 質：SS41
表面處理：鍍鎳
重 量：0.8g
用 途：4系列半圓投入式螺帽

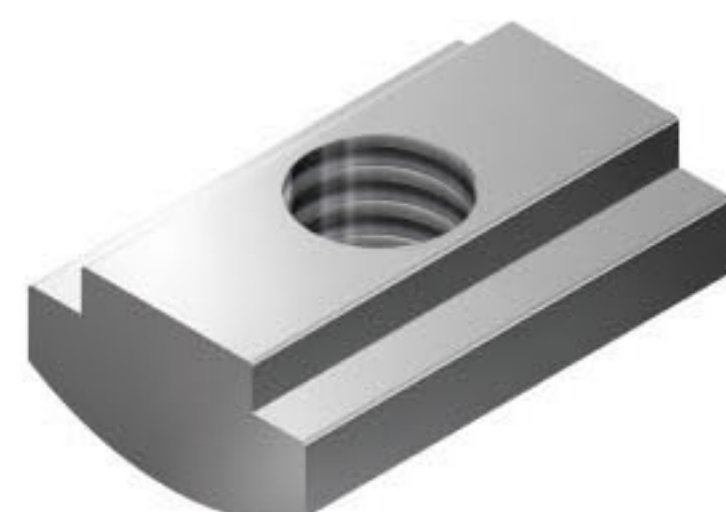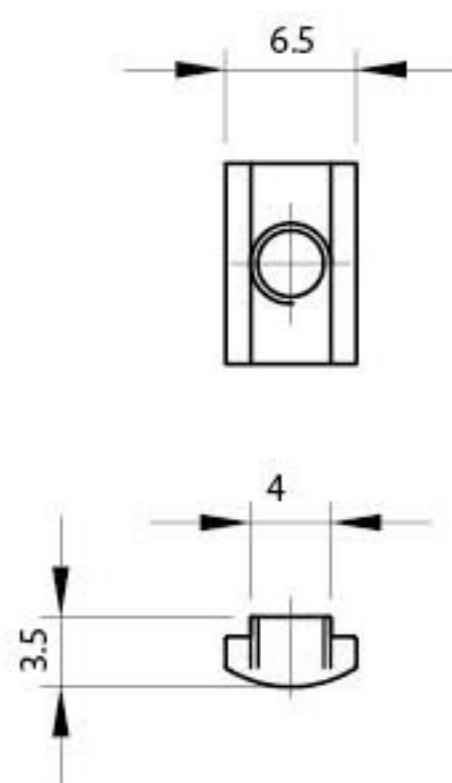

EUJ0412


中文名稱：隱藏式接頭
材 質：ADC12
表面處理：EUJ0412 研磨拋光
EUJ0412B 電鍍黑色
重 量：4g
用 途：4系列隱藏式接頭

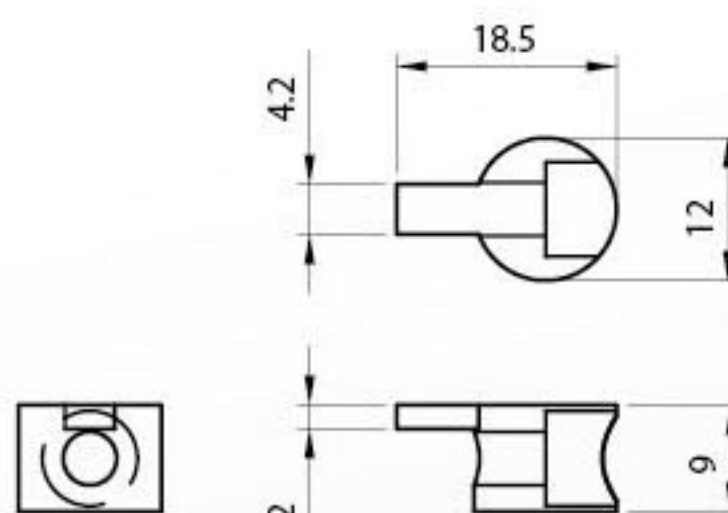

4系列 - 配件



EC4S

中文名稱：軟性壓條
材質：橡膠
表面處理：EC4S 白色
EC4SB 黑色
重量：16.5g/M
用途：4系列軟性壓條

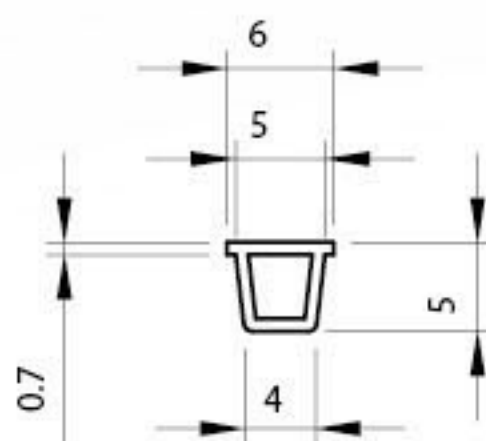


EC2020

中文名稱：端蓋
材質：尼龍
表面處理：黑色
重量：1g
用途：4系列端蓋

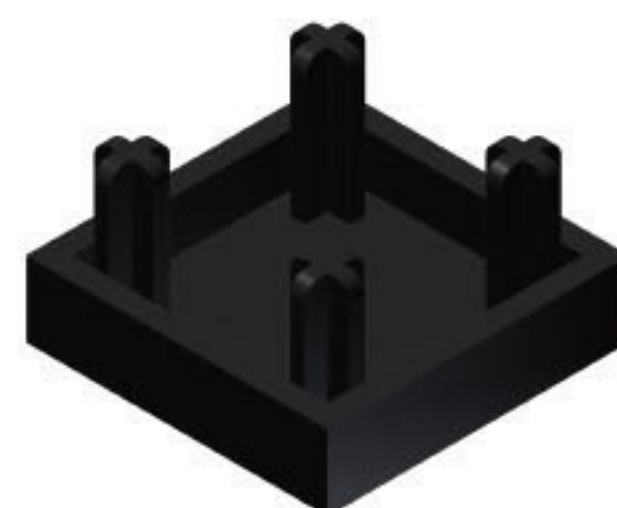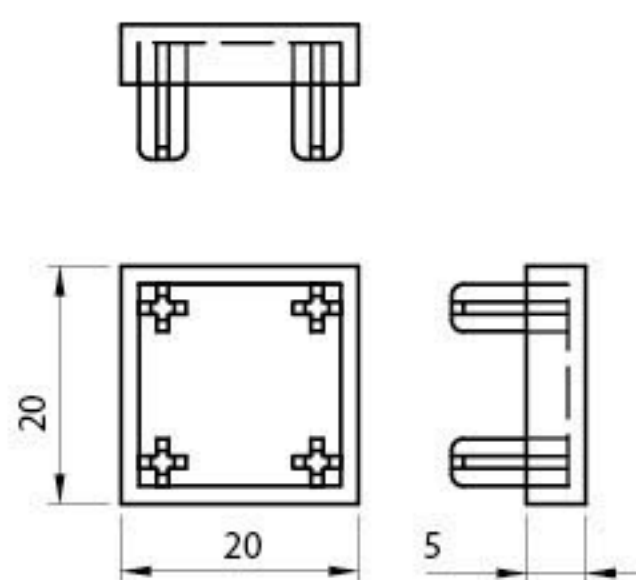


EC2040

中文名稱：端蓋
材質：尼龍
表面處理：黑色
重量：2g
用途：4系列端蓋

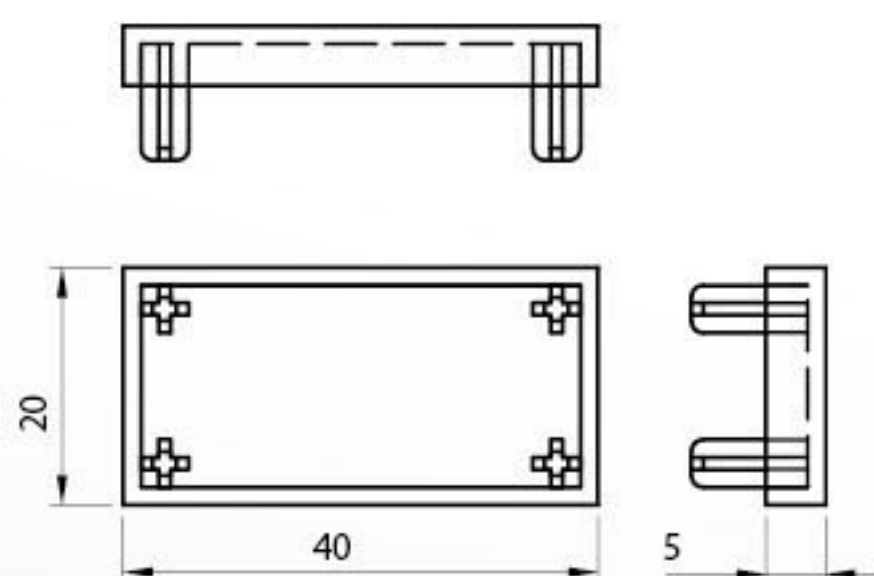

6系列



鋁擠型 / 配件

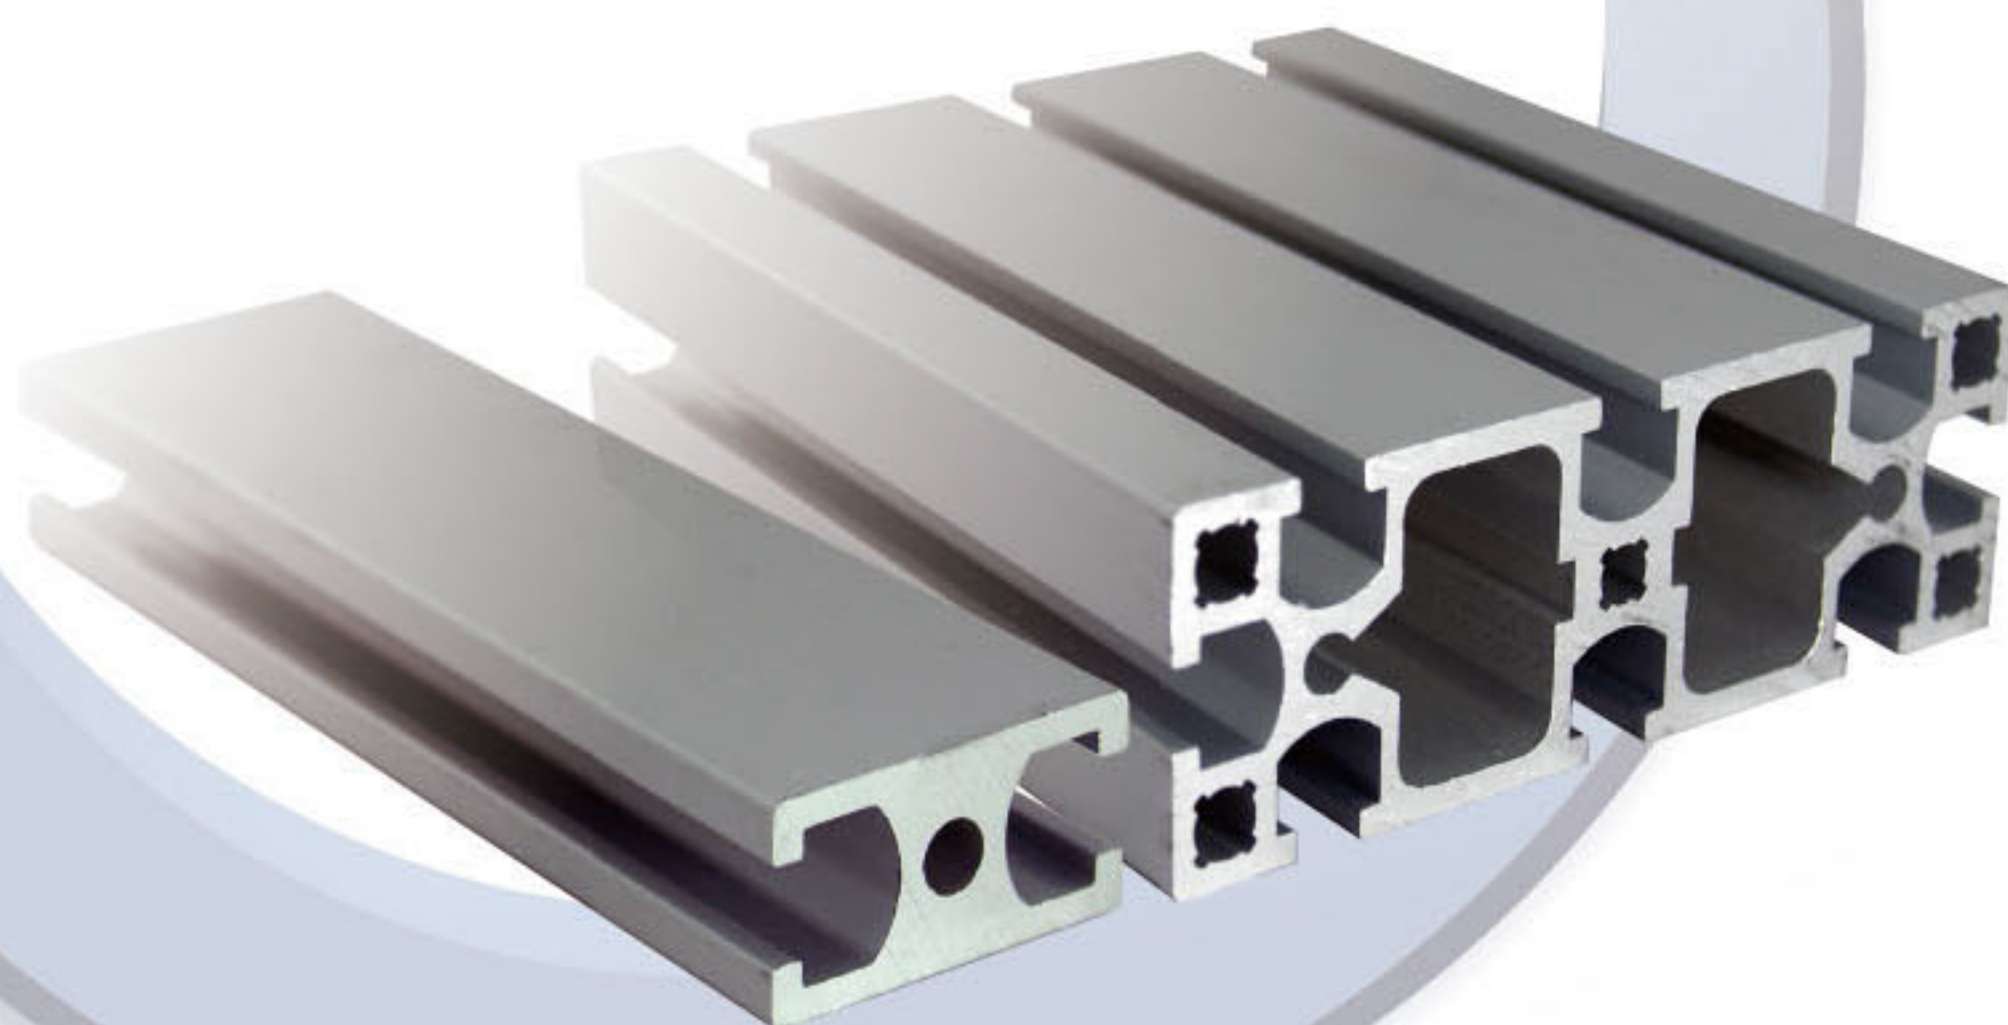

6系列-鋁擠型



AF1530

中文名稱：6系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF1530 電著(ED)
AF1530W 陽極
AF1530B 陽極黑(需訂製)
重量：0.69KG/M
規格：6M/支
用途：輕荷重結構 門框結構

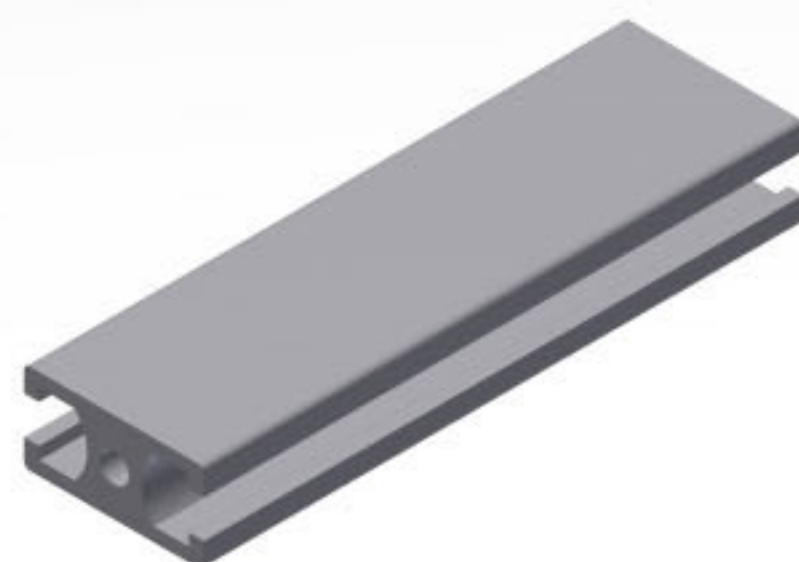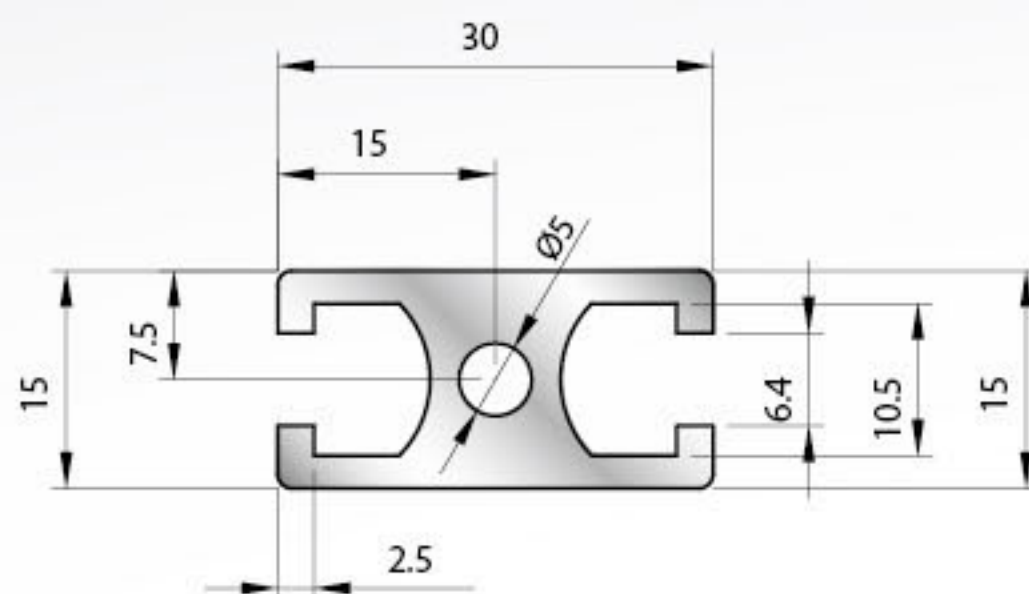



AF1560

中文名稱：6系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF1560 電著(ED)
AF1560W 陽極
AF1560B 陽極黑(需訂製)
重量：1.31 KG/M
規格：6M/支
用途：輕荷重結構 輸送帶結構

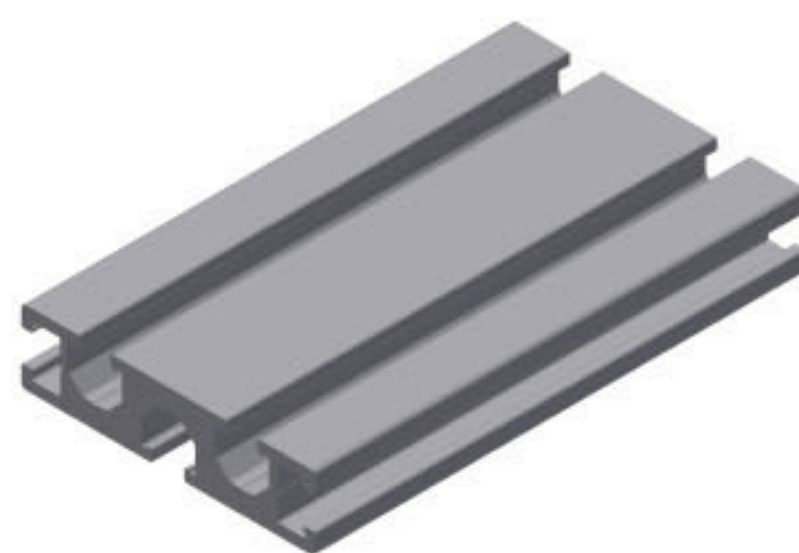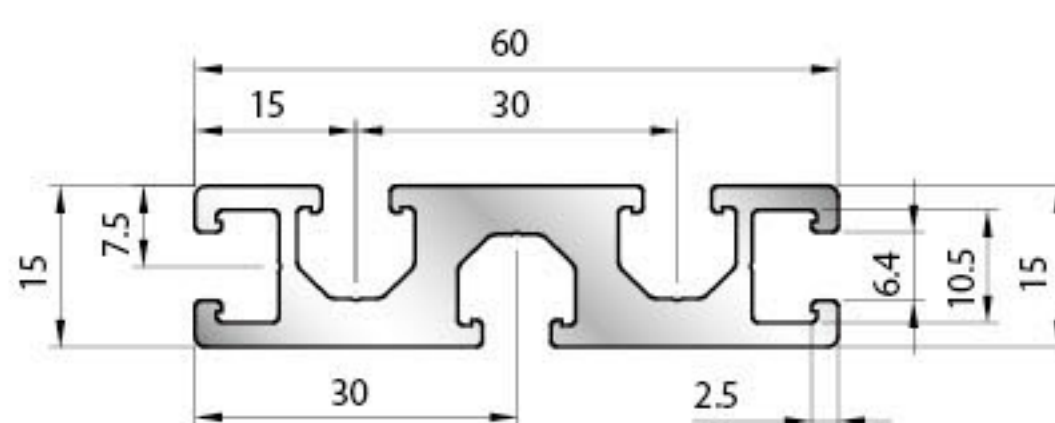



AF1590

中文名稱：6系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF1590 電著(ED)
AF1590W 陽極
AF1590B 陽極黑(需訂製)
重量：2.03 KG/M
規格：6M/支
用途：輕荷重結構 輸送帶結構

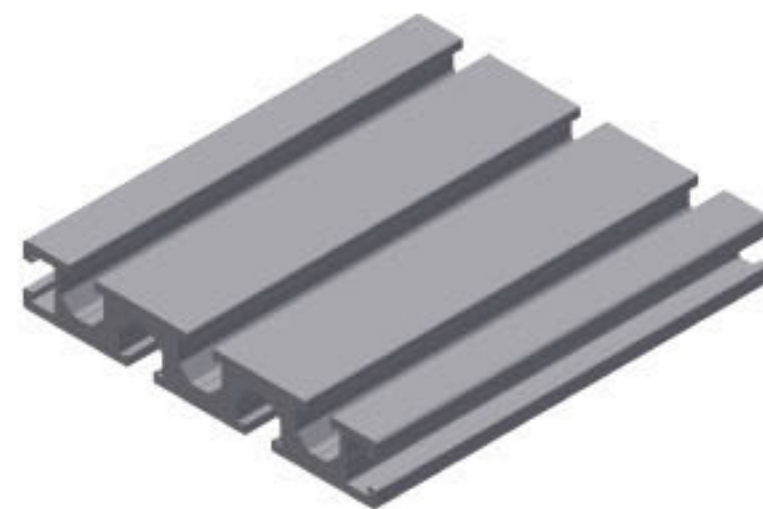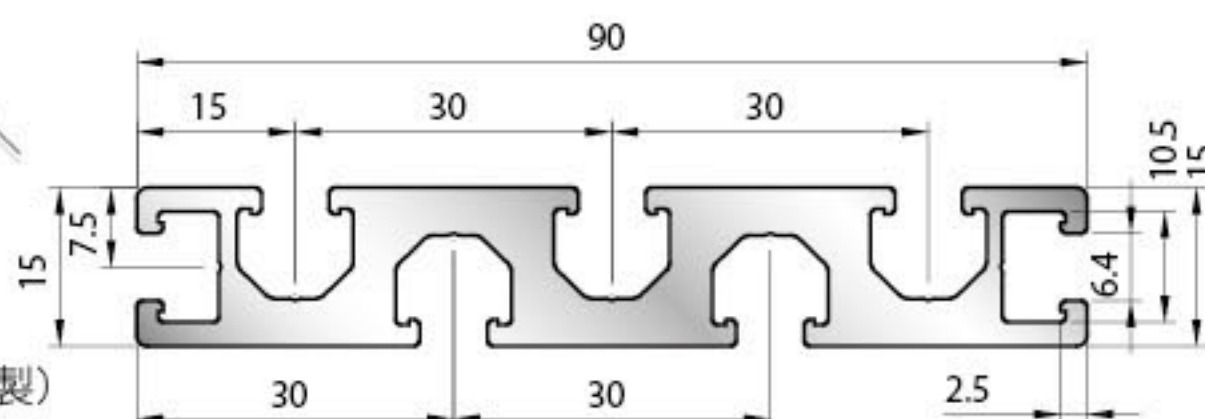



AF3030

中文名稱：6系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF3030 電著(ED)
AF3030W 陽極
AF3030B 陽極黑(需訂製)
重量：1.1KG/M
規格：6M/支
用途：中荷重結構 門框結構

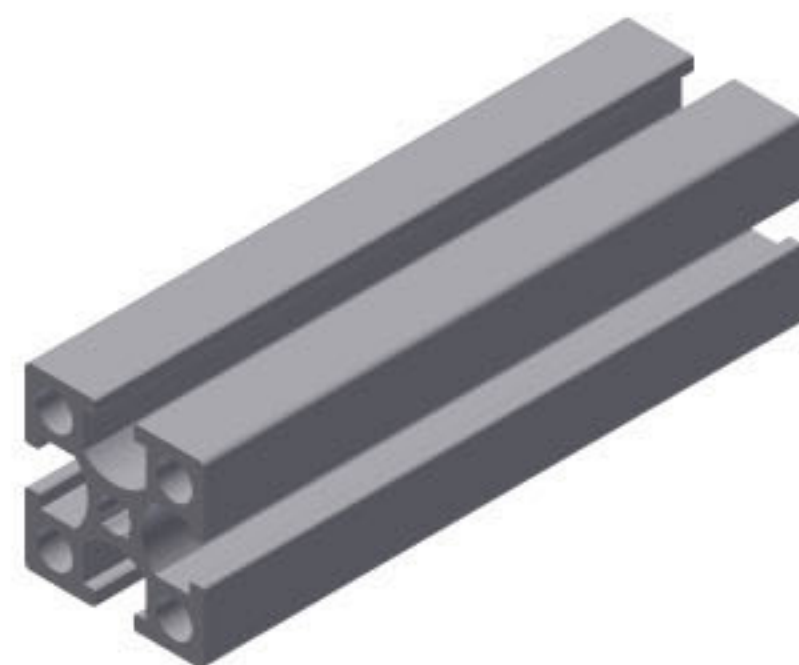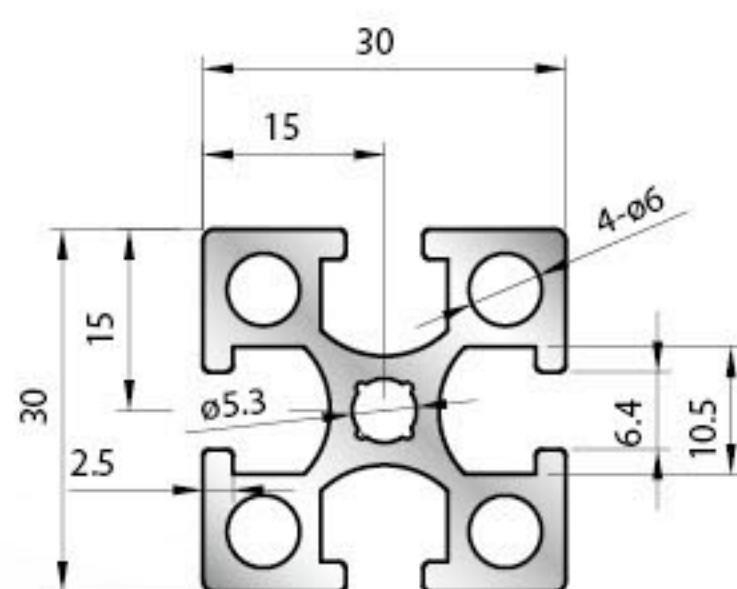

AFR3030



中文名稱：6系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AFR3030 電著(ED)
AFR3030W 陽極
AFR3030B 陽極黑(需訂製)
重量：0.86KG/M
規格：6M/支
用途：輕荷重支柱結構用

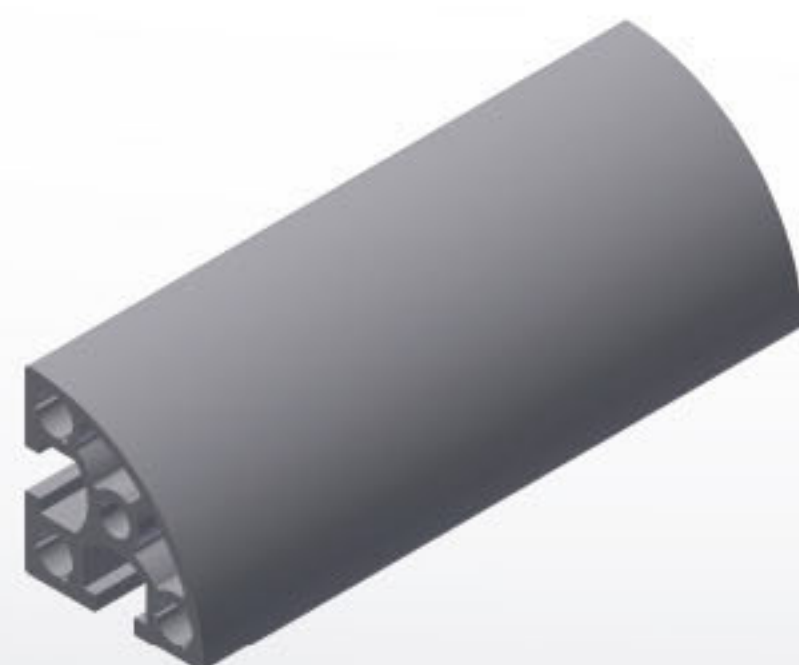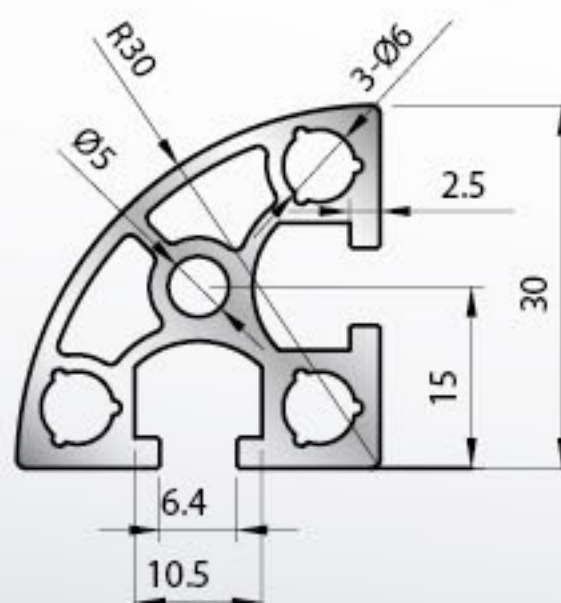

6 系列 - 鋁擠型



AF3060

中文名稱：6系列-鋁擠型
 材質：A6N01S-T5
 表面處理：AF3060 電著(ED)
 AF3060W 陽極
 AF3060B 陽極黑(需訂製)
 重量：1.74KG/M
 規格：6M/支
 用途：中荷重結構 輸送帶結構

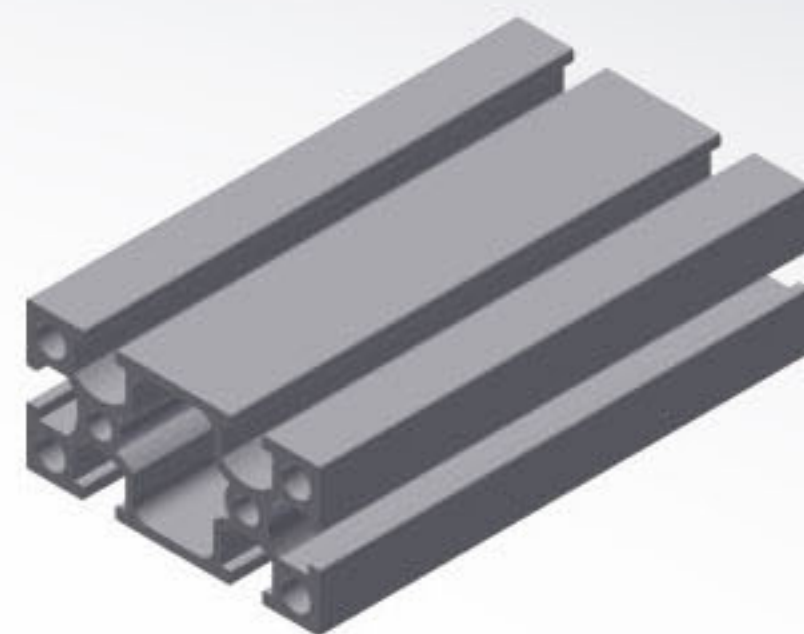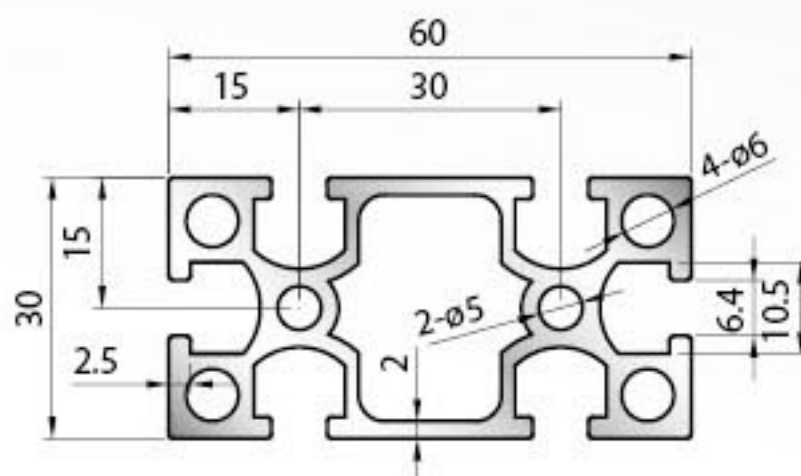



AF3090

中文名稱：6系列-鋁擠型
 材質：A6N01S-T5
 表面處理：AF3090 電著(ED)
 AF3090W 陽極
 AF3090B 陽極黑(需訂製)
 重量：2.69KG/M
 規格：6M/支
 用途：中荷重結構 輸送帶結構

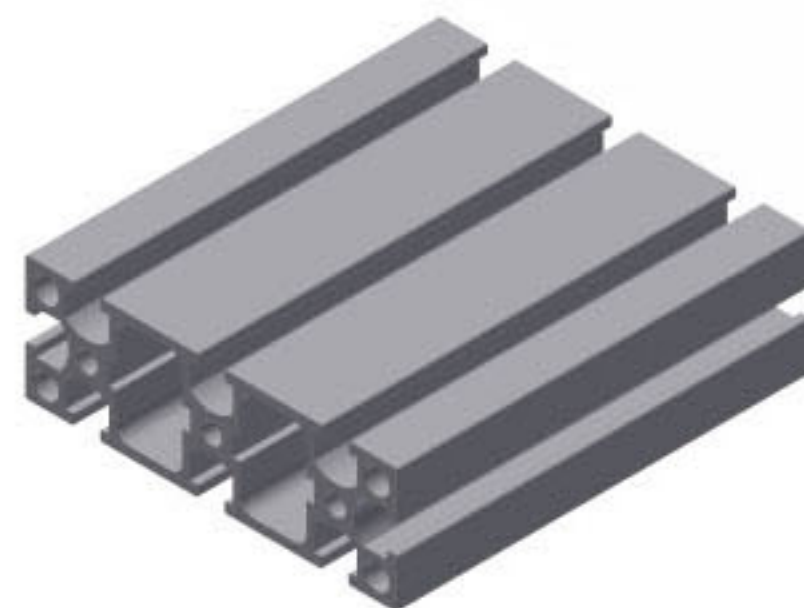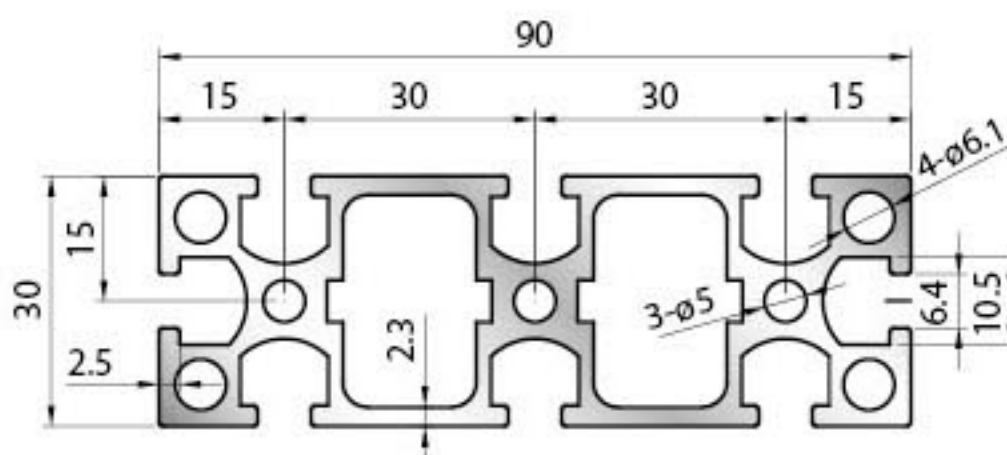



AF30120

中文名稱：6系列-鋁擠型
 材質：A6N01S-T5
 表面處理：AF30120 電著(ED)
 AF30120W 陽極
 AF30120B 陽極黑(需訂製)
 重量：3.5KG/M
 規格：6M/支
 用途：中荷重結構 輸送帶結構

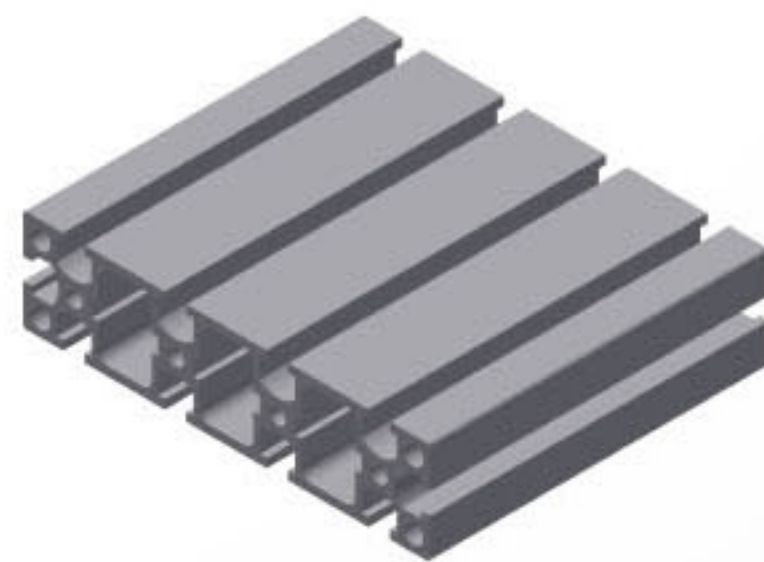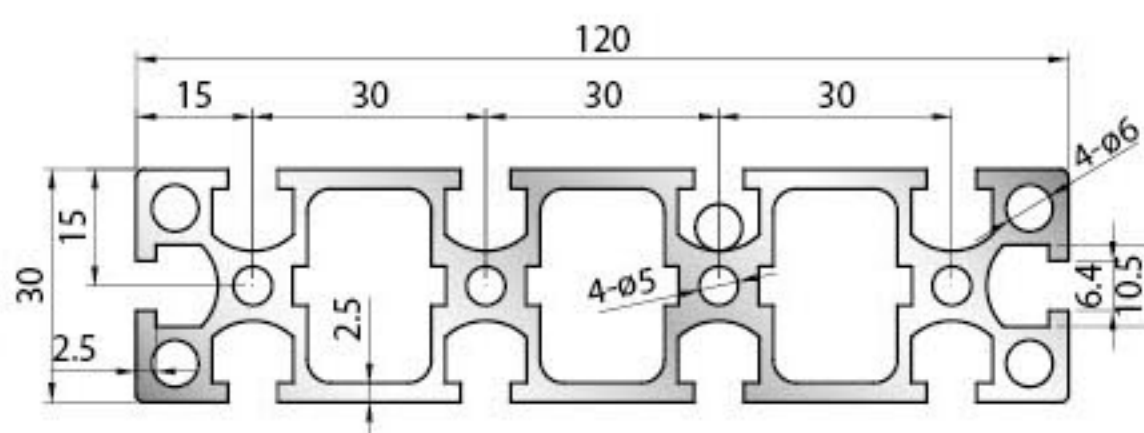

AF6060



中文名稱：6系列-鋁擠型
 材質：A6N01S-T5
 表面處理：AF6060 電著(ED)
 AF6060W 陽極
 AF6060B 陽極黑(需訂製)
 重量：2.43KG/M
 規格：6M/支
 用途：重荷重結構

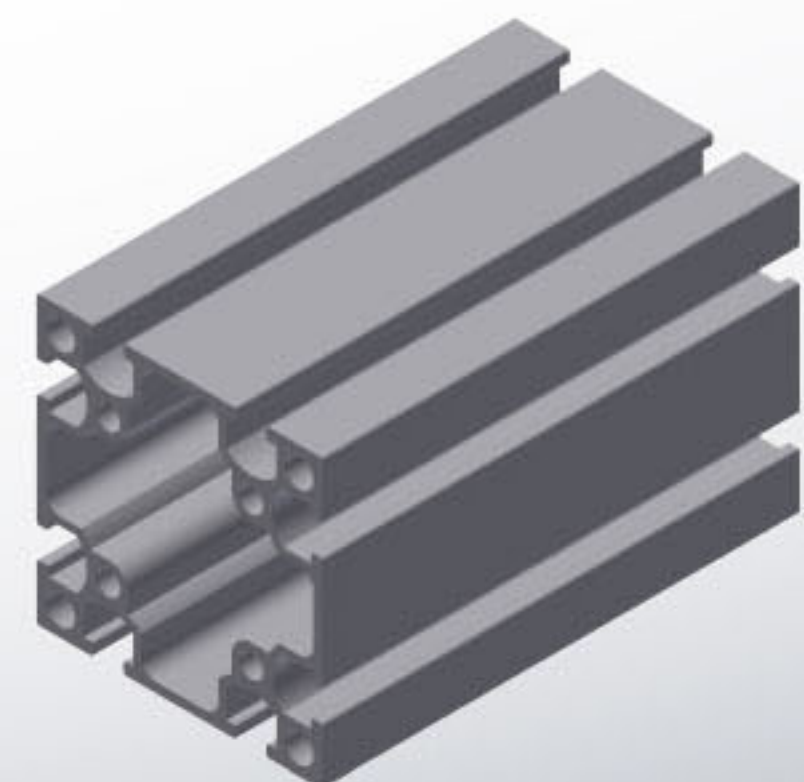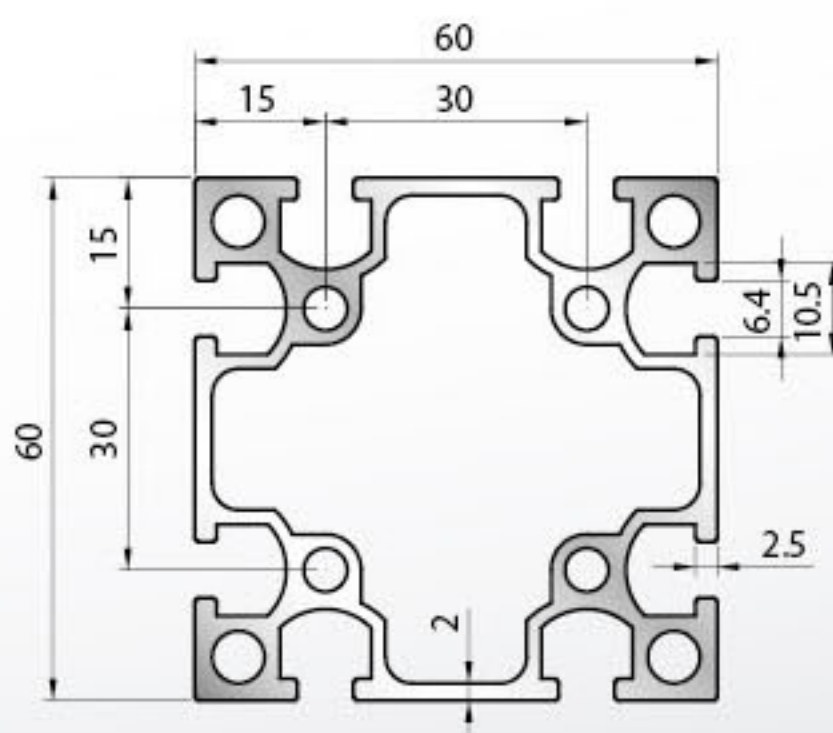

6 系列 - 鋁擠型



AF6630

中文名稱：6系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF6630 電著(ED)
AF6630W 陽極
AF6630B 陽極黑(需訂製)
重量：2.52 KG/M
規格：6M/支
用途：立柱結構樑

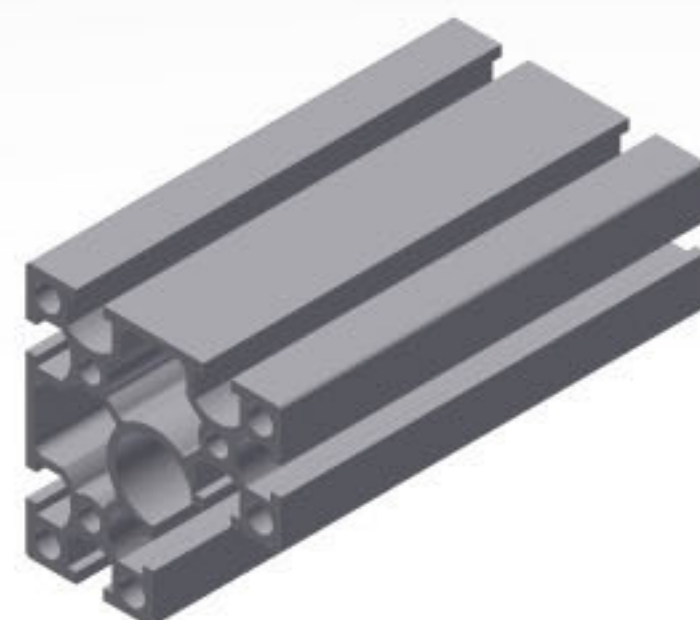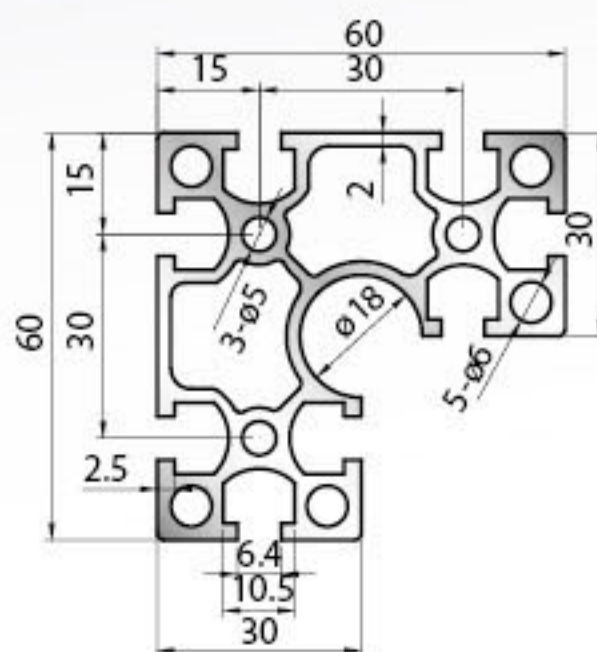



AFR6630

中文名稱：6系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AFR6630 電著(ED)
AFR6630W 陽極
AFR6630B 陽極黑(需訂製)
重量：2.22KG/M
規格：6M/支
用途：立柱結構樑

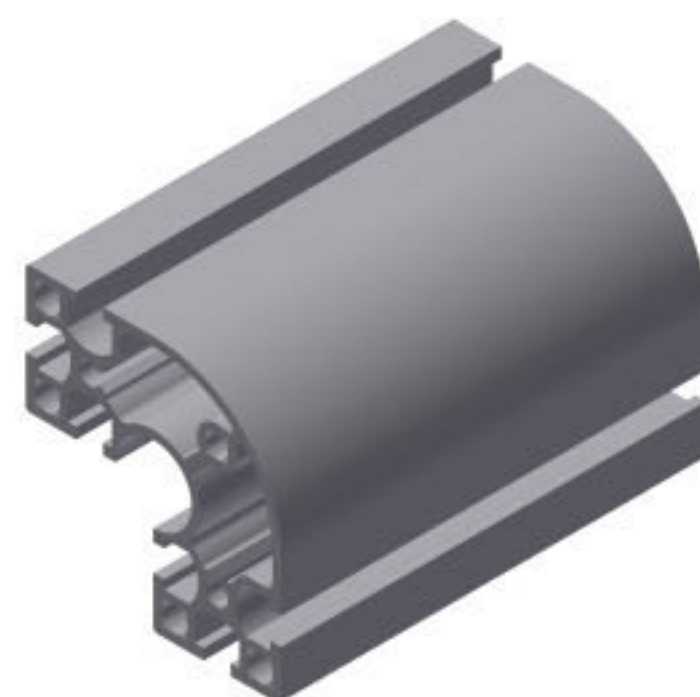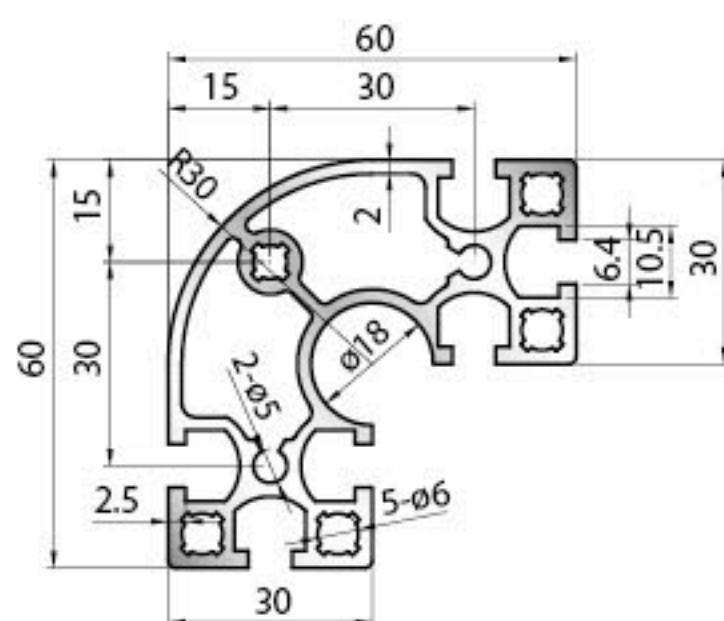



AF6090

中文名稱：6系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF6090 電著(ED)
AF6090W 陽極
AF6090B 陽極黑(需訂製)
重量：3.65KG/M
規格：6M/支
用途：重荷重結構

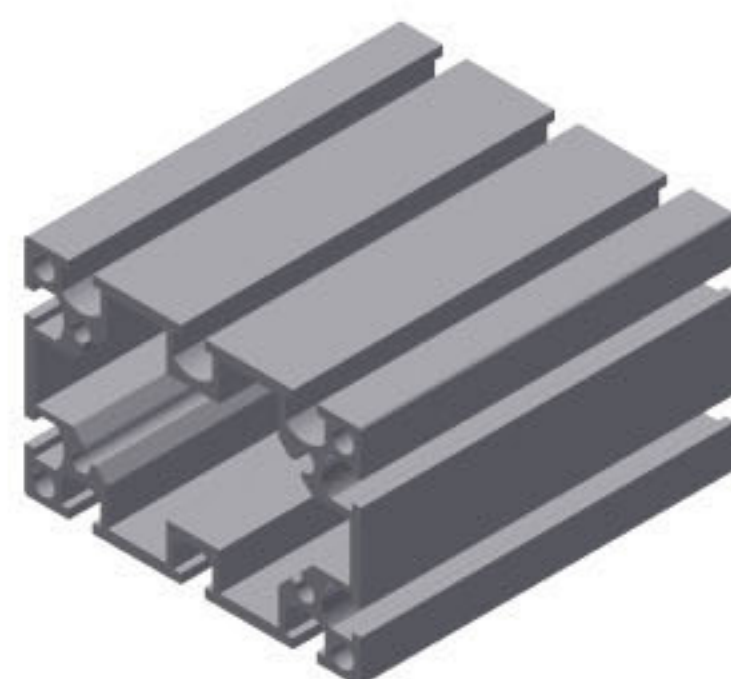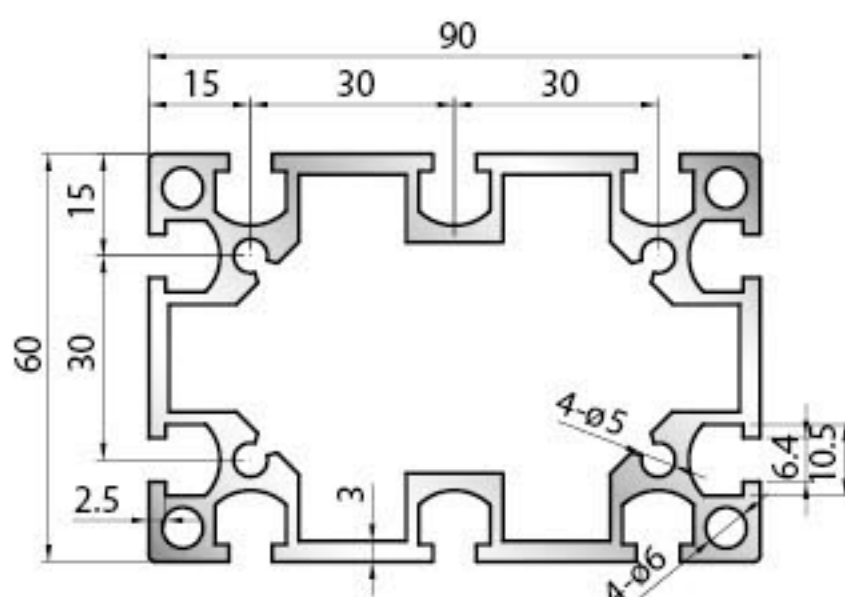

AF9090



中文名稱：6系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF9090 電著(ED)
AF9090W 陽極
AF9090B 陽極黑(需訂製)
重量：4.42KG/M
規格：6M/支
用途：重荷重結構

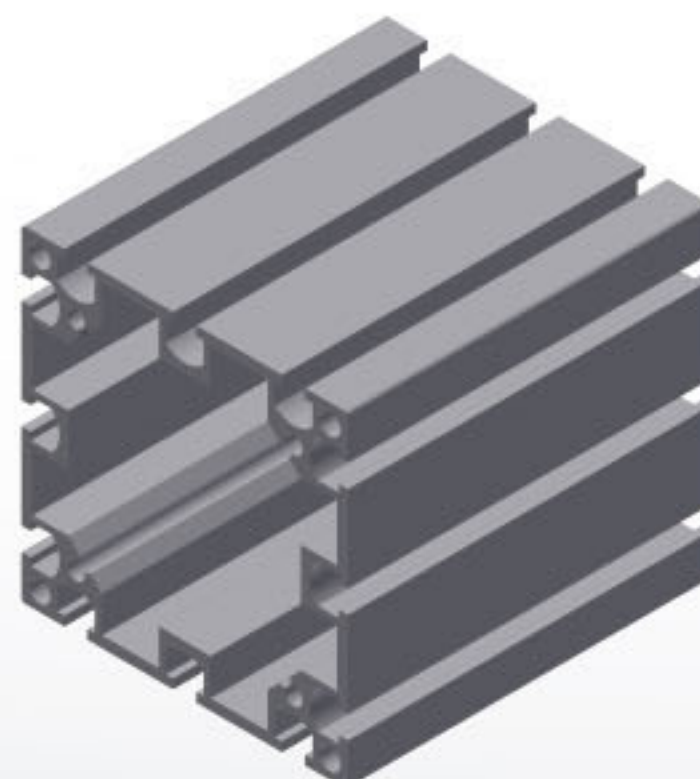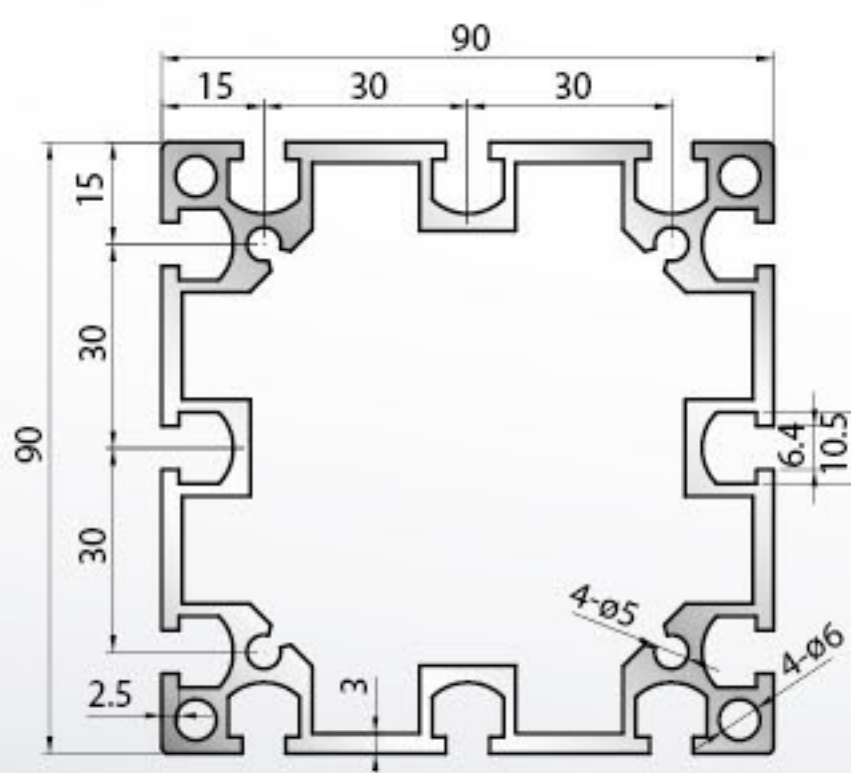

6 系列 - 配件

N06M6



中文名稱：四角螺帽
材 質：SS41
表面處理：鍍鎳
重 量：2.5g
用 途：6系列預埋螺帽

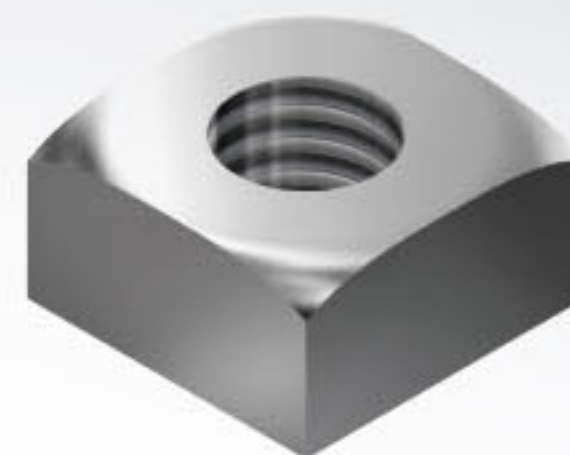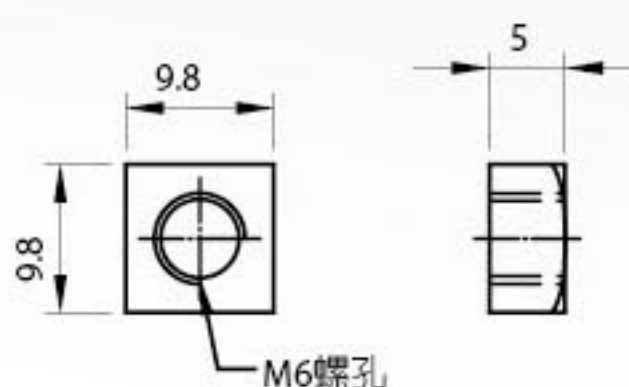

型號	規格
N06M6	M6
N06M5	M5
N06M4	M4

ND6M6


中文名稱：半圓投入式螺帽
材 質：SS41
表面處理：鍍鎳
重 量：4g
用 途：6系列半圓投入式螺帽
坎入式螺帽或後置螺帽

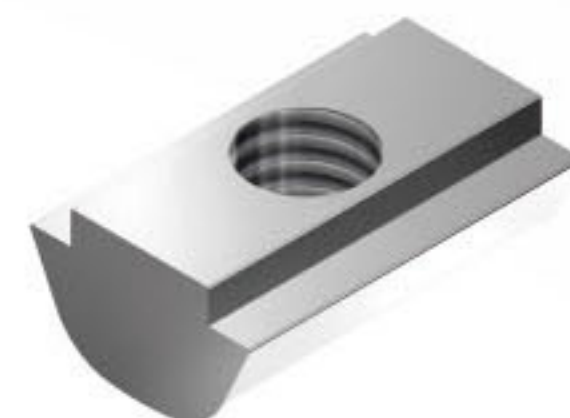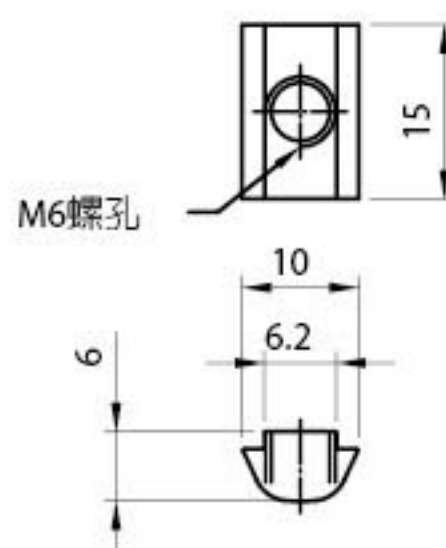

型號	規格
ND6M6	M6
ND6M5	M5
ND6M4	M4



EUJ0615

中文名稱：隱藏式接頭
材 質：ADC12
表面處理：EUJ0615 研磨拋光
EUJ0615B 電著黑色
重 量：3g
用 途：6系列隱藏式接頭

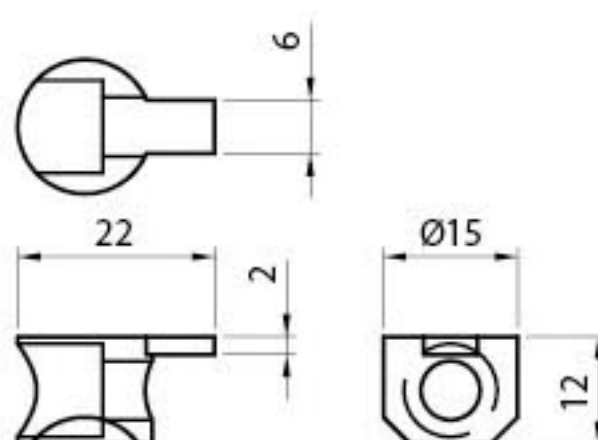



EHL06

中文名稱：止滑墊
材 質：橡膠
表面處理：透明
重 量：1g
用 途：6系列止滑墊

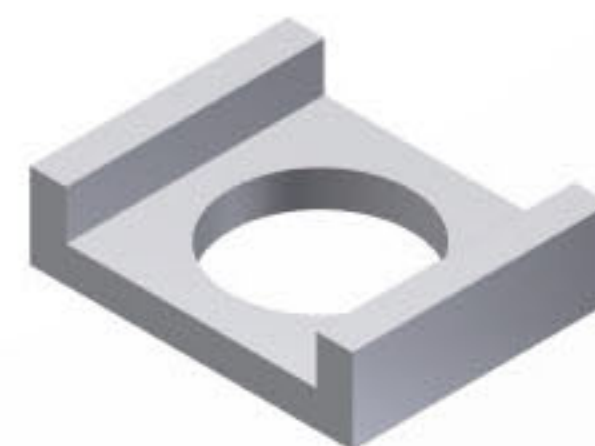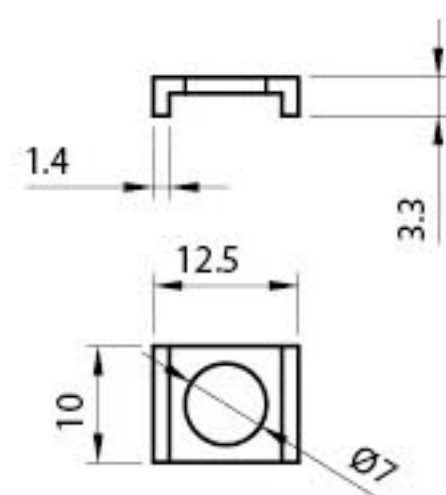



EHLF06

中文名稱：半圓投入式螺帽止滑墊
材 質：橡膠
表面處理：透明
重 量：0.22g
用 途：6系列投入式螺帽止滑墊

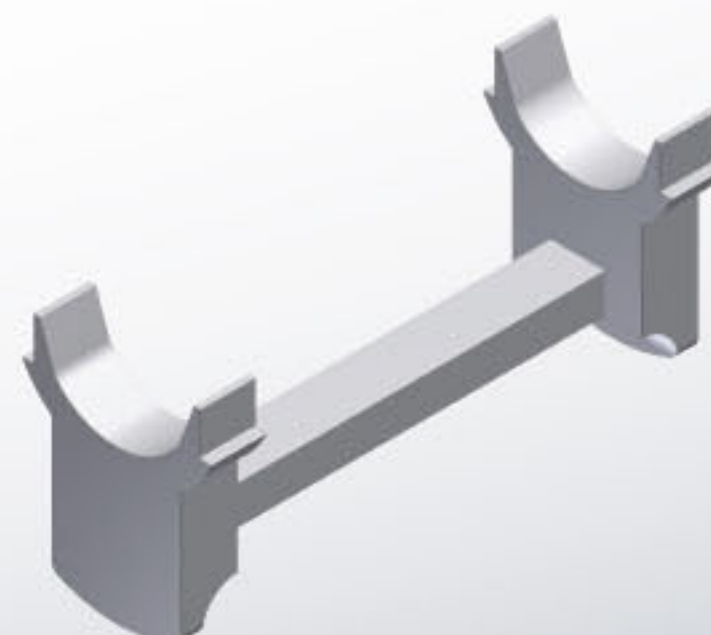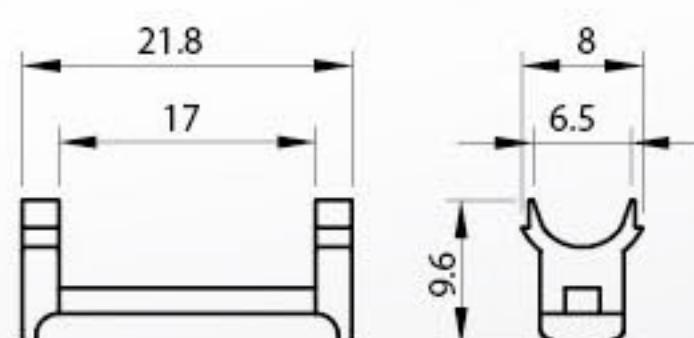



EB1530

中文名稱：門框連接頭
材質：ADC12
表面處理：EB1530 噴砂烤漆
EB1530B 電著黑色
重量：22g
用途：門框連結頭

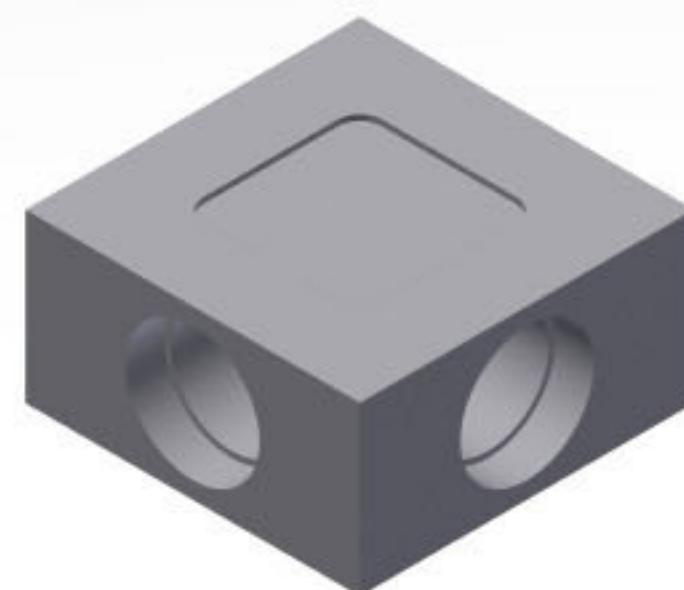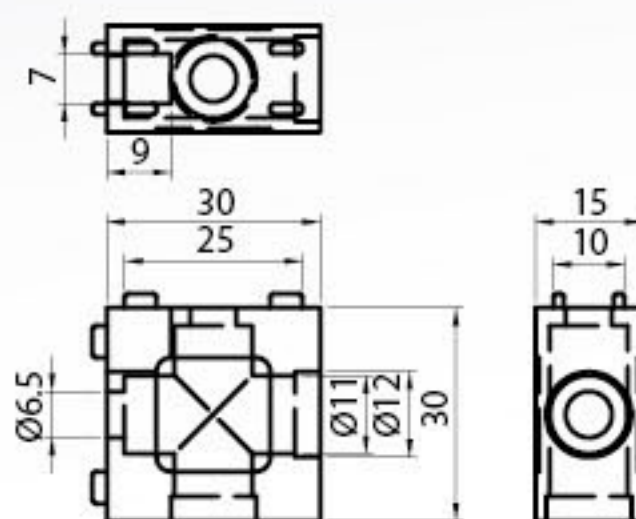


EBT

中文名稱：連接頭塞子
材質：塑膠
表面處理：EBTG 灰白色
EBTB 黑色
重量：0.5g
用途：門框連結塊塞子

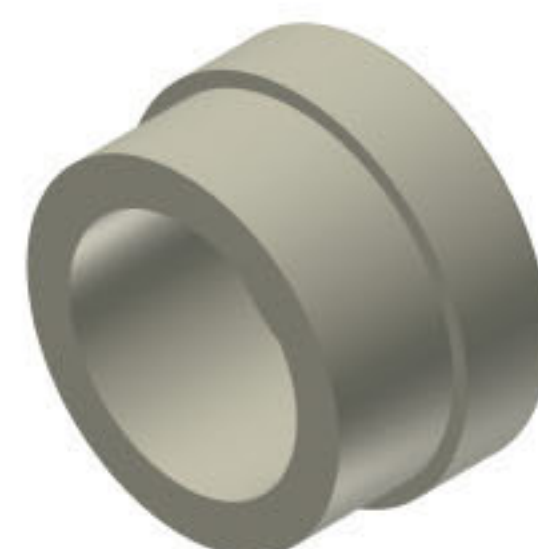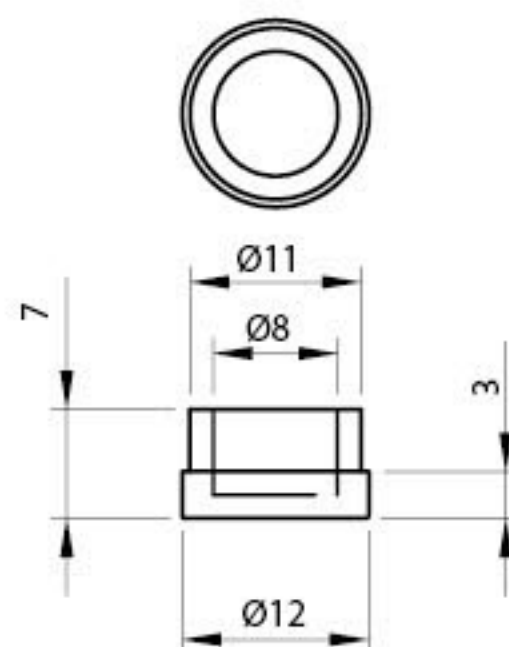


EIB4545

中文名稱：門框內角鐵
材質：SS41
表面處理：鍍鋅
重量：25g
用途：門框內角鐵

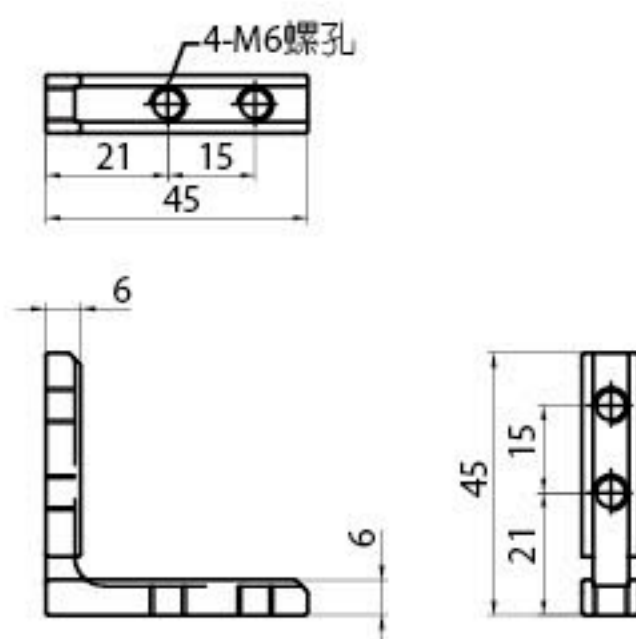


EC6S

中文名稱：軟性壓條
材質：橡膠
表面處理：EC6S 白色
EC6SB 黑色
重量：70g/M
用途：6系列軟性壓條

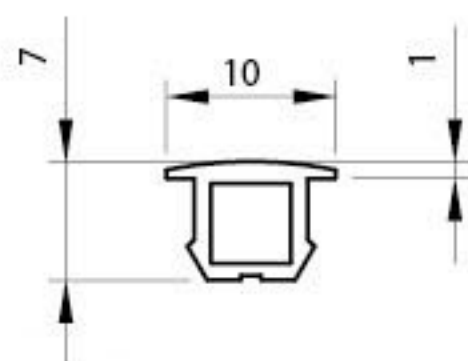

EC6



中文名稱：硬質壓條
材質：橡膠
表面處理：EC6 白色
EC6B 黑色
重量：80g/M
用途：6系列硬質壓條

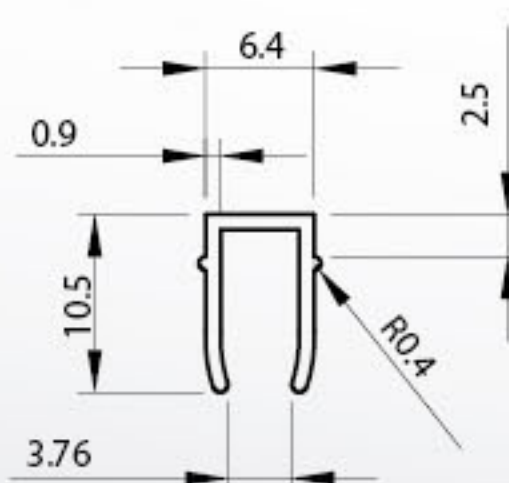

6 系列 - 配件

EMB306


中文名稱：封板器
材 質：PVC
表面處理：灰色
重 量：8g
用 途：6系列封板器

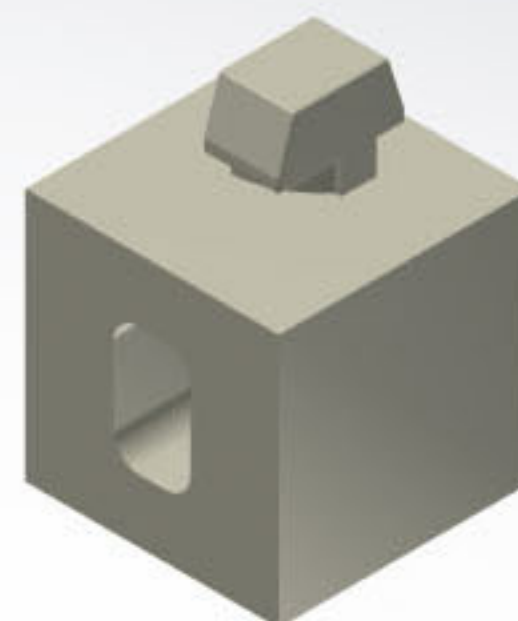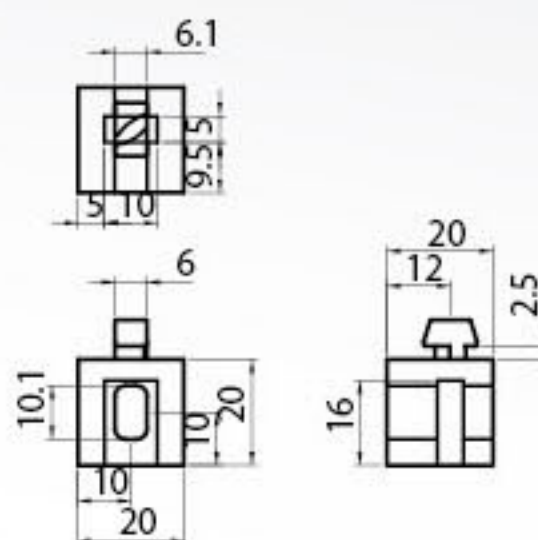

6 系列 - 鋁擠型 - 配件


EC3030

中文名稱：端蓋
材 質：尼龍
表面處理：黑色
重 量：3g
用 途：6系列端蓋

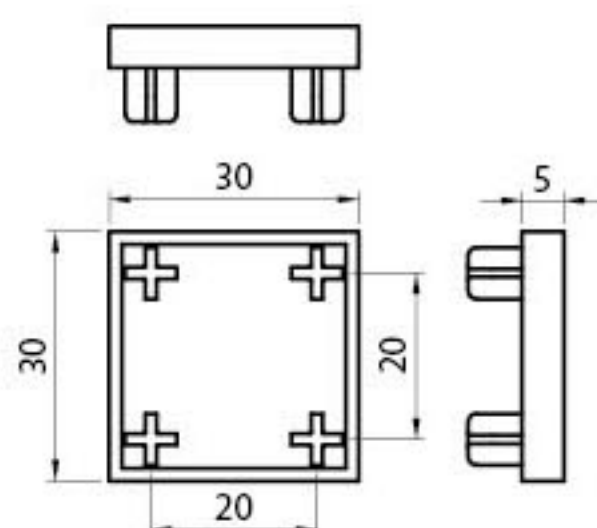


ECR3030

中文名稱：端蓋
材 質：尼龍
表面處理：黑色
重 量：2g
用 途：6系列端蓋

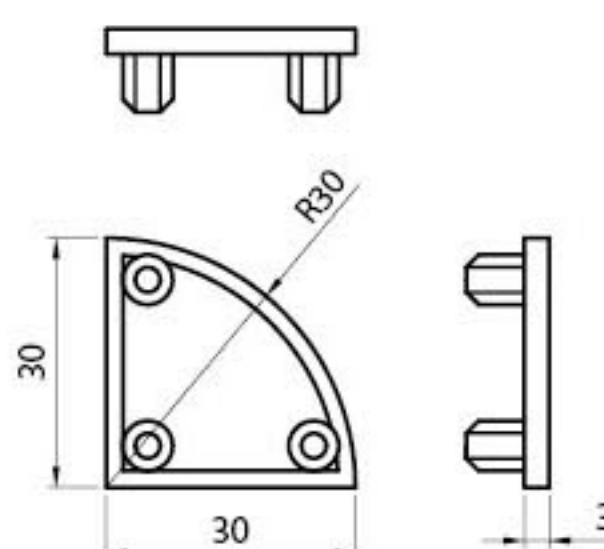



ECR0630

中文名稱：端蓋
材 質：尼龍
表面處理：黑色
重 量：5g
用 途：6系列端蓋

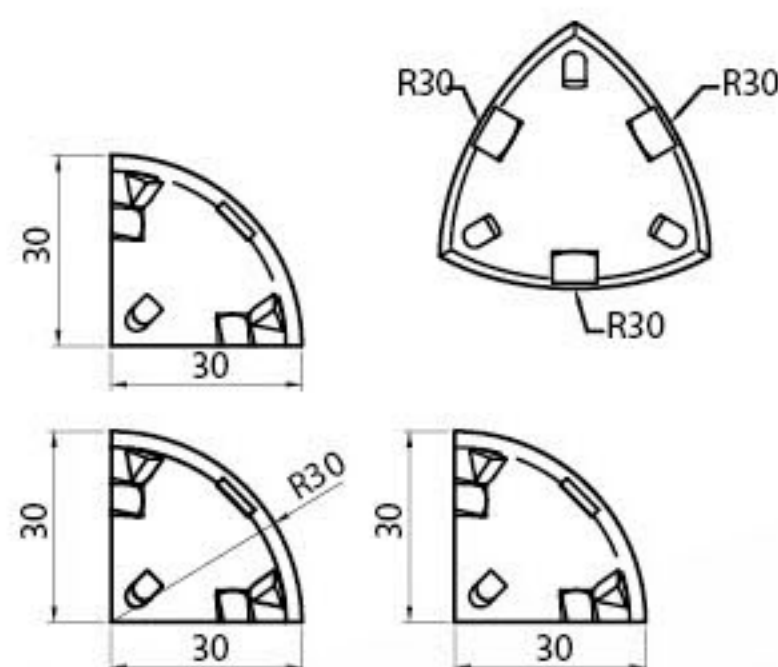


EC3060

中文名稱：端蓋
材 質：尼龍
表面處理：黑色
重 量：4.5g
用 途：6系列端蓋

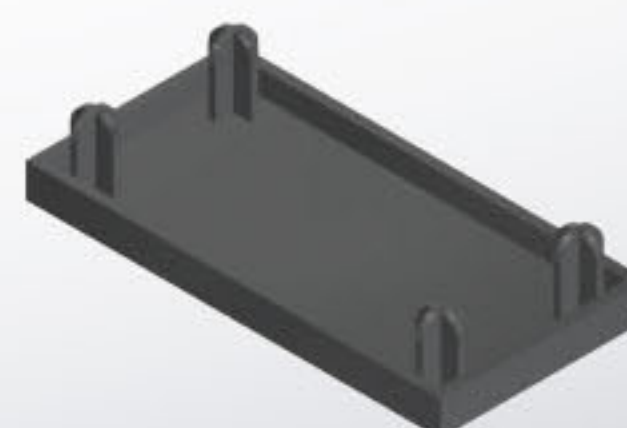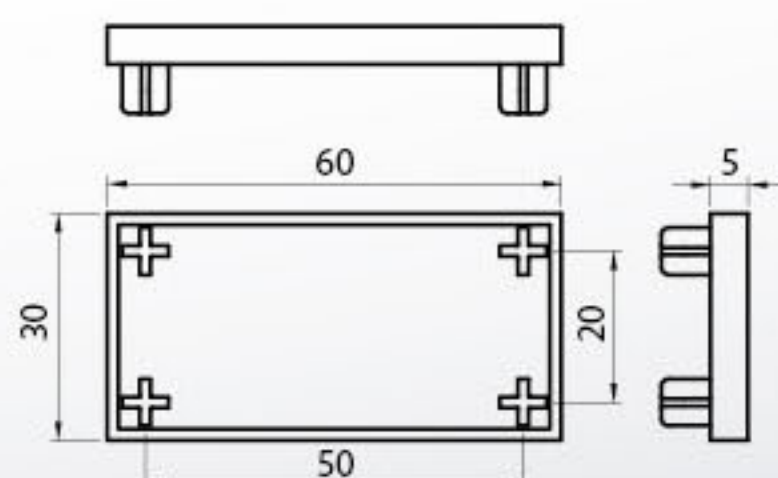


EC3090

中文名稱：端蓋
材質：尼龍
表面處理：黑色
重量：5.5g
用途：6系列端蓋

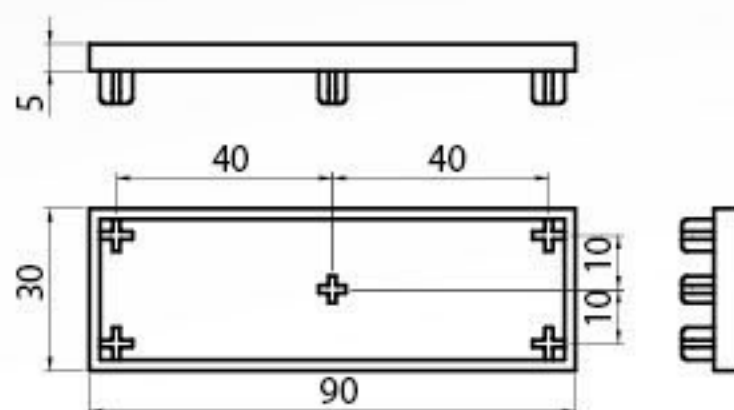



EC6060

中文名稱：端蓋
材質：尼龍
表面處理：黑色
重量：6.5g
用途：6系列端蓋

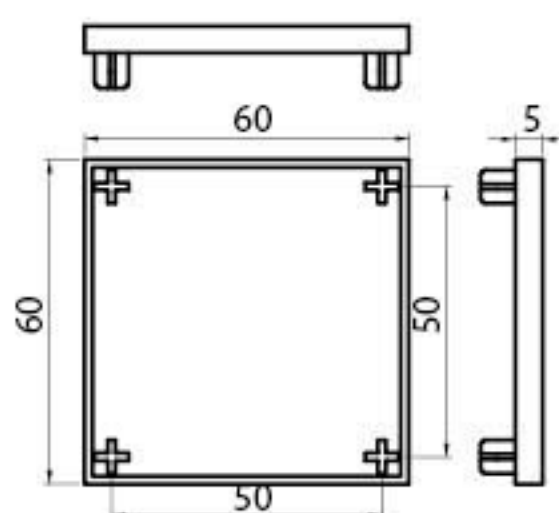



ECL6630

中文名稱：端蓋
材質：尼龍
表面處理：黑色
重量：6.5g
用途：6系列端蓋

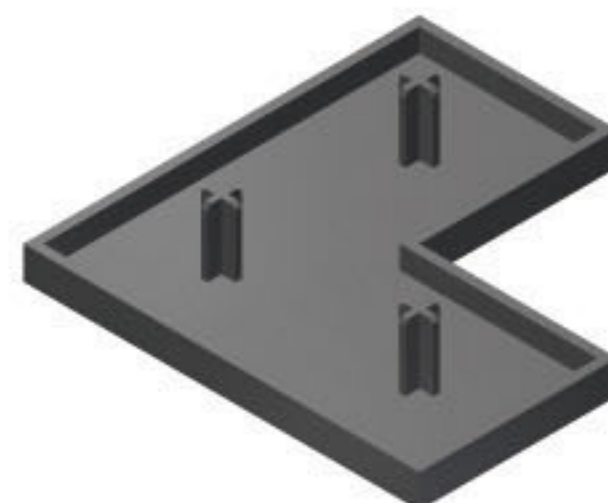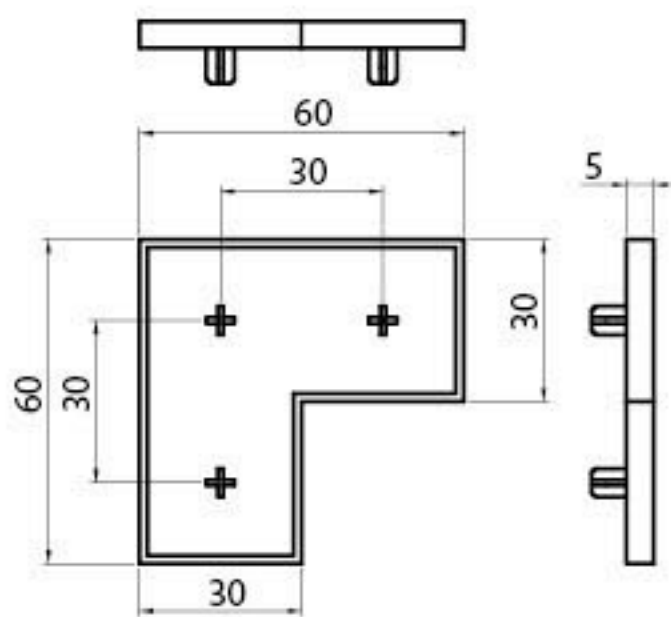

ECR6630



中文名稱：端蓋
材質：尼龍
表面處理：黑色
重量：5g
用途：6系列端蓋

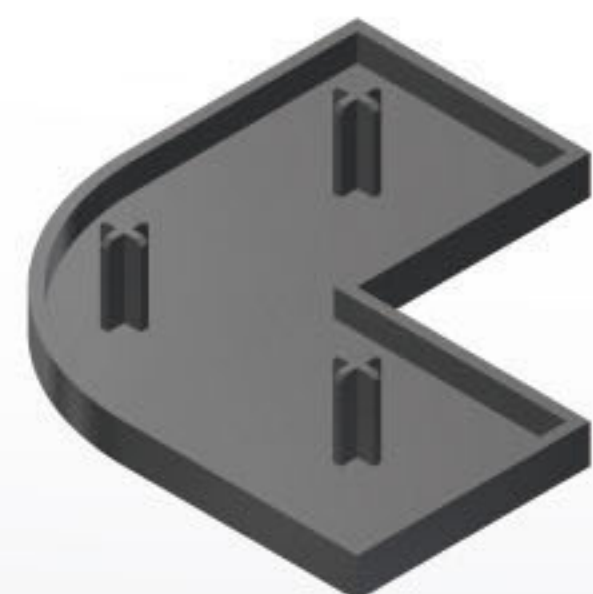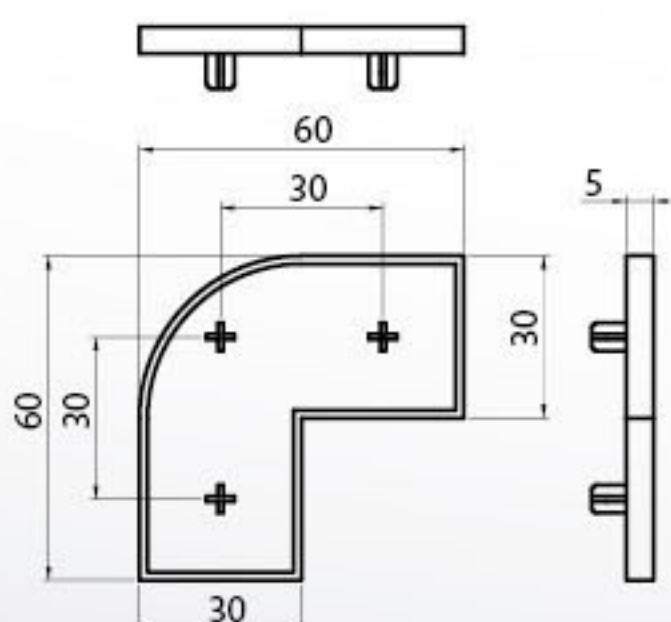

6 系列 - 配件


ELL3030

中文名稱：連接座
材 質：ADC12
表面處理：ELL3030 噴砂
ELL3030B 電著黑色
重 量：20g
用 途：用於架構連接、支撐

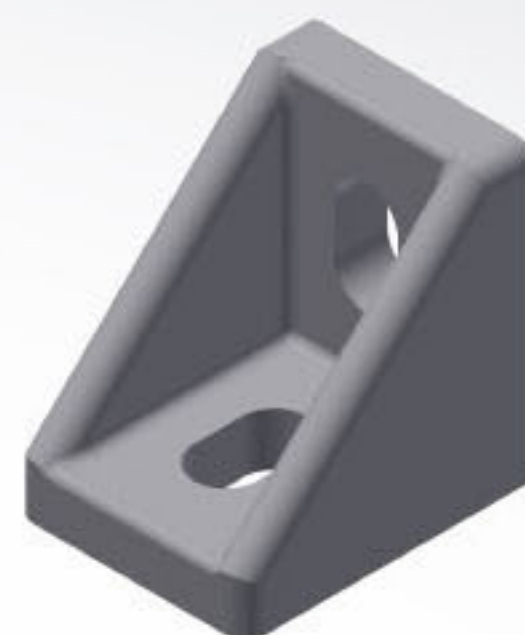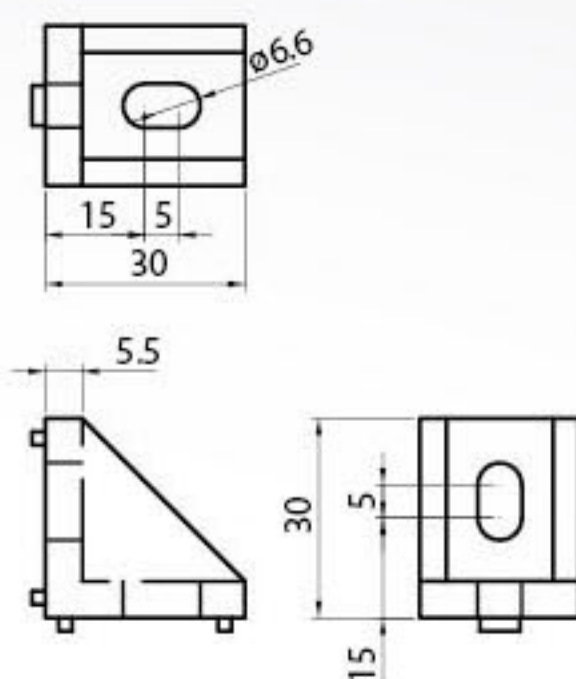


ELR3030

中文名稱：連接座
材 質：ADC12
表面處理：ELR3030 噴砂
ELR3030B 電著黑色
重 量：35g
用 途：用於架構連接、支撐

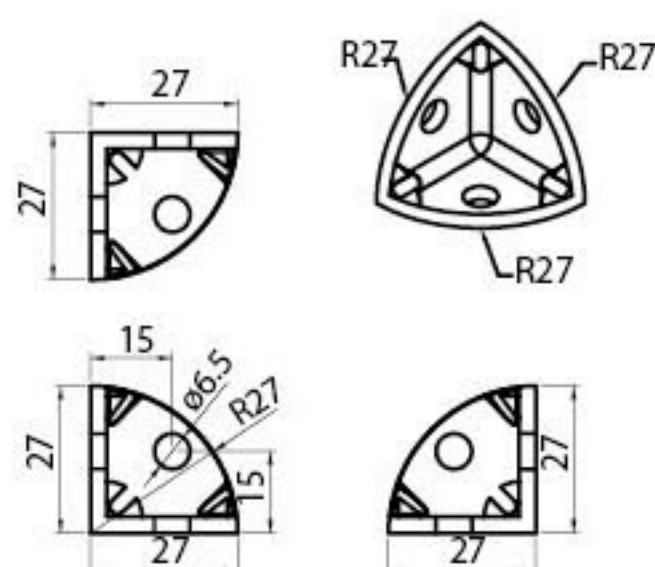



ELL3060

中文名稱：連接座
材 質：ADC12
表面處理：ELL3060 噴砂
ELL3060B 電著黑色
重 量：42g
用 途：用於架構連接、支撐

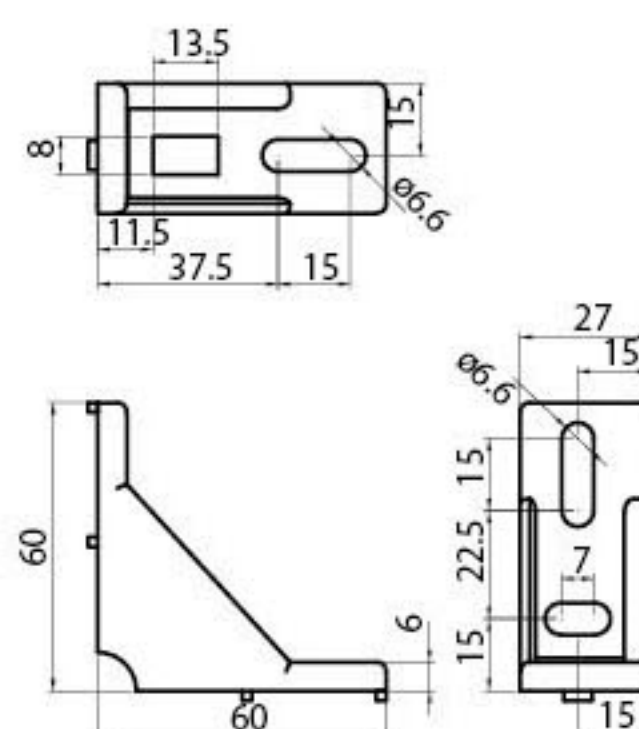

ELL6060


中文名稱：連接座
材 質：ADC12
表面處理：ELL6060 噴砂
ELL6060B 電著黑色
重 量：100g
用 途：用於架構連接、支撐

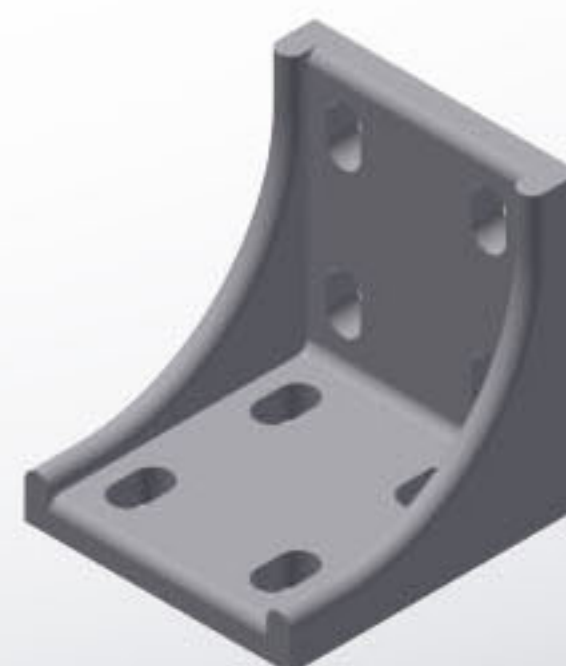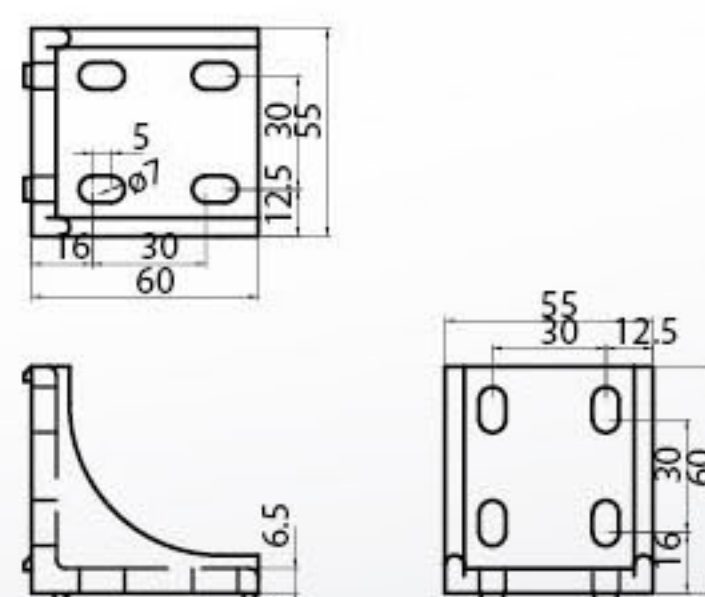

6 系列 - 配件



EAL6025M6

中文名稱：角度連接座
材質：A6N01S-T5
表面處理：EAL6025M6 陽極
EAL6025M6B 電著黑色
重量：52g
用途：用於架構連接、支撐

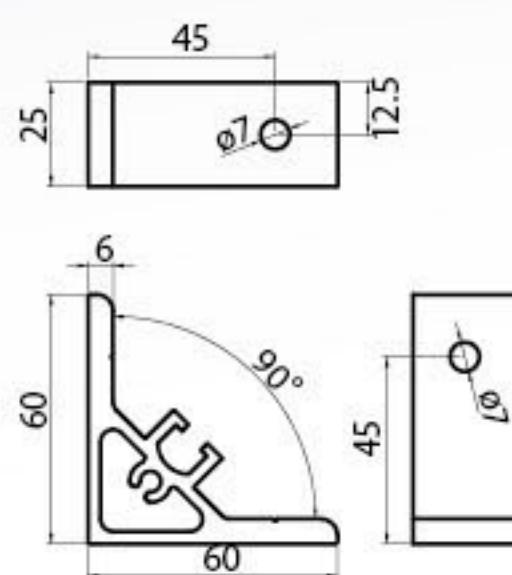


EAL6055M6

中文名稱：角度連接座
材質：A6N01S-T5
表面處理：EAL6055M6 陽極
EAL6055M6B 電著黑色
重量：110g
用途：用於架構連接、支撐

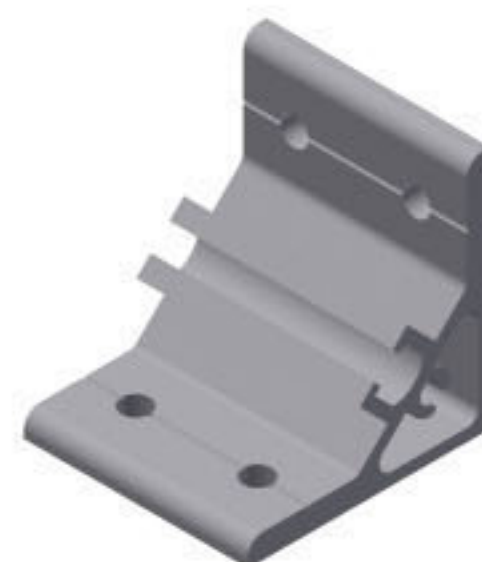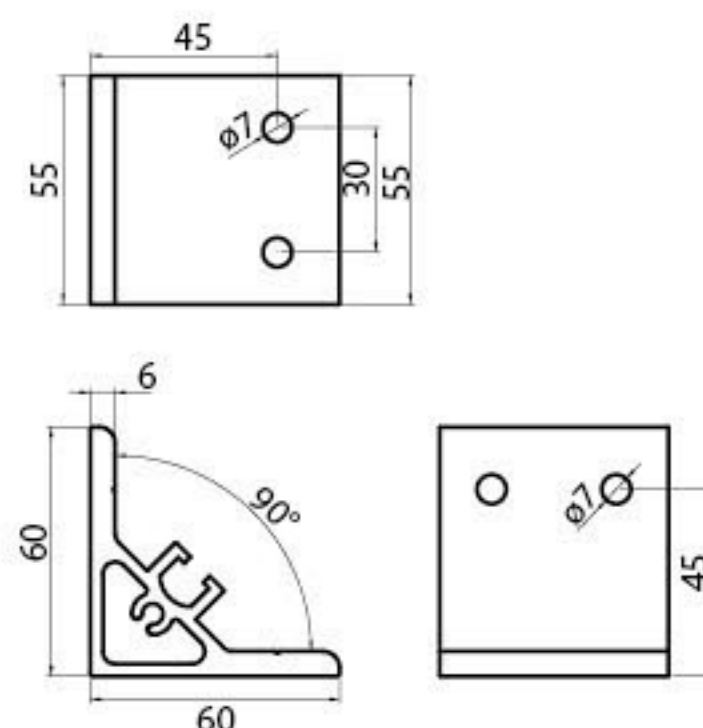



EAL4525M6

中文名稱：角度連接座
材質：A6N01S-T5
表面處理：EAL4525M6 陽極
EAL4525M6B 電著黑色
重量：45g
用途：用於架構連接、支撐

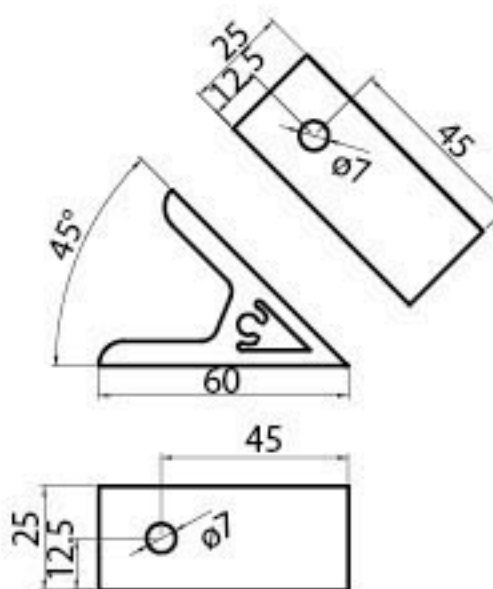

EAL4555M6


中文名稱：角度連接座
材質：A6N01S-T5
表面處理：EAL4555M6 陽極
EAL4555M6B 電著黑色
重量：75g
用途：用於架構連接、支撐

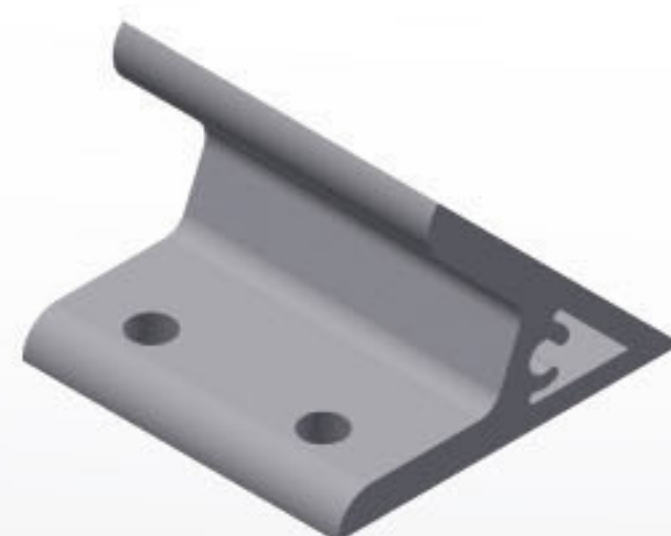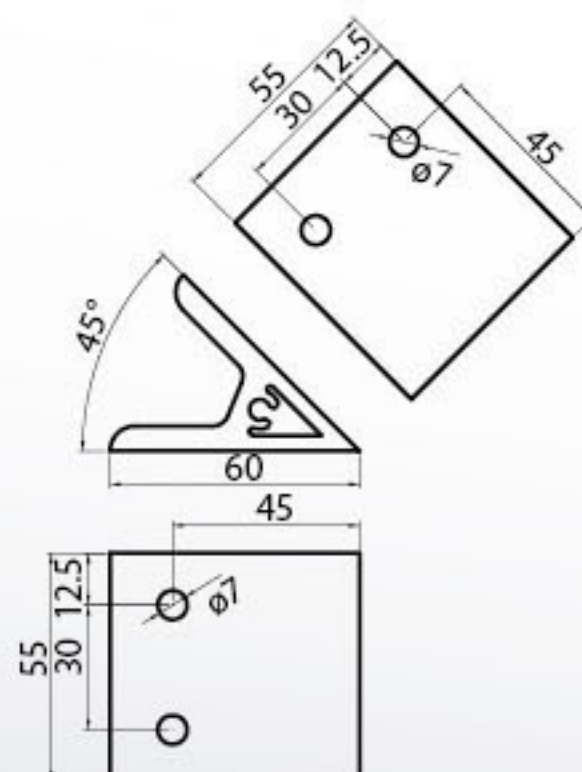

6 系列 - 配件


EAL13525M6

中文名稱：角度連接座
材 質：A6N01S-T5
表面處理：EAL13525M6 陽極
EAL13525M6B 電著黑色
重 量：50g
用 途：用於架構連接、支撐

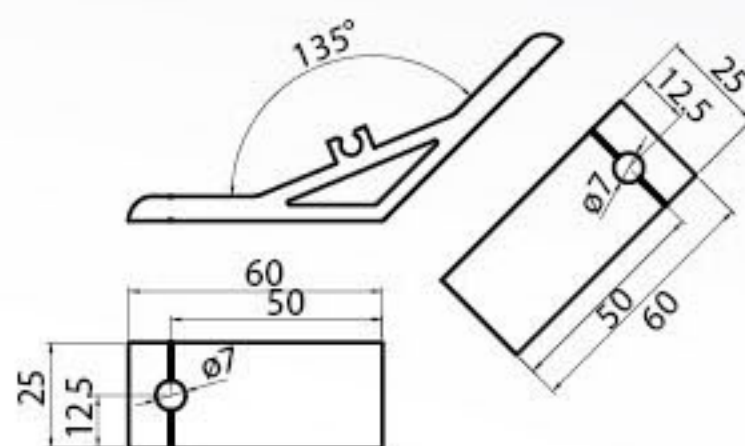



EAL13555M6

中文名稱：角度連接座
材 質：A6N01S-T5
表面處理：EAL13555M6 陽極
EAL13555M6B 電著黑色
重 量：85g
用 途：用於架構連接、支撐

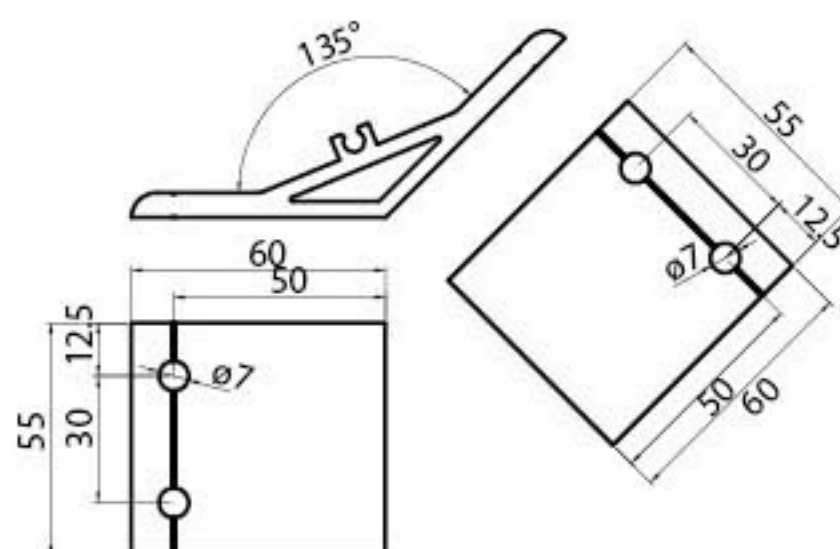



EB3060

中文名稱：支撐腳板
材 質：ADC12
表面處理：EB3060 噴砂烤漆
EB3060B 電著黑色
重 量：65g
用 途：配合M12、M16調整腳

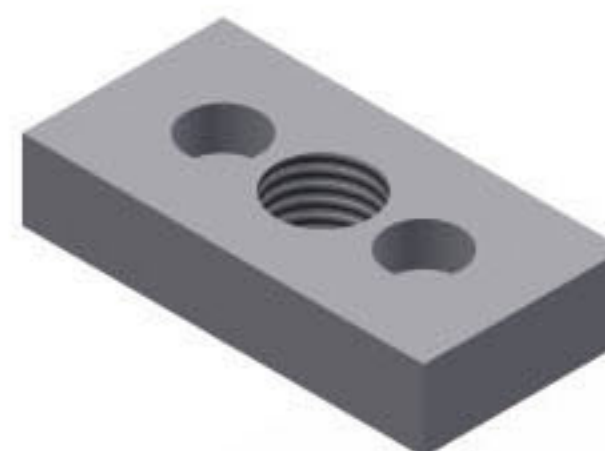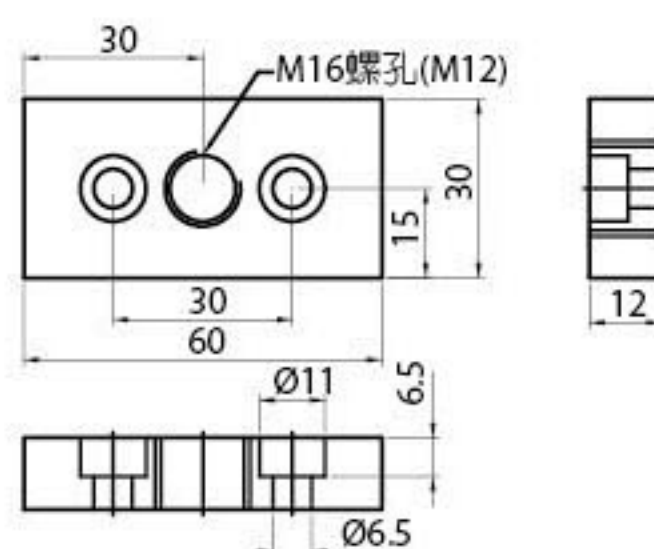

EB6060



中文名稱：支撐腳板
材 質：ADC12
表面處理：EB6060 噴砂烤漆
EB6060B 電著黑色
重 量：135g
用 途：配合M12、M16調整腳

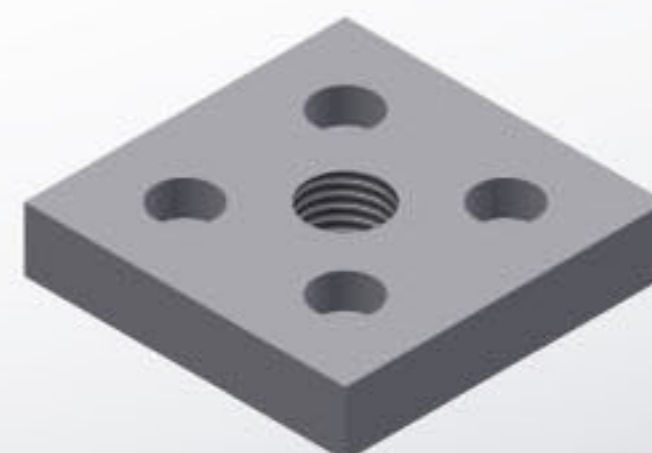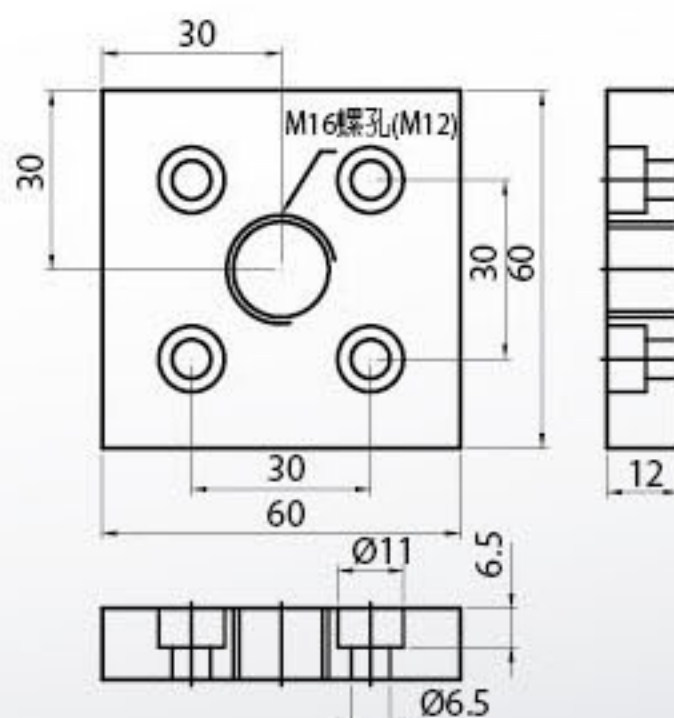

6 系列 - 配件



EBR6060

中文名稱：支撐腳板
材質：ADC12
表面處理：EBR6060 噴砂烤漆
EBR6060B 電著黑色
重量：130g
用途：配合M12、M16調整腳

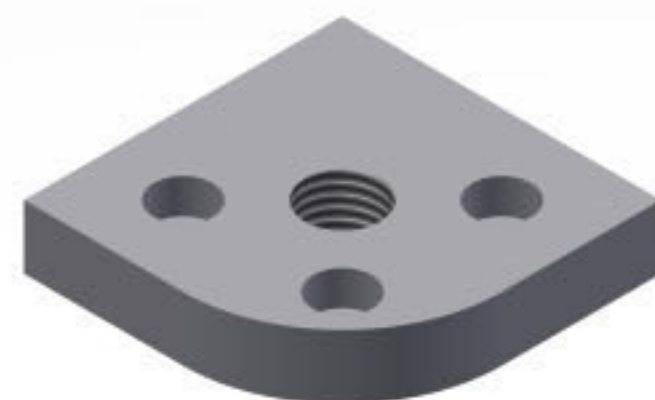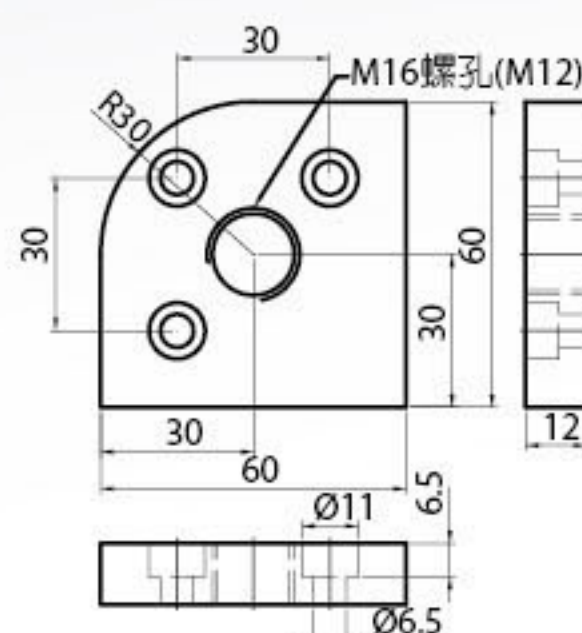



EB6060N

中文名稱：支撐腳板
材質：ADC12
表面處理：EB6060N 噴砂烤漆
EB6060NB 電著黑色
重量：135g
用途：配合M16調整腳

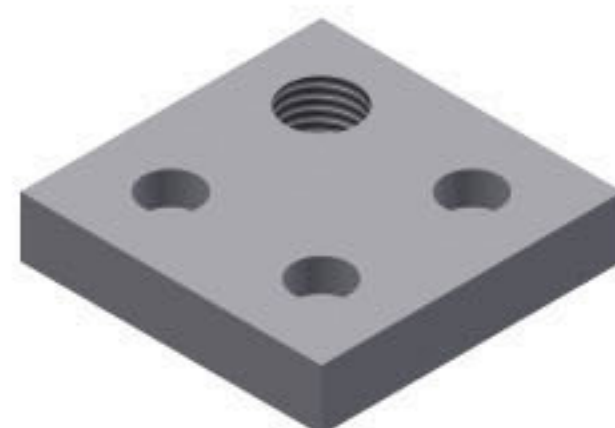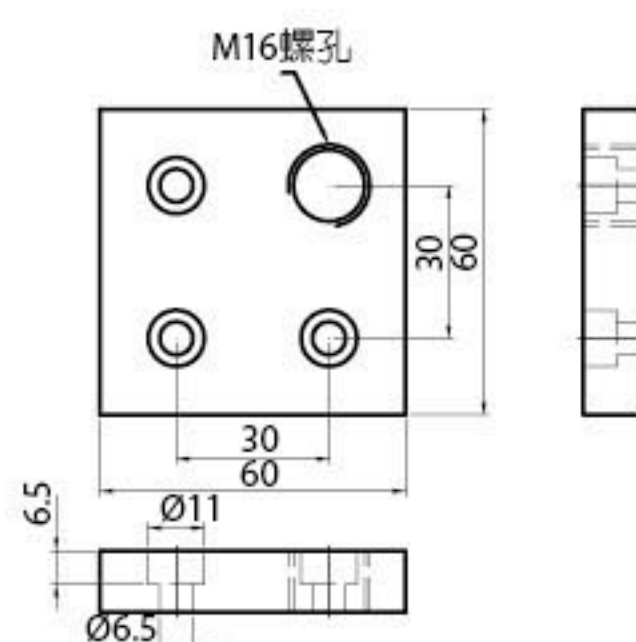



EB06190

中文名稱：支撐腳板
材質：ADC12
表面處理：EB06190 噴砂烤漆
EB06190B 電著黑色
重量：1600g
用途：配合M16調整腳及2.5"工業用輪

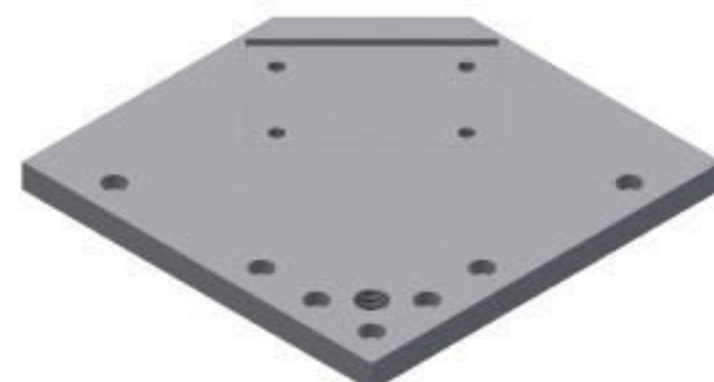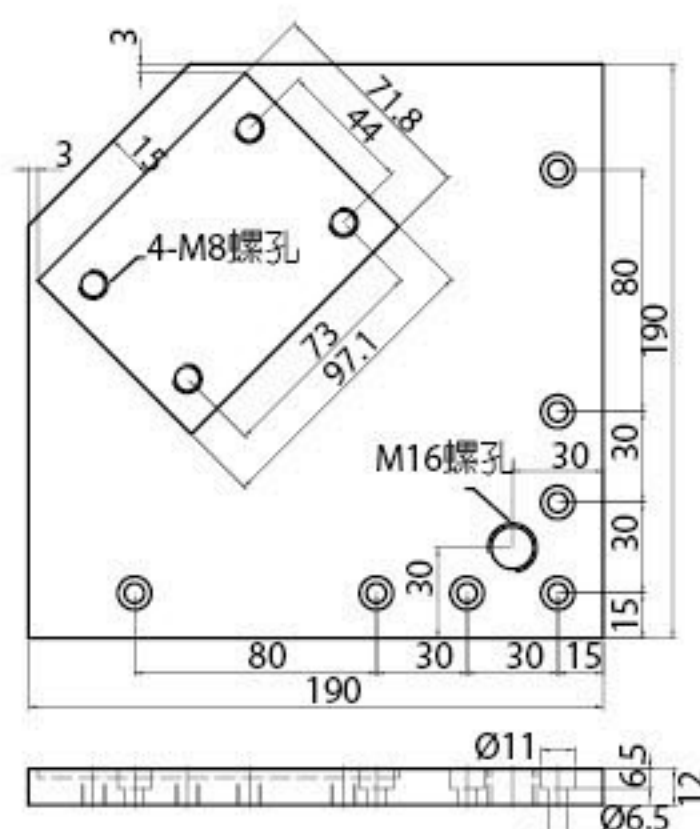


EBR06190

中文名稱：支撐腳板
材質：ADC12
表面處理：EBR06190 噴砂烤漆
EBR06190B 電著黑色
重量：1600g
用途：配合M16調整腳及2.5"工業用輪

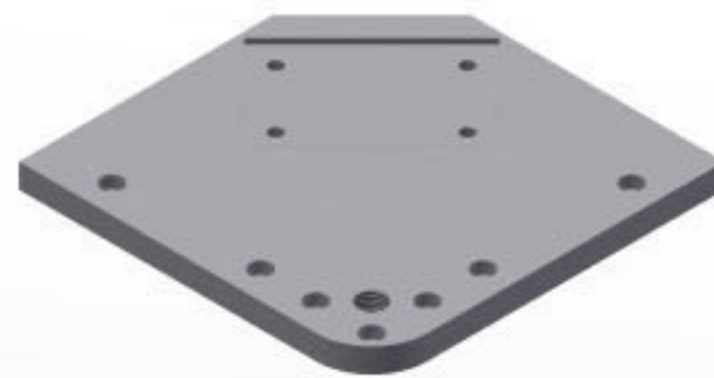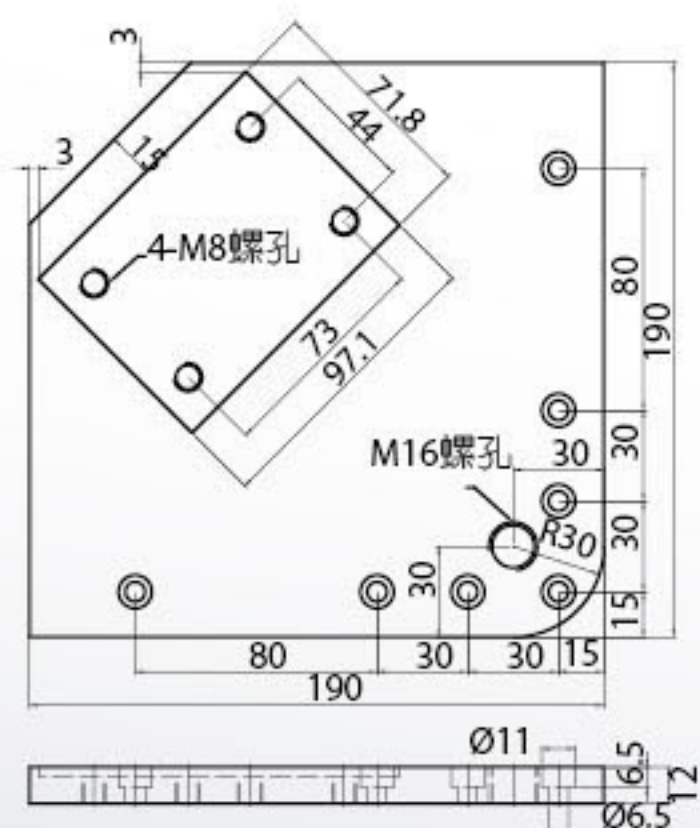

8系列



鋁擠型 / 配件

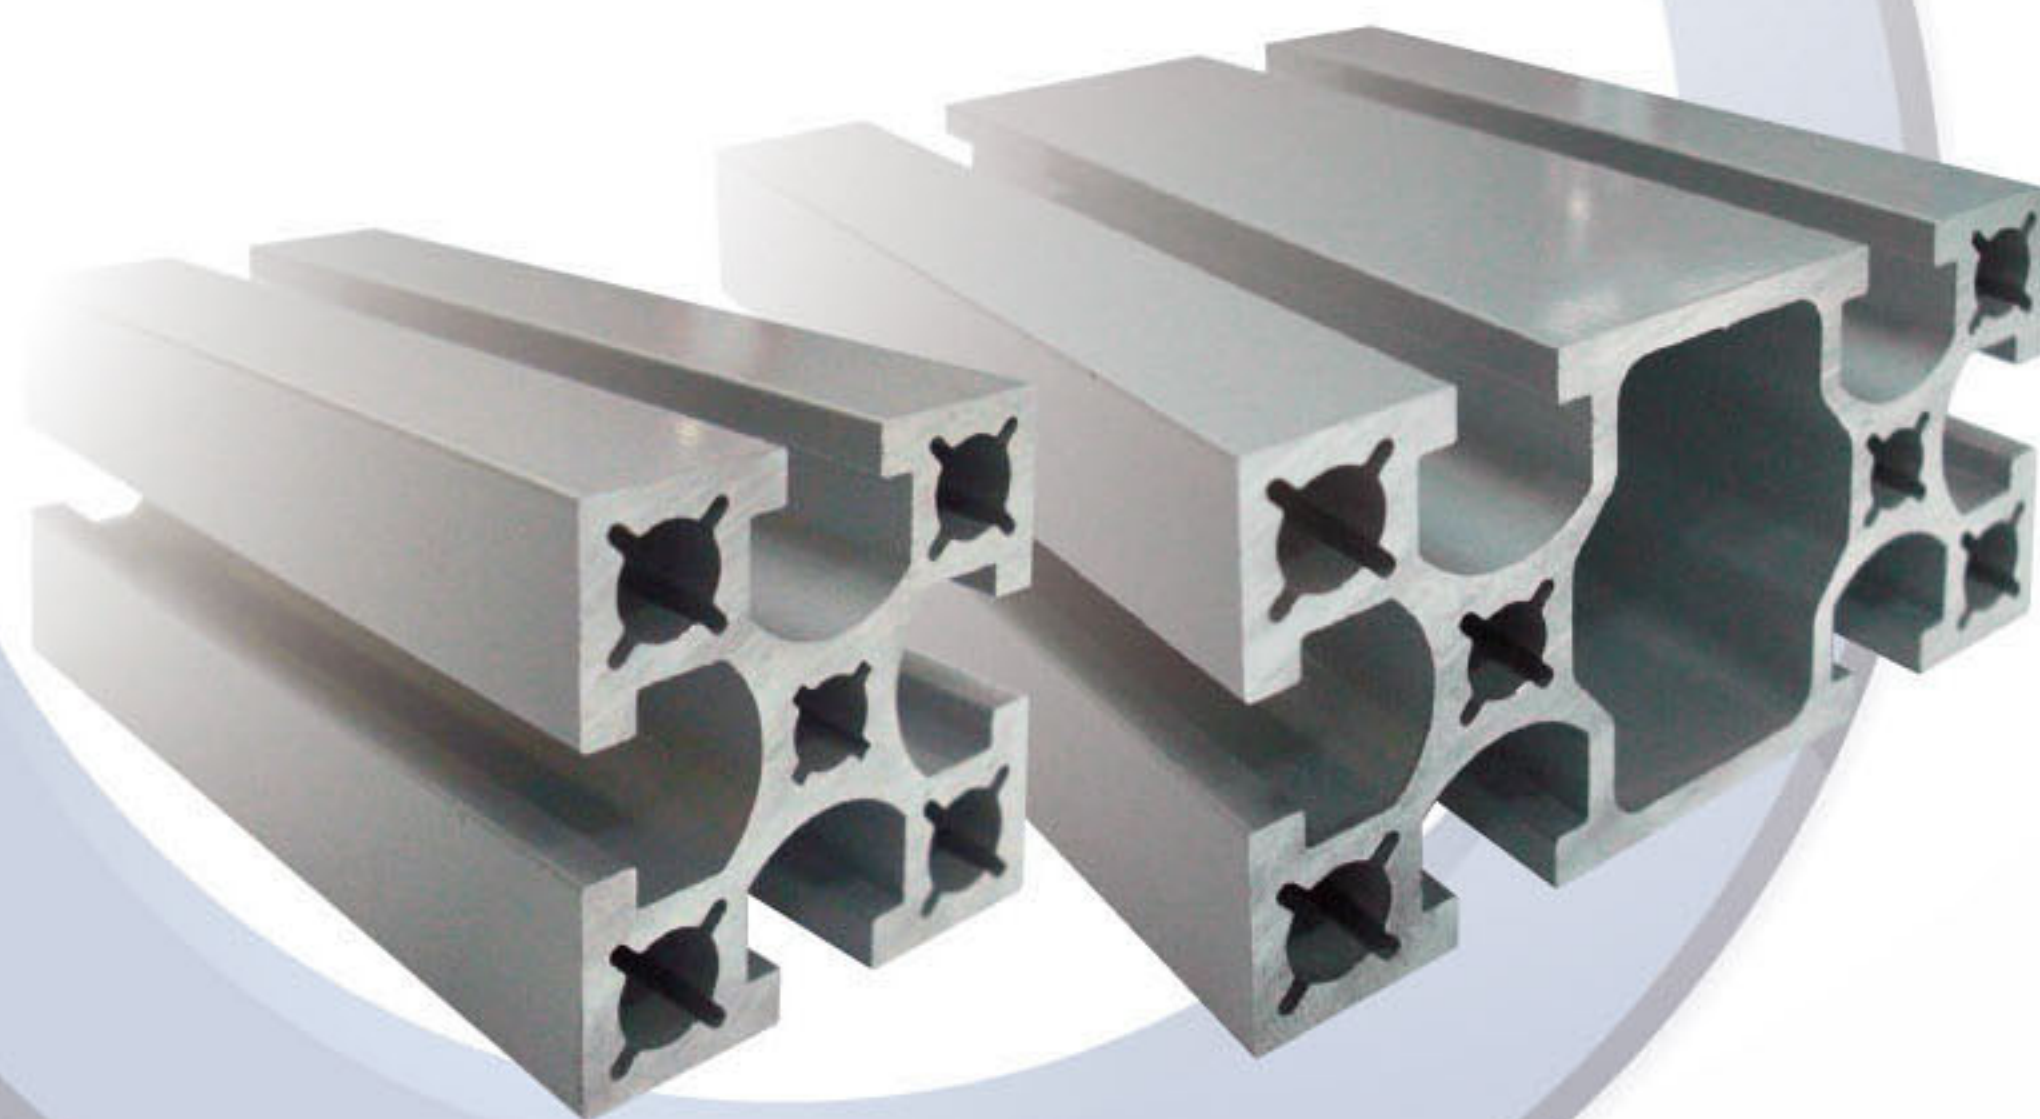

8系列-鋁擠型



AF4040

中文名稱：8系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF4040 電著(ED)
AF4040W 陽極
AF4040B 陽極黑(需訂製)
重量：1.96 KG/M
規格：6M/支
用途：重荷重結構 設備結構

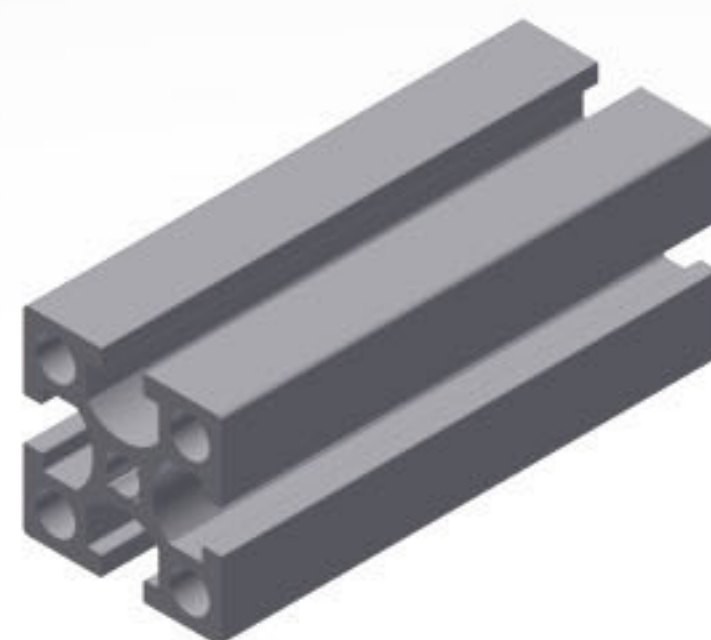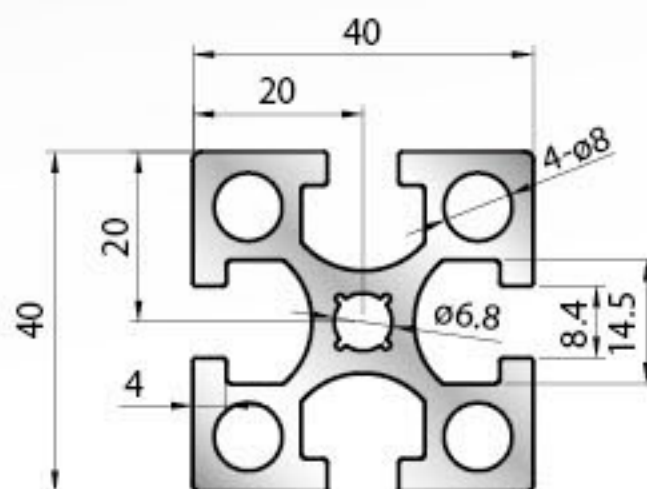



AF4040C1

中文名稱：8系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF4040C1 電著(ED)
AF4040C1W 陽極
AF4040C1B 陽極黑(需訂製)
重量：1.95KG/M
規格：6M/支
用途：重荷重結構 設備結構

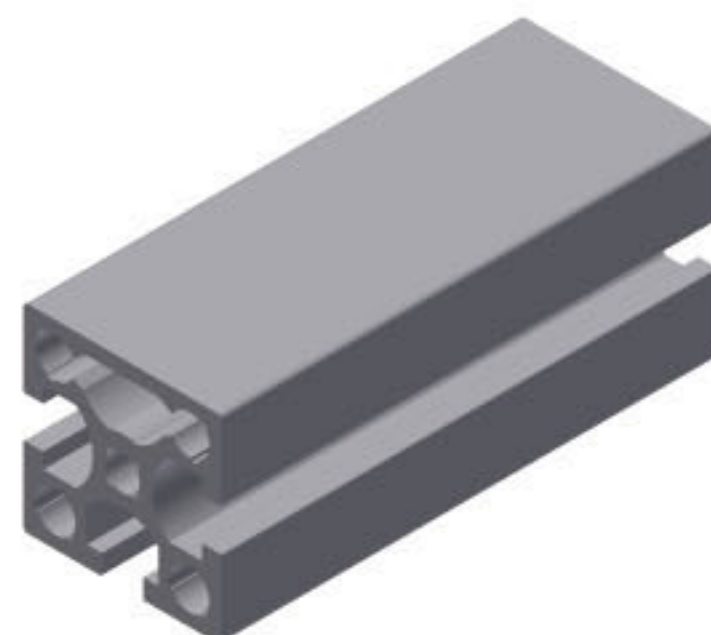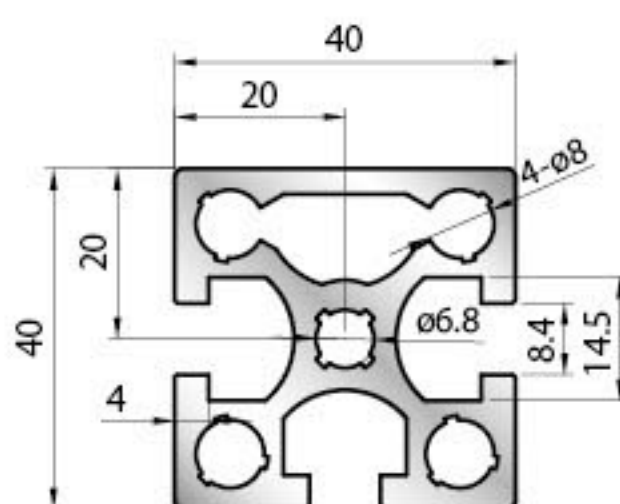



AF4040M

中文名稱：8系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF4040M 電著(ED)
AF4040MW 陽極
AF4040MB 陽極黑(需訂製)
重量：1.83KG/M
規格：6M/支
用途：中荷重結構 設備結構

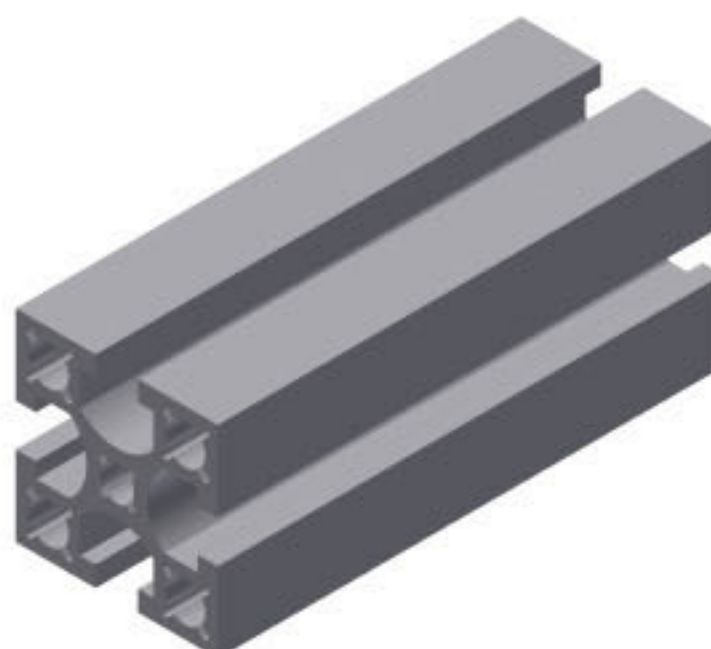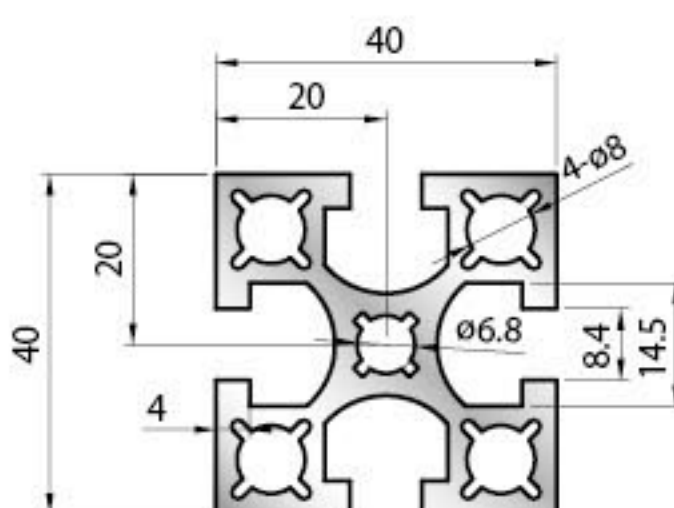

AF4040A



中文名稱：8系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF4040A 電著(ED)
AF4040AW 陽極
AF4040AB 陽極黑(需訂製)
重量：1.41KG/M
規格：6M/支
用途：輕荷重結構 設備結構

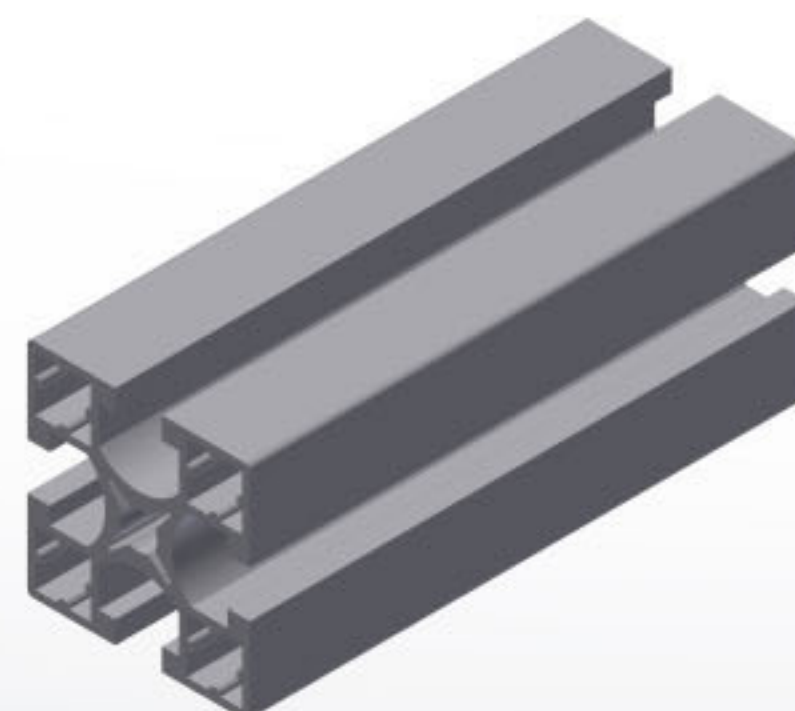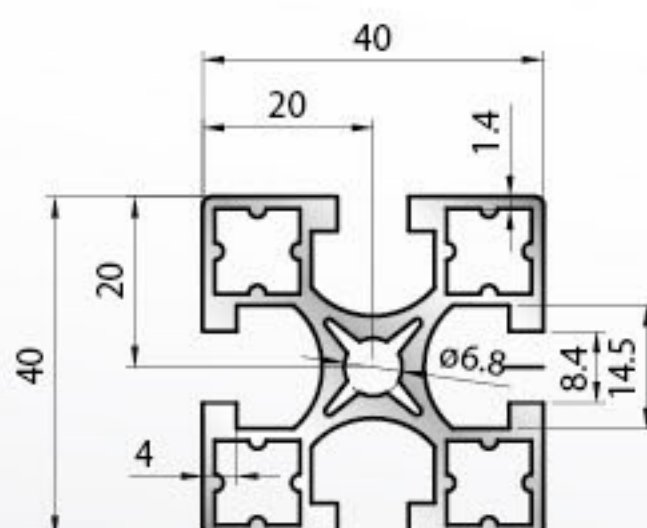

8 系列 - 鋁擠型



AFR4040

中文名稱：8系列-鋁擠型
 材質：A6N01S-T5
 表面處理：AFR4040 電著(ED)
 AFR4040W 陽極
 AFR4040B 陽極黑(需訂製)
 重量：1.51KG/M
 規格：6M/支
 用途：重荷重結構
 半圓角支柱結構

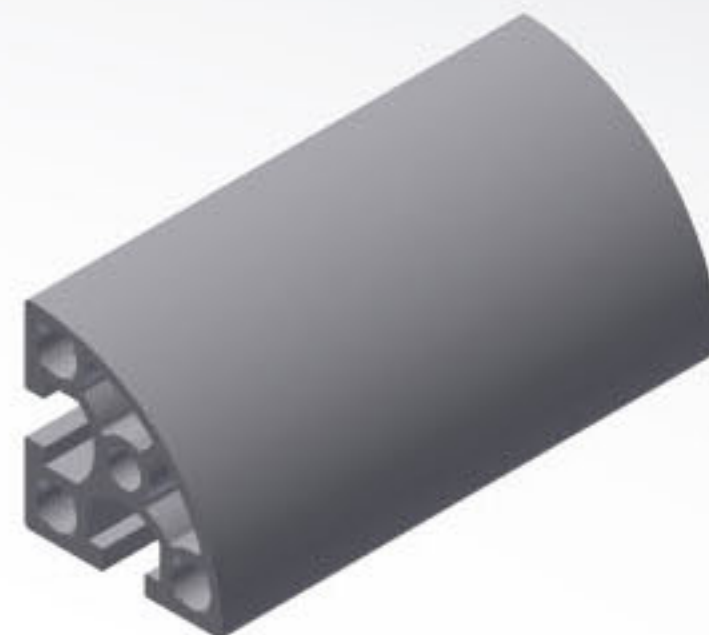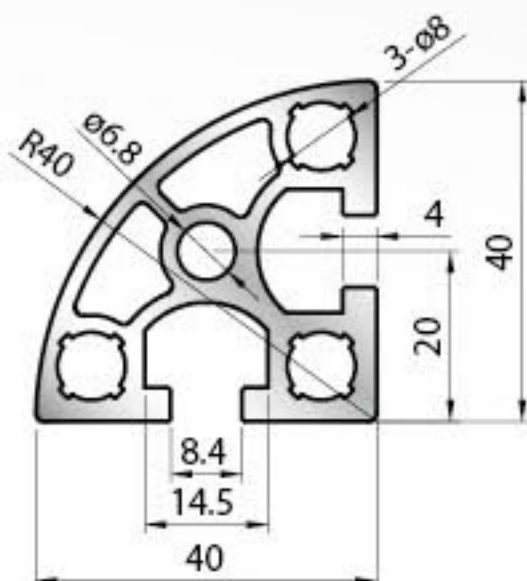



AF4080

中文名稱：8系列-鋁擠型
 材質：A6N01S-T5
 表面處理：AF4080 電著(ED)
 AF4080W 陽極
 AF4080B 陽極黑(需訂製)
 重量：3.57KG/M
 規格：6M/支
 用途：重荷重結構
 設備結構

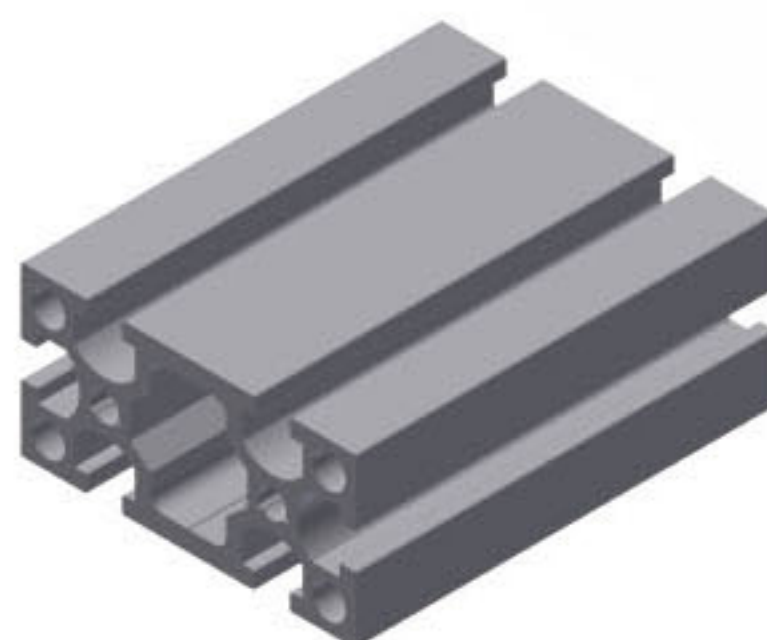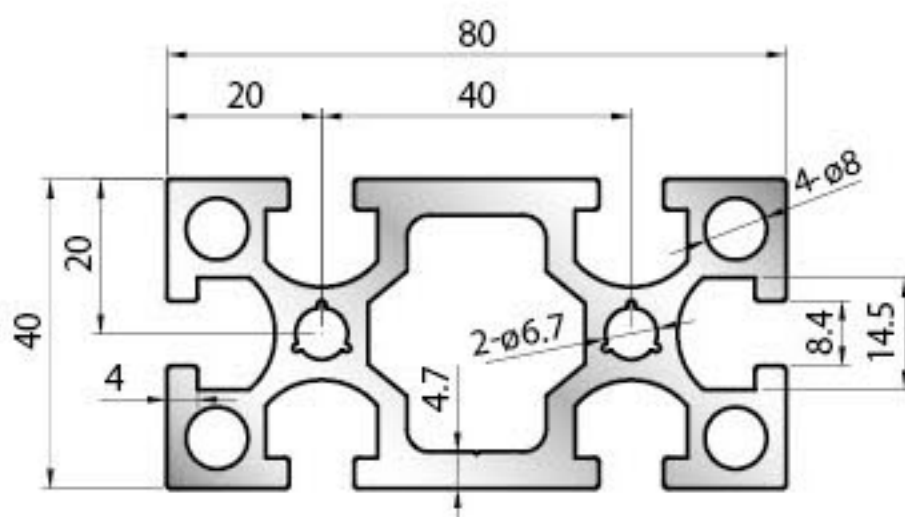



AF4080M

中文名稱：8系列-鋁擠型
 材質：A6N01S-T5
 表面處理：AF4080M 電著(ED)
 AF4080MW 陽極
 AF4080MB 陽極黑(需訂製)
 重量：2.91KG/M
 規格：6M/支
 用途：中荷重結構
 設備結構

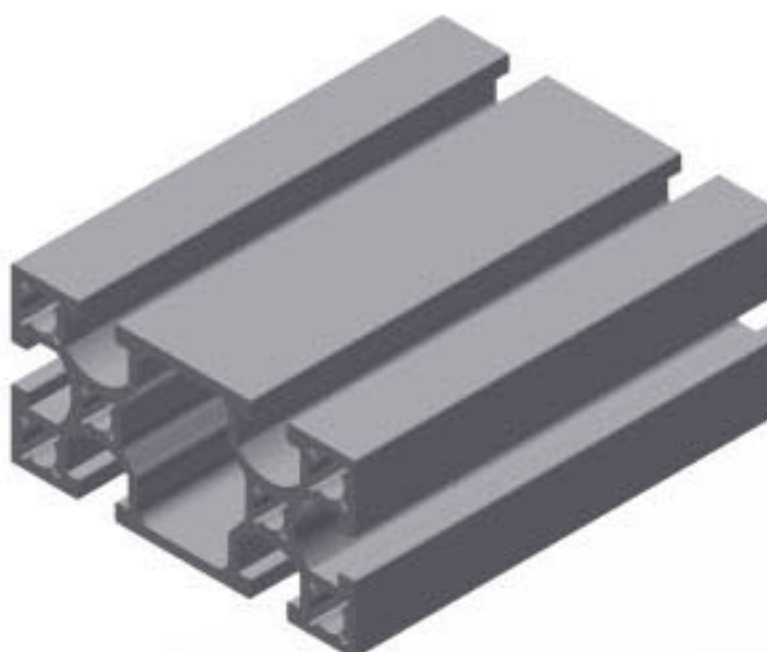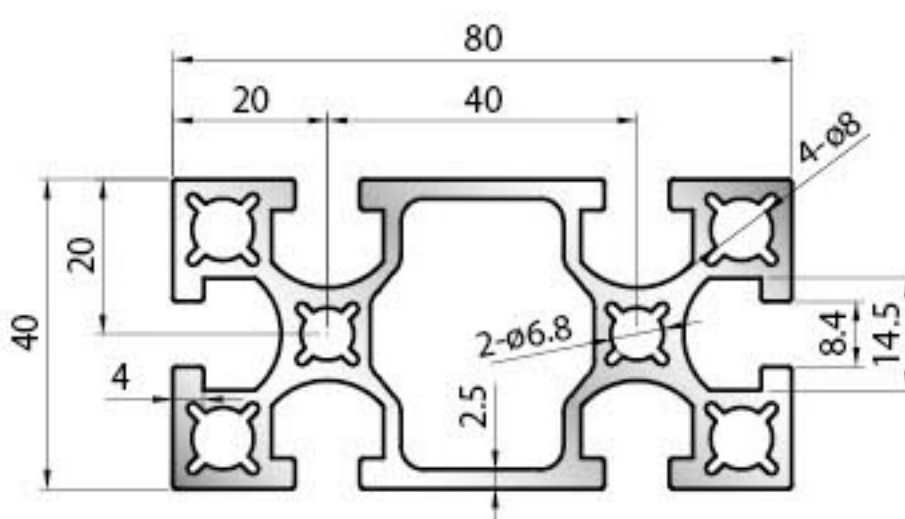

AF4080A



中文名稱：8系列-鋁擠型
 材質：A6N01S-T5
 表面處理：AF4080A 電著(ED)
 AF4080AW 陽極
 AF4080AB 陽極黑(需訂製)
 重量：2.5KG/M
 規格：6M/支
 用途：輕荷重結構
 設備結構

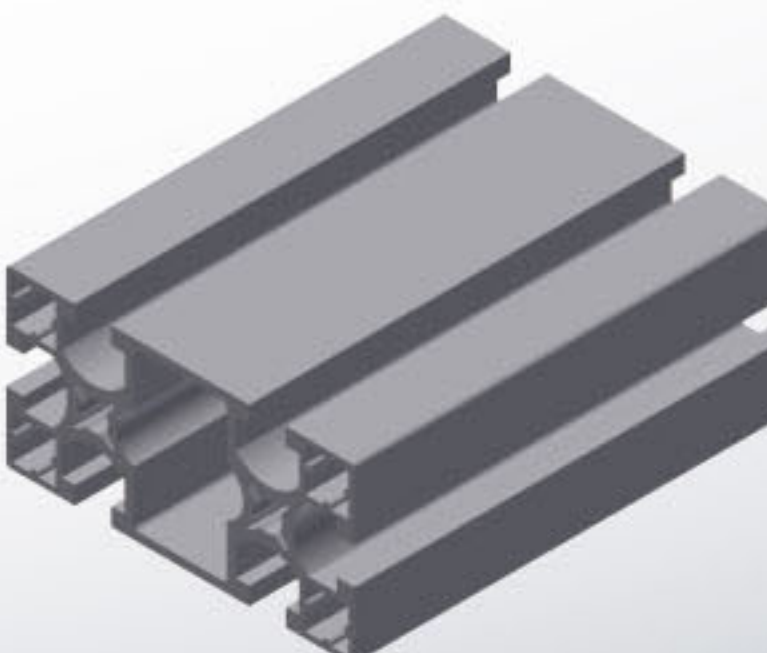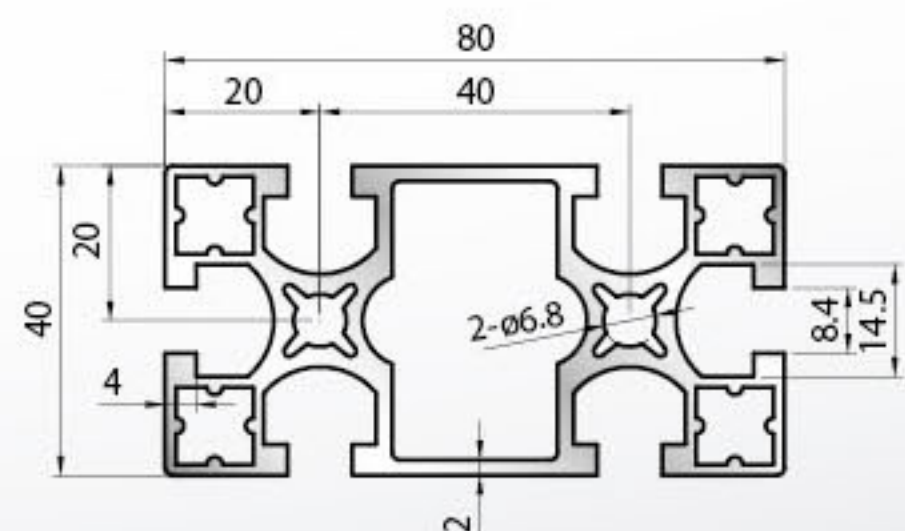

8系列 - 鋁擠型



AF8080

中文名稱：8系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF8080 電著(ED)
AF8080W 陽極
AF8080B 陽極黑(需訂製)
重量：5.61KG/M
規格：6M/支
用途：重荷重結構
設備結構

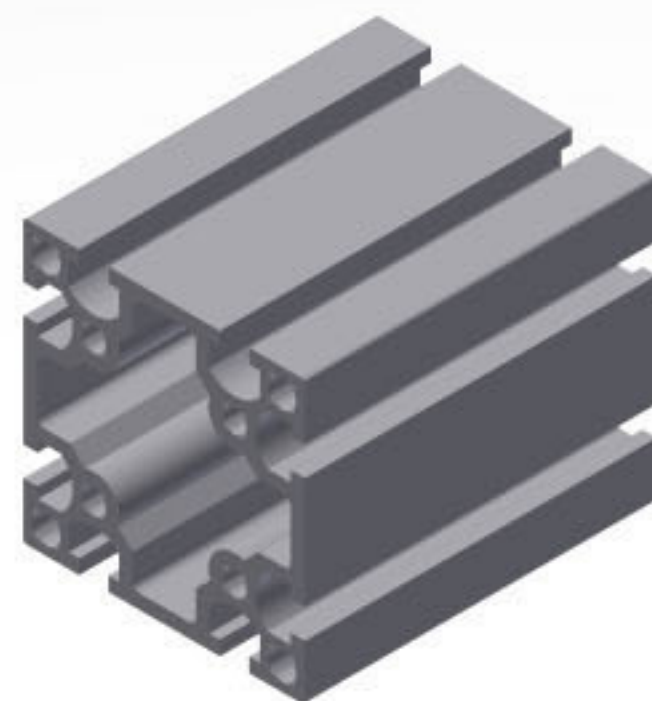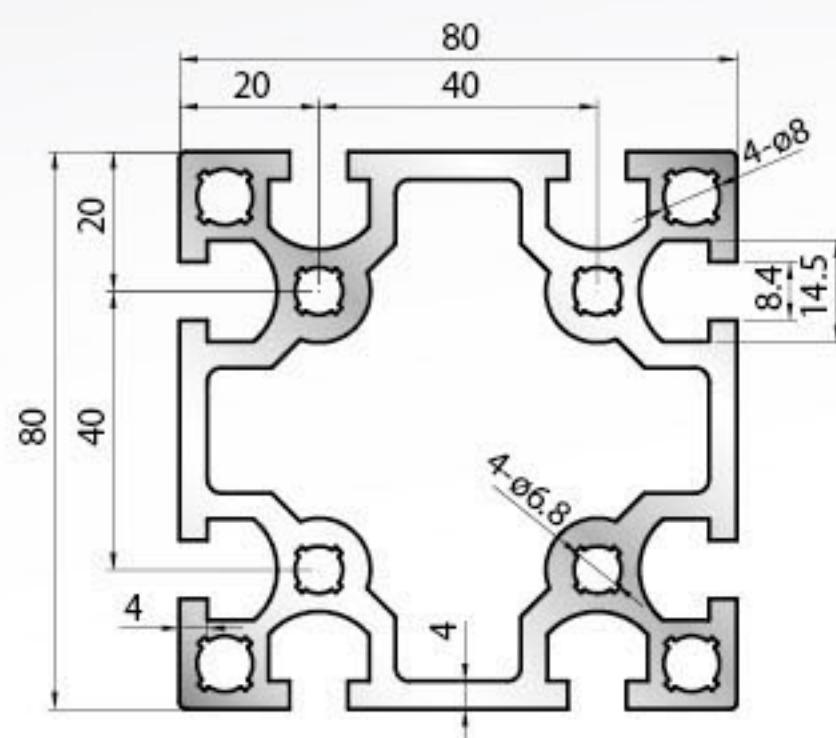



AF8080M

中文名稱：8系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF8080M 電著(ED)
AF8080MW 陽極
AF8080MB 陽極黑(需訂製)
重量：4.72KG/M
規格：6M/支
用途：中荷重結構
設備結構

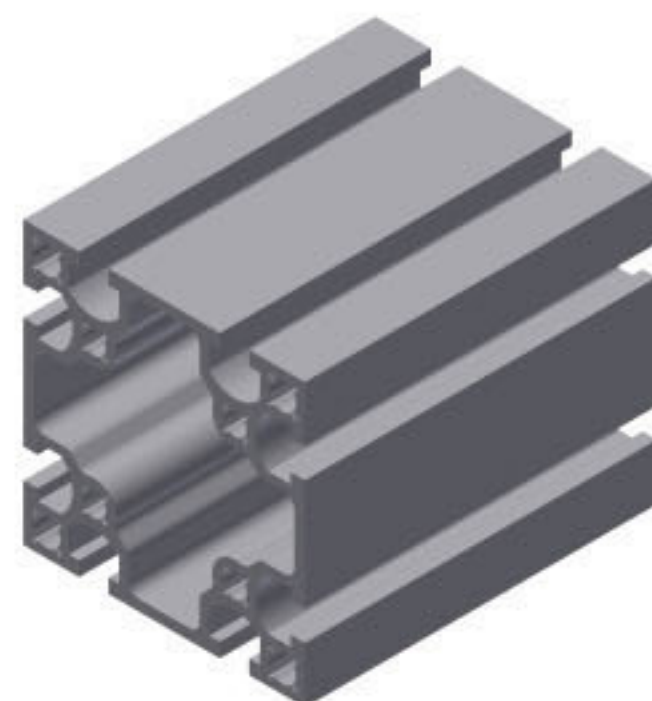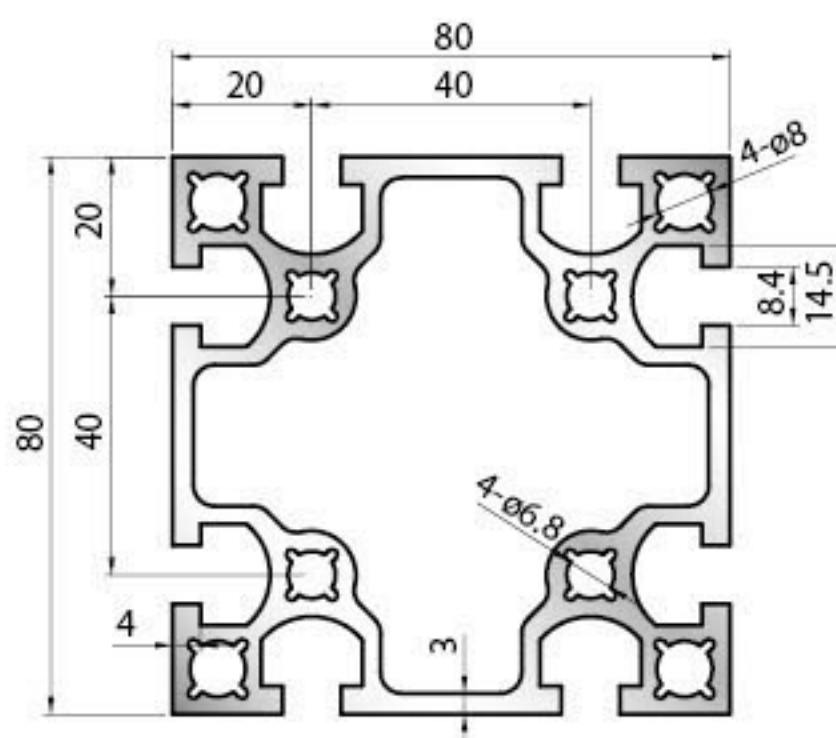



AF8840M

中文名稱：8系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AF8840M 電著(ED)
AF8840MW 陽極
AF8840MB 陽極黑(需訂製)
重量：4.23KG/M
規格：6M/支
用途：中荷重結構
轉角支柱結構

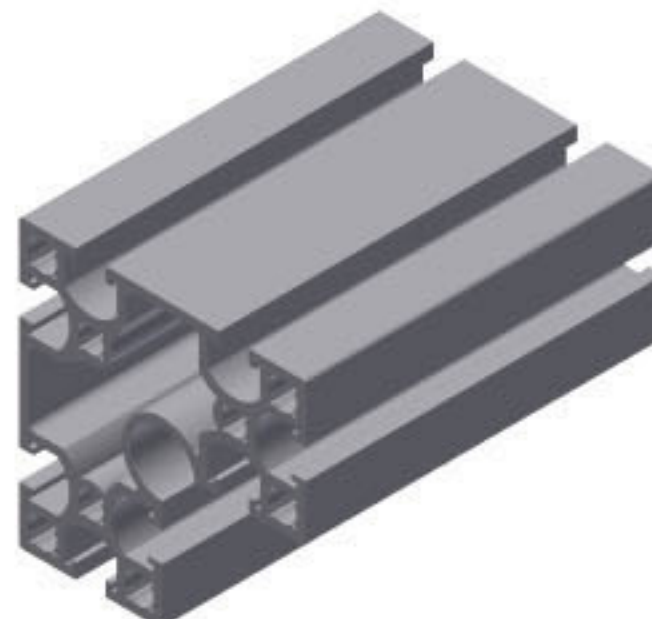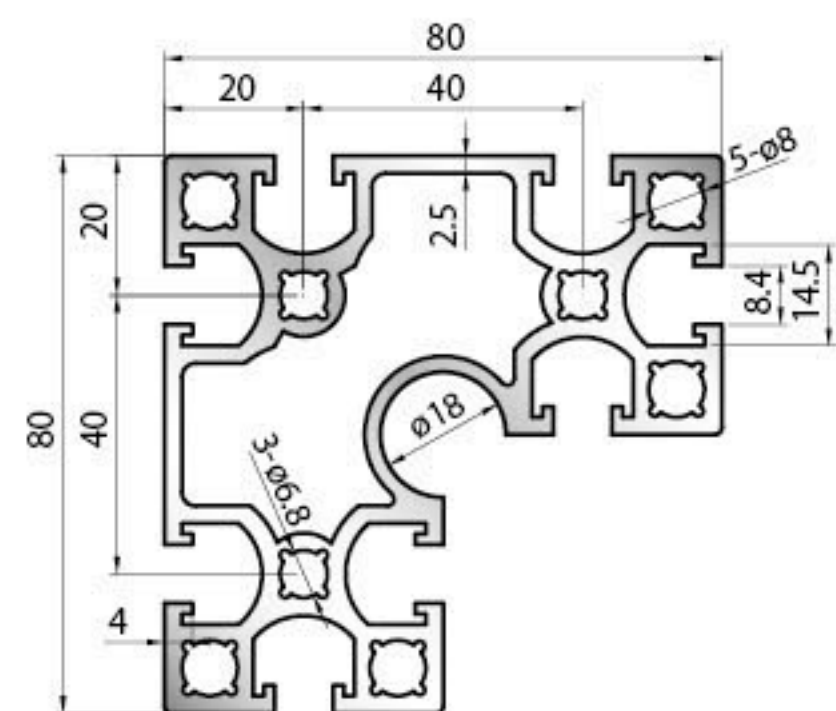

AFR8840M





中文名稱：8系列-鋁擠型
材質：A6N01S-T5
表面處理：AFR8840M 電著(ED)
AFR8840MW 陽極
AFR8840MB 陽極黑(需訂製)
重量：3.73KG/M
規格：6M/支
用途：中荷重結構
半圓角支柱結構

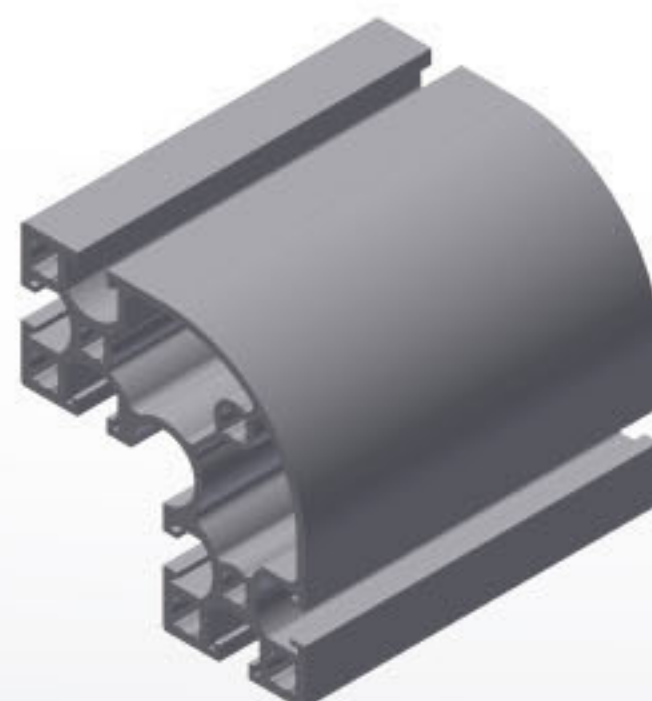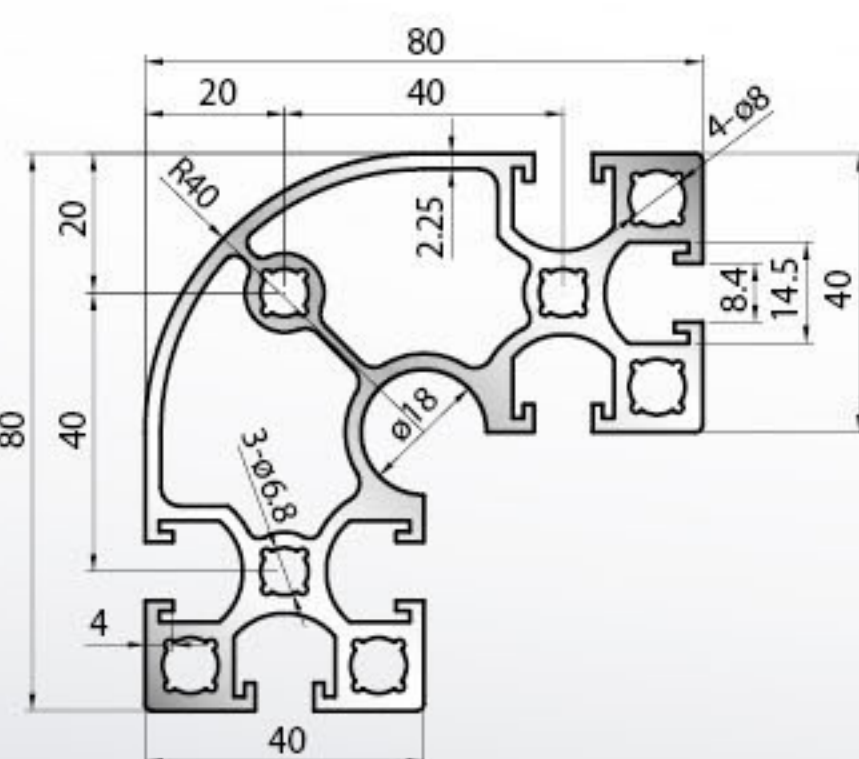

8 系列 - 鋁擠型



AFL2030

中文名稱：8系列-鋁擠型
材 質：A6N01S-T5
表面處理：AFL2030 電著(ED)
AFL2030B 陽極黑(需訂製)
重 量：0.33KG/M
規 格：6M/支
用 途：內嵌封板遮光用

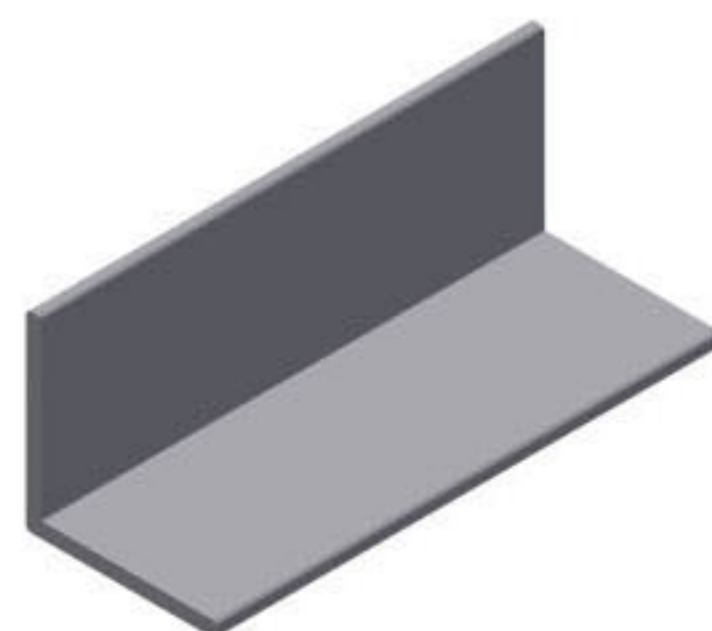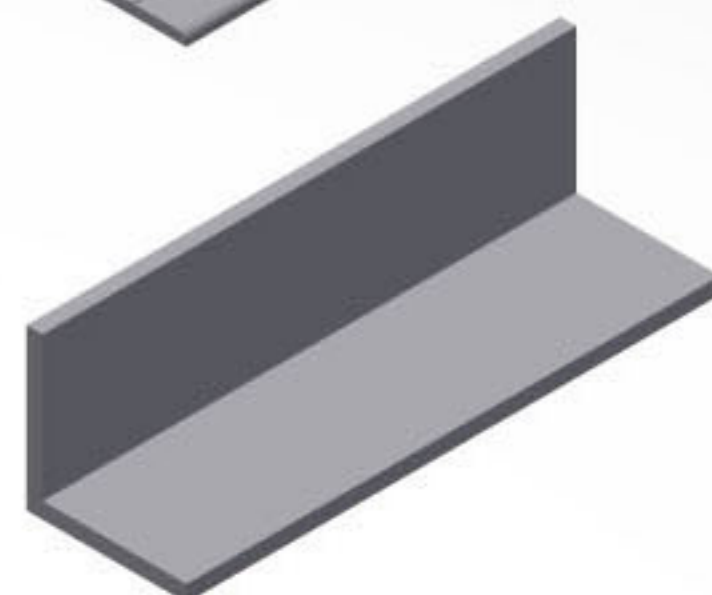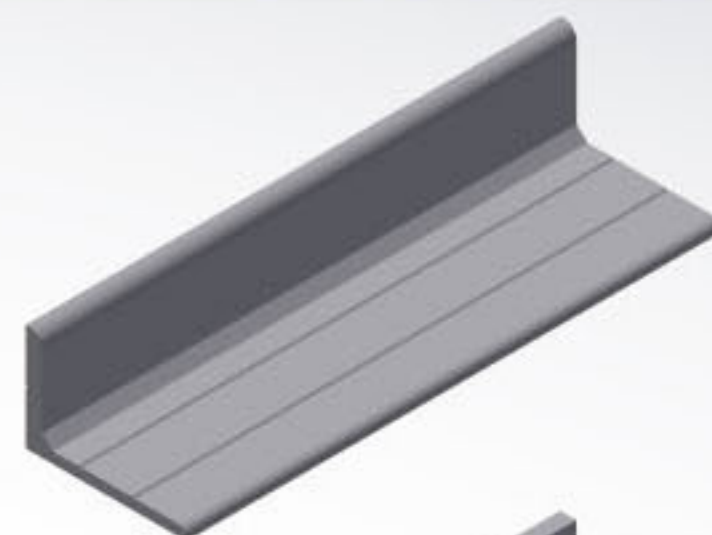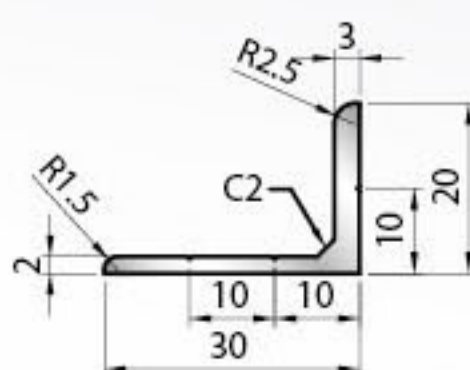



AFL3030A

中文名稱：8系列-鋁擠型
材 質：A6N01S-T5
表面處理：AFL3030A 電著(ED)
AFL3030AB 陽極黑(需訂製)
重 量：0.49KG/M
規 格：6M/支
用 途：內嵌封板遮光用

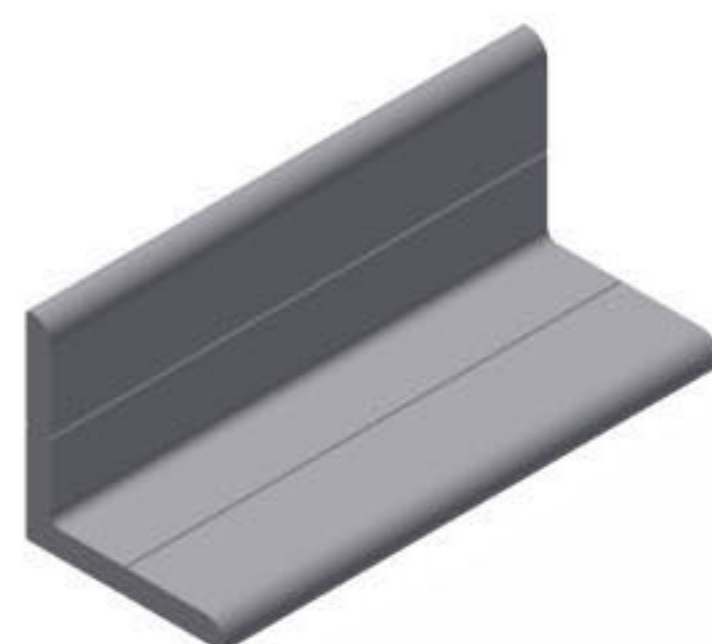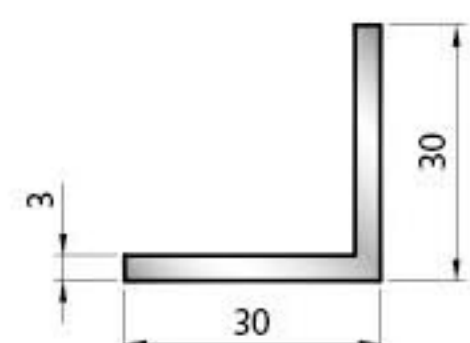



AFL3838

中文名稱：8系列-鋁擠型
材 質：A6N01S-T5
表面處理：AFL3838 電著(ED)
AFL3838B 陽極黑(需訂製)
重 量：0.62KG/M
規 格：6M/支
用 途：內嵌封板遮光用

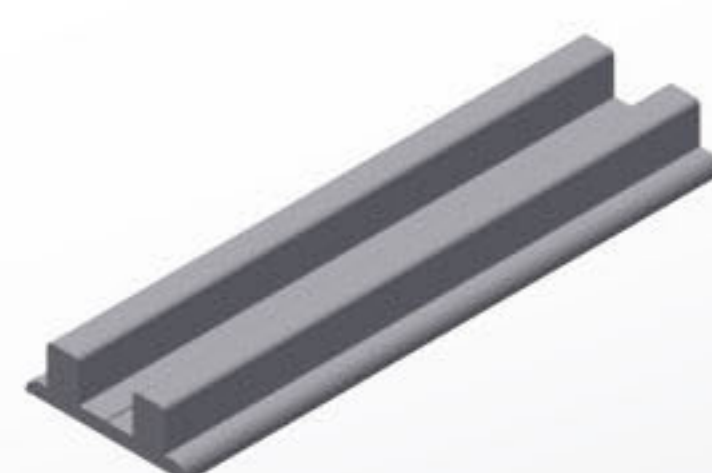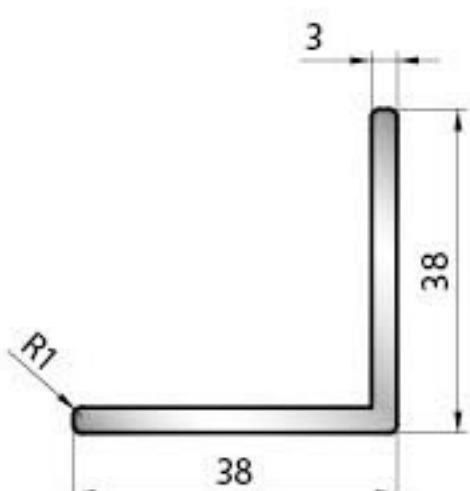


AFL4040

中文名稱：8系列-鋁擠型滑軌
材 質：A6N01S-T5
表面處理：AFL4040 電著(ED)
AFL4040B 陽極黑(需訂製)
重 量：1.04KG/M
規 格：6M/支
用 途：連結固定件

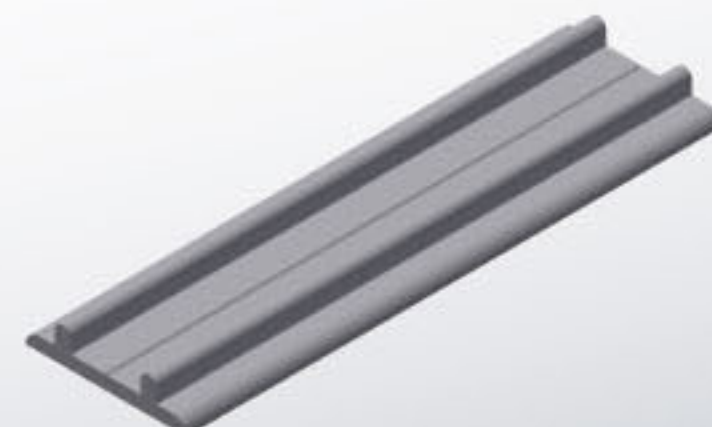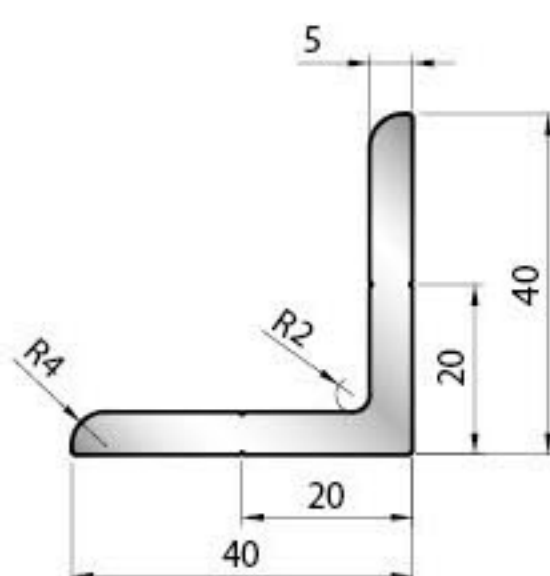


AFW3010

中文名稱：8系列-鋁擠型滑軌
材 質：A6N01S-T5
表面處理：AFW3010W 陽極
重 量：0.46KG/M
規 格：6M/支
用 途：門框上滑軌

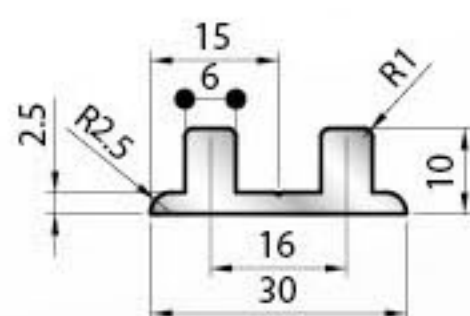

AFW3065



中文名稱：8系列-鋁擠型滑軌
材 質：A6N01S-T5
表面處理：AFW3065W 陽極
重 量：0.27KG/M
規 格：6M/支
用 途：門框下滑軌

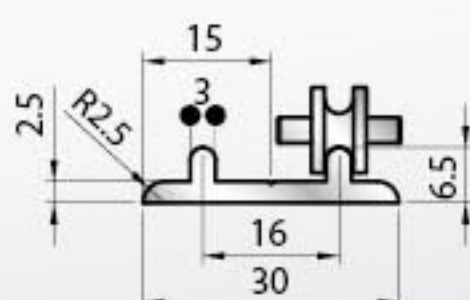

8 系列 - 配 件

N08M8



中文名稱：四角螺帽
材 質：SS41
表面處理：鍍鎳
重 量：7g
用 途：8系列預埋螺帽

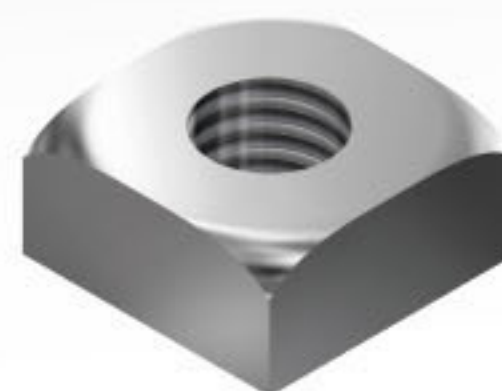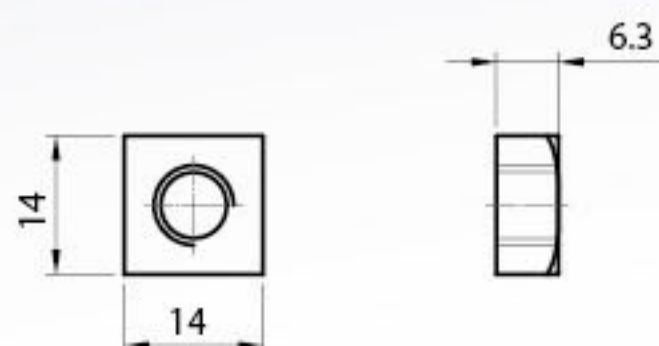

型號	規格
N08M8	M8
N08M6	M6
N08M4	M4

ND8M8


中文名稱：半圓投入式螺帽
材 質：SS41
表面處理：鍍鎳
重 量：9g
用 途：8系列半圓投入式螺帽、
坎入式螺帽或後置螺帽

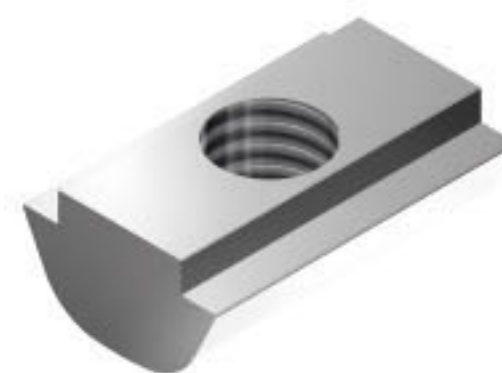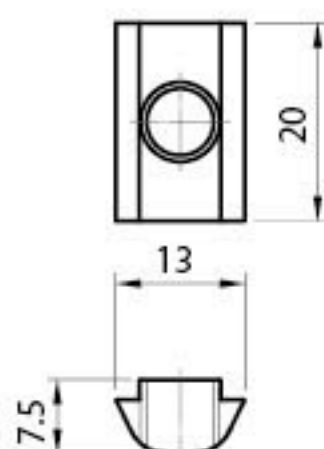

型號	規格
ND8M8	M8
ND8M6	M6
ND8M4	M4



EUJ0820

中文名稱：隱藏式接頭
材 質：ADC12
表面處理：EUJ0820 研磨拋光
EUJ0820B 電著黑色
重 量：7.5g
用 途：8系列隱藏式接頭

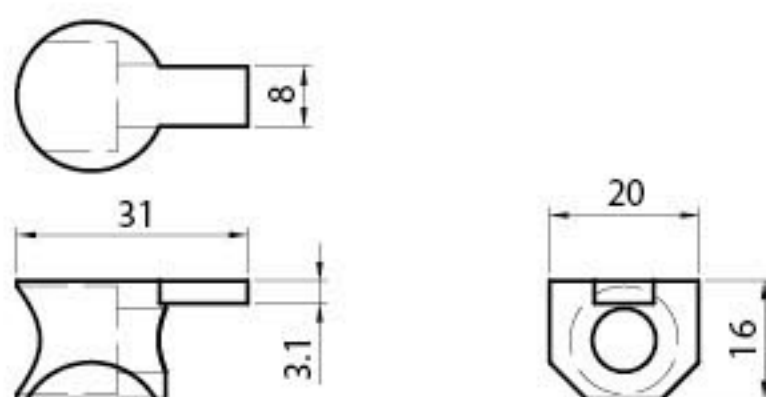



EHL08

中文名稱：止滑墊
材 質：橡膠
表面處理：透明
重 量：1g
用 途：8系列止滑墊

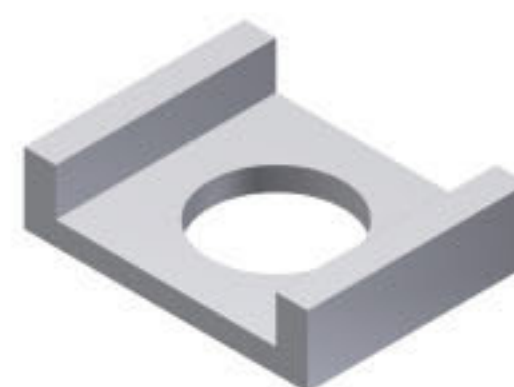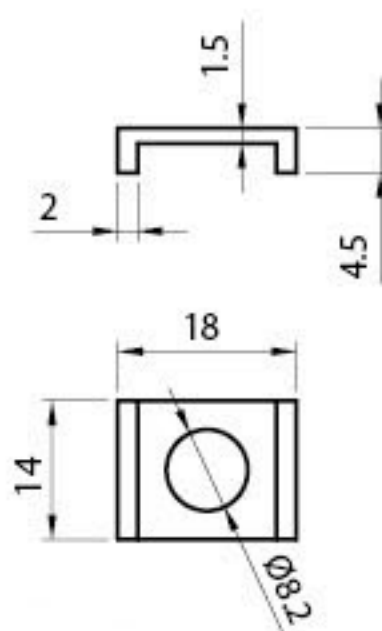

EHLF08


中文名稱：半圓投入式螺帽止滑墊
材 質：橡膠
表面處理：透明
重 量：0.39g
用 途：8系列投入式螺帽止滑墊

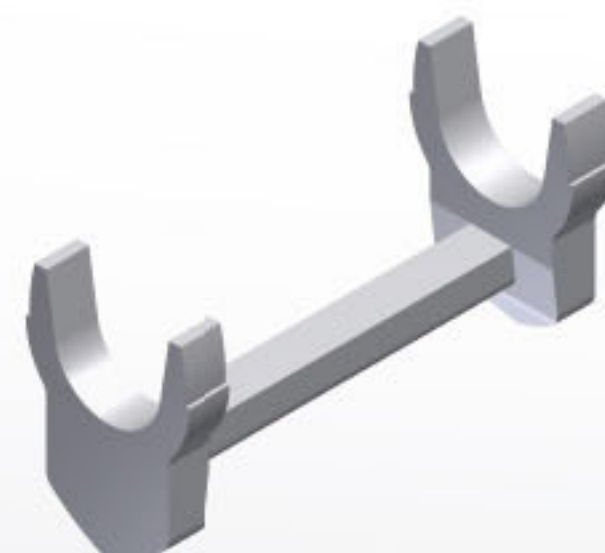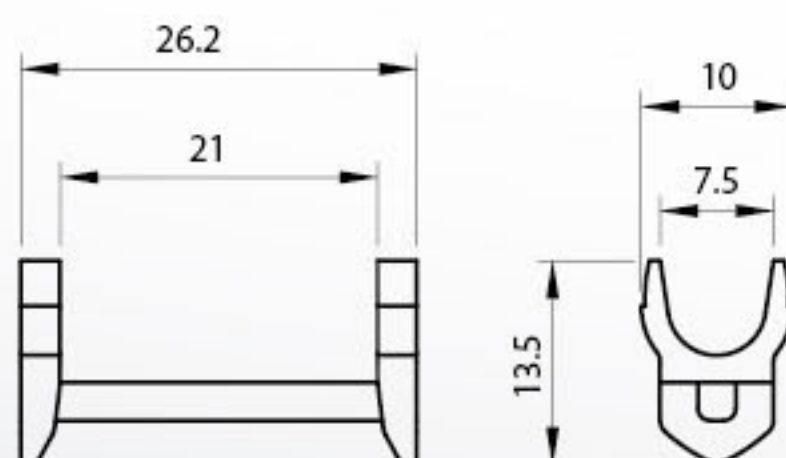

8 系列 - 配件

EC8


中文名稱：硬質壓條
材 質：橡膠
表面處理：EC8 灰白色
EC8B 黑色
重 量：47g/M
用 途：8系列硬質壓條

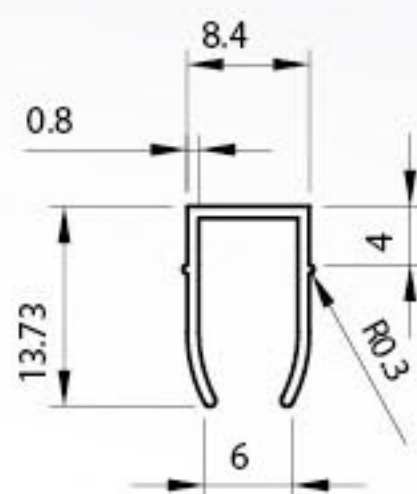

8 系列 - 鋁擠型 - 配件


ECPH8B

中文名稱：封板壓條
材 質：橡膠
表面處理：黑
重 量：195g/M
用 途：8系列封板壓條
(公母壓條)

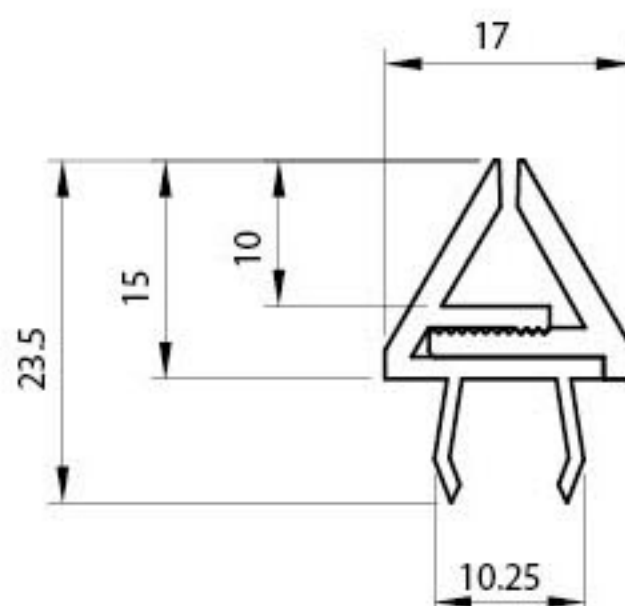



EC8S

中文名稱：軟質壓條
材 質：橡膠
表面處理：EC8S 白色
EC8SB 黑色
重 量：80g/M
用 途：8系列軟質壓條

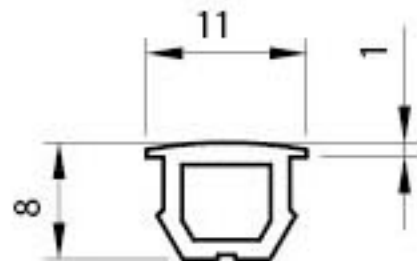



ECD8

中文名稱：防塵壓條
材 質：橡膠
表面處理：白色
重 量：133g/M
用 途：8系列防塵壓條

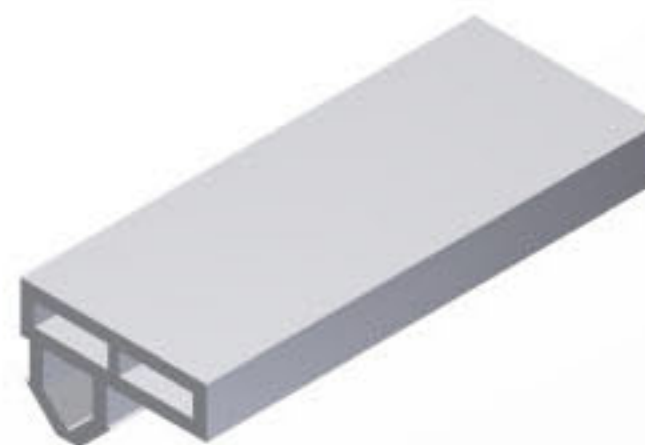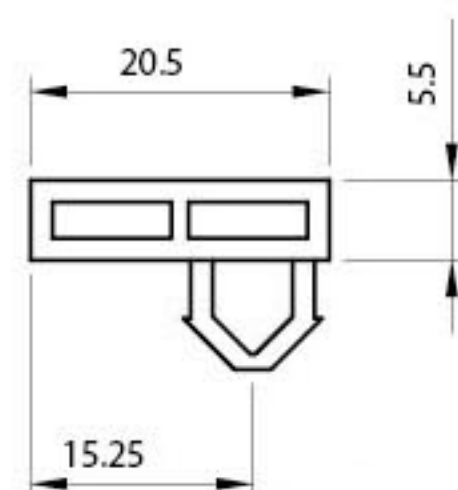



ECT8

中文名稱：遮光壓條
材 質：橡膠
表面處理：白色
重 量：220g/M
用 途：8系列遮光壓條

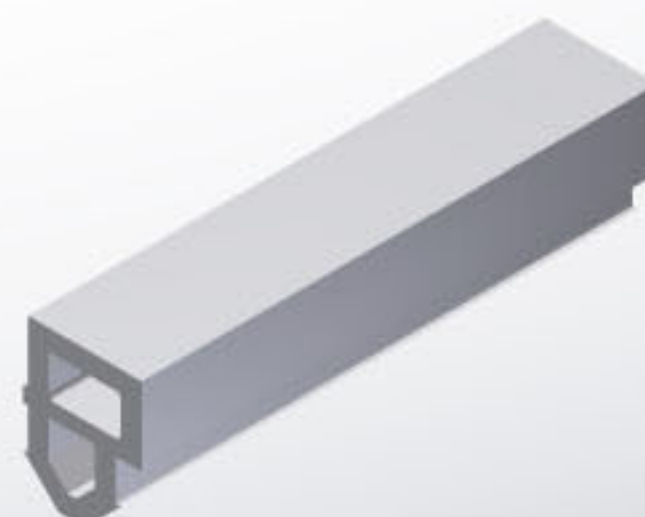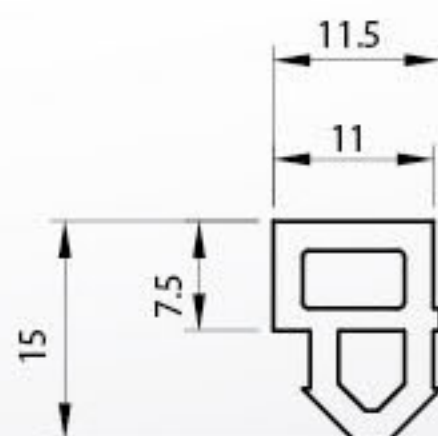



EMB408

中文名稱：封板器
材質：PVC
表面處理：灰色
重量：14g
用途：8系列封板器

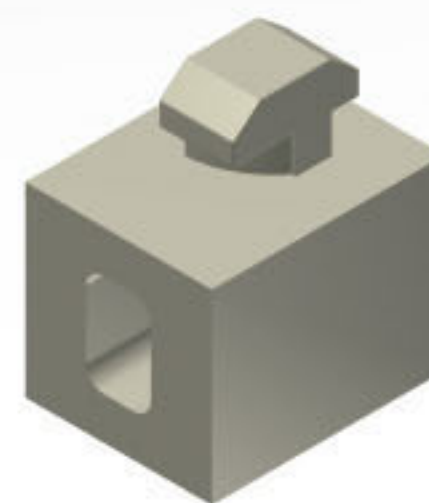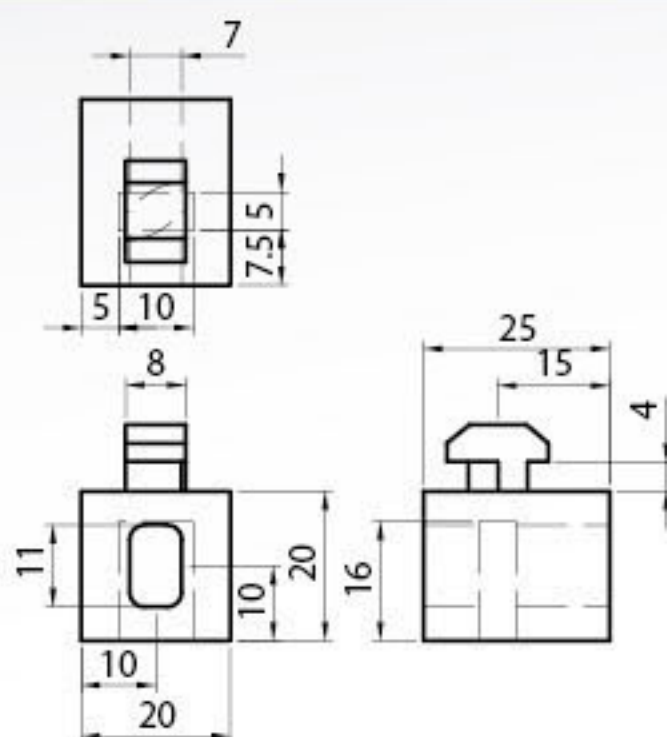



EC4040

中文名稱：端蓋
材質：尼龍
表面處理：黑色
重量：7g
用途：8系列端蓋

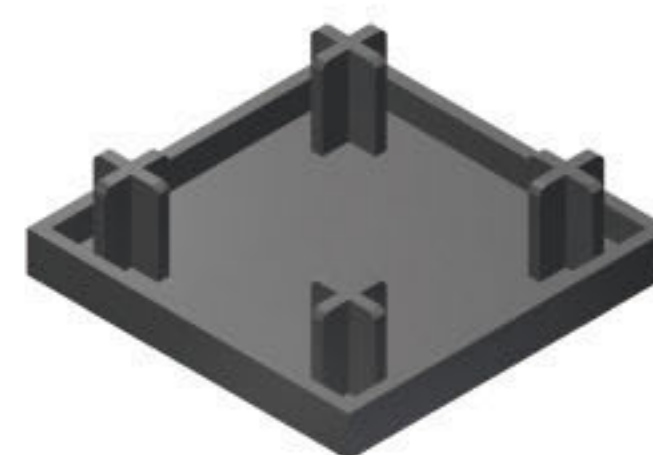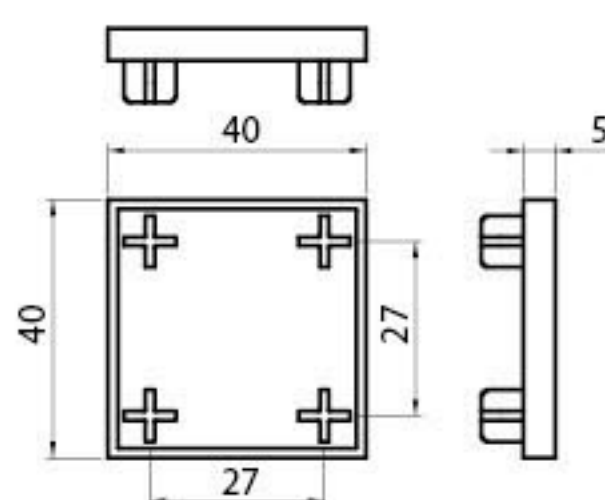


ECR4040

中文名稱：端蓋
材質：尼龍
表面處理：黑色
重量：6.5g
用途：8系列端蓋

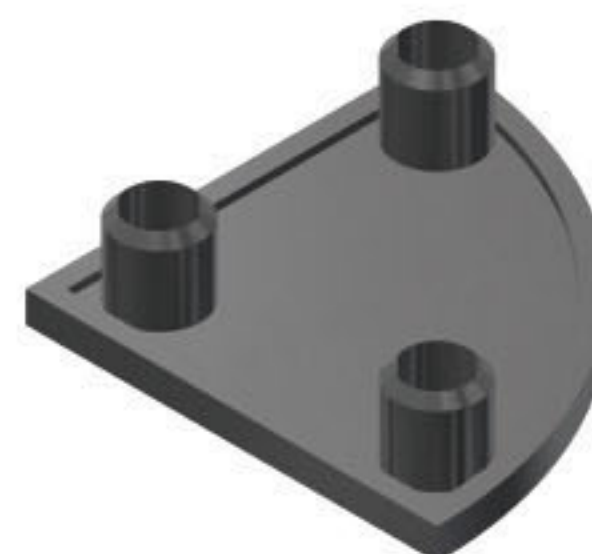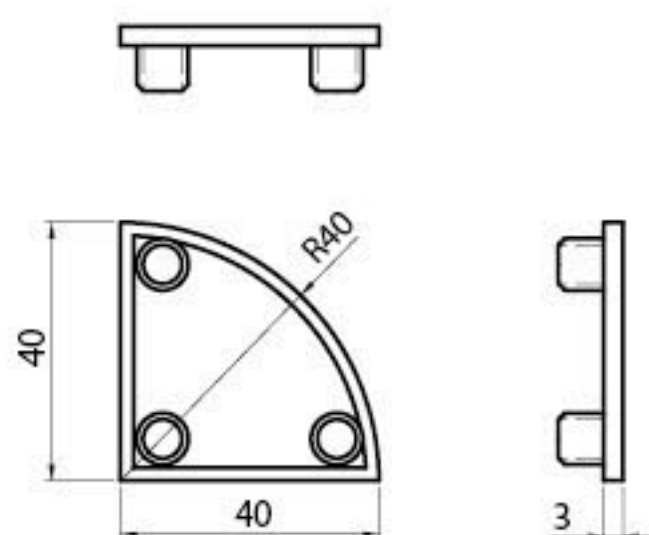



ECR0840

中文名稱：端蓋
材質：尼龍
表面處理：黑色
重量：6g
用途：8系列端蓋

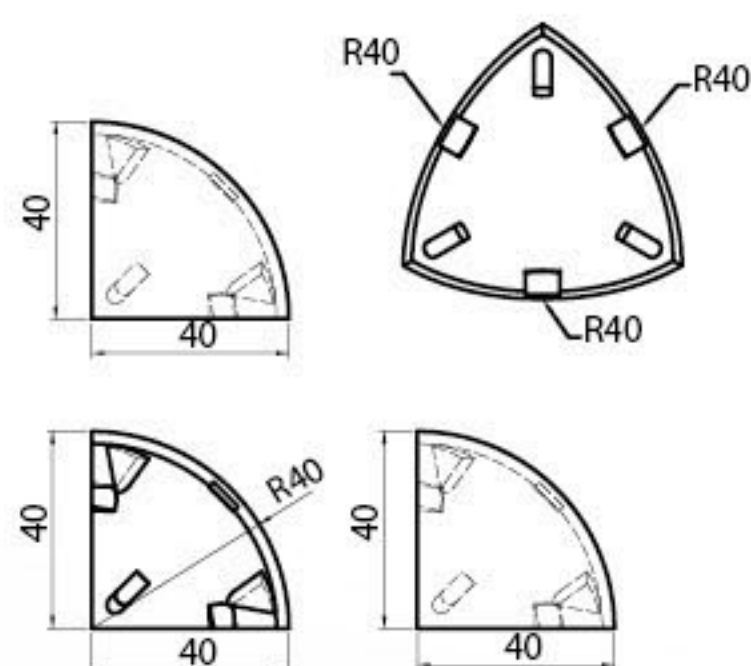

EC4080


中文名稱：端蓋
材質：尼龍
表面處理：黑色
重量：8g
用途：8系列端蓋

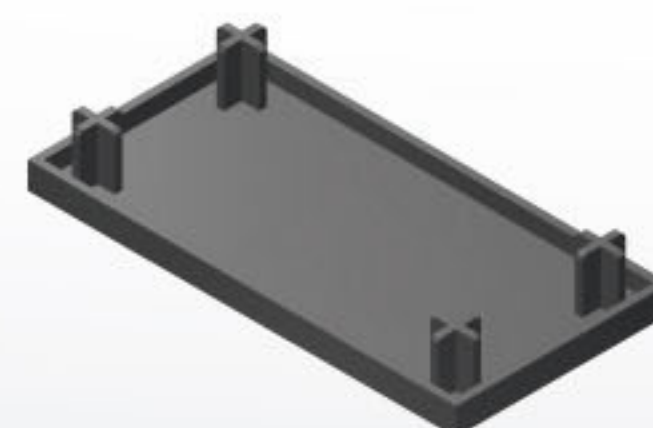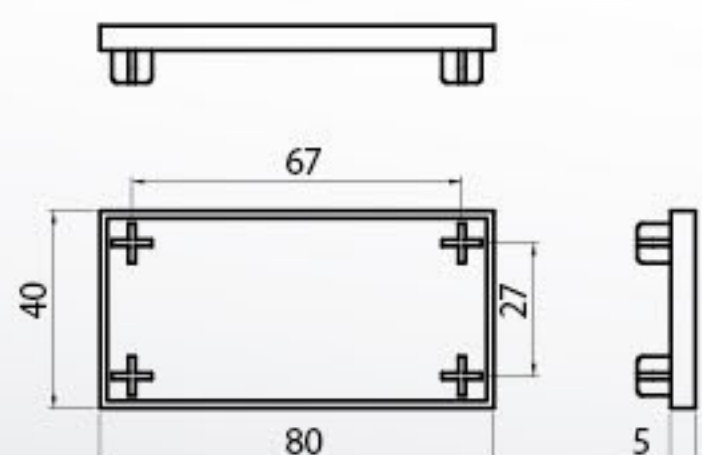

8 系列 - 配件



EC8080

中文名稱：端蓋
材 質：尼龍
表面處理：黑色
重 量：14g
用 途：8系列端蓋

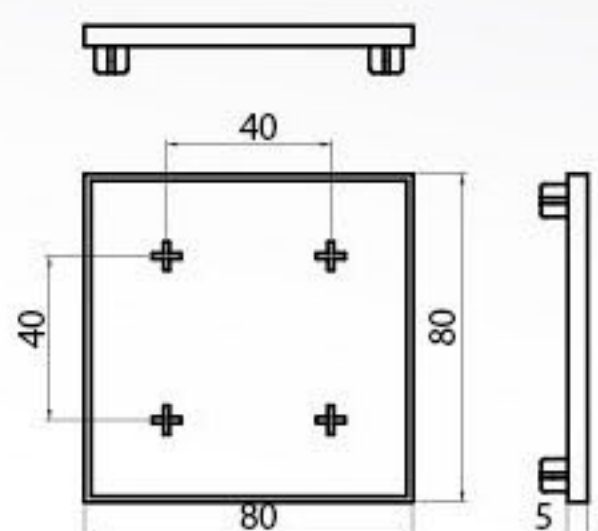



ECL8840

中文名稱：端蓋
材 質：尼龍
表面處理：黑色
重 量：10g
用 途：8系列端蓋

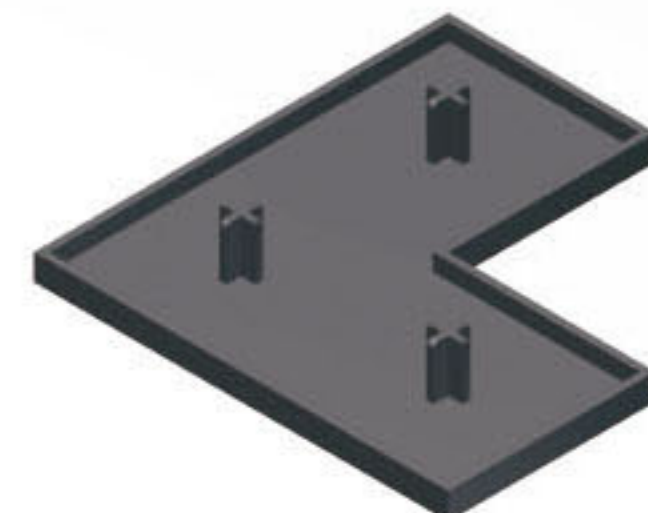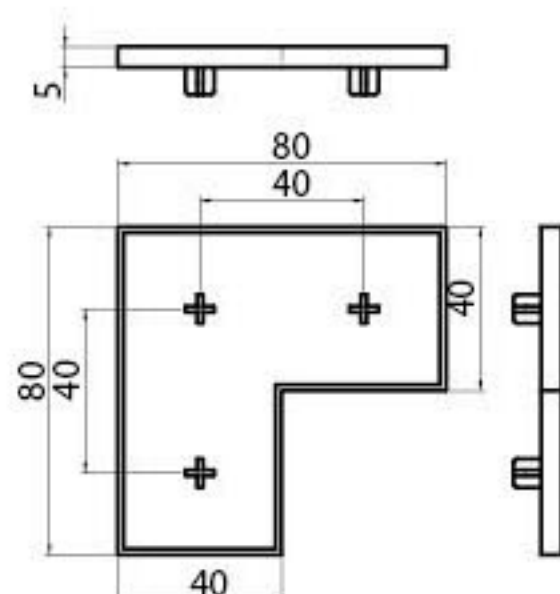


ECR8840

中文名稱：端蓋
材 質：尼龍
表面處理：黑色
重 量：9.8g
用 途：8系列端蓋

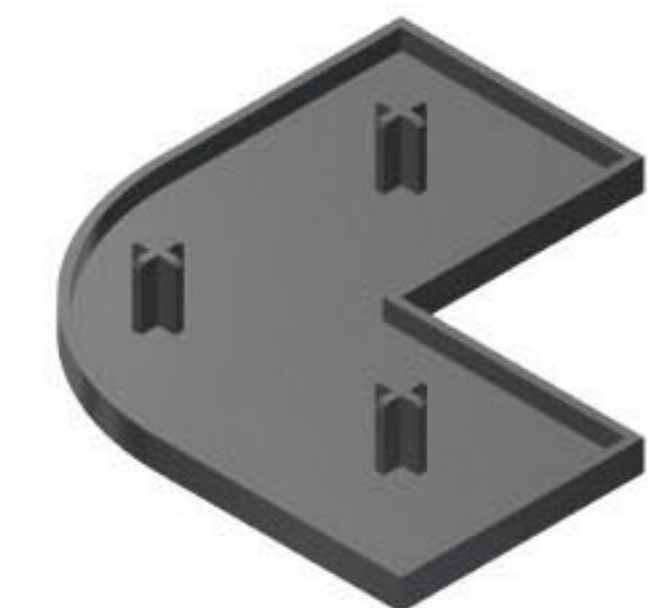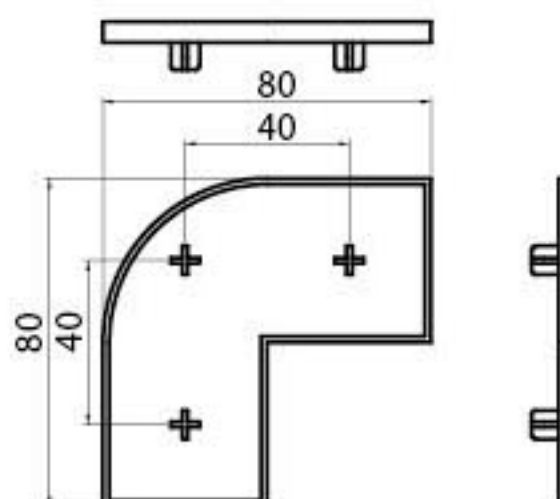


ELL4040

中文名稱：連結座
材 質：ADC12
表面處理：ELL4040 噴砂烤漆
ELL4040B 電著黑色
重 量：25g
用 途：用於架構連結、支撐

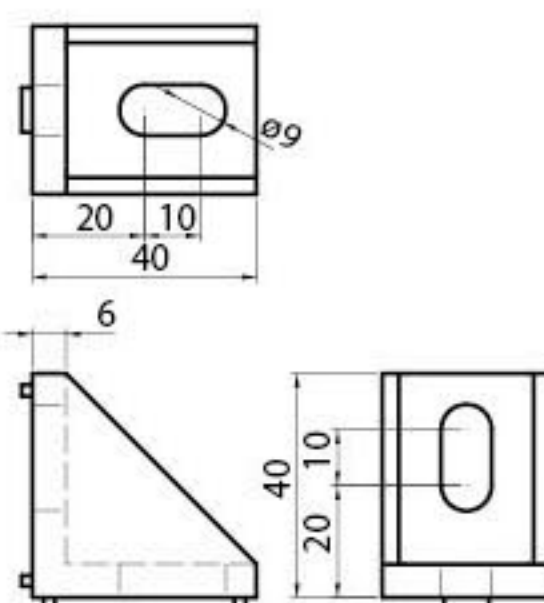

ELR4040


中文名稱：連結座
材 質：ADC12
表面處理：ELR4040 噴砂
ELR4040B 電著黑色
重 量：37g
用 途：用於架構連結、支撐

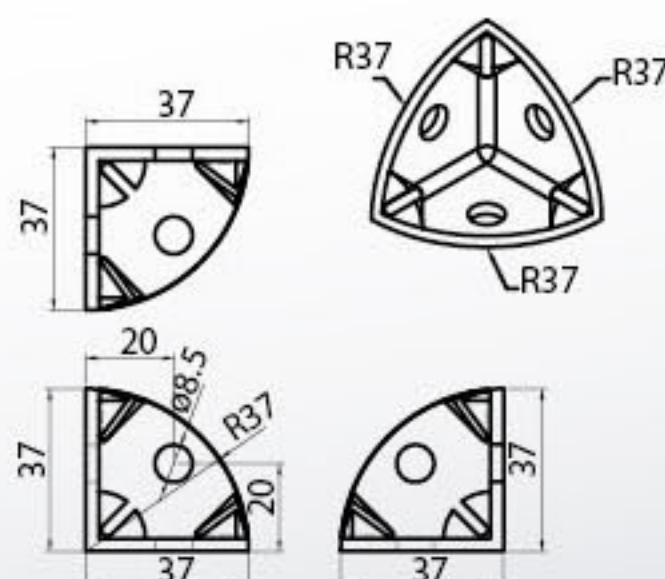

8 系列 - 配件


ELL4080

中文名稱：連結座
材 質：ADC12
表面處理：ELL4080 噴砂
ELL4080B 電著黑色
重 量：80g
用 途：用於架構連結、支撐

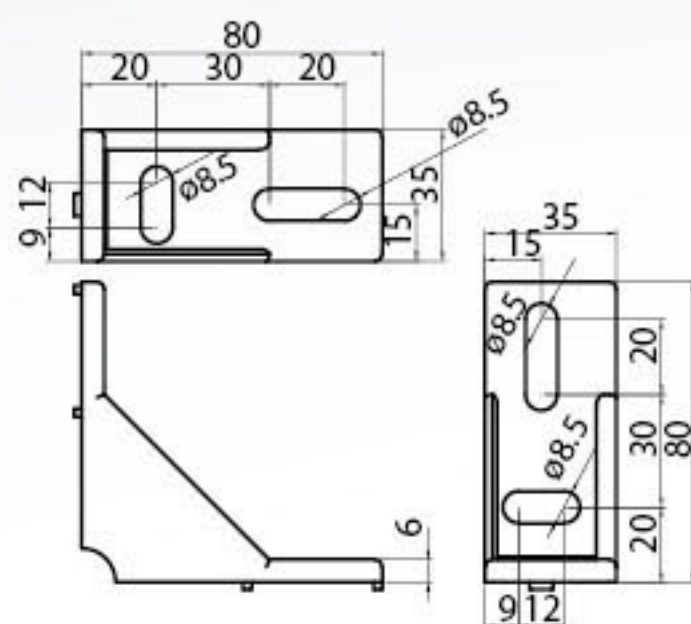


ELL8080

中文名稱：連結座
材 質：ADC12
表面處理：ELL8080 噴砂
ELL8080B 電著黑色
重 量：167.5g
用 途：用於架構連結、支撐

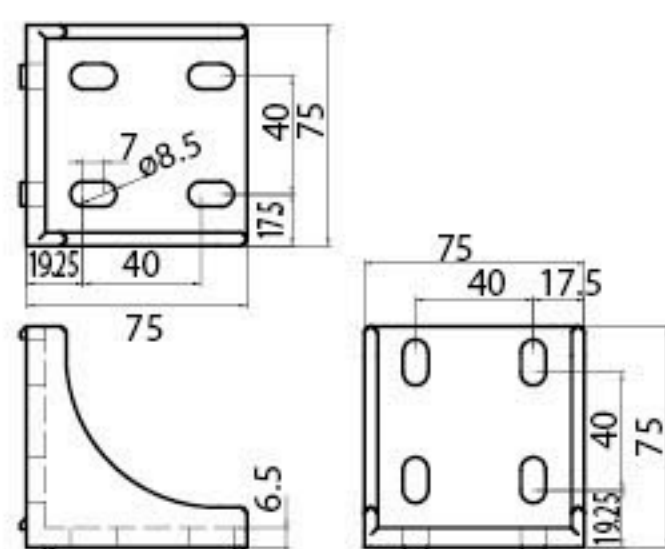



EAL6035M8

中文名稱：角度連結座
材 質：A6N01S-T5
表面處理：EAL6035M8 陽極
EAL6035M8B 電著黑色
重 量：60g
用 途：用於架構連結、支撐

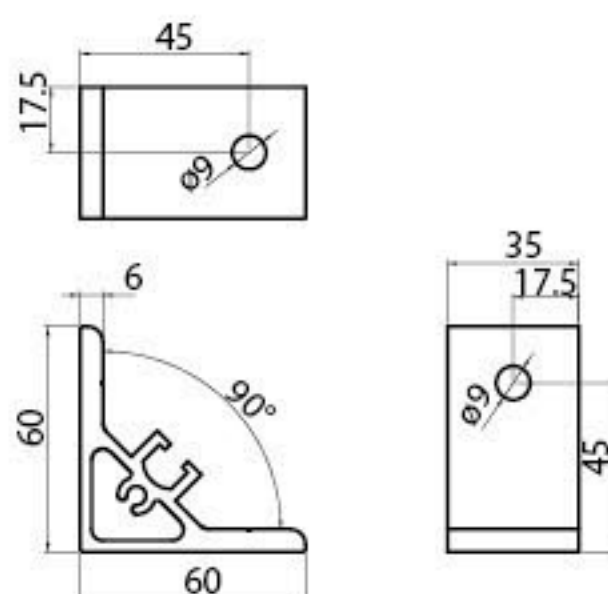



EAL6075M8

中文名稱：角度連結座
材 質：A6N01S-T5
表面處理：EAL6075M8 陽極
EAL6075M8B 電著黑色
重 量：150g
用 途：用於架構連結、支撐

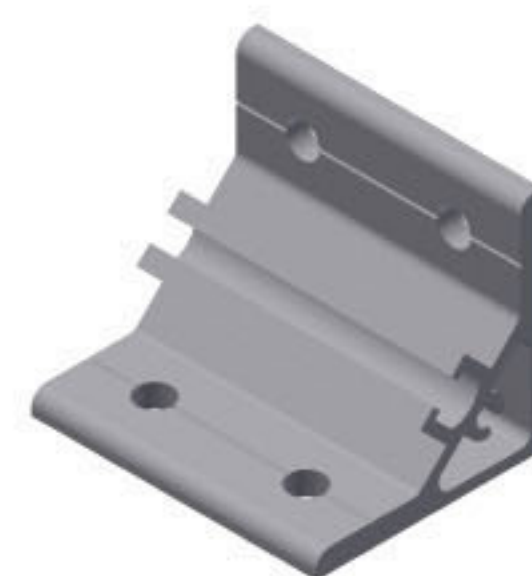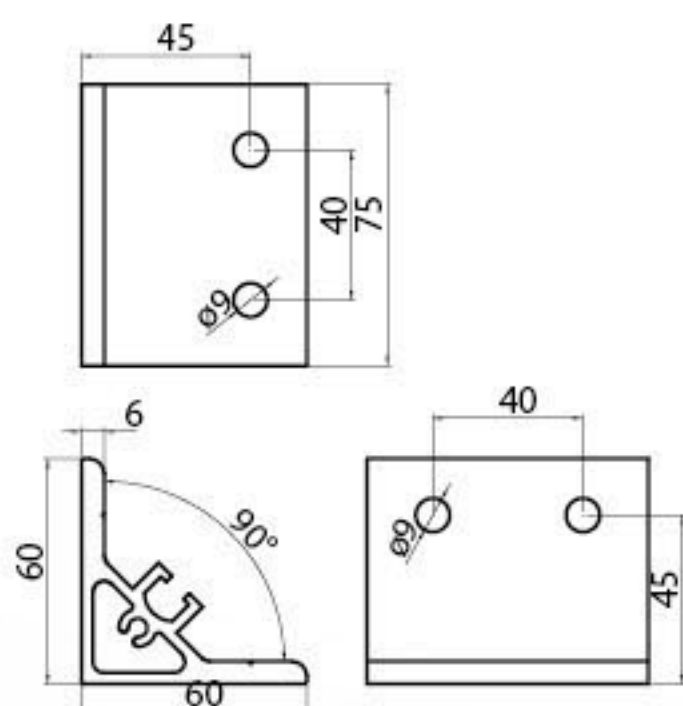

EAL4535M8


中文名稱：角度連結座
材 質：A6N01S-T5
表面處理：EAL4535M8 陽極
EAL4535M8B 電著黑色
重 量：53.5g
用 途：用於架構連結、支撐

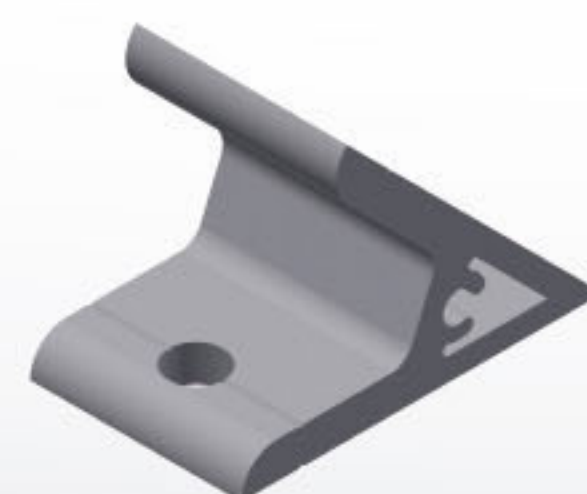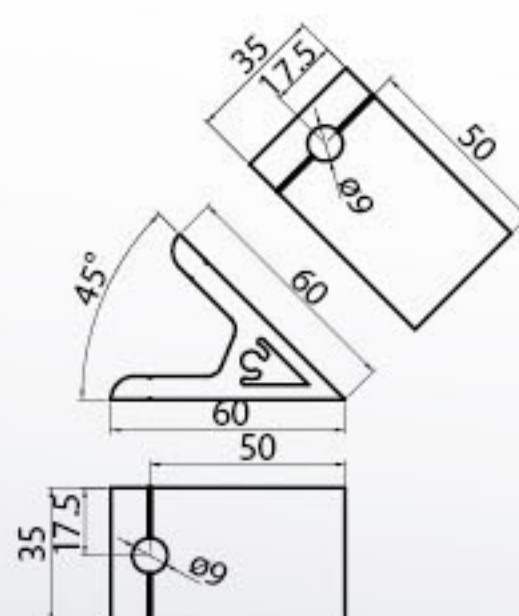

8 系列 - 配件


EAL4575M8

中文名稱：角度連結座
 材質：A6N01S-T5
 表面處理：EAL4575M8 陽極
 EAL4575M8B 電著黑色
 重量：110g
 用途：用於架構連結、支撐

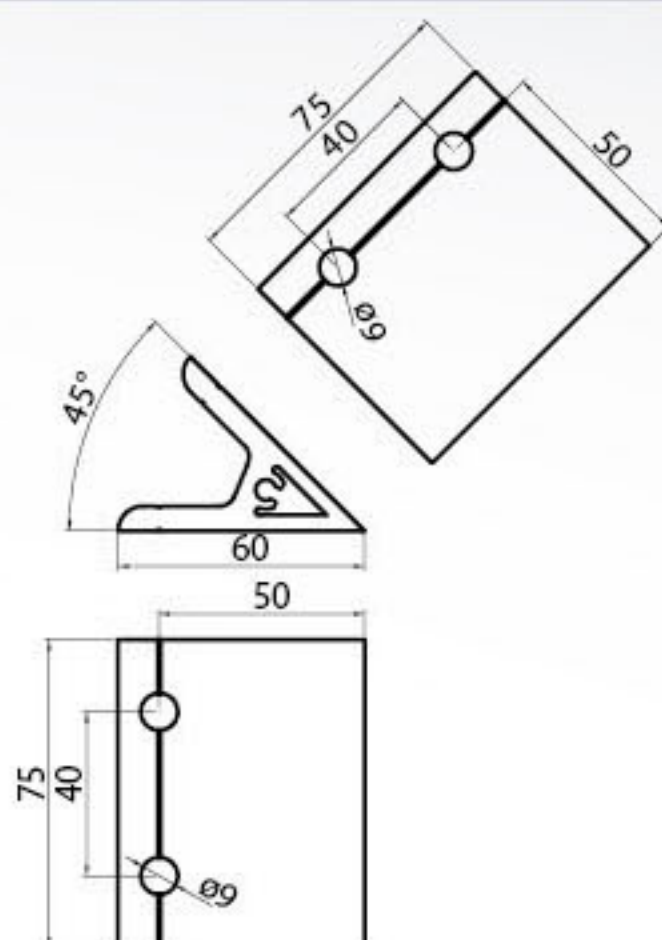


EAL13535M8

中文名稱：角度連結座
 材質：A6N01S-T5
 表面處理：EAL13535M8 陽極
 EAL13535M8B 電著黑色
 重量：73g
 用途：用於架構連結、支撐

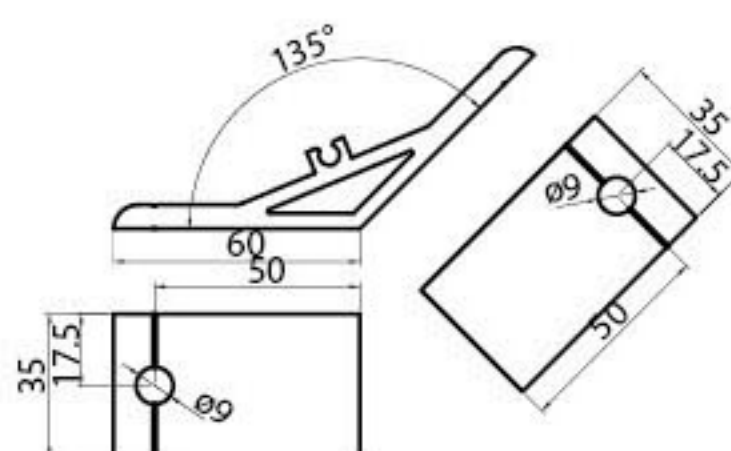



EAL13575M8

中文名稱：角度連結座
 材質：A6N01S-T5
 表面處理：EAL13575M8 陽極
 EAL13575M8B 電著黑色
 重量：165g
 用途：用於架構連結、支撐

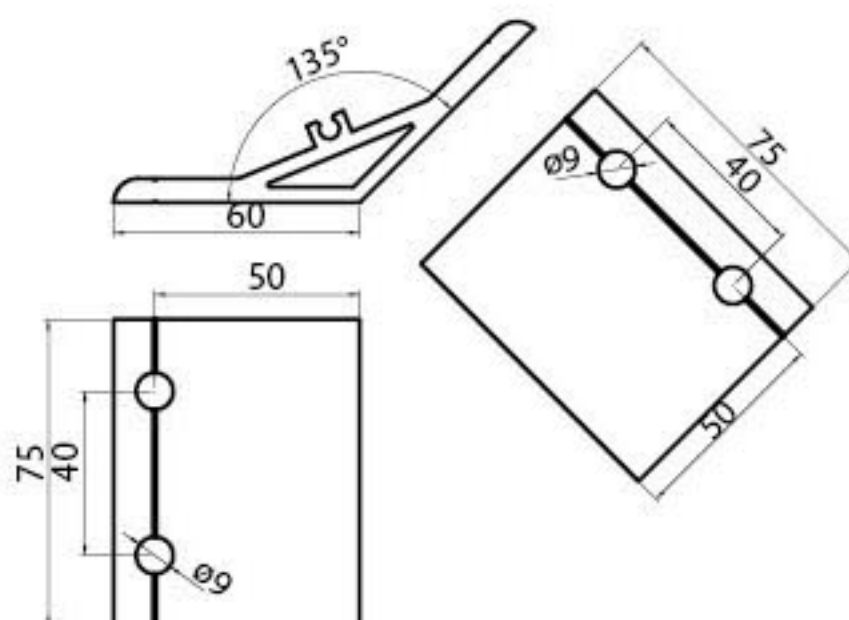

EAL4035M8


中文名稱：角度連結座
 材質：A6N01S-T5
 表面處理：EAL4035M8 陽極
 EAL4035M8B 陽極黑
 重量：31g
 用途：用於架構連結、支撐

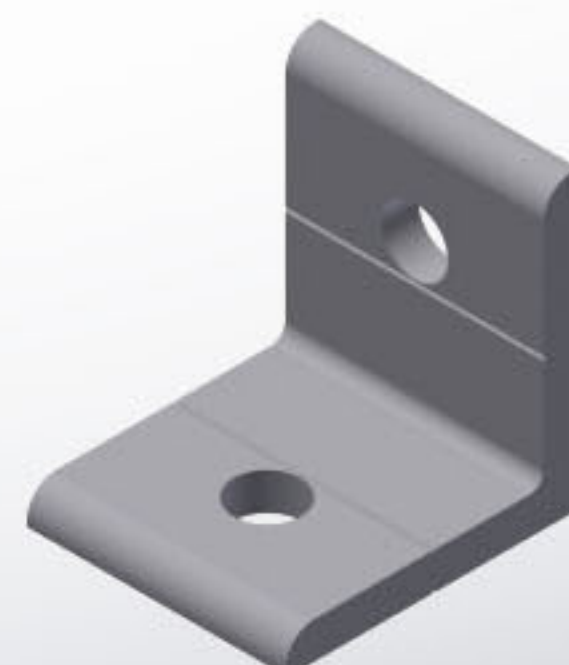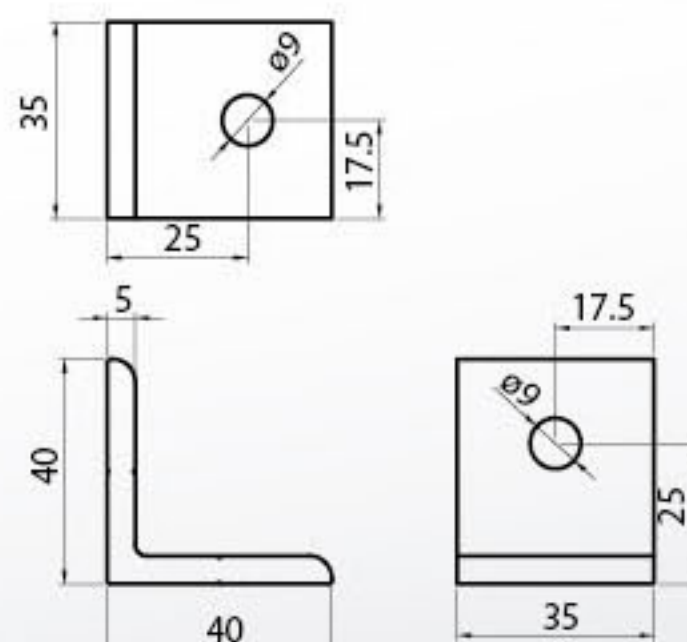

8 系列 - 配件



EAL4075M8

中文名稱：角度連結座
材質：A6N01S-T5
表面處理：EAL4075M8 陽極
EAL4075M8B 陽極黑
重量：65g
用途：用於架構連結、支撐

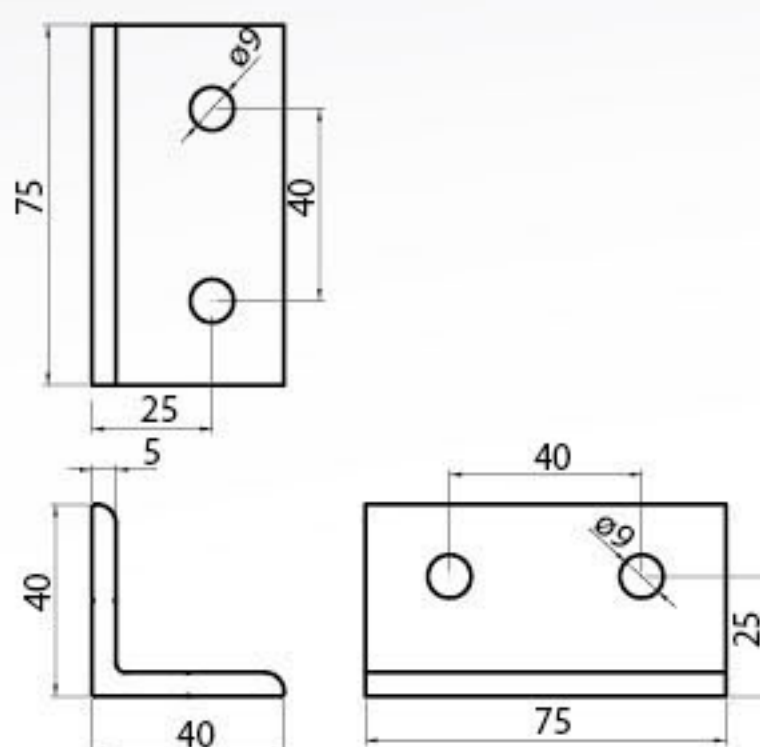



EB4080

中文名稱：支撐腳板
材質：ADC12
表面處理：EB4080 噴砂烤漆
EB4080B 電著黑色
重量：300g
用途：配合M12、M16調整腳

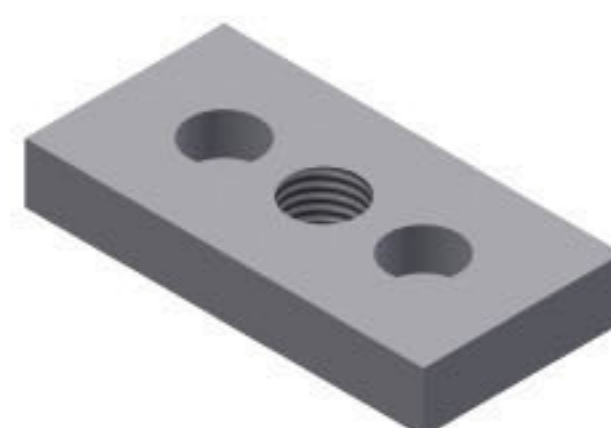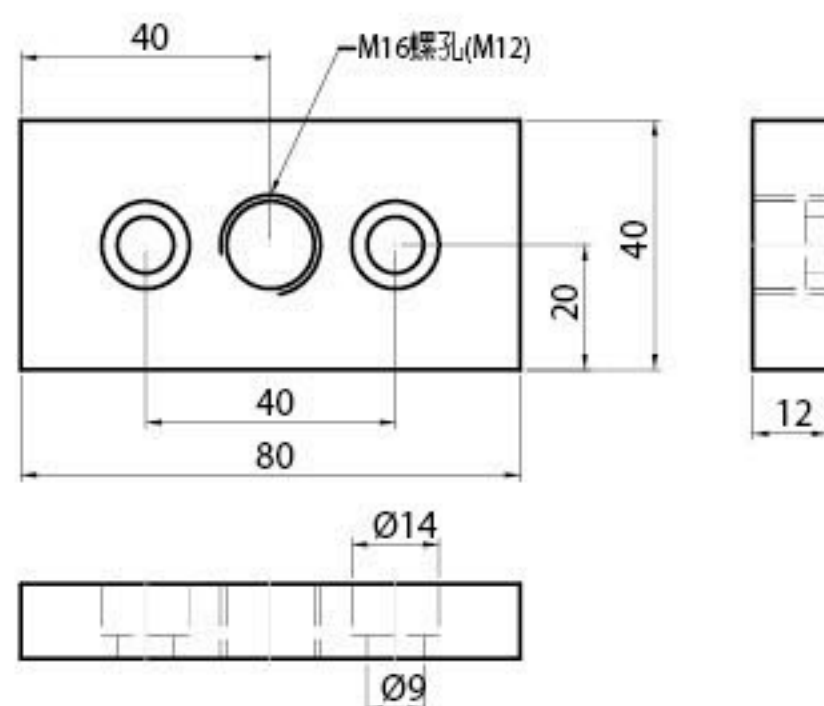



EB8080

中文名稱：支撐腳板
材質：ADC12
表面處理：EB8080 噴砂烤漆
EB8080B 電著黑色
重量：580g
用途：配合M12、M16調整腳

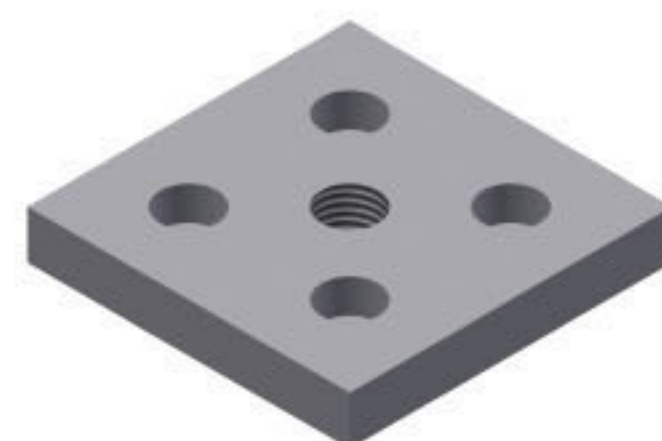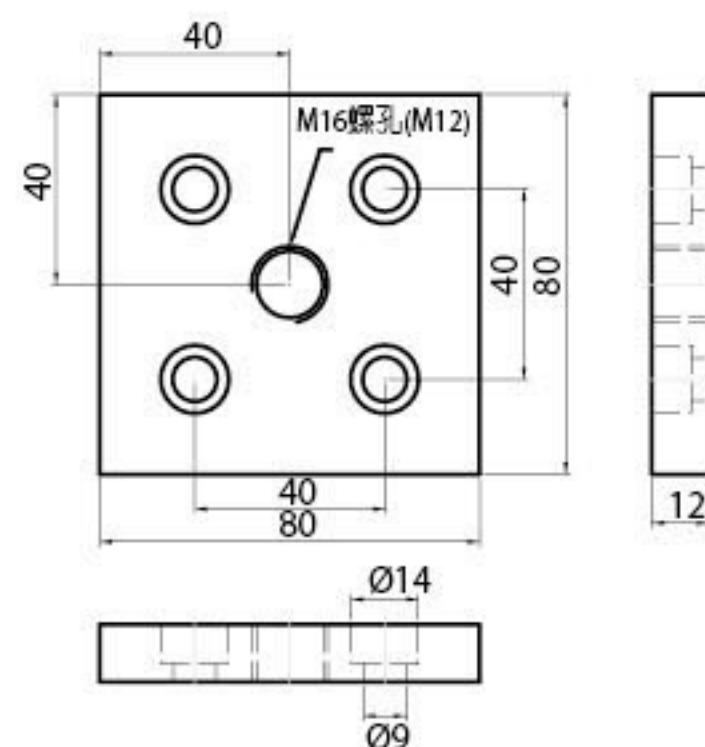

EBR8080



中文名稱：支撐腳板
材質：ADC12
表面處理：EBR8080 噴砂烤漆
EBR8080B 電著黑色
重量：578g
用途：配合M12、M16調整腳

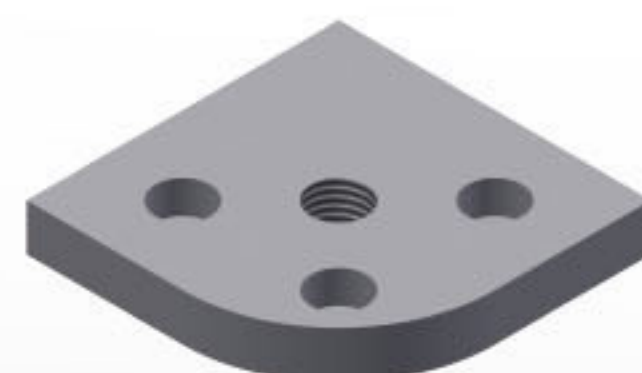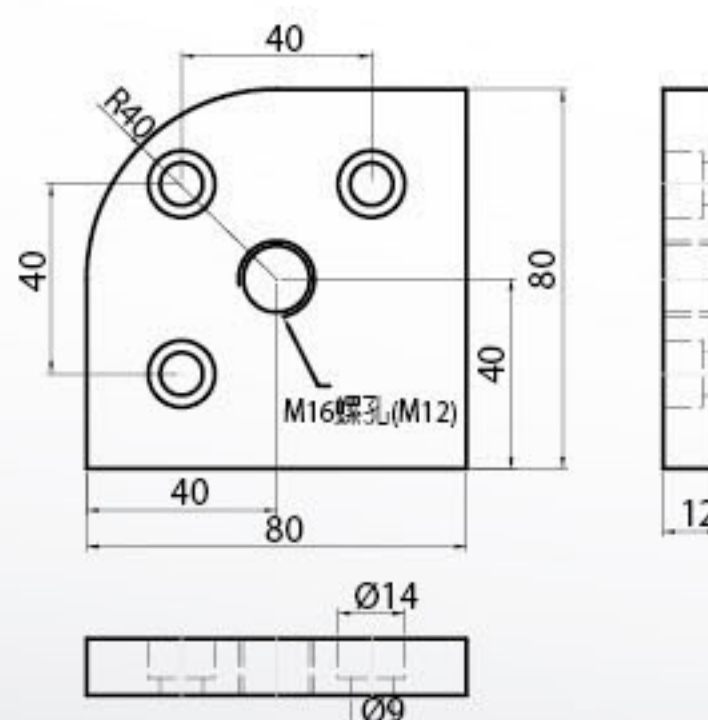

8系列 - 配件


EB8080N

中文名稱：支撐腳板
材 質：ADC12
表面處理：EB8080N 噴砂烤漆
EB8080NB 電著黑色
重 量：580g
用 途：配合M16調整腳

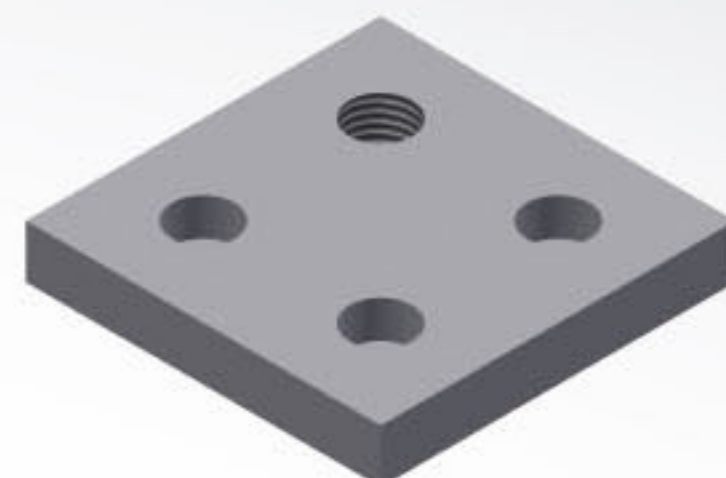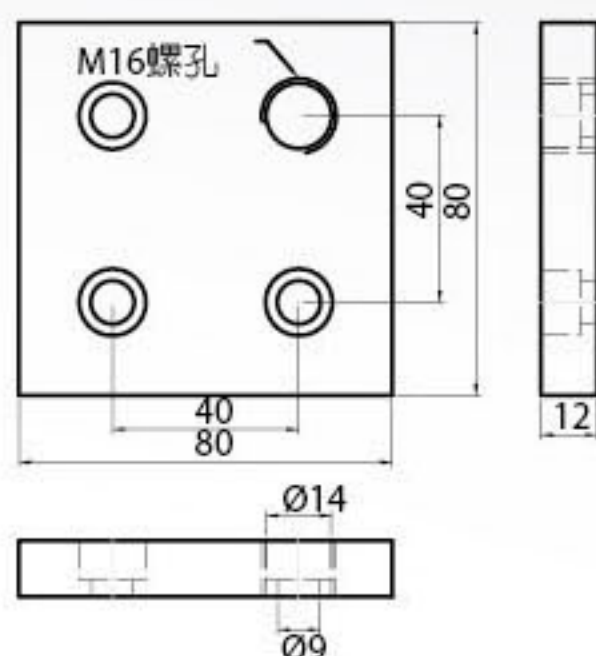



EB08190

中文名稱：支撐腳板
材 質：SS41
表面處理：鍍鎳
重 量：3250g
用 途：配合M16調整腳及
3"工業用輪

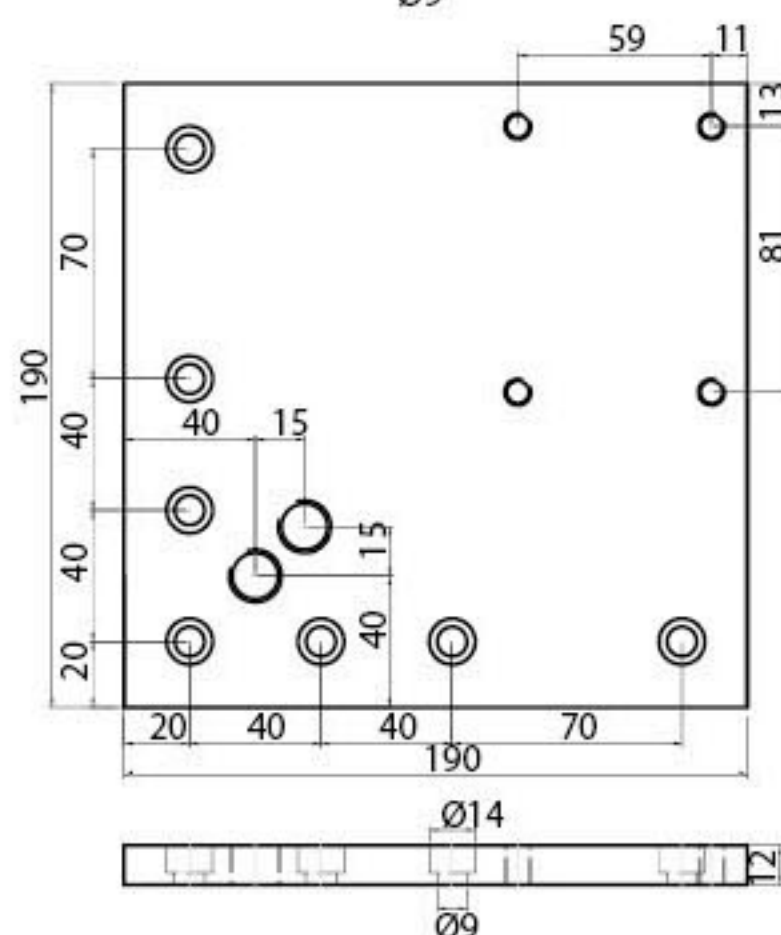



EB08210

中文名稱：支撐腳板
材 質：ADC12
表面處理：EB08210 噴砂烤漆
EB08210B 電著黑色
重 量：3330g
用 途：配合M16調整腳及
2.5"工業用輪

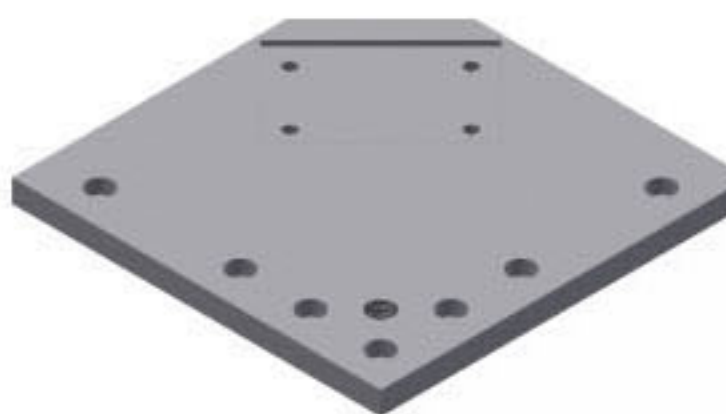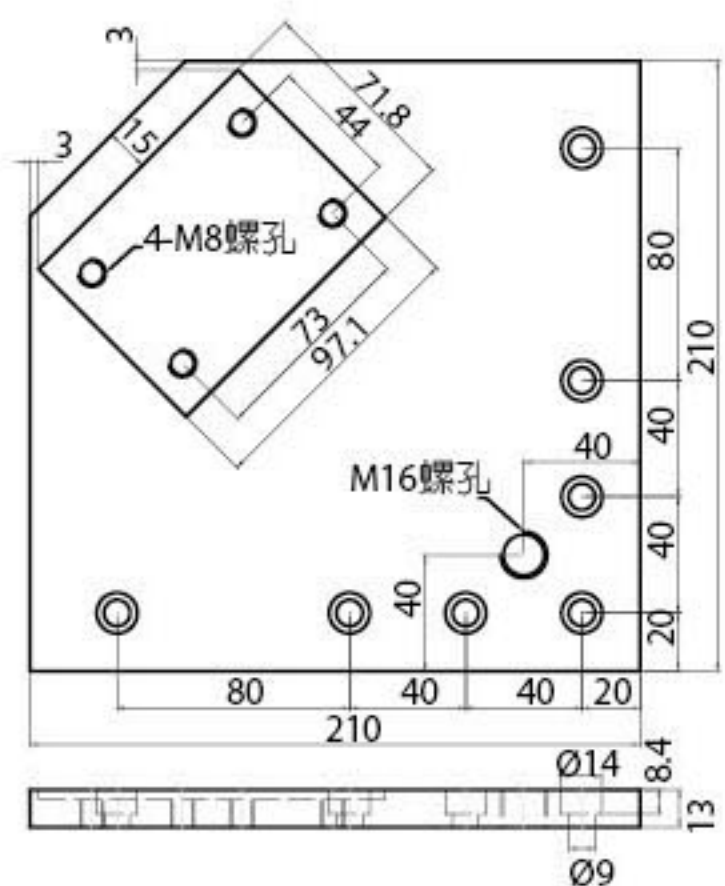

EBR08210

中文名稱：支撐腳板
材 質：ADC12
表面處理：EBR08210 噴砂烤漆
EBR08210B 電著黑色
重 量：3327g
用 途：配合M16調整腳及
2.5"工業用輪

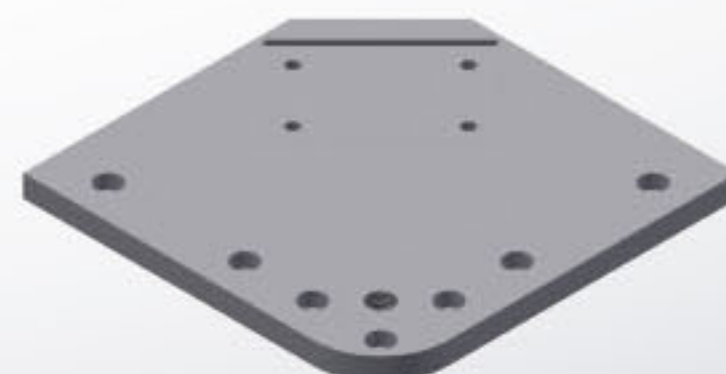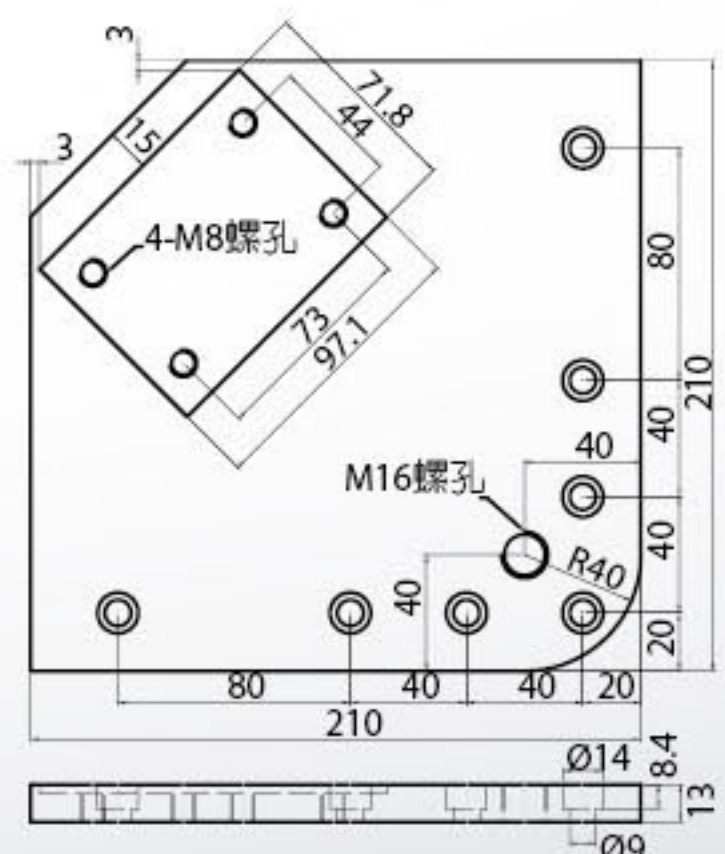



共用配件



共用配件


EHP3040

中文名稱：門鉸鍊/活頁
材 質：ADC12
表面處理：EHP3040 噴砂烤漆
EHP3040B 電鍍黑色
重 量：67g
用 途：重荷重門用

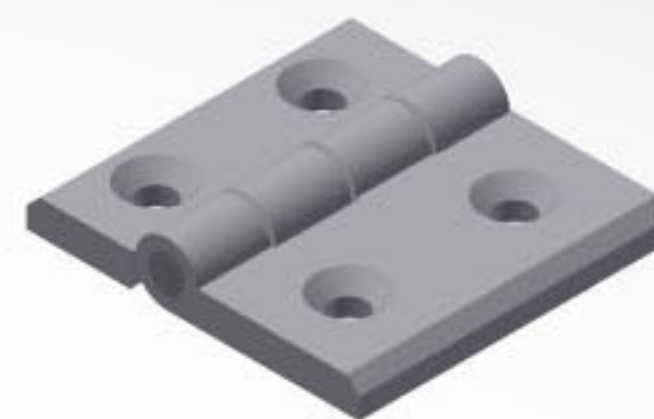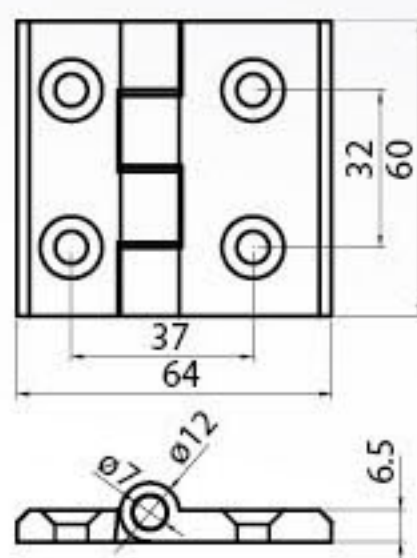


EHL3124

中文名稱：門鉸鍊/活頁(快拆)
材 質：尼龍+30%玻纖
表面處理：黑色
重 量：60g
用 途：快拆活頁
備 註：EHL3124L 快拆式門鉸鍊-左
EHL3124R 快拆式門鉸鍊-右

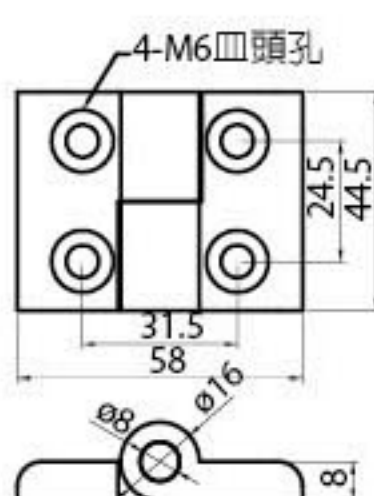



EHL3325

中文名稱：門鉸鍊/活頁
材 質：尼龍+30%玻纖
表面處理：黑色
重 量：40g
用 途：中輕荷重用門鉸鍊

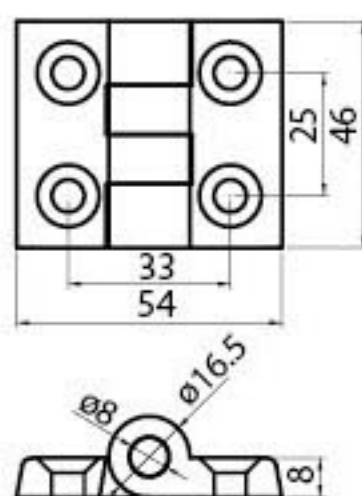



EHP3325

中文名稱：門鉸鍊/活頁
材 質：ADC12
表面處理：EHP3325 噴砂烤漆
EHP3325B 電鍍黑色
重 量：40g
用 途：重荷重門用

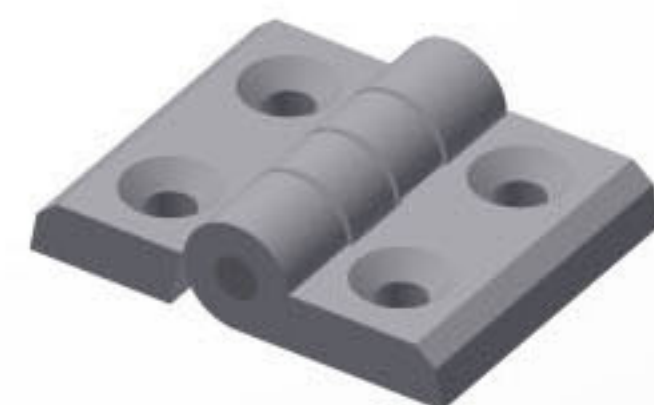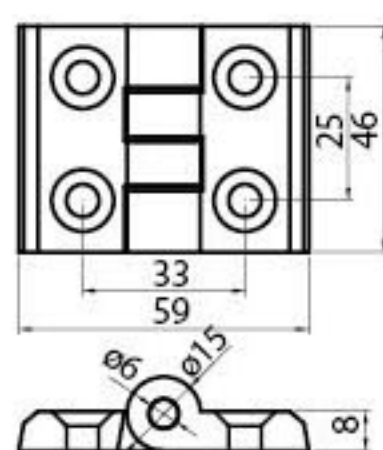


EAH0591

中文名稱：門把手
材 質：SUS不銹鋼
表面處理：鏡面研磨
重 量：66g
用 途：內嵌式門把手

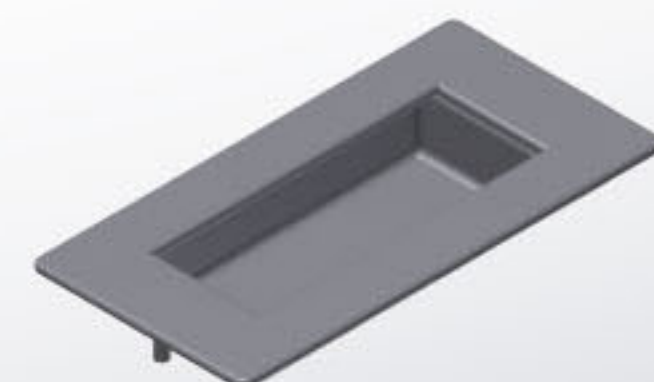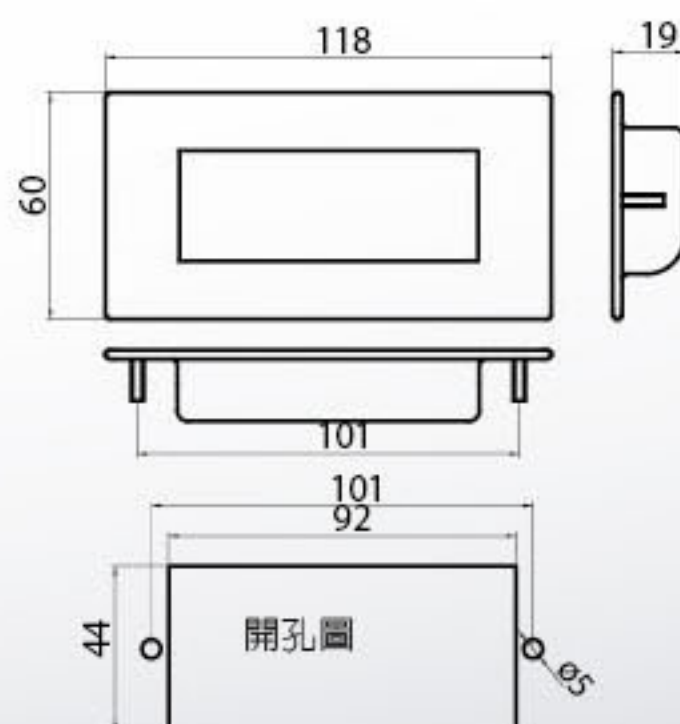


EHP06117

中文名稱：門把手
材質：塑鋼
表面處理：黑色
重量：50g
用途：塑鋼門把手

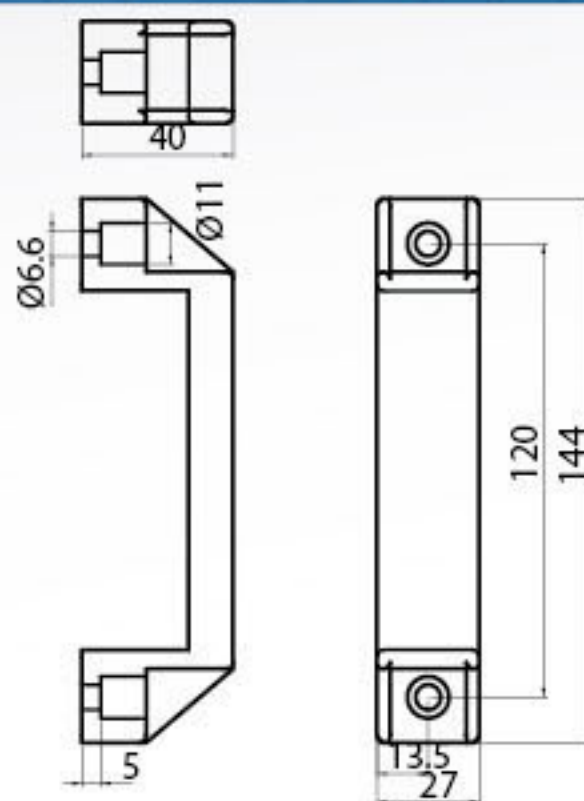


EAH9540

中文名稱：門把手
材質：塑鋼
表面處理：黑色
重量：22g
用途：拉門內嵌把手
5T與1.2T兩種形式

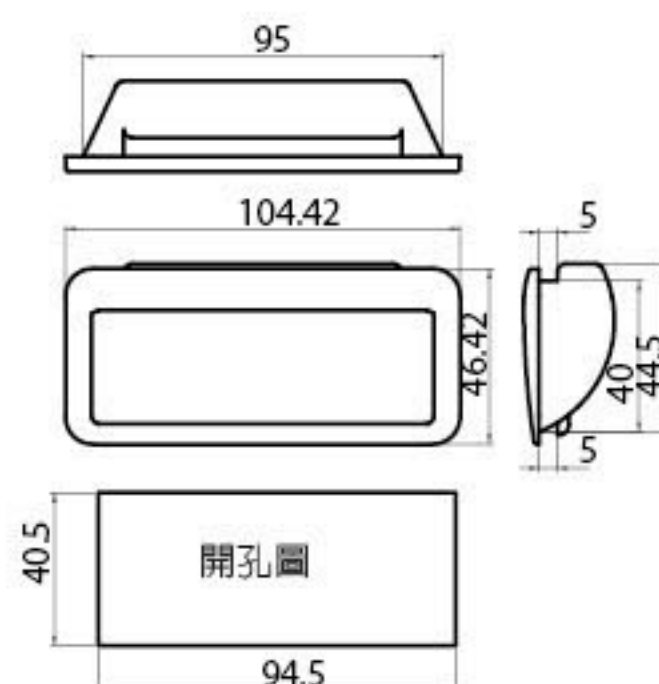


EBR1015

中文名稱：滑軌滑輪組
材質：塑鋼、不銹鋼軸心
表面處理：白色
重量：2g
用途：門框下滑軌柱用

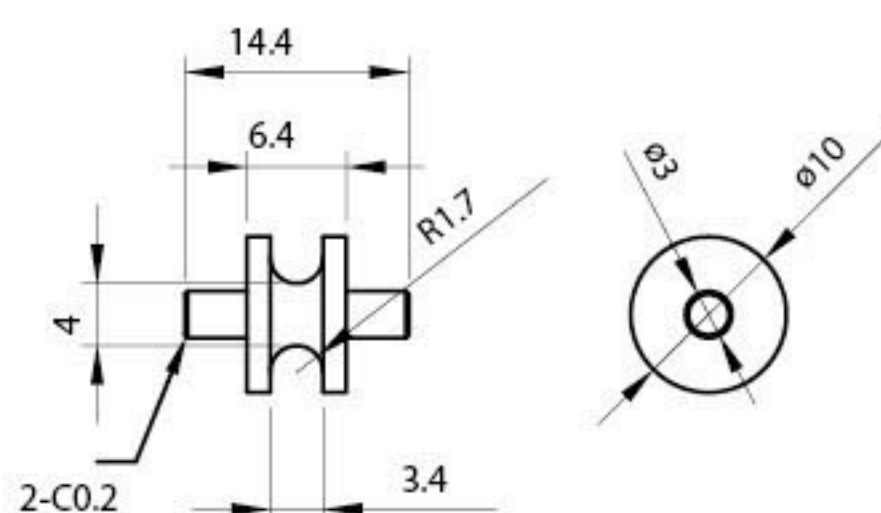


MG0840

中文名稱：門扣磁鐵組
材質：SS41
表面處理：鍍銀
重量：60g
用途：門扣磁鐵組

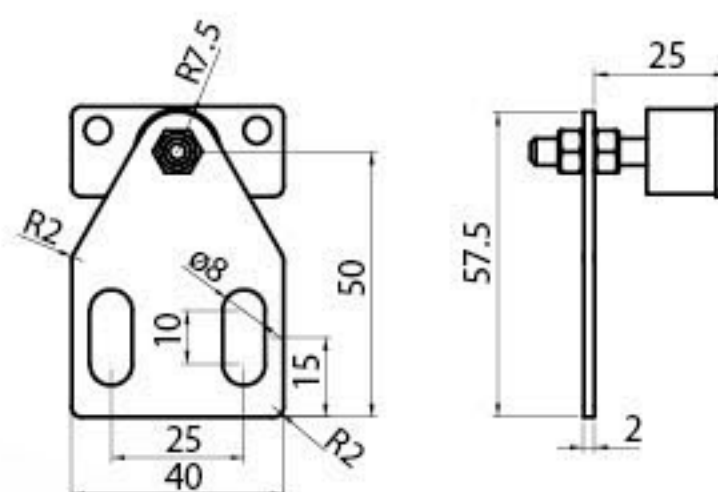

MG0840N


中文名稱：門扣磁鐵組
材質：SS41
表面處理：鍍銀
重量：60g
用途：N型門扣磁鐵組

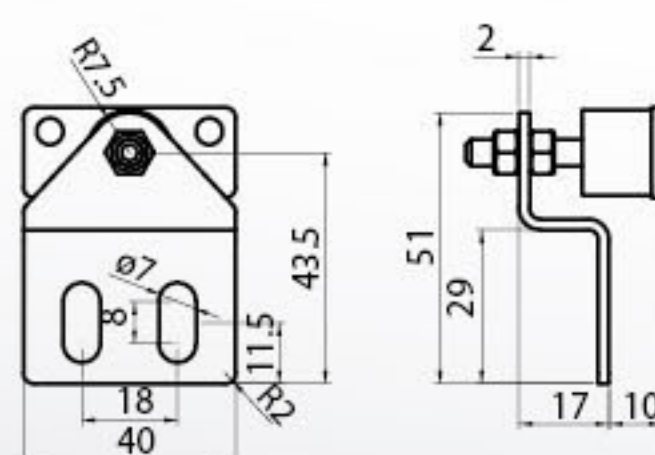

共用配件


MG0840L

中文名稱：門扣磁鐵組
材 質：SS41
表面處理：鍍鎳
重 量：60g
用 途：L型門扣磁鐵組

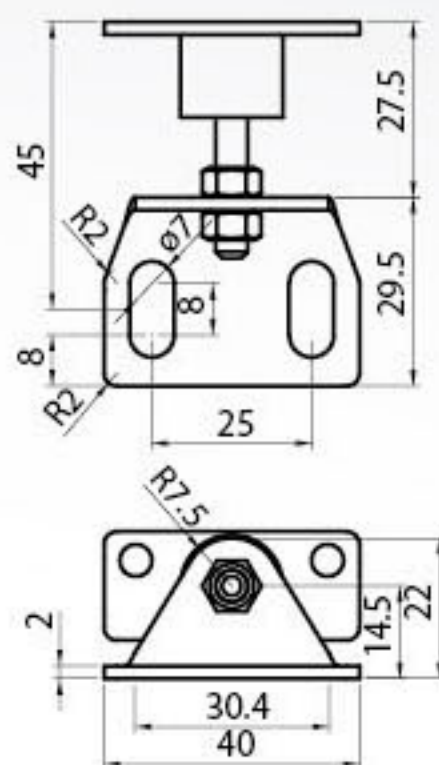


MG0840P

中文名稱：門扣磁鐵組
材 質：SS41
表面處理：鍍鎳
重 量：68g
用 途：雙頭門扣磁鐵組

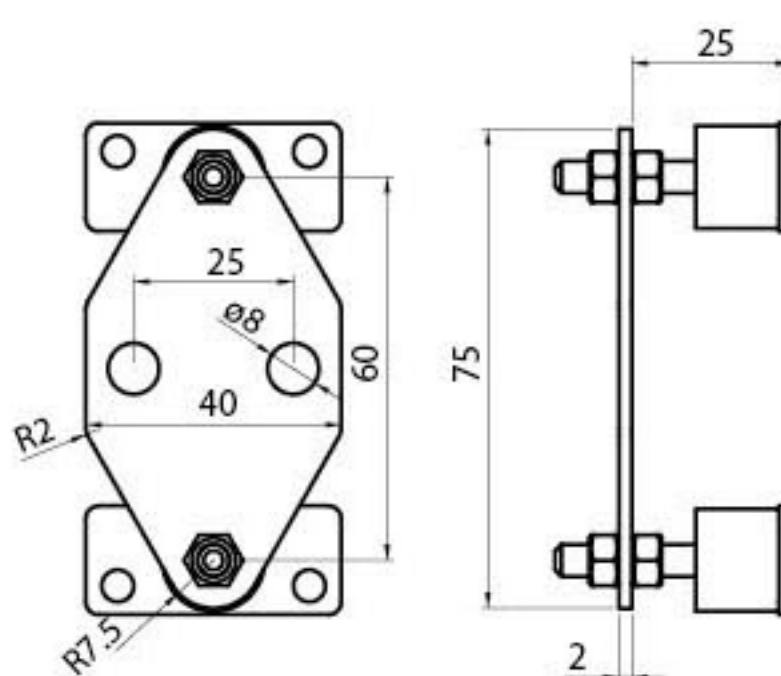



MG4017

中文名稱：磁鐵吸片
材 質：SS41
表面處理：鍍鎳
重 量：11g
用 途：門扣磁鐵吸片

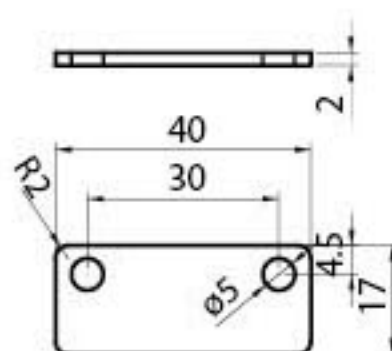


MGP10

中文名稱：塑膠磁鐵組
材 質：塑膠
表面處理：白色
重 量：12g
用 途：塑膠磁鐵組

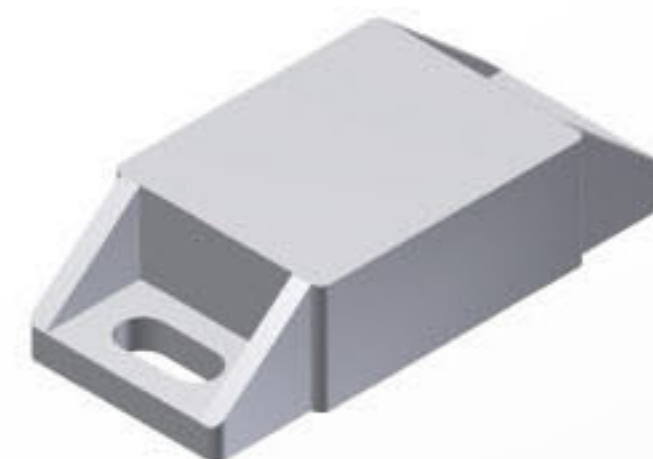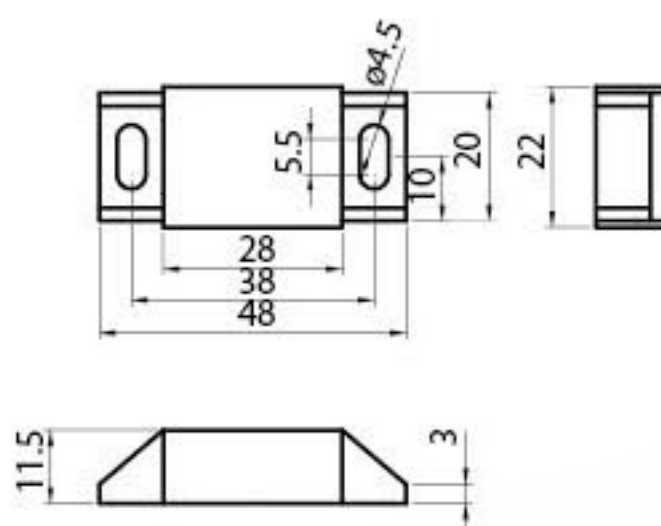


WDK26

中文名稱：門鎖
材 質：SS41
表面處理：鍍鋅
重 量：40g
用 途：圓型門鎖

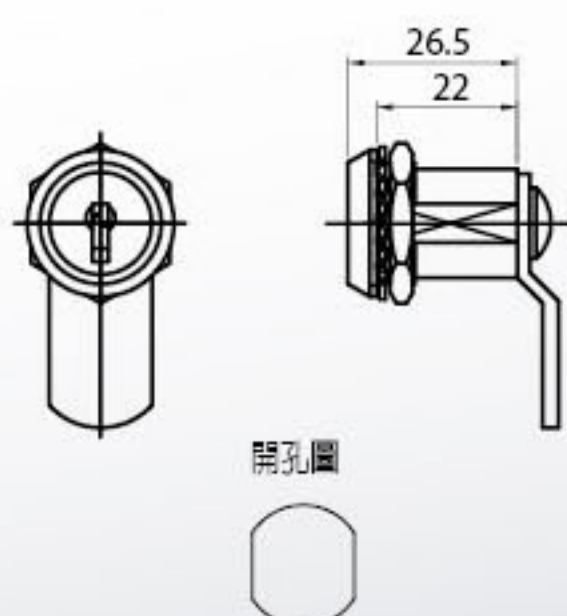


RM60F

中文名稱：調整腳輪
重量：780g
荷重：200KG/PC
用途：可調整用腳輪

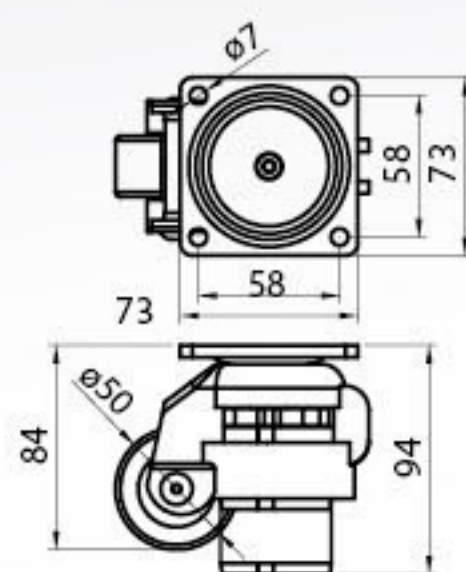


RM80F

中文名稱：調整腳輪
重量：1170g
荷重：400KG/PC
用途：可調整用腳輪

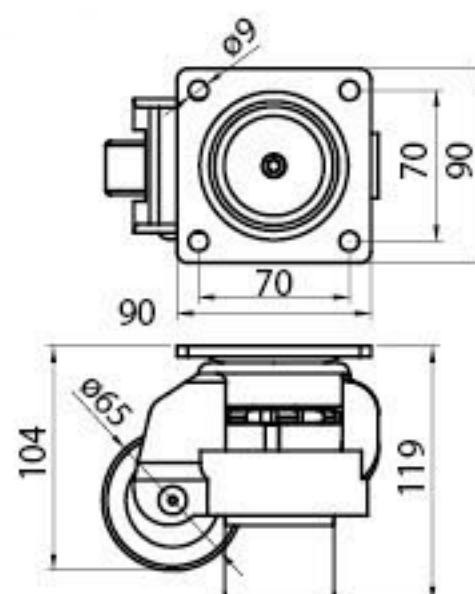


R25JP16A

中文名稱：螺桿式2.5"活動輪
重量：420g
荷重：250KG/PC
用途：螺桿式2.5"活動輪(M16)
備註：R25JP16B 煞車輪
R25JP16C 固定輪

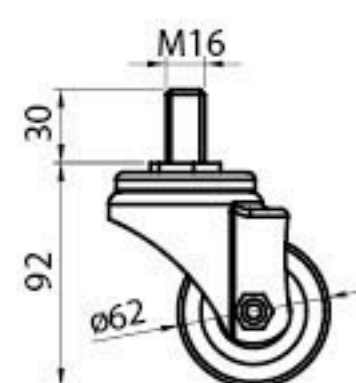


R25JPA

中文名稱：平板式2.5"活動輪
重量：855g
荷重：250KG/PC
用途：平板式2.5"活動輪
備註：R25JPB 煞車輪
R25JPC 固定輪

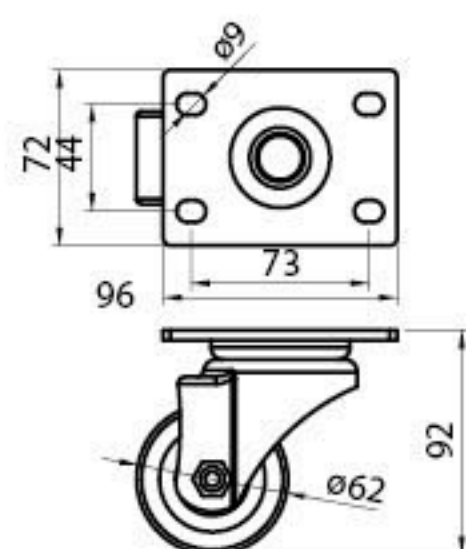


R3JP16A

中文名稱：螺桿式3"活動輪
重量：910g
荷重：250KG/PC
用途：螺桿式3"活動輪(M16)
備註：R3JP16B 煞車輪
R3JP16C 固定輪

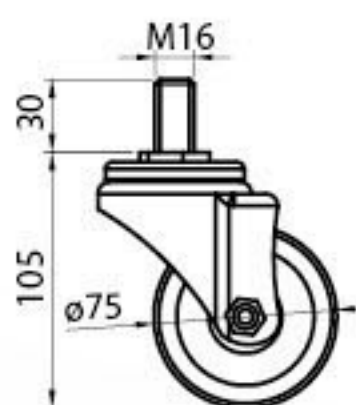

R3JPA

中文名稱：平板式3"活動輪
重量：916g
荷重：250KG/PC
用途：平板式3"活動輪
備註：R3JPB 煞車輪
R3JPC 固定輪

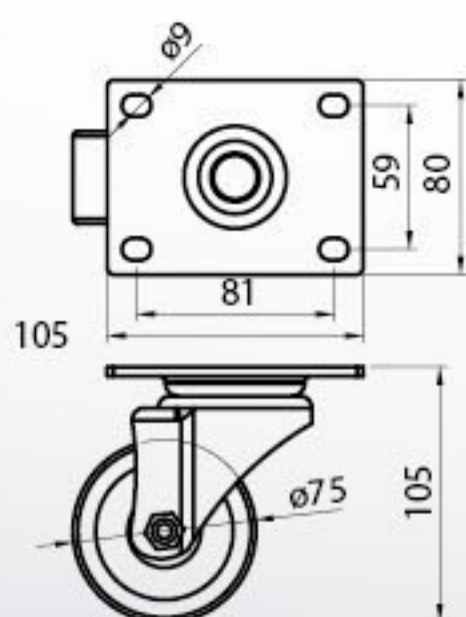

共用配件

SFS70150M16

中文名稱：調整腳座M16



材質：SUS304

重量：300g

荷重：300KG/PC

用途：M16可調整腳座，適用於輸送機械設備

型號	D1	L1	L2	E	H	荷重(KG)	螺桿材質
SF60100M16	100	21	100	52	121	300	SS41
SF60150M16	100	21	150	52	171	300	SS41
SFS70100M16	115	21	100	69	121	300	SUS304
SFS70150M16	115	21	150	69	171	300	SUS304

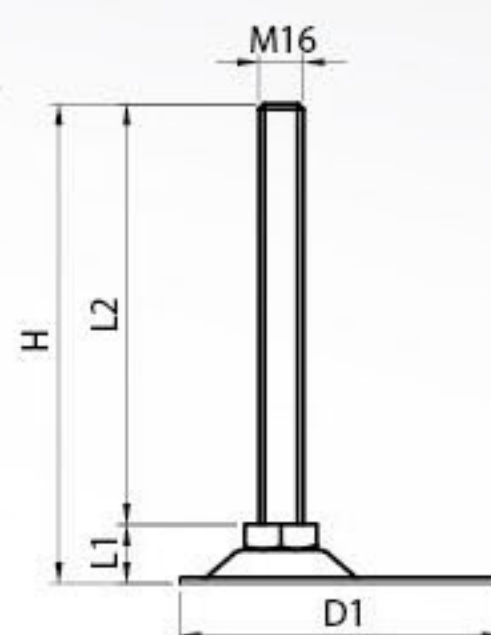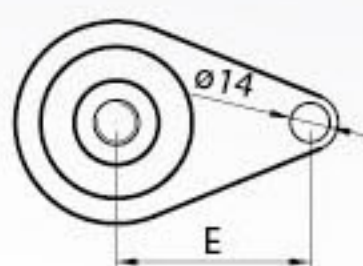

SCS60150M16

中文名稱：尼龍萬向腳座M16


材質：牙桿：SUS304 底盤：尼龍

重量：370g

荷重：500KG/PC

用途：M16可調整腳座，配合FBM16牙使用

型號	D1	L1	L2	H	荷重(KG)	螺桿材質
SC60100M16	60	42	100	142	500	SS41
SC60150M16	60	42	150	192	500	SS41
SCS60100M16	60	42	100	142	500	SUS304
SCS60150M16	60	42	150	192	500	SUS304

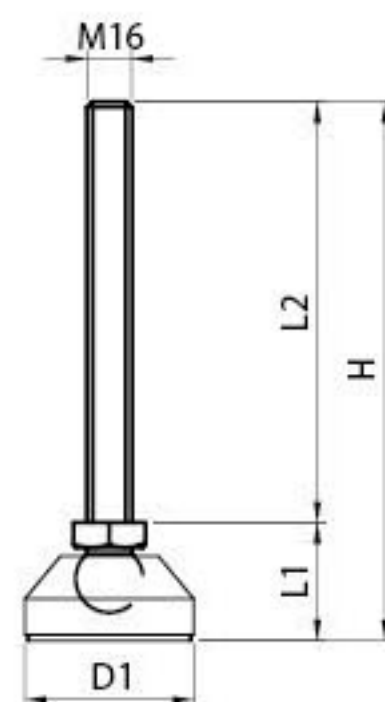

SCS90150M16

中文名稱：尼龍萬向腳座M16


材質：牙桿：SUS304 底盤：尼龍

重量：435g

荷重：500KG/PC

用途：M16可調整腳座，配合FBM16牙使用

型號	D1	L1	L2	H	荷重(KG)	螺桿材質
SC90100M16	100	44	100	144	500	SS41
SC90150M16	100	44	150	194	500	SS41
SCS90100M16	100	44	100	144	500	SUS304
SCS90150M16	100	44	150	194	500	SUS304

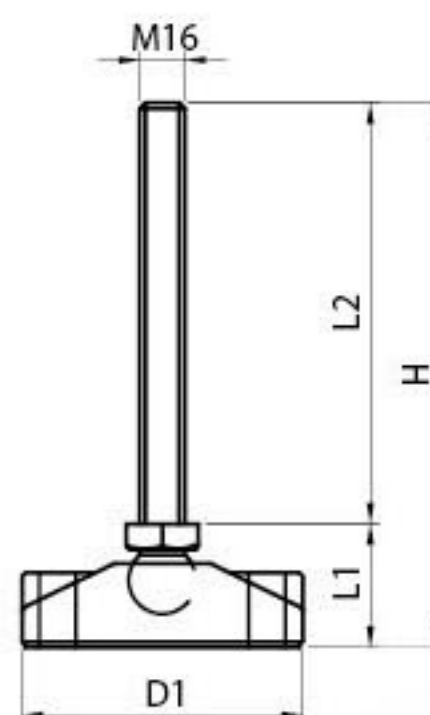

SLS100150M16

中文名稱：重力型萬向腳架M16


材質：牙桿：SUS304 底盤：鋁合金

重量：1500g

荷重：1000KG/PC

用途：M16可調整腳座，適用於無塵室

型號	D1	L1	L2	H	荷重(KG)	螺桿材質
SLS70100M16	70	42	100	142	1000	SUS304
SLS70150M16	70	42	150	192	1000	SUS304
SLS100100M16	100	42	100	142	1000	SUS304
SLS100150M16	100	42	150	192	1000	SUS304

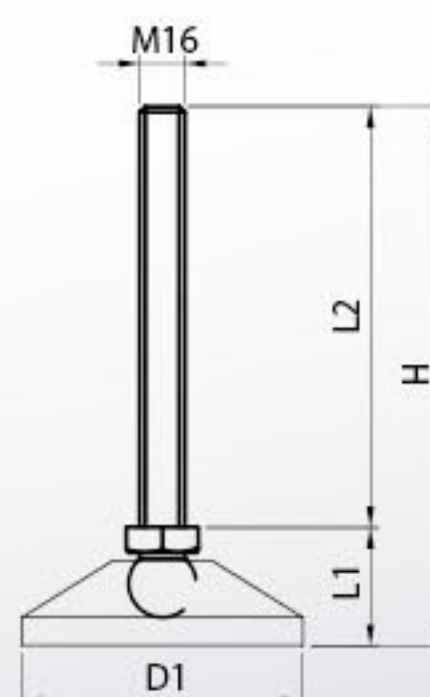

SIH0410

中文名稱：內六角螺絲
材質：SS41
表面處理：鍍鎳
用途：M4、M6、M8



型號	規格
SIH0410	M4*10mm
SIH0612	M6*12mm
SIH0616	M6*16mm
SIH0620	M6*20mm
SIH0816	M8*16mm
SIH0820	M8*20mm
SIH0825	M8*25mm
SIH0828	M8*28mm

SWH0512

中文名稱：半圓頭內六角螺絲
材質：SS41
表面處理：鍍鎳
用途：M5、M6、M8



型號	規格
SWH0512	M5*12mm
SWH0612	M6*12mm
SWH0616	M6*16mm
SWH0816	M8*16mm
SWH0820	M8*20mm

SCH0512

中文名稱：大扁頭十字螺絲
材質：SS41
表面處理：鍍鎳
用途：M5、M6



型號	規格
SCH0512	M5*12mm
SCH0516	M5*16mm
SCH0612	M6*12mm
SCH0625	M6*25mm

SFH0516

中文名稱：平頭內六角螺絲
材質：SS41
表面處理：鍍鎳
用途：M5、M6



型號	規格
SFH0516	M5*16mm
SFH0615	M6*15mm
SFH0620	M6*20mm

SPL0608

中文名稱：止付螺絲
材質：SS41
表面處理：鍍鎳
用途：M6




型號	規格
SPL0608	M6*8mm

門框、封板


門框組裝方式

門框連結頭型式

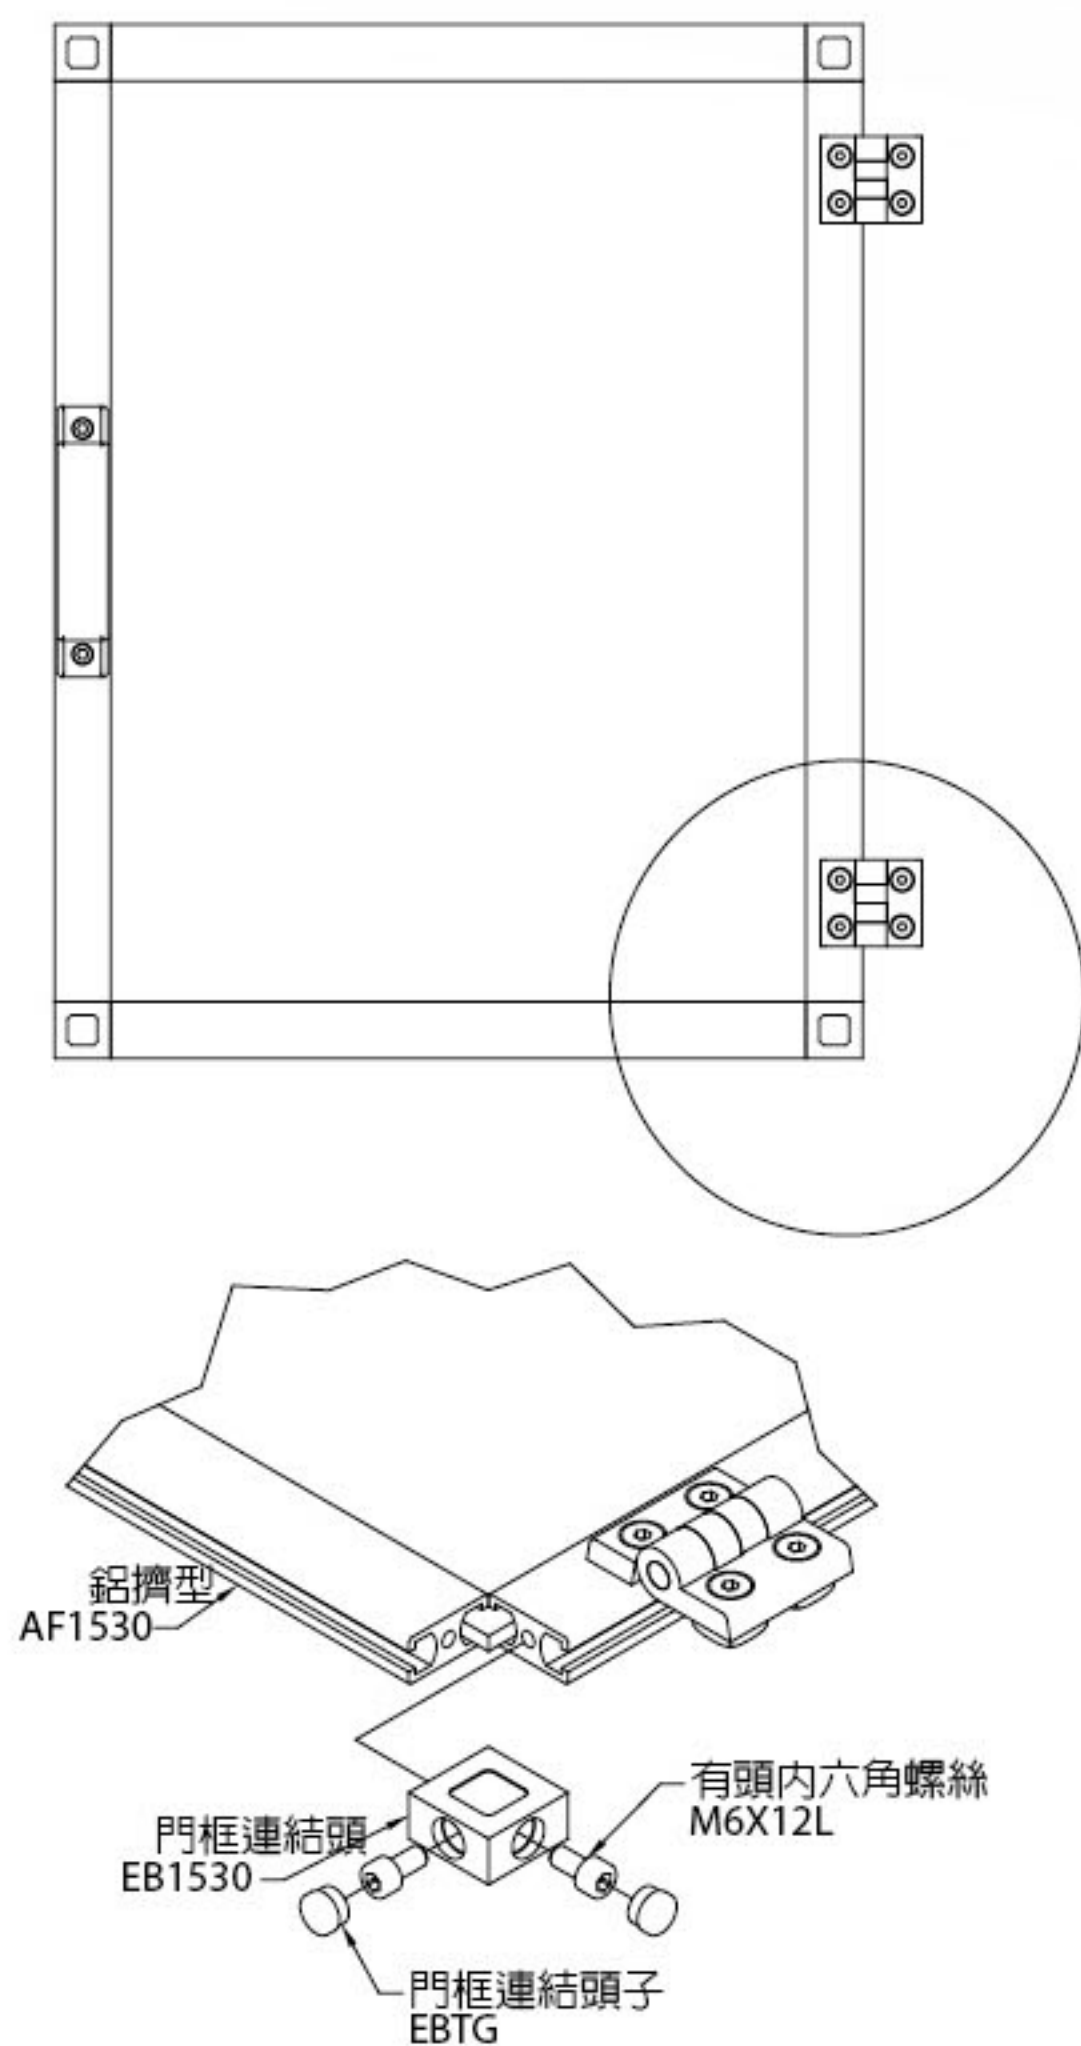


PVC板樣塊

抗靜電板色板樣塊

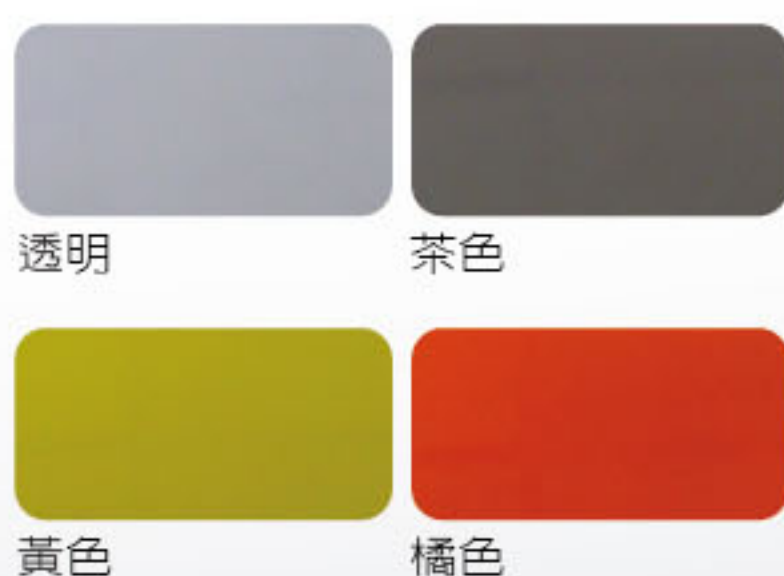

門框內角鐵接型式

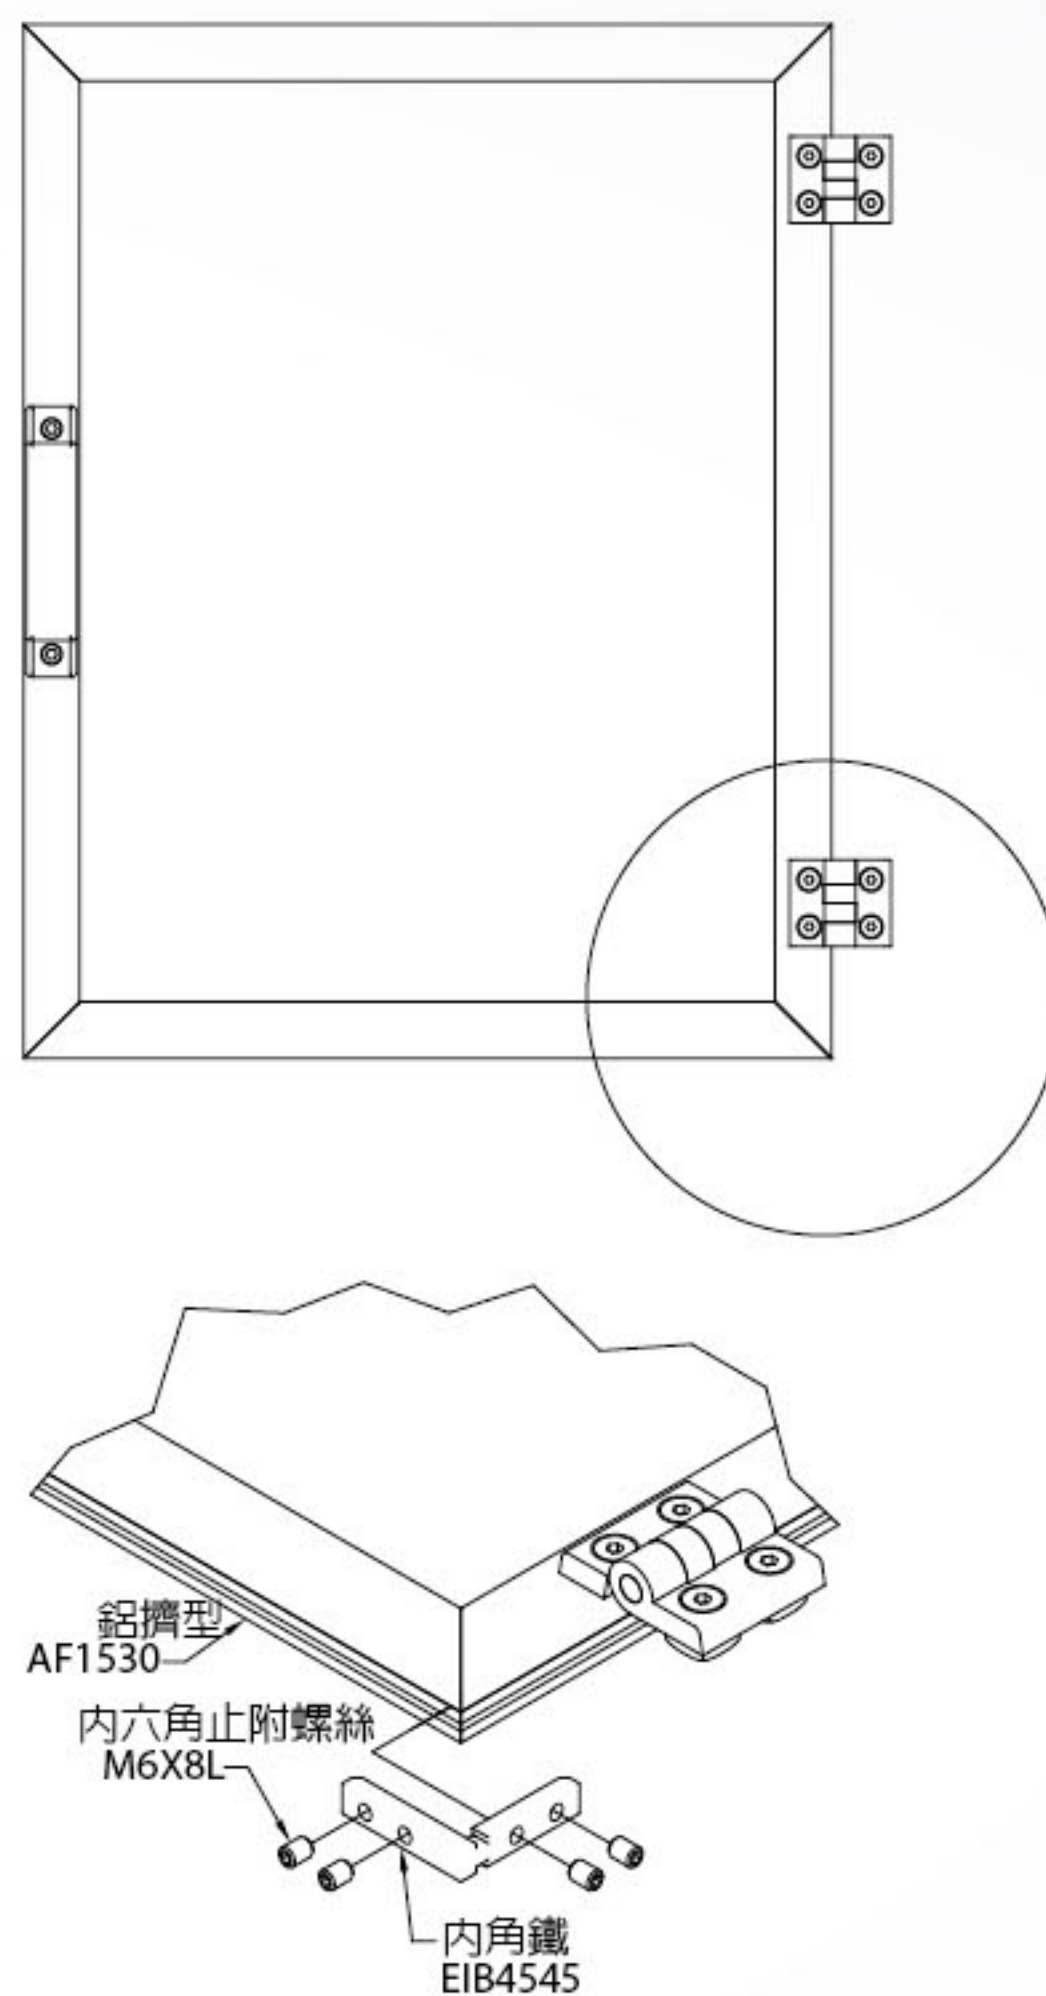


塑鋁板樣塊

塑鋁板色板樣塊



門框組裝方式

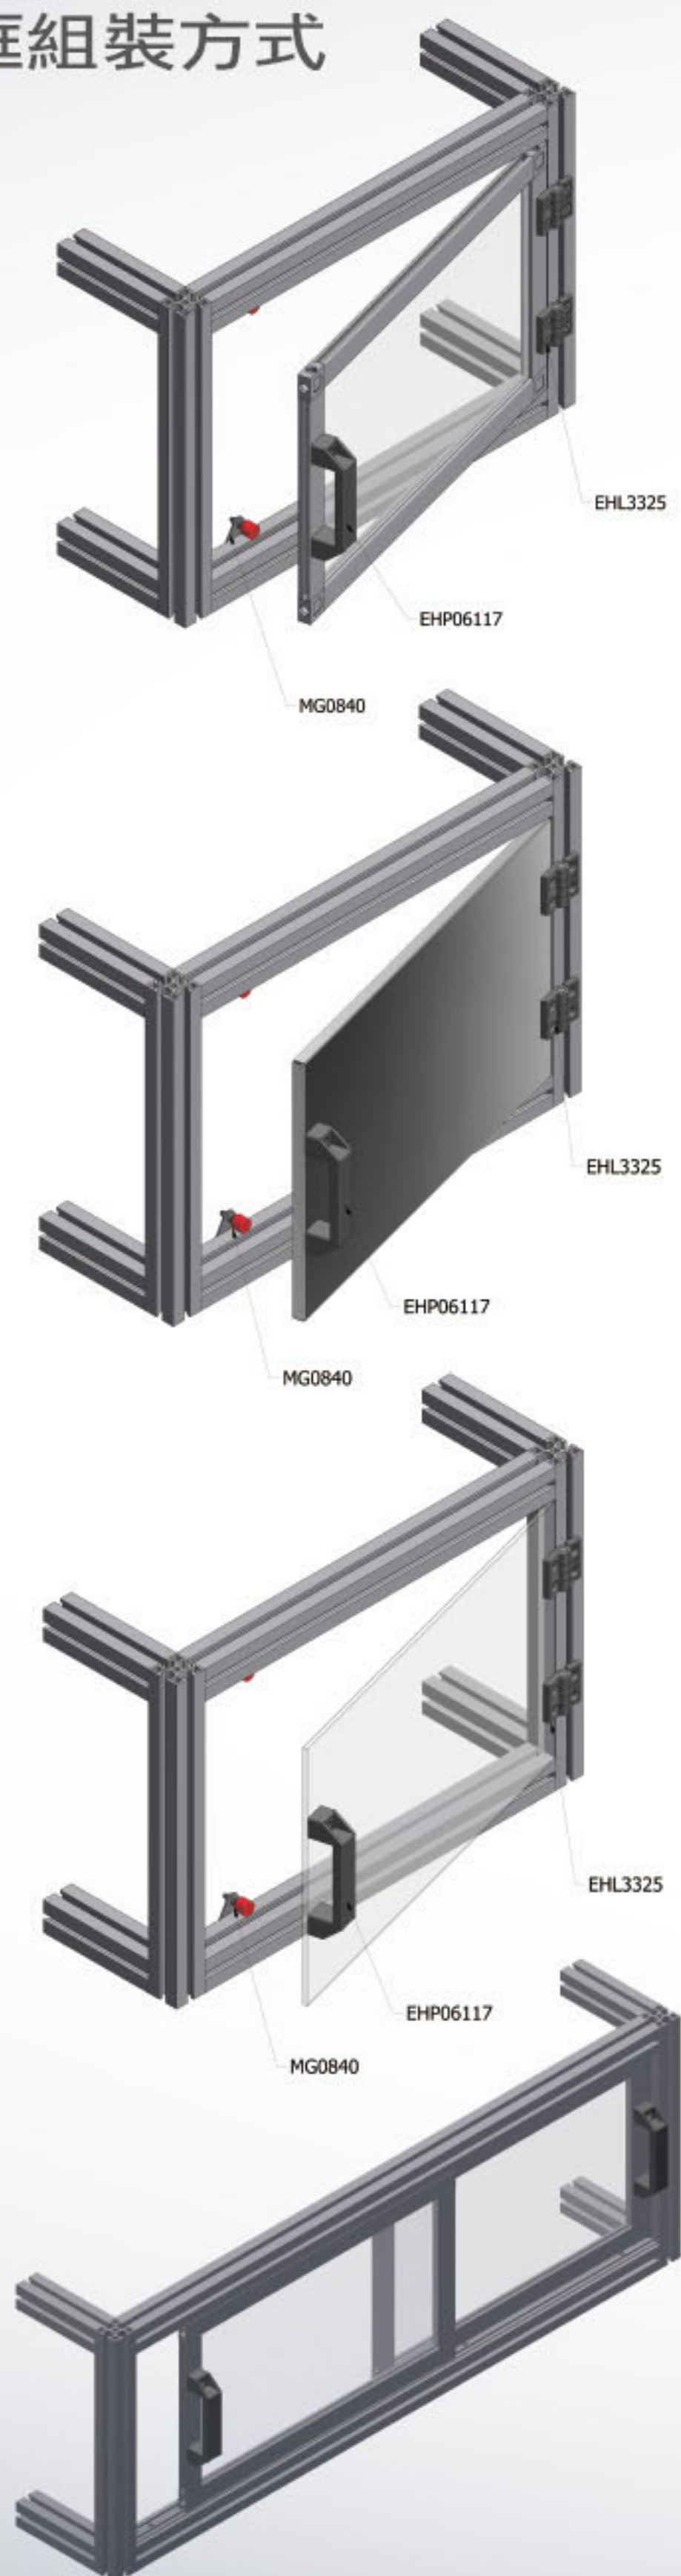

DA標準門組

代碼解釋	內板型式
DA 門體型式 內板形式	A=SS41(粉體烤漆) 1.6 t B=SUS304(拉絲) 1.5 t C=SUS304(鏡面) 1.5 t D=SUS304(亮面) 1.5 t L=鋁板 F=壓克力板 1.6 t E=抗靜電板 5.0 t

DB標準門組

代碼解釋	內板型式
DB 門體型式 門板形式	A=SS41(粉體烤漆) 1.6 t B=SUS304(拉絲) 1.5 t C=SUS304(鏡面) 1.5 t D=SUS304(亮面) 1.5 t L=鋁板

DC標準門組


代碼解釋	內板型式
DC 門體型式 門板形式	F=壓克力板 8 t E=抗靜電板 5 t P=PC板 8 t V=PVC板 8 t

DR滑軌門組

代碼解釋	內板型式
DR 門體型式 內板形式	A=SS41(粉體烤漆) 1.6 t B=SUS304(拉絲) 1.5 t C=SUS304(鏡面) 1.5 t D=SUS304(亮面) 1.5 t L=鋁板 F=壓克力板 1.6 t E=抗靜電板 5.0 t

門框、封板

封板組裝方式

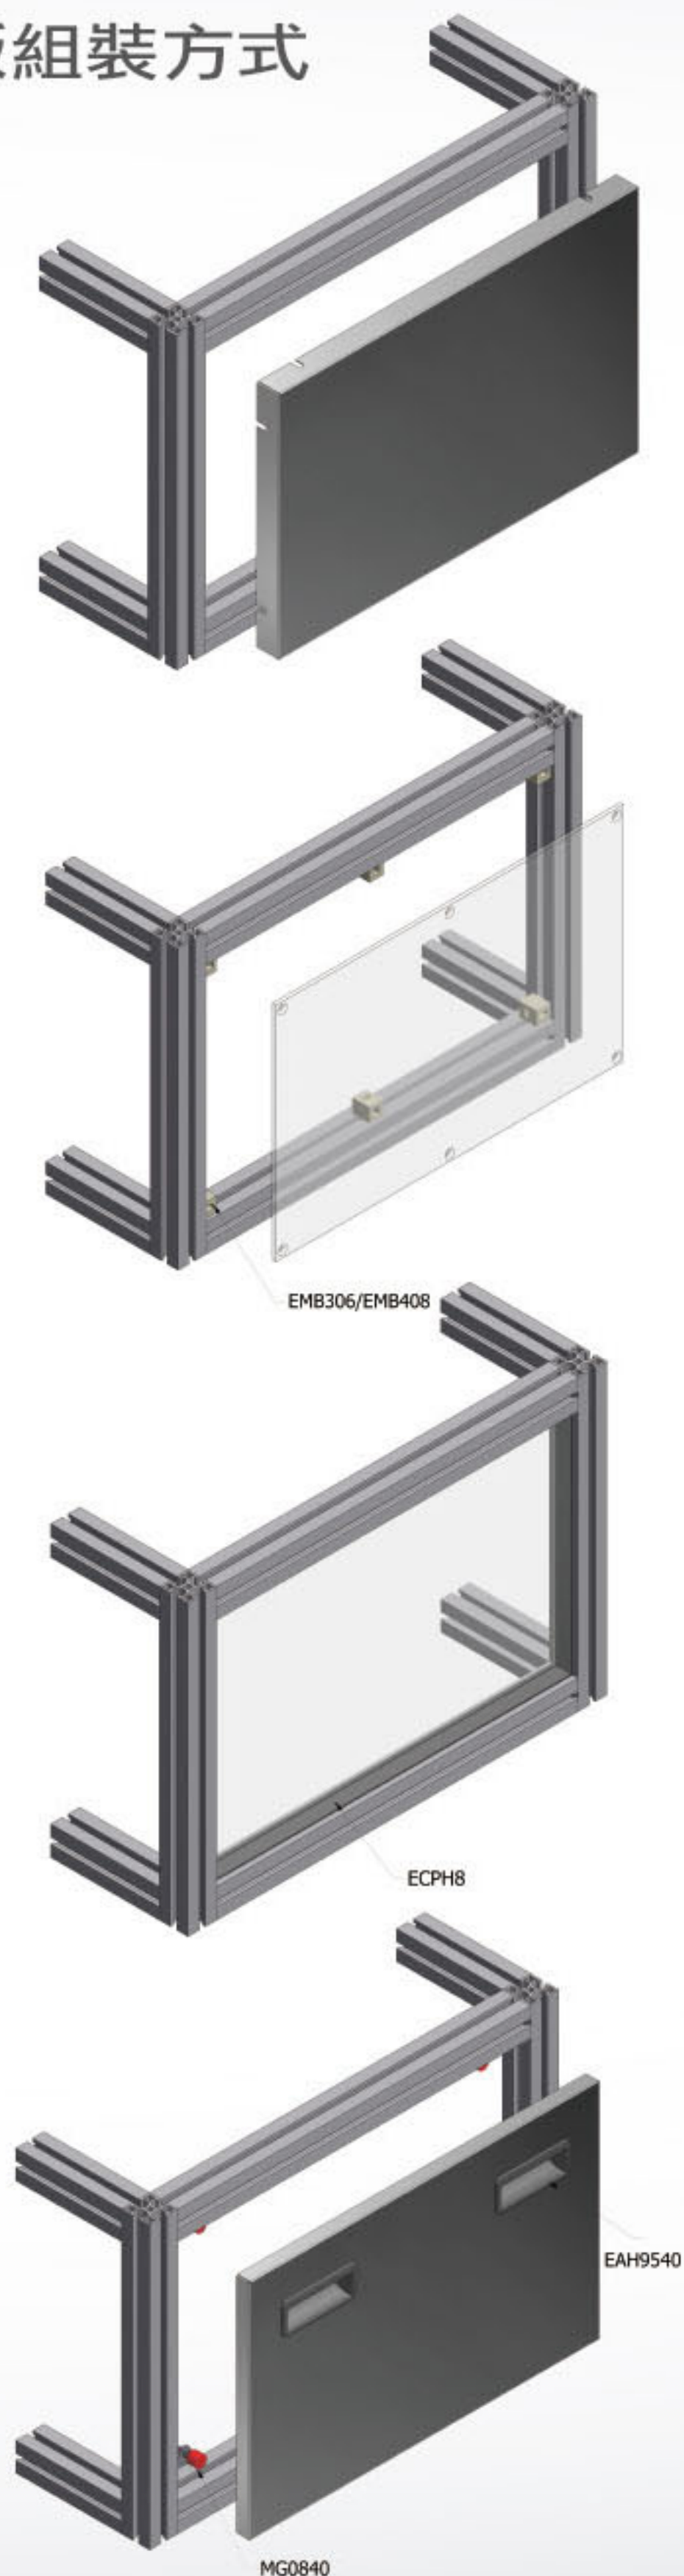

PA標準封板

代碼解釋	內板型式
PA 封板型式  封板材質	A=SS41(粉體烤漆) 1.6 t B=SUS304(拉絲) 1.5 t C=SUS304(鏡面) 1.5 t D=SUS304(亮面) 1.5 t L=鋁板 1.6 t H=SS41(粉體烤漆) 2.3 t

PB平面封板

代碼解釋	內板型式
PB 封板型式  封板材質	A=SS41(粉體烤漆) 2.0 t B=SUS304(拉絲) 2.0 t C=SUS304(鏡面) 2.0 t D=SUS304(亮面) 2.0 t L=鋁板 F=壓克力板 2.0 t E=抗靜電板 5.0 t P=PC板 5.0 t V=PVC 5.0 t

PC嵌入式封板

代碼解釋	內板型式
PC 封板型式  封板材質	F=壓克力板 5 t E=抗靜電板 5 t P=PC板 5 t V=PVC板 5 t

PD掛門封板

代碼解釋	內板型式
PD 封板型式  封板材質	A=SS41(粉體烤漆) 1.6 t B=SUS304(拉絲) 1.5 t C=SUS304(鏡面) 1.5 t D=SUS304(亮面) 1.5 t L=鋁板 1.6 t

隱藏式雙接頭組裝方式

- Ⓐ 鋁柱A
- Ⓑ 鋁柱B
- Ⓒ 預裝螺帽M8+止滑墊
- Ⓓ 有頭內六角螺絲M8X28L
- Ⓔ 隱藏式接頭



鋁柱A





鋁柱B



有頭內六角螺絲



隱藏式接頭組裝圖

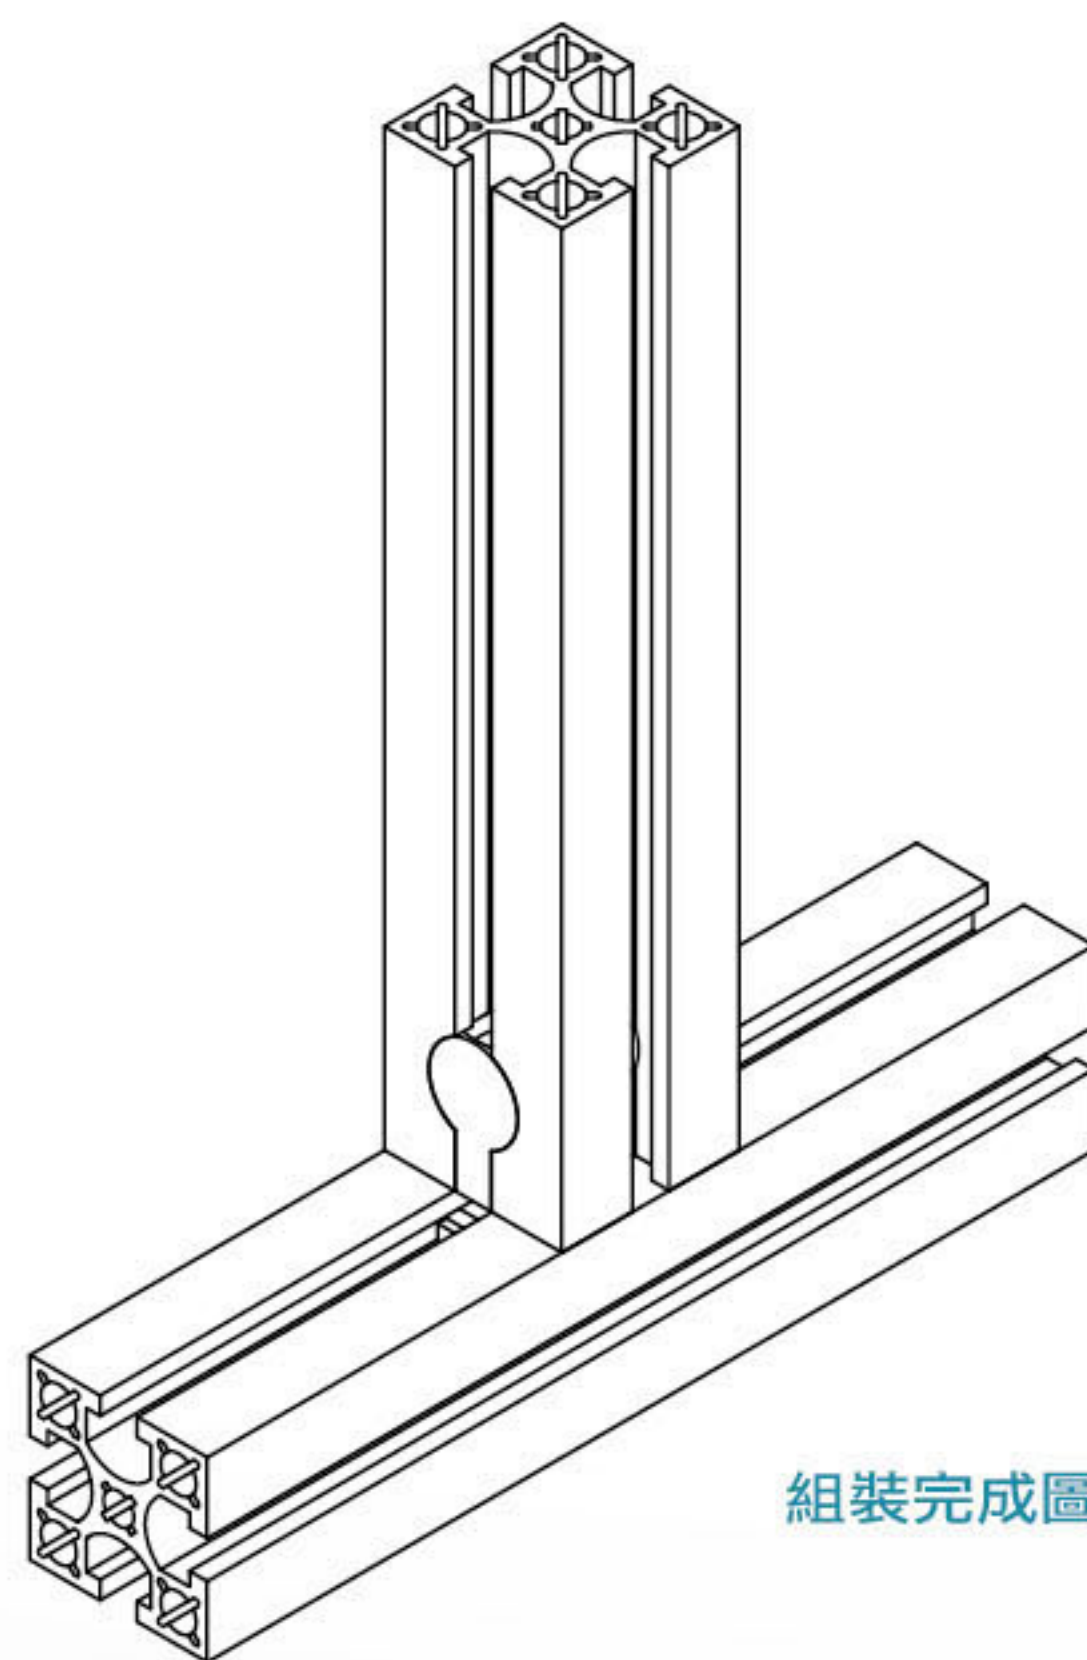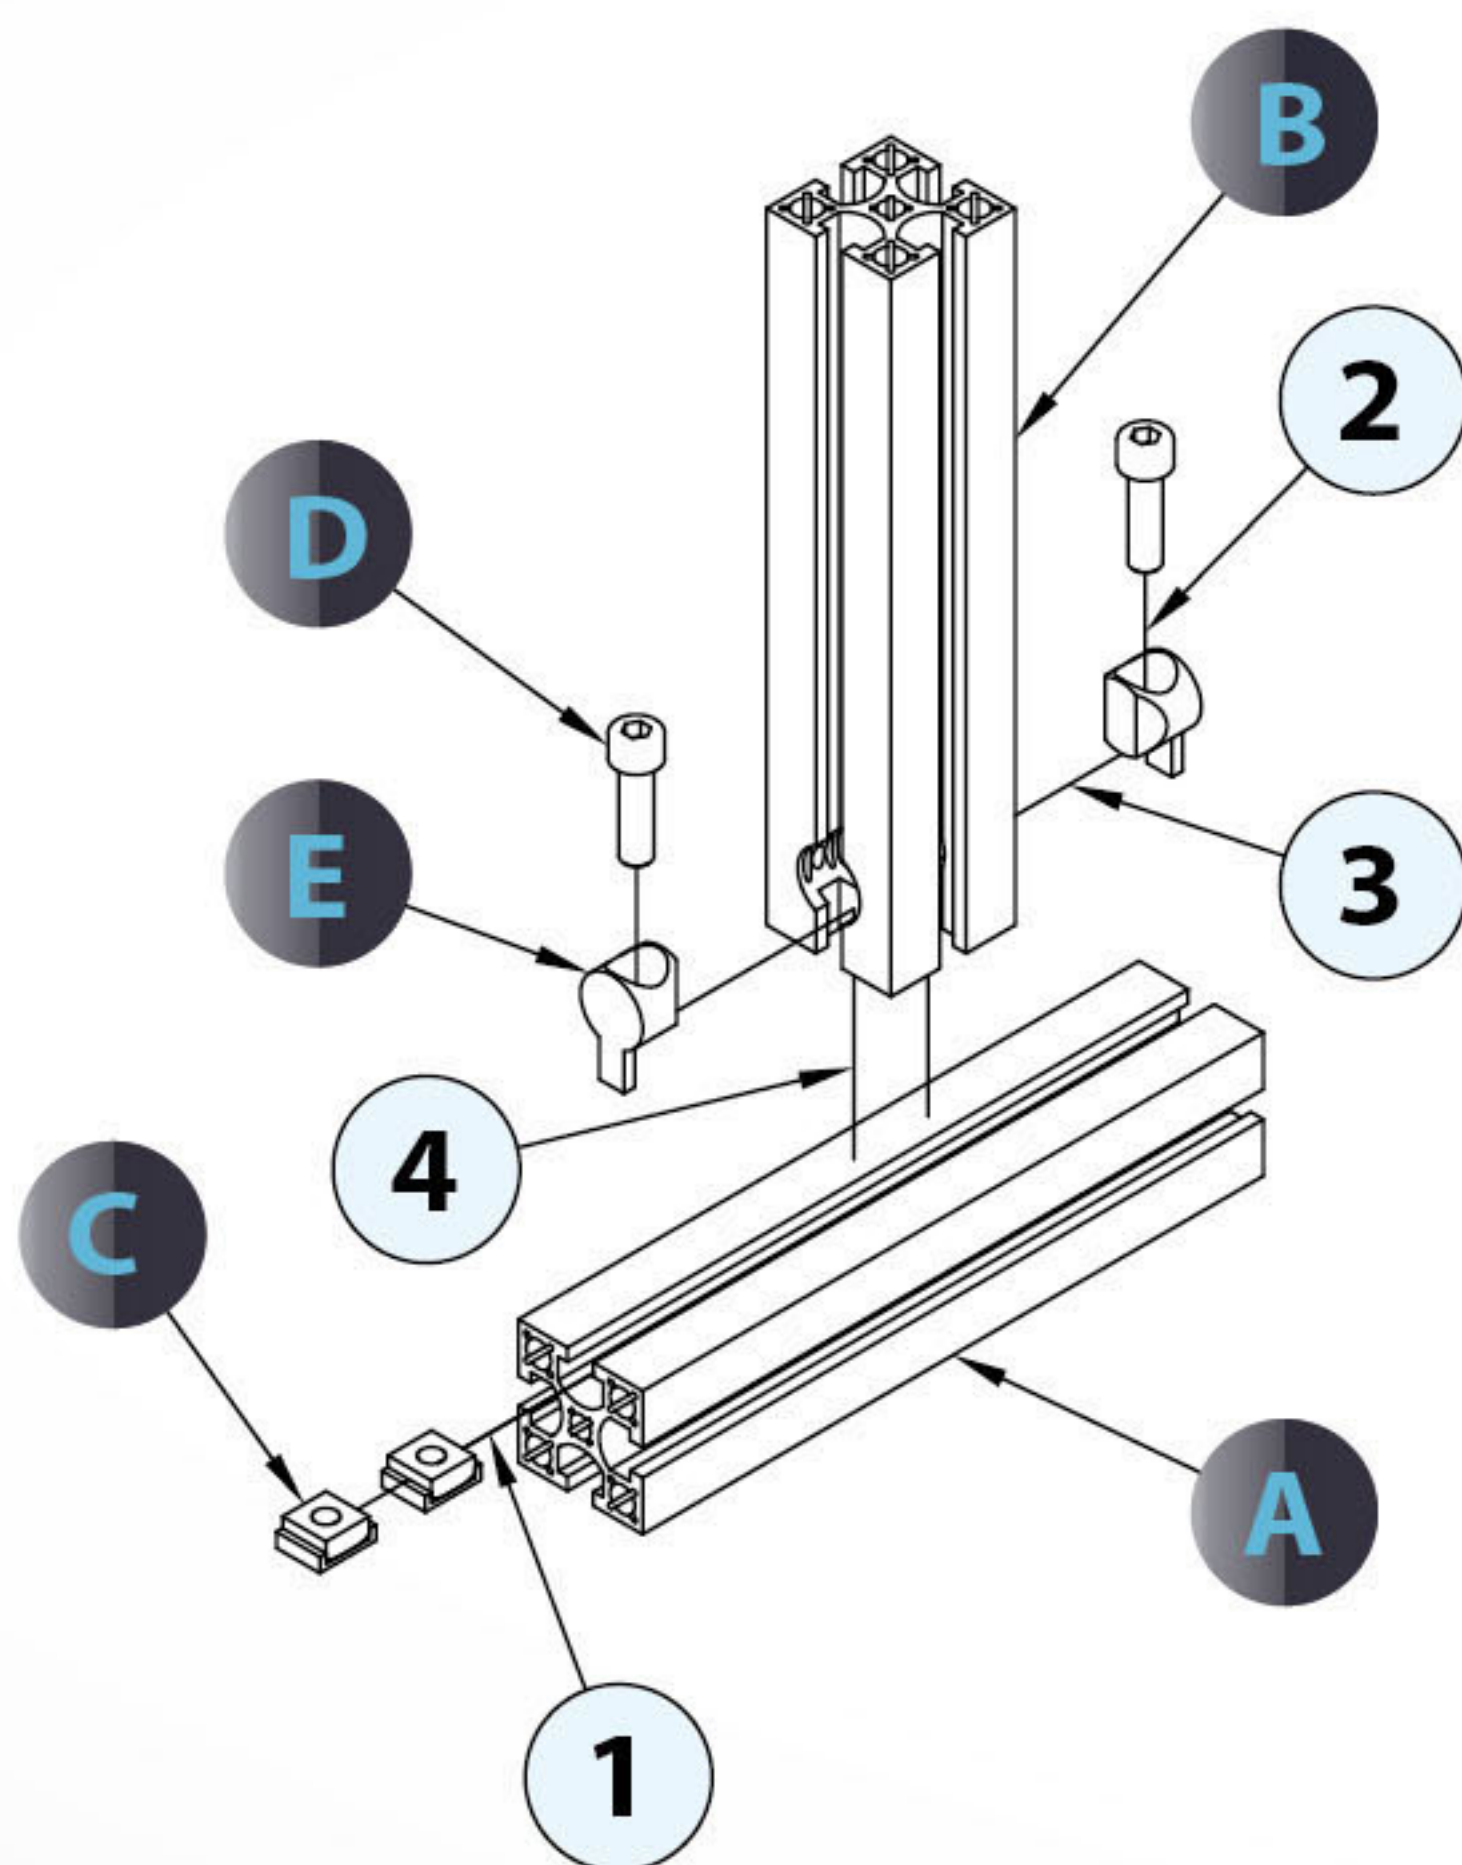



組裝完成圖

組立流程

- 1 將C預裝螺帽裝入鋁柱A之溝槽內
- 2 將D螺絲裝入E隱藏式接頭內。
- 3 將E隱藏式接頭裝入鋁柱B之圓孔內。
- 4 將鋁柱B緊貼於鋁柱A上，由兩側調整預裝螺帽之位置，使螺絲可順利鎖入螺帽。
- 5 以六角板手一邊調整鋁柱位置一邊鎖緊螺絲。


鋁擠型隱藏式接頭加工方式

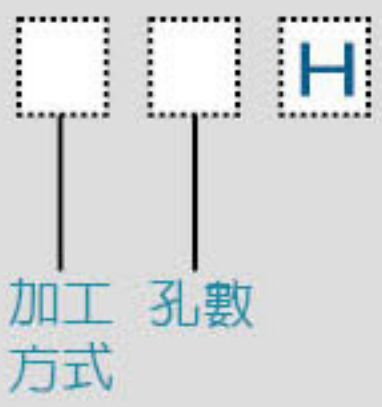代碼解釋	加工方式
 加工方式 孔數	A = 同側加工 B = 同平面加工 M = 對稱面加工 R = 90°相對角度加工

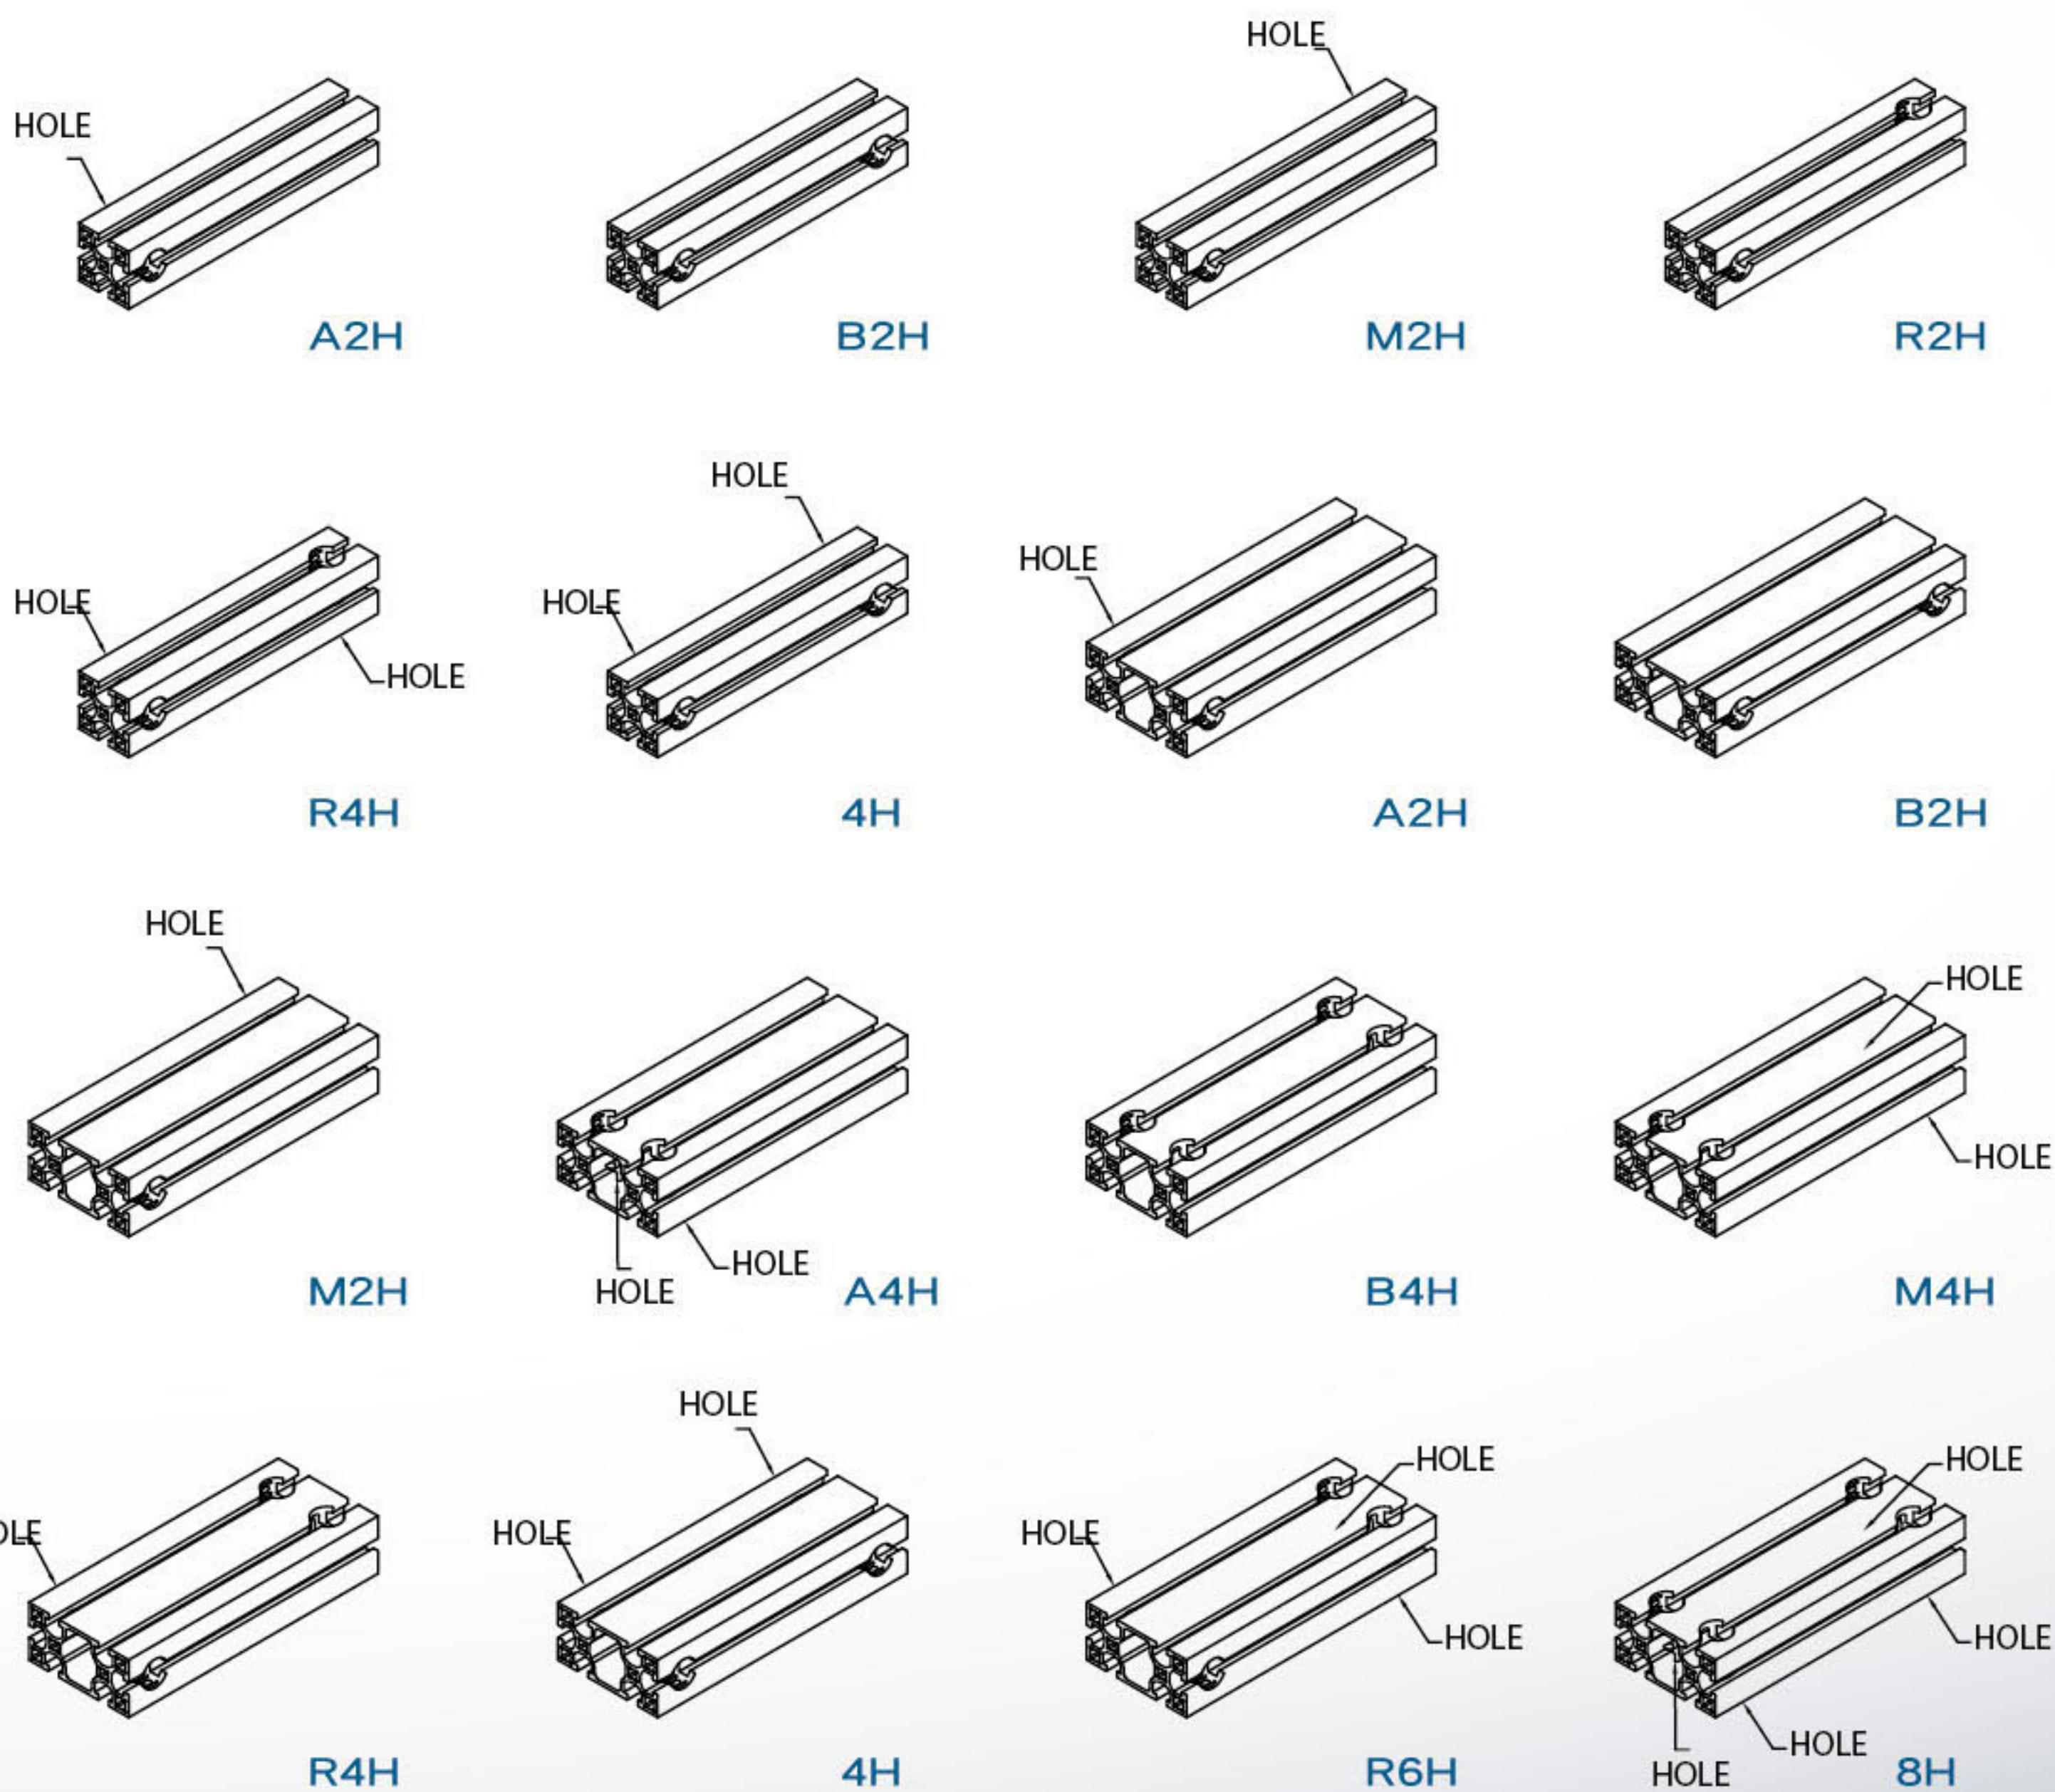

鋁擠型變形量換算公式


單側支撐模式

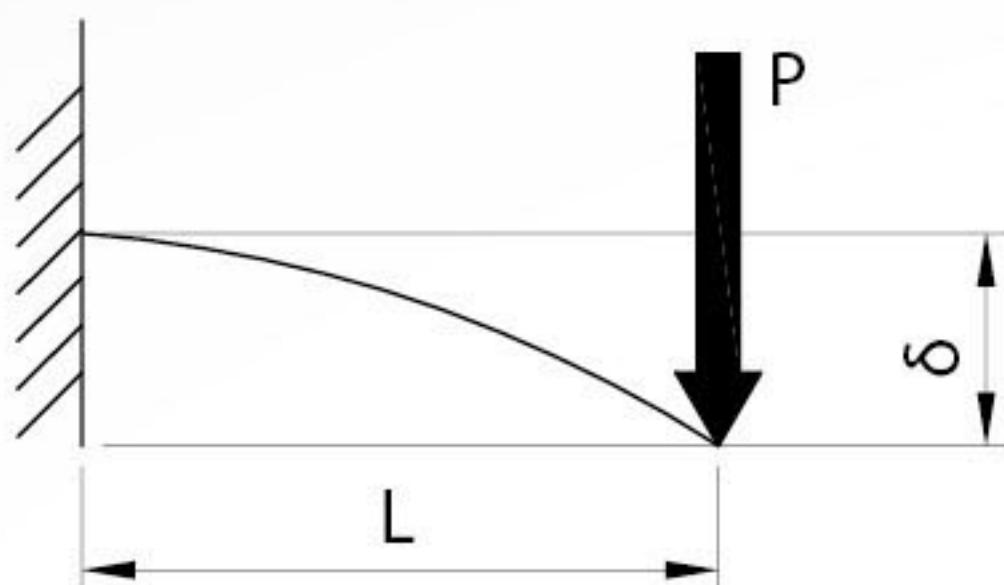

單側支撐模式

換算公式	速查表	
$\delta = \frac{P \cdot L^3}{3E \cdot I}$	P (N)	荷重
	L (mm)	鋁擠型架長度
	E (N/mm ²)	縱彈性係(楊氏率) 7000N/mm ²
	I (mm ⁴)	鋁斷面二次距
	δ (mm)	變形量


雙側支撐模式

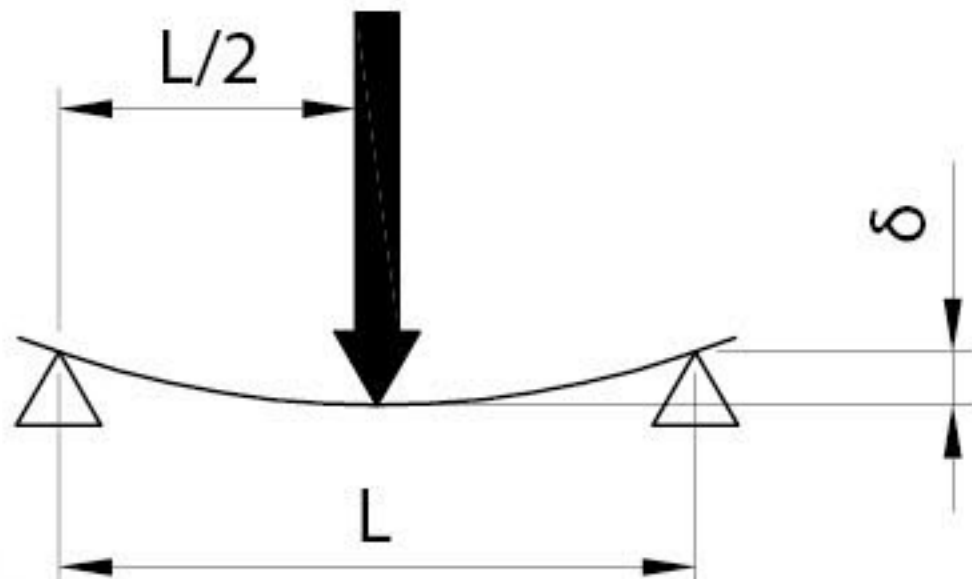

雙側支撐模式

換算公式	速查表	
$\delta = \frac{P \cdot L^3}{48E \cdot I}$	P (N)	荷重
	L (mm)	鋁擠型架長度
	E (N/mm ²)	縱彈性係(楊氏率) 7000N/mm ²
	I (mm ⁴)	鋁斷面二次距
	δ (mm)	變形量

雙側固定模式

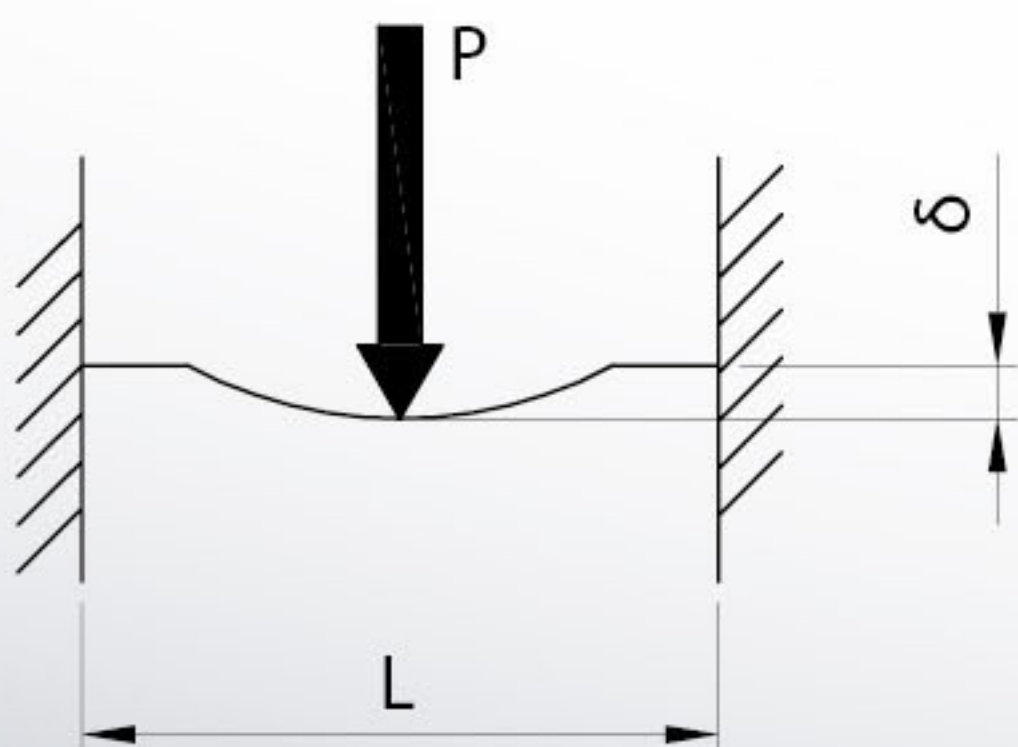

雙側固定模式

換算公式	速查表	
$\delta = \frac{P \cdot L^3}{192E \cdot I}$	P (N)	荷重
	L (mm)	鋁擠型架長度
	E (N/mm ²)	縱彈性係(楊氏率) 7000N/mm ²
	I (mm ⁴)	鋁斷面二次距
	δ (mm)	變形量

■ 鋁擠型容許荷重速查表

4系列-鋁擠型 雙側支撐

四系列	型號	方向	高		斷面 主力矩	鋁材 重量	鋁材長度=500mm		鋁材長度=1000mm	
							安全荷重	變型量	安全荷重	變型量
			mm	mm						
四系列鋁擠型	AF1020	X (I)	10	20	0.13	0.30	1.8	0.5	0.4	1
		Y (J)	20	10	0.27		3.6	0.5	0.9	1
四系列鋁擠型	AF2020	X (I)	20	20	0.67	0.49	9.0	0.5	2.3	1
		Y (J)	20	20	0.67		9.0	0.5	2.3	1
四系列鋁擠型	AF2040	X (I)	20	40	1.21	0.84	16.3	0.5	4.1	1
		Y (J)	40	20	4.79		64.4	0.5	16.1	1

6系列-鋁擠型 雙側支撐

六系列	型號	方向	高		斷面 主力矩 10 ⁴ mm ⁴	鋁材 重量 kg/m	鋁材長度=500mm		鋁材長度=1000mm	
			mm	mm			安全荷重	變型量	安全荷重	變型量
							kgf	mm	kgf	mm
六系列鋁擠型	AF1530	X (I)	15	30	0.69	0.69	9.3	0.5	2.3	1
		Y (J)	30	15	1.48		19.9	0.5	5.0	1
六系列鋁擠型	AF1560	X (I)	15	60	1.20	1.30	16.1	0.5	4.0	1
		Y (J)	60	15	12.53		168.4	0.5	42.1	1
六系列鋁擠型	AF1590	X (I)	15	90	1.81	2.03	24.3	0.5	6.1	1
		Y (J)	90	15	44.38		596.4	0.5	149.1	1
六系列鋁擠型	AF3030	X (I)	30	30	3.55	1.10	47.7	0.5	11.9	1
		Y (J)	30	30	3.55		47.7	0.5	11.9	1
六系列鋁擠型	AFR3030	X (I)	30	30	2.37	0.85	31.9	0.5	8.0	1
		Y (J)	30	30	2.37		31.9	0.5	8.0	1
六系列鋁擠型	AF3060	X (I)	30	60	6.11	1.73	82.2	0.5	20.5	1
		Y (J)	60	30	24.50		329.3	0.5	82.3	1
六系列鋁擠型	AF3090	X (I)	30	90	9.10	2.69	122.3	0.5	30.6	1
		Y (J)	90	30	75.77		1018.3	0.5	254.6	1
六系列鋁擠型	AF30120	X (I)	30	120	12.24	3.50	164.5	0.5	41.1	1
		Y (J)	120	30	171.84		2309.5	0.5	577.4	1
六系列鋁擠型	AF6060	X (I)	60	60	39.23	2.43	527.2	0.5	131.8	1
		Y (J)	60	60	39.23		527.2	0.5	131.8	1
六系列鋁擠型	AF6630	X (I)	60	60	31.10	2.52	417.9	0.5	104.5	1
		Y (J)	60	60	31.10		417.9	0.5	104.5	1
六系列鋁擠型	AFR6630	X (I)	60	60	26.20	2.22	352.1	0.5	88.0	1
		Y (J)	60	60	26.20		352.1	0.5	88.0	1
六系列鋁擠型	AF6090	X (I)	60	90	60.31	3.64	810.6	0.5	202.6	1
		Y (J)	90	60	125.59		1687.9	0.5	422.0	1
六系列鋁擠型	AF9090	X (I)	90	90	169.39	4.42	2276.6	0.5	569.1	1
		Y (J)	90	90	169.39		2276.6	0.5	569.1	1

■ 鋁擠型容許荷重速查表

8系列-鋁擠型 雙側支撐

八系列	型號	方向	高		斷面 主力矩	鋁材 重量	鋁材長度=500mm		鋁材長度=1000mm			
			mm	mm			10 ⁴ mm ⁴	kg/m	安全荷重	變型量	安全荷重	變型量
									kgf	mm	kgf	mm
八系列鋁擠型	AF4040	X (I)	40	40	11.28	1.95	151.6	0.5	37.9	1		
		Y (J)	40	40	11.28		151.6	0.5	37.9	1		
八系列鋁擠型	AF4040C1	X (I)	40	40	10.94	1.95	147.0	0.5	36.8	1		
		Y (J)	40	40	11.36		152.7	0.5	38.2	1		
八系列鋁擠型	AF4040M	X (I)	40	40	10.34	1.83	139.0	0.5	34.7	1		
		Y (J)	40	40	10.34		139.0	0.5	34.7	1		
八系列鋁擠型	AF4040A	X (I)	40	40	7.77	1.41	104.4	0.5	26.1	1		
		Y (J)	40	40	7.77		104.4	0.5	26.1	1		
八系列鋁擠型	AFR4040	X (I)	40	40	7.44	1.51	100.0	0.5	25.0	1		
		Y (J)	40	40	7.44		100.0	0.5	25.0	1		
八系列鋁擠型	AF4080	X (I)	40	80	22.53	3.56	302.8	0.5	75.7	1		
		Y (J)	80	40	79.12		1063.4	0.5	265.8	1		
八系列鋁擠型	AF4080M	X (I)	40	80	18.35	2.91	246.6	0.5	61.7	1		
		Y (J)	80	40	71.28		958.1	0.5	239.5	1		
八系列鋁擠型	AF4080A	X (I)	40	80	14.96	2.50	201.1	0.5	50.3	1		
		Y (J)	80	40	56.82		763.7	0.5	190.9	1		
八系列鋁擠型	AF8080	X (I)	80	80	143.32	5.60	1926.3	0.5	481.6	1		
		Y (J)	80	80	143.32		1926.3	0.5	481.6	1		
八系列鋁擠型	AF8080M	X (I)	80	80	127.03	4.71	1707.3	0.5	426.8	1		
		Y (J)	80	80	127.03		1707.3	0.5	426.8	1		
八系列鋁擠型	AF8840M	X (I)	80	80	92.65	4.23	1245.3	0.5	311.3	1		
		Y (J)	80	80	92.65		1245.3	0.5	311.3	1		
八系列鋁擠型	AFR8840M	X (I)	80	80	78.93	3.73	1060.9	0.5	265.2	1		
		Y (J)	80	80	78.93		1060.9	0.5	265.2	1		

標準品

19" / 23" 專用機櫃系統

標準型:寬600 mm



HD



WD



NE2



TSD

加寬型:寬800 mm



AHD



AWD


應用實例



WD 機櫃簡介

19"/23"標準型機櫃

WD 19"專用機櫃系列是依據ANSI/EIA RS-310-C/D的標準製造，通過UL、CE認證、主結構經第三公證單位認證耐壓2500KGW以上並通過雙震動測試MIL-STD-167及MIL-STD-810F認證。本公司已完成ISO 9001國際品質檢驗認證，能提供客戶全系列產品及更優質的品質保障與售後服務。

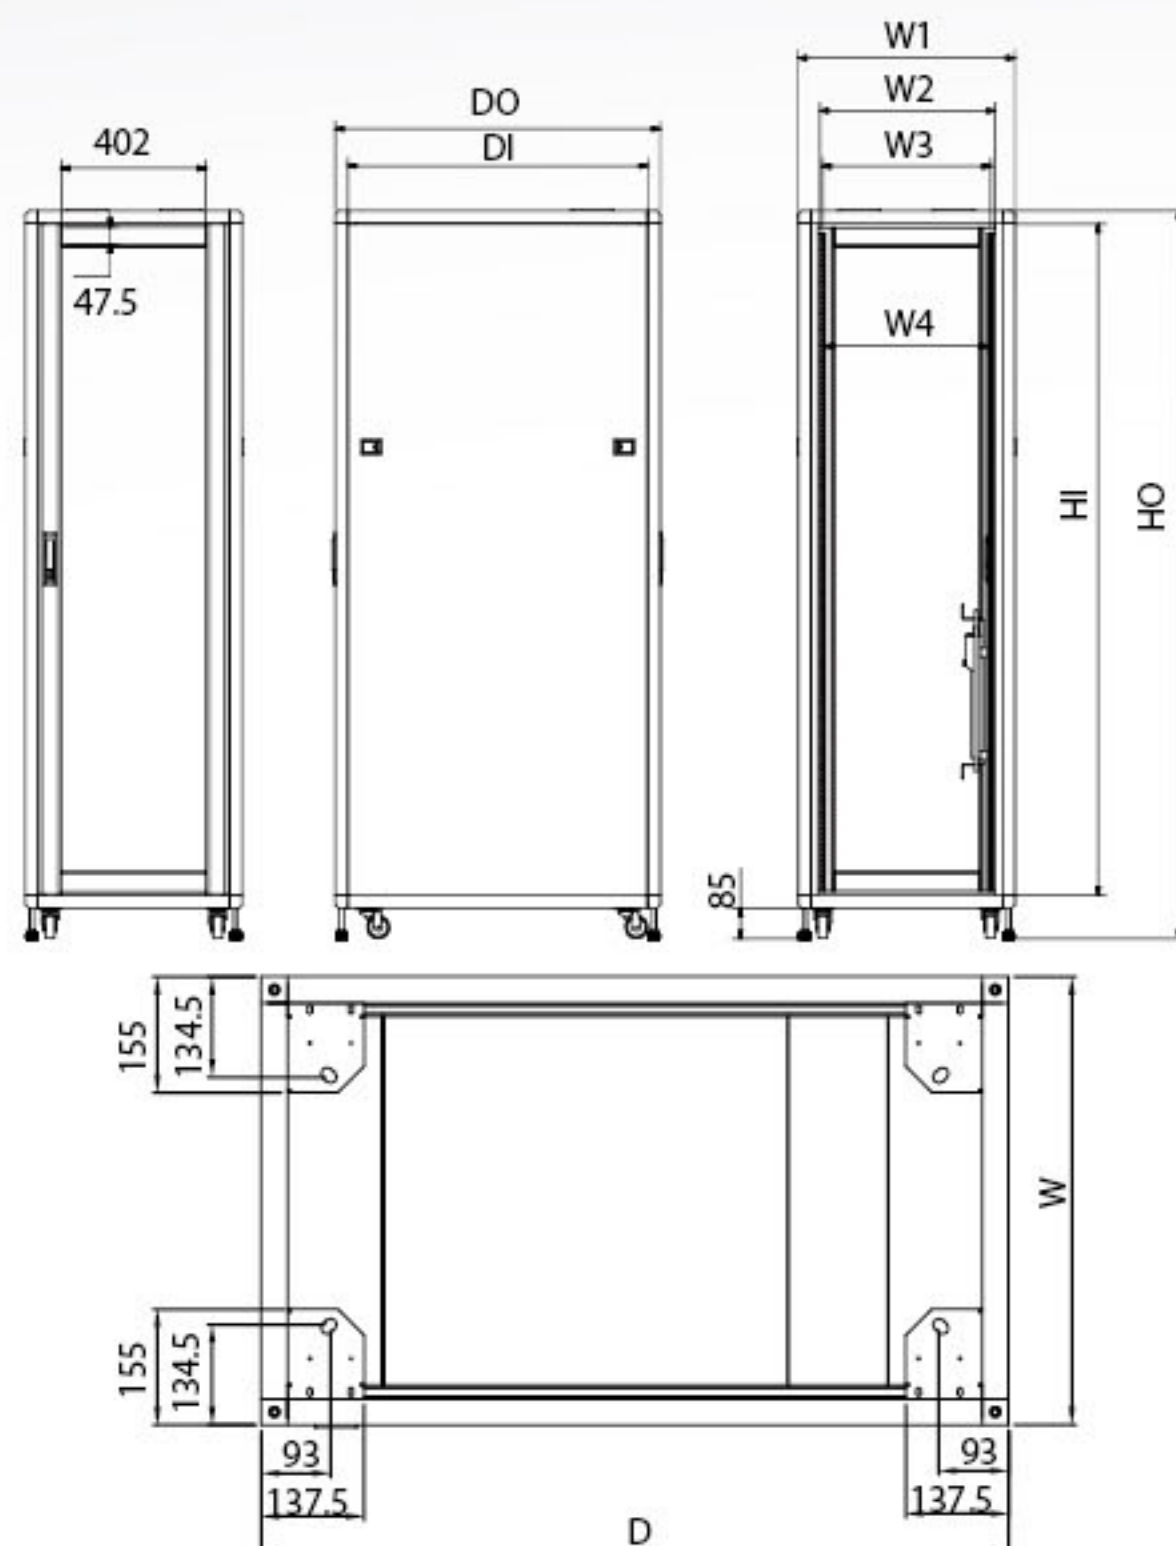

規格	型號	高度 U數	外深 DO	內深 DI	參考重量 KG	總高 HO	內高 HI
●	WD-15-62	15U	620	550	42	860	668
●	WD-15-77		770	700	50		
●	WD-15-90		900	830	57		
●	WD-20-62	20U	620	550	50	1082	889
●	WD-20-77		770	700	57		
●	WD-20-90		900	830	66		
●	WD-25-62	25U	620	550	55	1305	1112
●	WD-25-77		770	700	64		
●	WD-25-90		900	830	73		
▲	WD-25-100		1000	930	81		
●	WD-30-62	30U	620	550	62	1527	1334
●	WD-30-77		770	700	71		
●	WD-30-90		900	830	79		
▲	WD-30-100		1000	930	85		
●	WD-35-62	35U	620	550	68	1749	1556
●	WD-35-77		770	700	77		
●	WD-35-90		900	830	83		
▲	WD-35-100		1000	930	88		
▲	WD-35-110		1100	1030	99		


規格	型號	高度 U數	外深 DO	內深 DI	參考重量 KG	總高 HO	內高 HI
●	WD-41-62	41U	620	550	76	2016	1823
●	WD-41-77		770	700	85		
●	WD-41-90		900	830	90		
●	WD-41-100		1000	930	96		
●	WD-41-110		1100	1030	100		
▲	WD-41-120		1200	1130	106		
▲	WD-42-62	42U	620	550	77	2060	1867
▲	WD-42-77		770	700	86		
●	WD-42-90		900	830	91		
●	WD-42-100		1000	930	97		
●	WD-42-110		1100	1030	102		
▲	WD-42-120		1200	1130	110		

※● 標準規格 ▲ 特製深度及高度;另有特殊規格可供客製。

※1U=1.75inches=44.45mm,standard unit(標準單位)=mm(公釐)

寬度	W1	W2	W3	W4
19"	600	483	465	451
23"	702	584	567	553



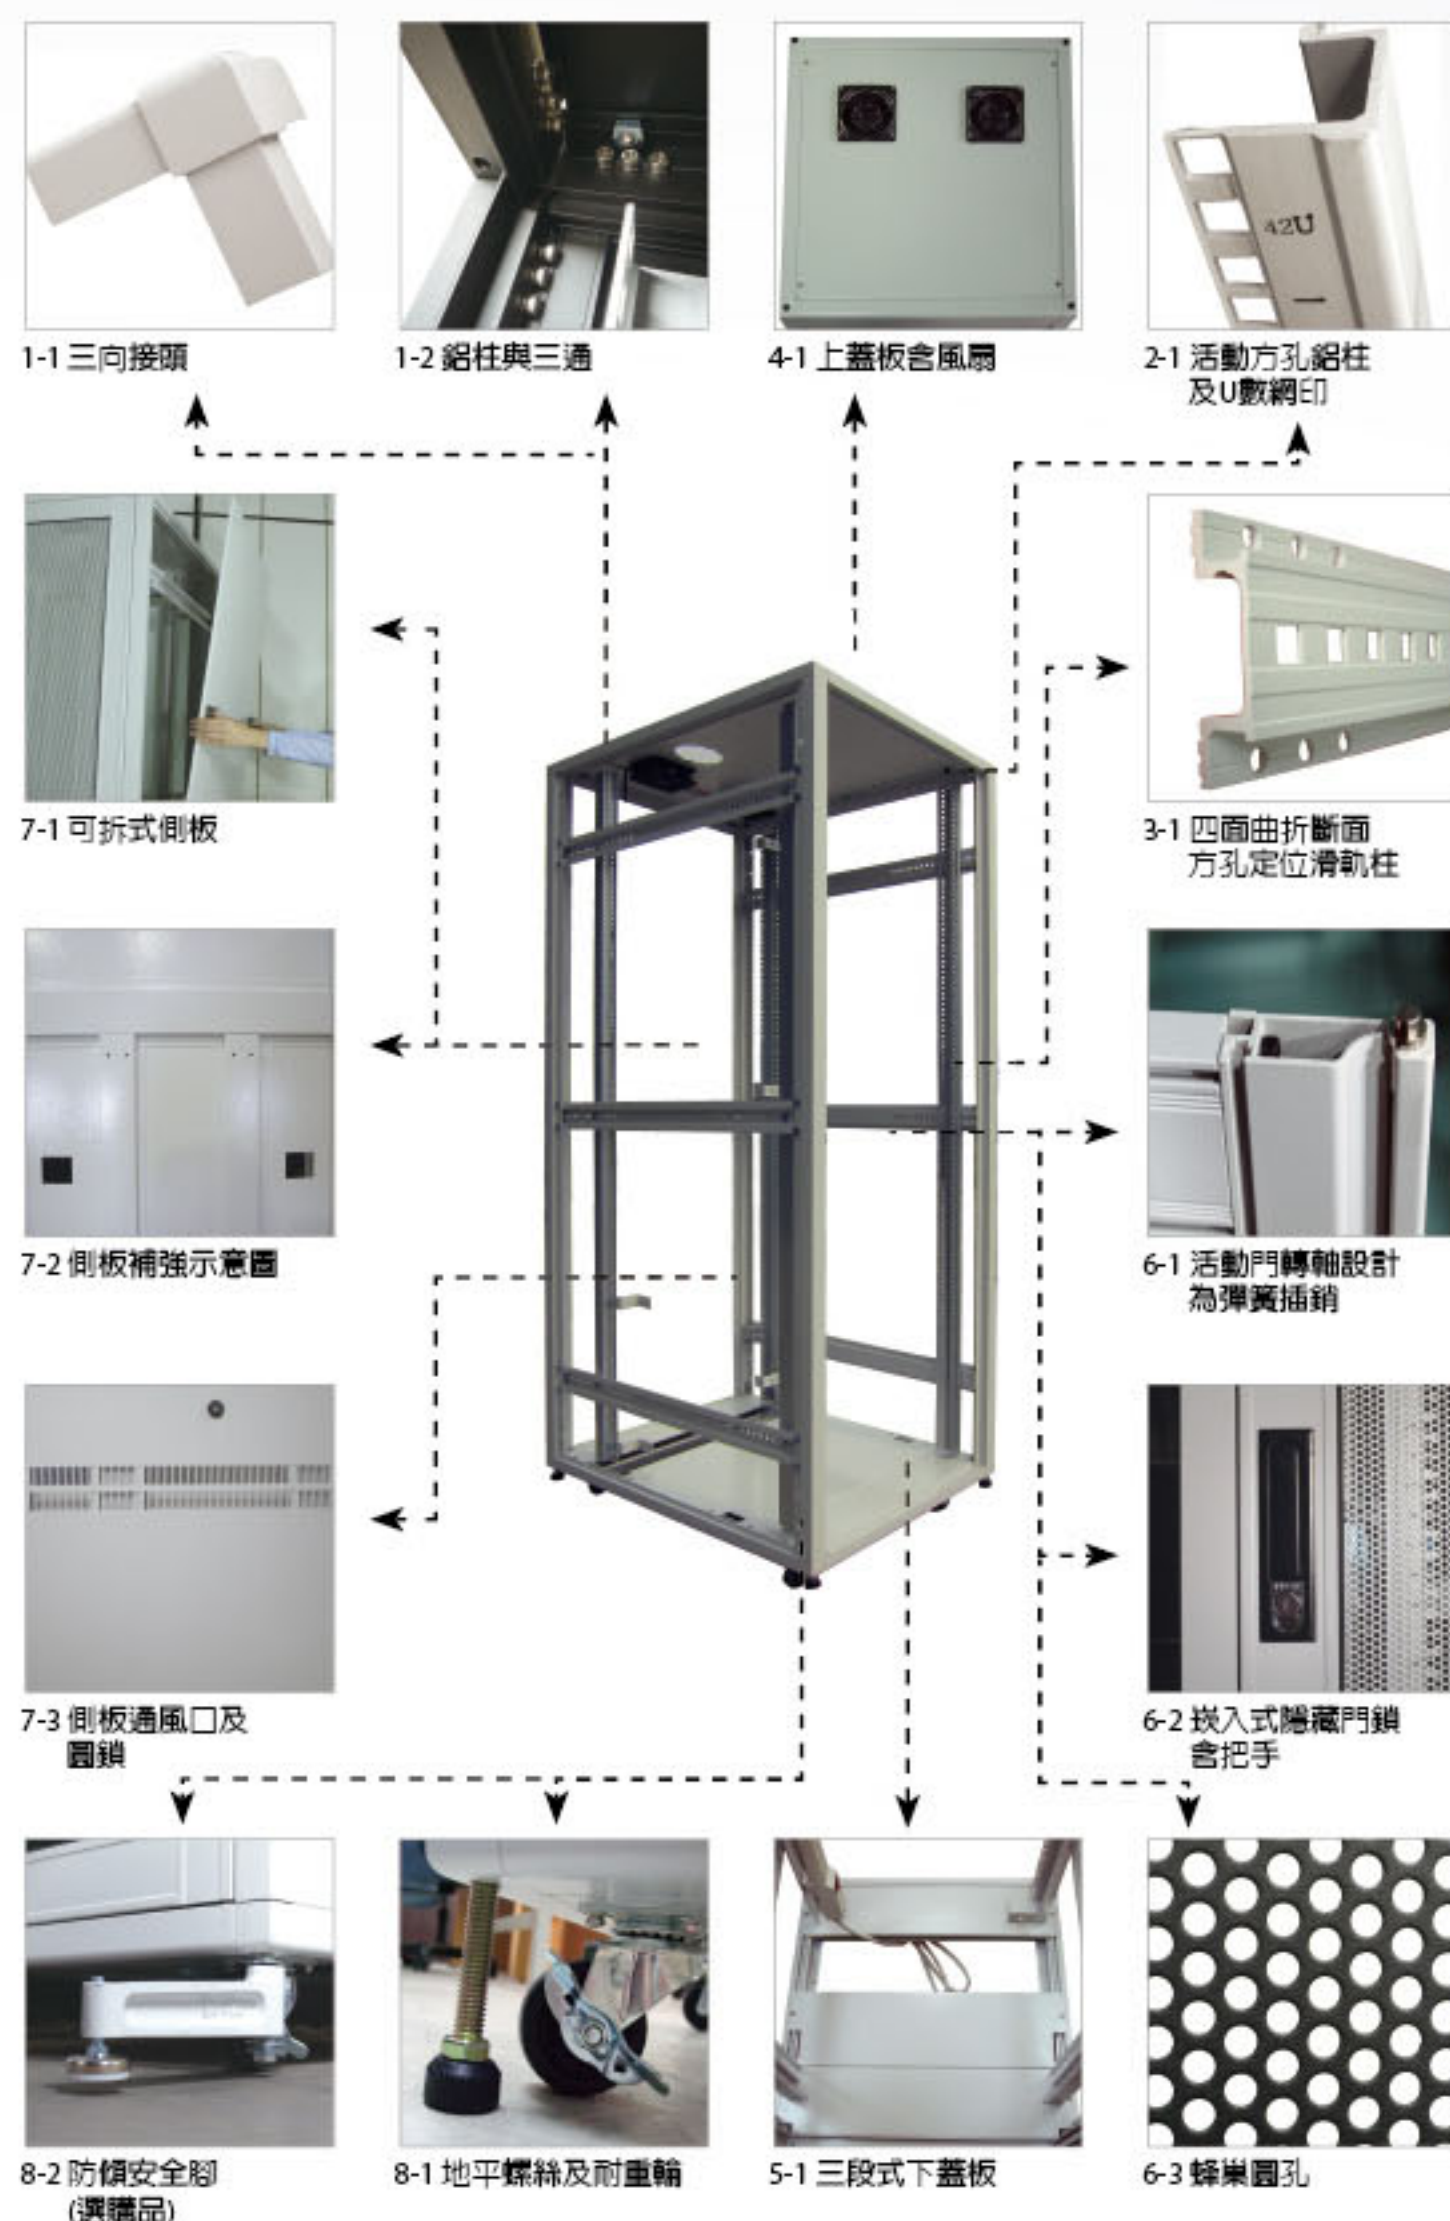

特色說明

1. 主體結構：

採用高強度輕質量之鋁合金擠型鋁柱【材質：AL6063T5】及一體成型強化圓弧之鋁壓鑄三向接頭【材質：ADC12】緊密組合，並在XYZ三軸以M5內六角螺絲及不銹鋼鐵條連結成三個軸向，以強化整體抗震功能，外銷或遠距離運送時，可將整體結構分解包裝，使用者可自行DIY組裝，組裝容易，以達降低運輸的費用成本。

2. 活動方孔鋁柱：

【材質：為鋁擠型材AL6063T5】表面以陽極處理可防止靜電干擾，採三段曲折斷面設計，依據國際標準ANSI/EIA RS-310C /D規範製造，可配合世界各國不同廠牌之伺服器主機滑軌附件上架使用，正面每1U精確沖壓分隔，網印RMU數標記，以方便設備準確定位。

3. 定位方孔軌柱：

【材質：為鋁擠型材AL6063T5】，採加強型四段曲折斷面及前後移動式設計，可依設備實際深淺分段調整方孔活動。
※高度35U(含以上)；深度90cm(含以上)裝置6支/每台。高度35U(含以下)；深度90cm(含以下)裝置4支/每台。

4. 上框：

標準配備於上蓋板安裝靜音散熱風扇2只，並加裝防護裝置，以達良好散熱及防落塵功能（可依需求加購風扇數量並調整安裝位置）。

5. 下框：

機櫃下框裝置三段式蓋板，可依電纜不同方式進出調整進出線孔，下方安裝可拆式高承載2.5"活動煞車輪及4"地平調整螺絲，可方便調整機櫃水準達到機櫃穩固。

6. 前後門組：

採組合鋁框四面包覆式單開門設計，【材質：為鋁擠型材AL6063T5】結構紮實不變形，門板可選擇壓克力門板或散熱網孔板組合，並附裝置一體成型之嵌入隱藏式門鎖含手把，活動門轉軸設計為彈簧插銷，無須使用工具即可快速將門旋軸上方之彈簧插栓下拉即可安裝拆卸，並可依環境需求任意修改為左開啓或右開啓。(可選購六角孔門組整體散熱率可達60%)

7. 可拆式側板：

採無螺絲一體成型扣件式設計，無須使用任何工具即可方便拆卸，側板內部加焊補強條增強結構。（可依需求選購加裝圓鎖）

8. 防震固定片：

機櫃底部裝置有防震固定片可透過3"螺桿(含)以上及固定角鐵或C型鋼與大樓樓板固定聯結防止機櫃傾倒。下方加裝煞車輪防止儀器架滑動及地平螺絲可自行調整水平。(可選購加裝防傾安定腳)

9. 電源供應：

採標準3孔8只式插座，電壓可選擇為110V或220V，且具電源開啓指示燈、15A突波保護裝置，電源線耐壓125V~225V，耐溫-20°C~75°C、線長1.8米，並通過UL認證。(可依需求選購特殊規格電源)

10. 機櫃表面處理：

機櫃經水洗及鉻酸皮膜處理後，採用熱硬化粉體塗裝，可防止生鏽氧化及刮傷、脫漆以延長鋁材壽命，烤漆粉料皆採用通過SGS公證單位認證，符合ROHS綠色環保要求。機櫃標準顏色為乳白色或黑色(可依需求選購製作特殊色)

機櫃-配件

支撐平板 Supporting plate 材 質：SPCC 顏 色：黑色/白色 規 格：400*445 /SP-1940 550*445 /SP-1955 700*445 /SP-1970 可承載重量：40KG		層板 Space Plate 材 質：SPCC 顏 色：黑色/白色 規 格：1U-250*482*44 /SP-1901 2U-400*482*88 /SP-1902 可承載重量：20KG	
加強型支撐板 Reinforce shelf 材 質：SPCC 顏 色：黑色/白色 規 格：400*445 /RS-1940 550*445 /RS-1955 700*445 /RS-1970 可承載重量：100KG		2U抽拉板 2U Keyboard Tray 材 質：SPCC 顏 色：黑色/白色 規 格：482*400*88 /KB-1902	
抽屜 Drawer 材 質：SPCC 顏 色：黑色/白色 規 格：2U-482*400*177 /DU-1902 4U-482*400*177 /DU-1904		2U雙向式層板 2U Two-way Shelf 材 質：SPCC 顏 色：黑色/白色 規 格：482*700*88 /TWS-1970	
1U爪子式支撐板 1U Server Exclusive Shelf 材 質：SPCC 顏 色：黑色/白色 規 格：400*482 /SES-1940 550*482 /SES-1955 700*482 /SES-1970 可承載重量：100KG		1U鍵盤台 1U Keyboard Tray 材 質：SPCC 顏 色：黑色/白色 規 格：482*390*44 /WT-1901 PS: 適用於寬390MM 以下的鍵盤。	
1U爪子式抽拉板 1U Server Exclusive 材 質：SPCC 顏 色：黑色/白色 規 格：400*482 /SV-1940 550*482 /SV-1955 700*482 /SV-1970 可承載重量：抽拉時，可承載50KG		空白面板 Blank Panel 材 質：SPCC 顏 色：黑色/白色 規 格：1U-482*44*14.5 /BP-1901 2U-482*88*14.5 /BP-1902 3U-482*133*14.5 /BP-1903	
支架 Angle 材 質：SPCC 顏 色：黑色/白色 規 格：390*55*38 /AS-390 540*55*38 /AS-540 690*55*38 /AS-690		水平理線環 1U Cable Management Panel 材 質：SPCC 顏 色：黑色/白色 規 格：1U-482*81*44 /HCP-1901 2U-482*81*88 /HCP-1902	
垂直理線槽 Vertical Cable Duct 材 質：Aluminum/SPCC 顏 色：黑色/白色 規 格：1822*100*60 /VCD-41 PS: 依U數高度承製		水平理線槽 Horizontal Cable Duct 材 質：SPCC 顏 色：黑色/白色 規 格：1U-482*70*44 /HCD-1901 2U-482*70*88 /HCD-1902	
1U走線面板(2孔、3孔) 1U Cable Collector Panel (2 port, 3port) 材 質：SPCC 顏 色：黑色/白色 規 格：482*44*14.5 /CMP-1901		接地銅棒、排 Copper Earthing Terminal 材 質：銅 規 格：41U-1800*Ø4 /CET-1804 41U-1800*12*3 /CET-1812 19"-482*12*3 /CET-1912	

鎰譚事業體簡介



鎰譚實業有限公司

EA-HWA Enterprise Industrial Co., Ltd

<http://www.ea-hwa.com.tw>

總公司地址: 50956彰化縣伸港鄉什股村什股路229巷7號

Head Office Address:

No.7, Lane 229, Shigu Rd., Shengang Township, Changhua County 50956, Taiwan

TEL : +886- 4-7990312 / Fax: +886- 4-7990865

成立時間(Since) : 1994年5月

營業項目: 19吋儀器組合架/冷熱通道設計、製作/鋁擠型框架組立/鋁料及相關配件買賣/鋁擠型機械架構系統/網絡機房及IDC機房監控管理系統/監控台/電控箱/基地台戶外箱/客制鈹件設計及製作/自動化輸送設備架構/太陽能等相關產業之測試儀器。

Business Item : 19" Cabinet Rack / Hot Aisle & Cold Aisle of Aisle Containment / Aluminum Extrusion Constructing / Aluminum & Related outfit Commerce / Aluminum Extrusion Constructing System / Environment Supervisory System for Network or IDC Control Room / Console / Power Distribution Cases / Outdoor Base Station / Metal Sheet Works Design & Manufacture / Automation Conveyor / Inspection Equipment for Soar Energy & Similar Industry

台北營運處(Taipei Office) TEL : +886- 2-29996339

高雄營運處(Kaohsiung Office) TEL : +886- 7-7352158



益明精密科技有限公司

E-MAX Precision Technology Co., LTD.

<http://www.e-max.com.tw>

地址: 50956彰化縣伸港鄉什股路36-2號

Address: No.36-2, Shigu Rd., Shengang Township, Changhua County 509, Taiwan

TEL : +886- 4-7986199 / Fax: +886- 4-7994282

成立時間(Since) : 2007年3月

營業項目: 單行及雙行晶片檢測機/記憶卡檢測機/各型檢測機械設計、製造。

Business Item : Single Stroke And Double Stroke Wafer Inspection Machine/ Semi-Automatic Memory Card Inspection Machine/ Machine Design & Manufacture.



蘇州順廣精密設備有限公司

Suzhou Sung-Guang Precision Equipment Co., LTD

<http://www.s-sg.com.cn>

地址: 215321江蘇省昆山市張浦鎮振新東路111號

Address: No.111 Zhenxin East Road Zhangpu Kunshan City, Jiangsu, China

TEL : +86-512-55110988 / FAX : +86-512-55110989

成立時間(Since) : 2008年10月

營業項目: 鋁擠型框架組立/自動化輸送設備/機械設計、製造/生產計算器應用系統/通訊網路傳輸器件/太陽能等相關產業的測試儀器及相關配套軟件的開發/鋁料及相關配件買賣/19吋儀器組合架/冷熱通道設計、製作。

Business Item : Aluminum Extrusion Constructing / Automation Conveyor / Machine Design & Manufacture / Production Computer Application system / Information Network Transmission Unit / Inspection Equipment & Software Develop for Soar Energy & Similar Industry / Aluminum & Related outfit Commerce / 19" Cabinet Rack / Hot Aisle & Cold Aisle of Aisle Containment



鎰譚實業有限公司

EA-HWA

EA-HWA Enterprise Industrial Co.,Ltd

總公司

地址: 50956彰化縣伸港鄉什股村什股路229巷7號

電話: +886- 4-7990312

傳真: +886- 4-7990865

Headquarter (factory)

Address: No.7, Lane 229, Shigu Rd., Shengang Township, Changhua County 50956, Taiwan

TEL : +886- 4-7990312 Fax: +886- 4-7990865

台北營業部

地址: 24158新北市三重區興德路84號9f

電話: +886- 2-29996339

傳真: +886-2-29996329

Taipei Office Dept.

Address: 9F., No.84, Xingde Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan

TEL : +886- 2-29996339 FAX: +886-2-29996329

高雄營業部

地址: 83341高雄市鳥松區中正路142之5號D棟

電話: +886-7-735-2158

傳真: +886-7-735-2159

Kaohsiung Office Dept.

Address: Building D, No.142-5, Zhongzheng Rd., Niasong Dist., Kaohsiung City 833, Taiwan

TEL:+886-7-735-2158 FAX:+886-7-735-2159

大陸公司 (蘇州順廣精密設備有限公司)

地址: 215321江蘇省昆山市張浦鎮振新東路111號

電話: +86-512-55110988

傳真: +86-512-55110989

China Factory

Address: No.111 Zhenxin East Road Zhangpu Kunshan City, Jiangsu, China

TEL:+86-512-55110988 FAX:+86-512-55110989