



NOP

開放式機架

NOP系列是依據ANSI/EIA RS-310-C國際標準製造，供收容測試開口盤數據機及其他測試儀器之用，結構穩固，組合式設計，安裝架設容易、易裝卸、運送；材質分為鋁製與鐵製，依客戶需求選購，並可搭配多種配件使用。

特色說明

- 1 主鋁柱有四面溝槽，可隨時加裝線槽或集線器，以利線材之整理。
- 2 底座採鋁擠型設計，板厚10mm以上強化固定功能。
- 3 設計可隨時加裝保護架與理線架之功能，以達保護儀器及線材之作用。
- 4 機架表面採用熱硬化粉體塗裝，可防止生鏽氧化及刮傷、脫漆以延長產品壽命，烤漆粉料皆通過SGS公證單位認證，具ROHS綠色環保認證。機櫃標準顏色為白色。(可依需求選購製作特殊色)。

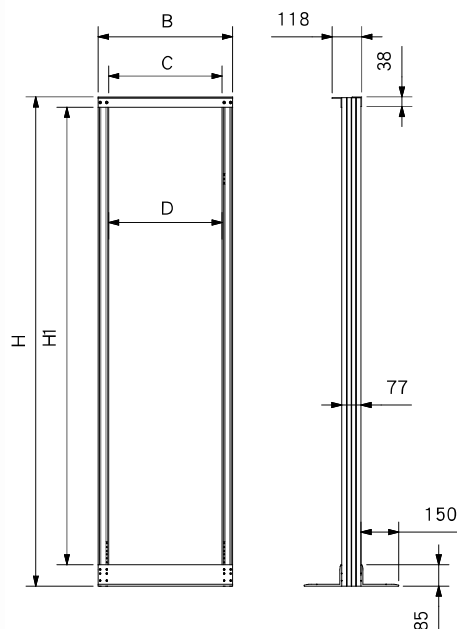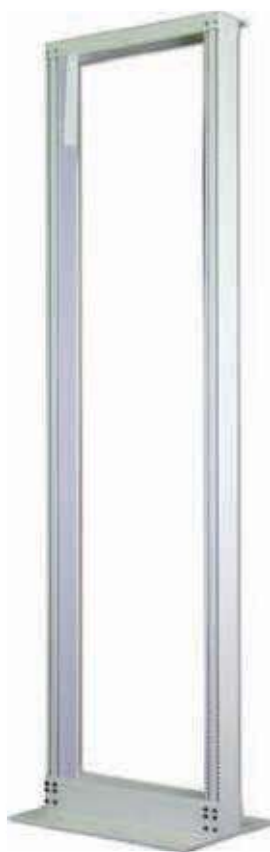

	規格	型號	總高 HO	內高 H1	高度 U數	材質	寬度 W	備註
鋁製	●	NOP-15U	805	678	15	AL6063T5	19"/23"	-
	●	NOP-30U	1471	1344	30	AL6063T5	19"/23"	-
	●	NOP-35U	1694	1567	35	AL6063T5	19"/23"	-
	●	NOP-41U	1960	1833	41	AL6063T5	19"/23"	-
	●	NOP-45U	2138	2011	45	AL6063T5	19"/23"	-
	●	NOP-58U	2716	2589	58	AL6063T5	19"/23"	-
鐵製	●	NOP-6'6"	1981	1864	42	SPCC	19"/23"	L型底座
	●	NOP-7'	2135	2010	45	SPCC	19"/23"	L型底座
	●	NOP-9'	2745	2620	58	SPCC	19"/23"	U型底座
	●	NOP-11'6"	3505	3380	76	SPCC	19"/23"	U型底座

材質	Inch	內徑 WI	外徑 WO
鋁製	19"	451	536
	23"	552	638
鐵製	19"	451	520
	23"	552	622

※ ● 標準規格 ▲ 特製深度及高度；另有特殊規格可供客製。

※ 1U=1.75inches=44.45mm，standard unit(標準單位)=mm(公釐)



串聯設計



機架合併孔



雙溝槽設計



合併結構



L型底座設計



底座固定設計