
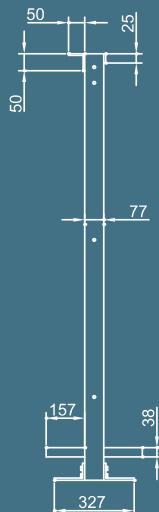


開放式機架

鐵製

- 1 機箱之主要支柱：材質為SPCC，板厚3mm。
- 2 底座為L或U型板，厚度5mm(含)強化固定功能。
- 3 底部加裝防護桿，可保護儀器及線材。
- 4 機架表面採用熱硬化粉體塗裝，以防生鏽氧化及刮傷、脫漆，可抗強酸、強鹼侵蝕，以延長鐵材壽命，以利儀器上架。




B: 19"(536)/ 23"(638)
C: 19"(465)/ 23"(567)
D: 19"(451)/ 23"(553)

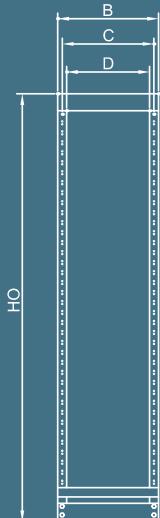

鋁製

- 1 主鋁柱有四面溝槽，可隨時加裝線槽或集線器，以利線材之整理。
- 2 底座採鋁擠型設計，板厚10mm強化固定功能。
- 3 設計可隨時加裝保護架與理線架之功能，以達保護儀器及線材之作用。
- 4 機架表面採用熱硬化粉體塗裝，可防止生鏽氧化化及刮傷、脫漆以延長產品壽命，烤漆粉料皆通過SGS公證單位認證，具ROHS綠色環保認證。機櫃標準顏色為白色。（可依需求選購製作特殊色）。

B: 19"(535)/ 23"(637)
C: 19"(465)/ 23"(567)
D: 19"(451)/ 23"(553)

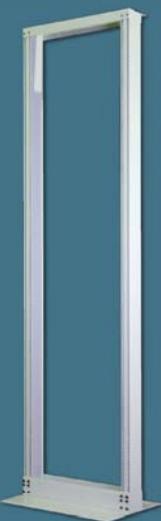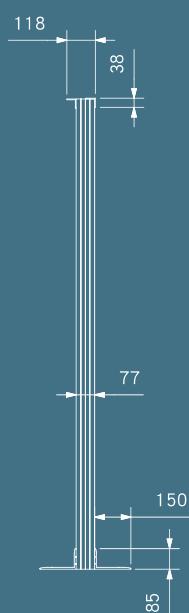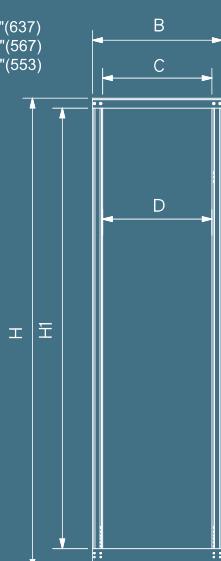

	型號	HO總高	HI內高	高度U數	材質	W寬度
●	NOP-15U	797	667	15	鋁	
●	NOP-30U	1464	1334	30	鋁	
●	NOP-35U	1686	1556	35	鋁	
●	NOP-41U	1953	1823	41	鋁	
●	NOP-45U	2130	2000	45	鋁	
●	NOP-58U	2708	2578	58	鋁	19"
●	NOP-6'6"	1982	1864	42	鐵	23"
●	NOP-7'	2315	2010	45	鐵	
●	NOP-9'	2745	2620	58	鐵	
●	NOP-11'6"	3505	3380	76	鐵	

● 標準規格 ● 特製深度及高度；另有特殊規格可供客製。
※1U=1.75inches=44.45mm, standard unit (標準單位)=mm (公釐)