



靜音散熱風扇



上下走線孔



可拆式側板



前壓克力門



SWA系列19吋壁掛機箱


SWA19吋壁掛系列是根據ANSI/EIA RS-310-D的標準製造，通過UL、CE與MIL-STD-167認證。本公司完成ISO9001、14001、ISO27001國際檢驗證明，能提供客戶全系列產品及更優質的品質保障與售後服務。



鎰譁實業有限公司
EA-HWA Enterprise Industrial Co., Ltd.
50956彰化縣伸港鄉什股村229巷7號
www.ea-hwa.com.tw

彰化總公司：電話：+886-4-7990312 傳真：+886-4-7990865
台北營業處：電話：+886-2-29996339 傳真：+886-2-29996329
高雄營業處：電話：+886-7-7352158 傳真：+886-7-7352159

特色說明

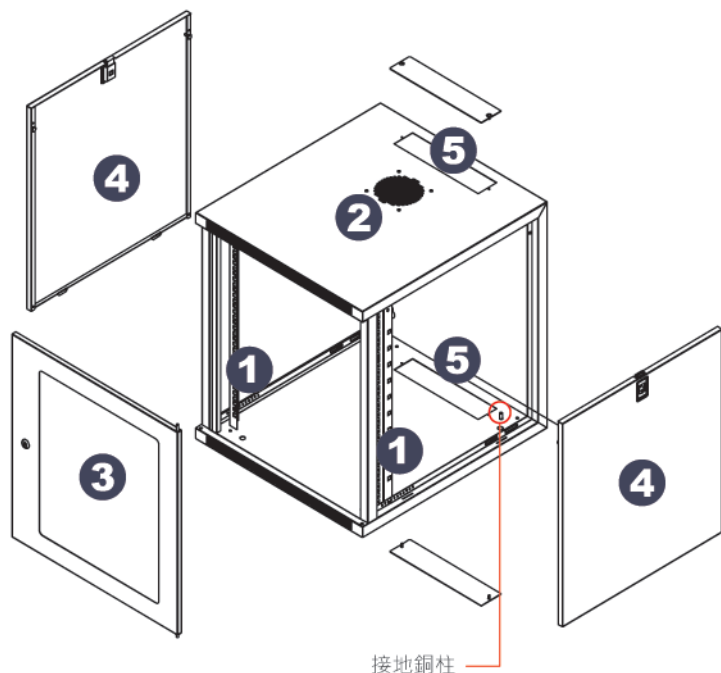


接地銅柱



1. 垂直方孔柱

垂直方孔柱的孔位間距及大小皆依據EIA RS 310-D製造，可提供各種19吋標準設備配置。標準為兩柱，四柱為選配規格。



2. 上蓋

上蓋安裝靜音散熱風扇1只(通過UL合格認證)，以便設備散熱。



3. 前壓克力門

前門為壓克力門，並裝置一組圓鎖。前門組可開啟180度，且不需工具即可輕鬆拆卸。

* 可選購前網孔門(圓/六角)、前強化玻璃門



4. 可拆式側板

可拆式側板無螺絲設計，無須工具即可拆卸。可選配含鎖側扣。



5. 走線孔


上下蓋各有走線孔，方便線路配置。



掛壁葫蘆孔

壁掛主體背面上下左右預留掛壁孔可輕鬆安裝於牆面。

SWA-12-60

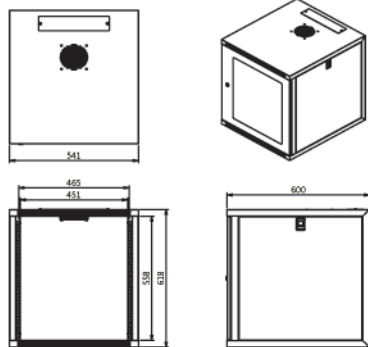

主體結構

主體採用焊接結構及模組化設計，使用高優質冷軋鋼板【材質: SPCC】。

表面處理

採用熱硬化粉體塗裝，可防止生鏽氧化及刮傷、脫漆以延長壽命。壁掛標準顏色:白色。(可依需求選購製作特殊色)

型號	U數	外寬	外深	外高	內高
SWA-06-60	6U	541	600	352	292
SWA-09-60	9U	541	600	485	425
SWA-12-60	12U	541	600	618	558
SWA-15-60	15U	541	600	752	692

※ 尺寸可依需求客製 ※ 1U = 1.75英寸 = 44.45公釐，標準單位為公釐

